

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9113**

(51) Klasyfikacja:
10-05

(21) Numer zgłoszenia: **7434**

(22) Data zgłoszenia: **18.02.2005**

(54)

Wskaźnik kontrolny urządzenia filtrującego

(30) Pierwszeństwo:

20.08.2004 (IN) 196727

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

UNILEVER N.V., Rotterdam, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Jain Yuri, Andheri East, (IN);
Mistry Mahendrakumar Maganlal,
Andheri East, (IN);
Mukherjee Nikhileshwar, Andheri East, (IN);
Nagappan Nagesh, Bangalore, (IN);
Natarajan Suresh Kumar, Bangalore, (IN);
Sunder Shyam, Bangalore, (IN);
Walwatkar Milind Charan, Andheri East, (IN)**

PL 9113

T-66613/GR

Nr Rp. 9113.....

Klasa 10-05.....

Wskaźnik kontrolny urządzenia filtrującego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wskaźnik kontrolny urządzenia filtrującego.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu wskaźnika kontrolnego urządzenia filtrującego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia wskaźnik kontrolny urządzenia filtrującego w widoku perspektywicznym, fig.2- wskaźnik w widoku z przodu, fig.3- wskaźnik w widoku z boku, fig.4- wskaźnik w widoku z tyłu, fig.5- wskaźnik w widoku z drugiego boku, fig.6- wskaźnik w widoku z góry, a fig.7- wskaźnik w widoku z dołu.

Wskaźnik kontrolny urządzenia filtrującego według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać płytki, której krawędź ma, w widoku z przodu i z tyłu, zarys w przybliżeniu półelipsy, przy czym powierzchnia spodnia płytki jest płaska, zaś wierzchnia powierzchnia płytki jest profilowana w ten sposób, że prawa jej część jest wypukła, a

lewa część jest wypukła i obniżona w stosunku do części prawej. Krawędź rozgraniczająca obie wypukłe wierzchnie powierzchnie ma zarys linii łukowatej. Ponadto w lewej, obniżonej części wypukłej powierzchni znajdują się cztery owalne wybrania, z których trzy górne są symetryczne i są mniejsze od wybrania dolnego. W każdym wybraniu znajduje się wskaźnik o zarysie kolistym. Ponadto, na każdym boku płytki znajduje się obniżenie powierzchni mające, w widoku z boku, zarys trapezu równoramiennego, zaś przy krawędzi dolnej płytki znajduje się uskok, jest przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.

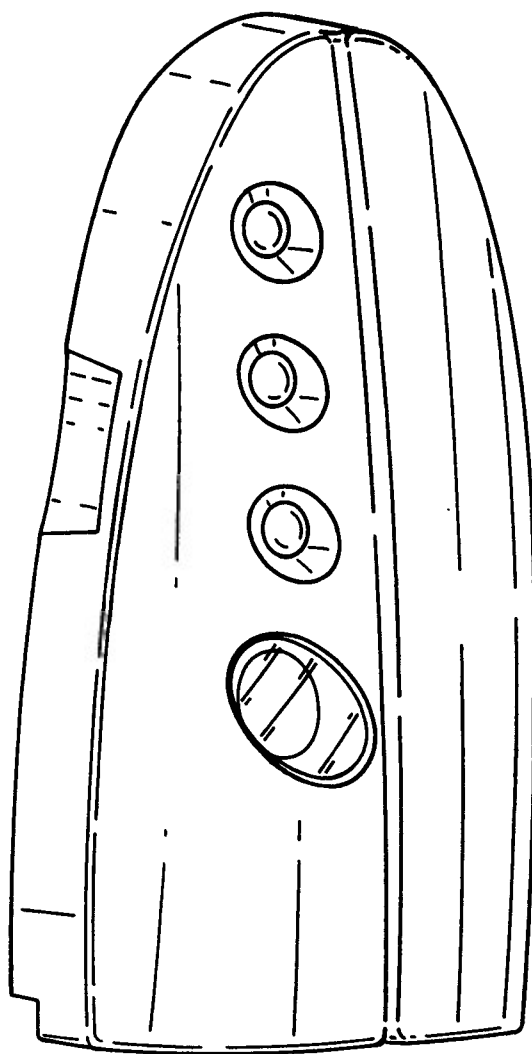


Fig 1

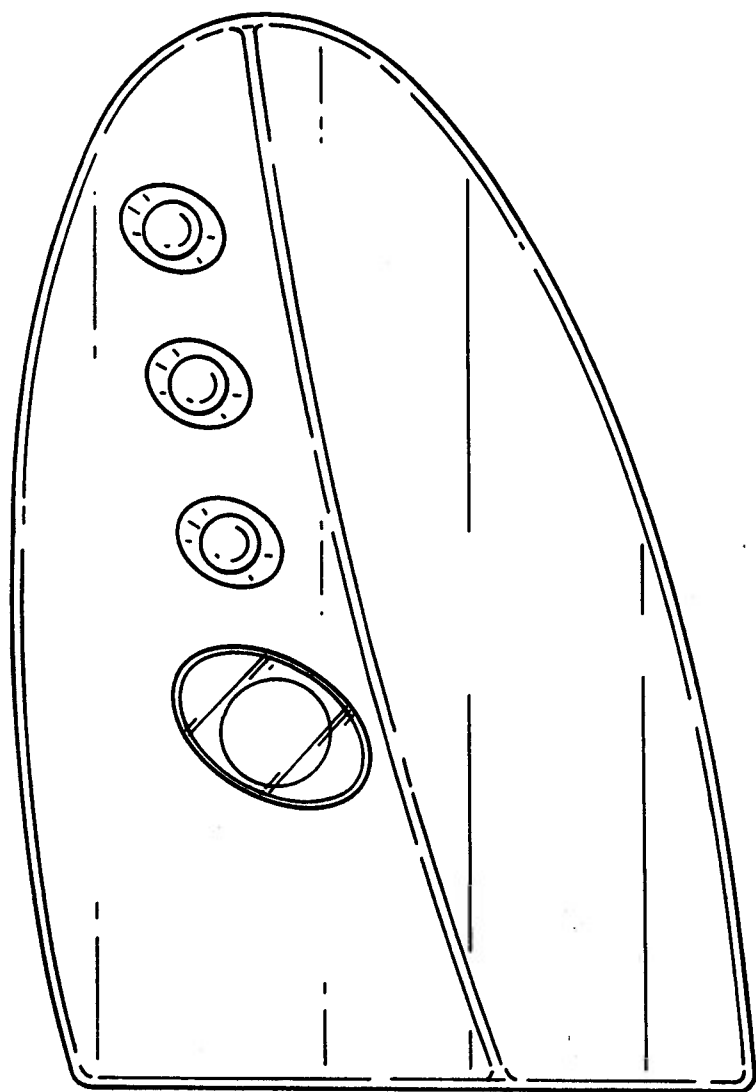


Fig 2

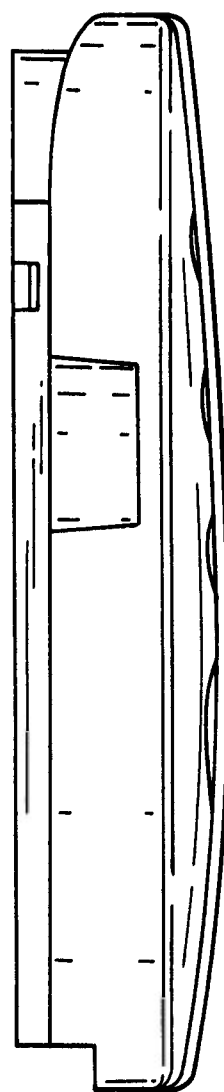


Fig 3

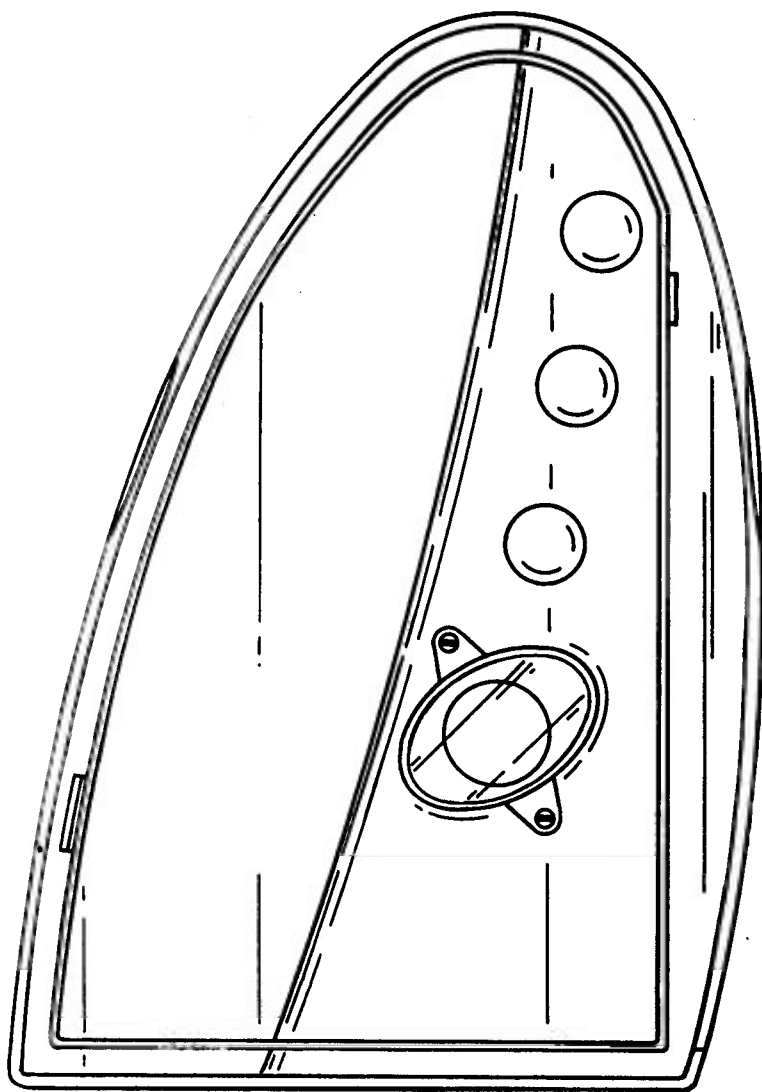


Fig 4

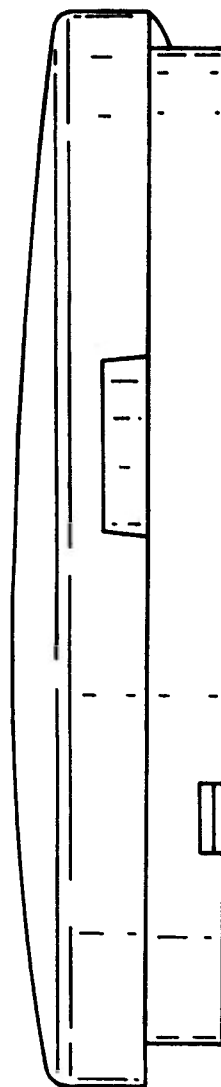


Fig 5

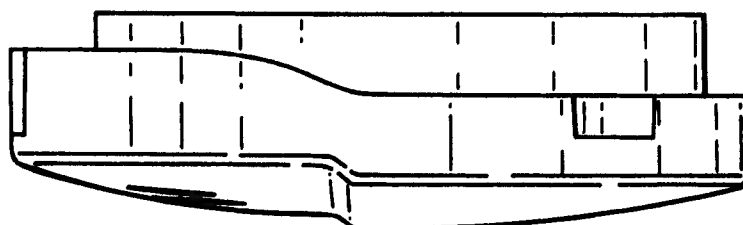


Fig 6

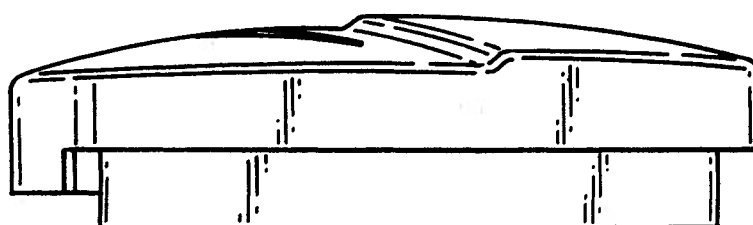


Fig 7