



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218869654 U

(45) 授权公告日 2023. 04. 18

(21) 申请号 202222691490.7

(22) 申请日 2022.10.13

(73) 专利权人 新疆菲拉夫斯国际贸易有限公司

地址 830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐
市天山区富康街859号朗天峰景·朗
天苑B18号商铺

(72) 发明人 玉苏普穆合太尔

(74) 专利代理机构 广州粤弘专利代理事务所

(普通合伙) 44492

专利代理师 程颖丽

(51) Int.Cl.

A45D 40/06 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种双头口红

(57) 摘要

本实用新型公开了一种双头口红,涉及彩妆领域,包括口红壳体、固定部、口红组件、第一口红盖及第二口红盖,所述固定部固定在所述口红壳体两端,所述口红组件固定在固定部顶部,所述第一口红盖与所述第二口红盖上均开设有环形的第一凹槽与第二凹槽,所述第一凹槽与所述第二凹槽的内壁均开设有滑槽,所述滑槽上活动设置有卡块,且卡块顶部固定有滑块。本实用新型通过将两个滑块之间通过弹力筋连接,且弹力筋穿过固定块内的活动槽,活动槽用于固定弹力筋的活动位置,由于滑块能够不受其他因素影响在滑槽内部活动旋转,因此当用户旋转第一口红盖或第二口红盖时,弹力筋不会随着口红盖的旋转而旋转造成缠绕。

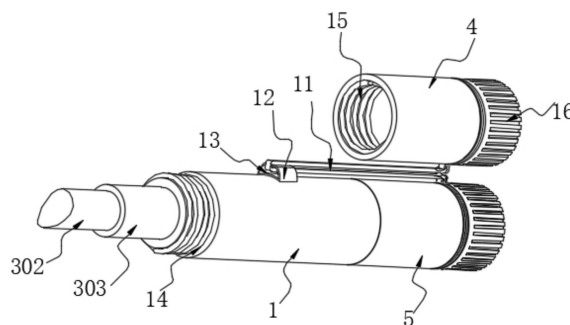

1. 一种双头口红,包括口红壳体(1)、固定部(2)、口红组件(3)、第一口红盖(4)及第二口红盖(5),其特征在于:所述固定部(2)固定在所述口红壳体(1)两端,所述口红组件(3)固定在固定部(2)顶部,所述第一口红盖(4)与所述第二口红盖(5)上均开设有环形的第一凹槽(6)与第二凹槽(7),所述第一凹槽(6)与所述第二凹槽(7)的内壁均开设有滑槽(8),所述滑槽(8)上活动设置有卡块(10),且卡块(10)顶部固定有滑块(9),所述第一口红盖(4)与所述第二口红盖(5)上的滑块(9)通过弹力筋(11)连接。

2. 根据权利要求1所述的双头口红,其特征在于:所述口红壳体(1)上安装有固定块(12),且固定块(12)上开设有供所述弹力筋(11)穿过的活动槽(13)。

3. 根据权利要求1所述的双头口红,其特征在于:所述口红组件(3)包括推动部件(301)、口红本体(302)与滑槽套筒(303),且推动部件(301)底部固定在固定部(2)顶部,所述口红本体(302)套接在推动部件(301)内部,滑槽套筒(303)套接在推动部件(301)外部。

4. 根据权利要求3所述的双头口红,其特征在于:所述固定部(2)外部设置有第一螺纹(14),且第一口红盖(4)与第二口红盖(5)内部设置有与所述第一螺纹(14)相匹配的第二螺纹(15)。

5. 根据权利要求4所述的双头口红,其特征在于:所述第一口红盖(4)与第二口红盖(5)上靠近其顶部开设有多个竖形槽(16)。

一种双头口红

技术领域

[0001] 本实用新型涉及彩妆领域,具体为一种双头口红。

背景技术

[0002] 口红是一类唇用美容化妆品,其主要功能是赋予嘴唇以色调,强调或改变两唇的轮廓,显示出更有生气和活力,口红的色调与女性的发型、指甲油色调和服装变化密切相关,具有潮流色彩,特别是近年来各种珠光粉和处理颜料的使用,使口红的色调更加多样化,质感更加舒适,与其他美容化妆品的发展趋势相似,它继续保持美容为主,兼顾保湿、滋养和防晒功能。

[0003] 早前的口红都是单装支,为了需要达到很好的化妆效果,可能就需要多支口红进行化妆,因此出现了双头口红,两头分别是不同颜色或不同形状的口红,满足了很大一部分女性的需要。

[0004] 目前的双头口红由于有两种口红盖,相对于单支口红口红盖数量多,使用时容易丢失,同时需要将口红盖取下放置在桌面上或其他地方较麻烦。

实用新型内容

[0005] 基于此,本实用新型的目的是提供一种双头口红,以解决目前的双头口红口红盖使用时容易丢失,同时需要将口红盖取下放置在桌面上或其他地方较麻烦。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种双头口红,包括口红壳体、固定部、口红组件、第一口红盖及第二口红盖,所述固定部固定在所述口红壳体两端,所述口红组件固定在固定部顶部,所述第一口红盖与所述第二口红盖上均开设有环形的第一凹槽与第二凹槽,所述第一凹槽与所述第二凹槽的内壁均开设有滑槽,所述滑槽上活动设置有卡块,且卡块顶部固定有滑块,所述第一口红盖与所述第二口红盖上的滑块通过弹力筋连接。

[0007] 通过采用上述技术方案,由于滑块能够不受其他因素影响在滑槽内部活动旋转,因此当用户旋转第一口红盖或第二口红盖时,弹力筋不会随着口红盖的旋转而旋转造成缠绕。

[0008] 本实用新型进一步设置为,所述口红壳体上安装有固定块,且固定块上开设有供所述弹力筋穿过的活动槽。

[0009] 通过采用上述技术方案,活动槽用于固定弹力筋的活动位置,且当第一口红盖打开用户松手后,由于固定块的作用,不会悬挂在第二口红盖下方,不增加口红的整体长度。

[0010] 本实用新型进一步设置为,所述口红组件包括推动部件、口红本体与滑槽套筒,且推动部件底部固定在固定部顶部,所述口红本体套接在推动部件内部,滑槽套筒套接在推动部件外部。

[0011] 通过采用上述技术方案,旋转固定部,让推动部件促使口红本体自由伸出或收缩,方便用户使用。

[0012] 本实用新型进一步设置为,所述固定部外部设置有第一螺纹,且第一口红盖与第二口红盖内部设置有与所述第一螺纹相匹配的第二螺纹。

[0013] 通过采用上述技术方案,螺纹设置相较于一般的吸磁设置更安全,更牢固。

[0014] 本实用新型进一步设置为,所述第一口红盖与第二口红盖上靠近其顶部开设有多个竖形槽。

[0015] 通过采用上述技术方案,竖形槽的设置增加用户手与口红盖的摩擦,方便用户打开。

[0016] 综上所述,本实用新型主要具有以下有益效果:

[0017] 本实用新型通过将两个滑块之间通过弹力筋连接,且弹力筋穿过固定块内的活动槽,活动槽用于固定弹力筋的活动位置,由于滑块能够不受其他因素影响在滑槽内部活动旋转,因此当用户旋转第一口红盖或第二口红盖时,弹力筋不会随着口红盖的旋转而旋转造成缠绕。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型的整体立体图;

[0019] 图2为本实用新型的主要结构示意图;

[0020] 图3为本实用新型的滑槽与滑块部分结构示意图;

[0021] 图4为本实用新型的滑槽与滑块部分结构示意图;

[0022] 图5为本实用新型的口红组件结构示意图。

[0023] 图中:1、口红壳体;2、固定部;3、口红组件;4、第一口红盖;5、第二口红盖;6、第一凹槽;7、第二凹槽;8、滑槽;9、滑块;10、卡块;11、弹力筋;12、固定块;13、活动槽;14、第一螺纹;15、第二螺纹;16、竖形槽;301、推动部件;302、口红本体;303、滑槽套筒。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

[0025] 下面根据本实用新型的整体结构,对其实施例进行说明。

[0026] 一种双头口红,如图1-图5所示,包括口红壳体1、固定部2、口红组件3、第一口红盖4及第二口红盖5,固定部2固定在口红壳体1两端,口红组件3固定在固定部2顶部,第一口红盖4与第二口红盖5上均开设有环形的第一凹槽6与第二凹槽7,第一凹槽6与第二凹槽7围绕第一口红盖4与第二口红盖5表面开设,且第一凹槽6与第二凹槽7中间留有间隔,第一凹槽6与第二凹槽7的内壁均开设有滑槽8,滑槽8上活动设置有卡块10,且卡块10顶部固定有滑块9,第一口红盖4与第二口红盖5上的滑块9通过弹力筋11连接,口红壳体1上安装有固定块12,且固定块12上开设有供弹力筋11穿过的活动槽13。

[0027] 其中,弹力筋11的设置让用户旋转口红盖时能够方便口红盖拉伸,并在旋转结束后能够恢复原位。

[0028] 在上述结构的基础上,本实施例中口红组件3包括推动部件301、口红本体302与滑槽套筒303,且推动部件301底部固定在固定部2顶部,口红本体302套接在推动部件301内

部,滑槽套筒303套接在推动部件301外部。

[0029] 示例性的,用户一只手握住滑槽套筒303,另一只手旋转推动部件301使得口红本体被推出,用户用完口红时,仍然一只手握住滑槽套筒303,另一只手朝相反方向旋转推动部件301让口红本体进入滑槽套筒303内部,某个结构或连接方式还可以用其它结构或连接方式代替,不局限于其中一种连接方式,只要能达到随意伸缩口红本体302的效果均可。

[0030] 在上述结构的基础上,本实施例还在第一口红盖4与第二口红盖5上靠近其顶部开设有多个竖形槽16,竖形槽的设置增加用户手与口红盖的摩擦,方便用户打开。

[0031] 为了进一步提高口红盖与口红壳体1之间的牢固性,在固定部2外部设置有第一螺纹14,且第一口红盖4与第二口红盖5内部设置有与第一螺纹14相匹配的第二螺纹15。

[0032] 本实用新型通过设置的滑槽8、滑块9、卡块10、弹力筋11、固定块12、活动槽13、第一螺纹14、第二螺纹15、竖形槽16、推动部件301及口红本体302,卡块10卡在滑槽8内,滑块9连接卡块10,两个滑块9之间通过弹力筋11连接,且弹力筋11穿过固定块12内的活动槽13,活动槽13用于固定弹力筋11的活动位置,首先用户手握第一口红盖4上的竖形槽16将口红盖进行旋转,由于滑块9能够不受其他因素影响在滑槽8内部活动旋转,因此当用户旋转第一口红盖4或第二口红盖5时,弹力筋11不会随着口红盖的旋转而旋转造成缠绕,又由于弹力筋11及活动槽13的作用,松开第一口红盖4后,第一口红盖4将悬挂在口红壳体1外部,进而用户一只手握住滑槽套筒303,另一只手旋转推动部件301使得口红本体被推出,用户用完口红时,仍然一只手握住滑槽套筒303,另一只手朝相反方向旋转推动部件301让口红本体进入滑槽套筒303内部,最后将第一口红盖4套在滑槽套筒303上进行旋转,直至拧紧,避免了目前的双头口红口红盖使用时容易丢失,同时需要将口红盖取下放置在桌面上或其他地方较麻烦的缺点。

[0033] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,但本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释,其并不是对实用新型的限制,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合,本领域技术人员在阅读完本说明书后可在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下,可以根据需要对实施例做出没有创造性贡献的修改、替换和变型等,但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

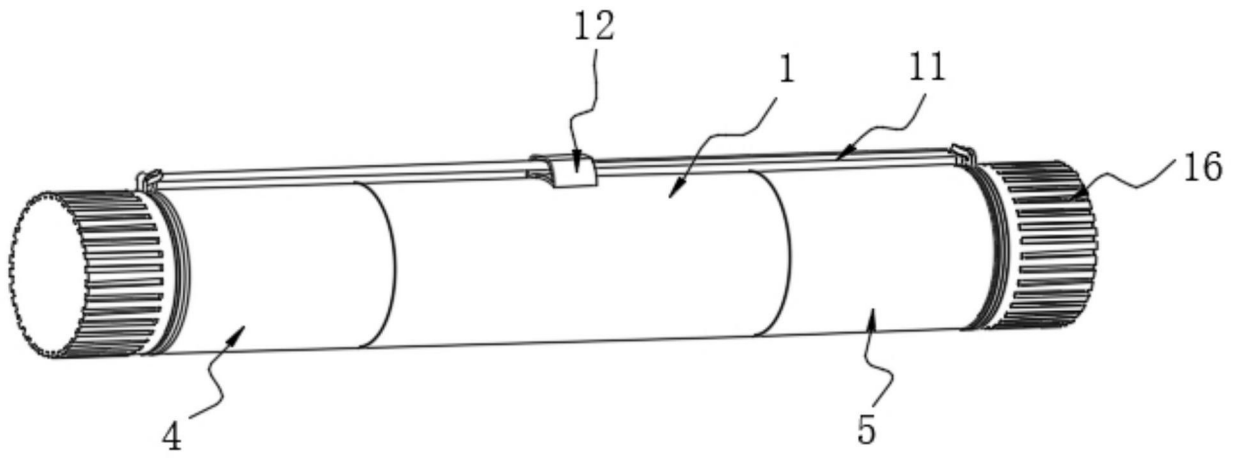


图1

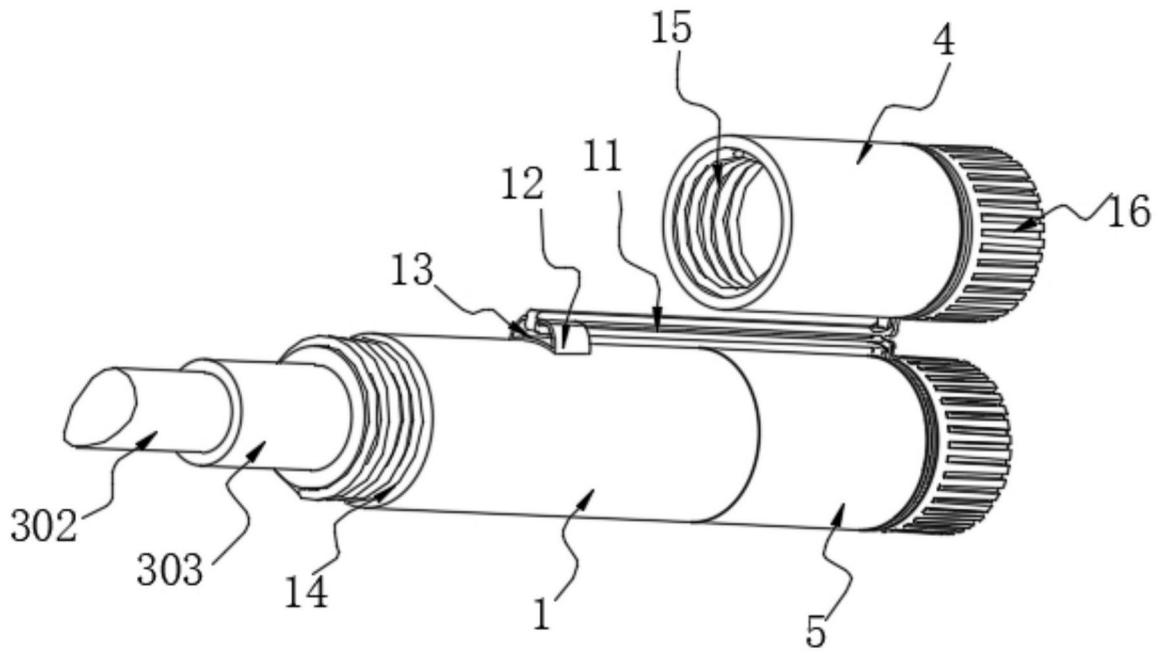


图2

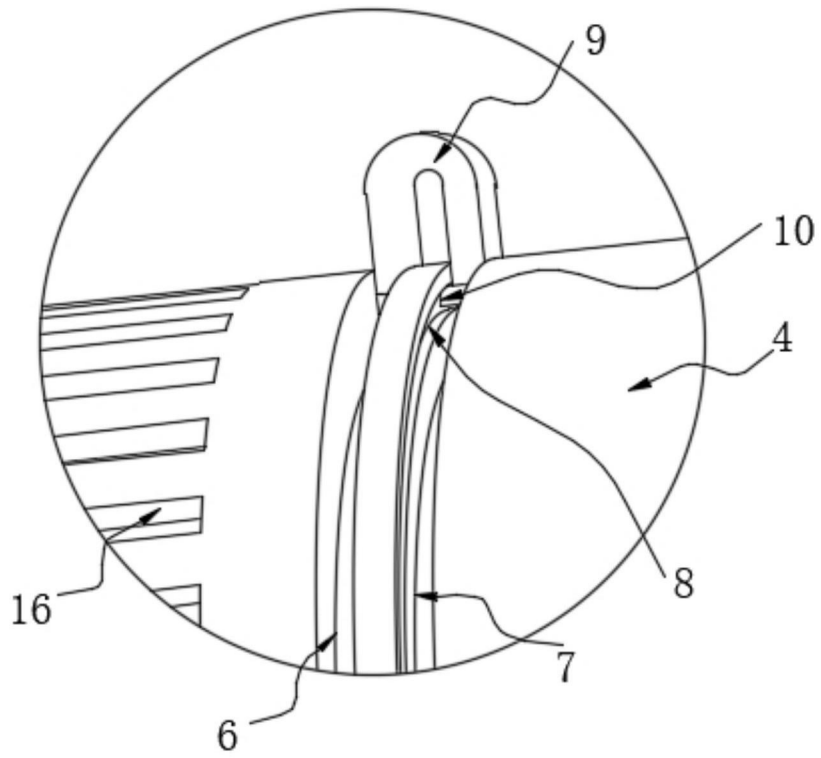


图3

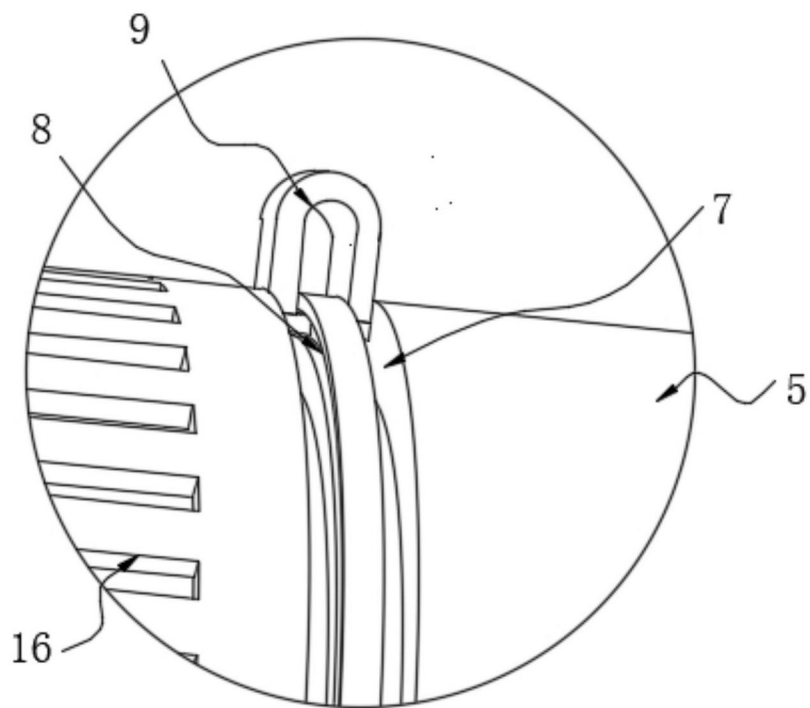


图4

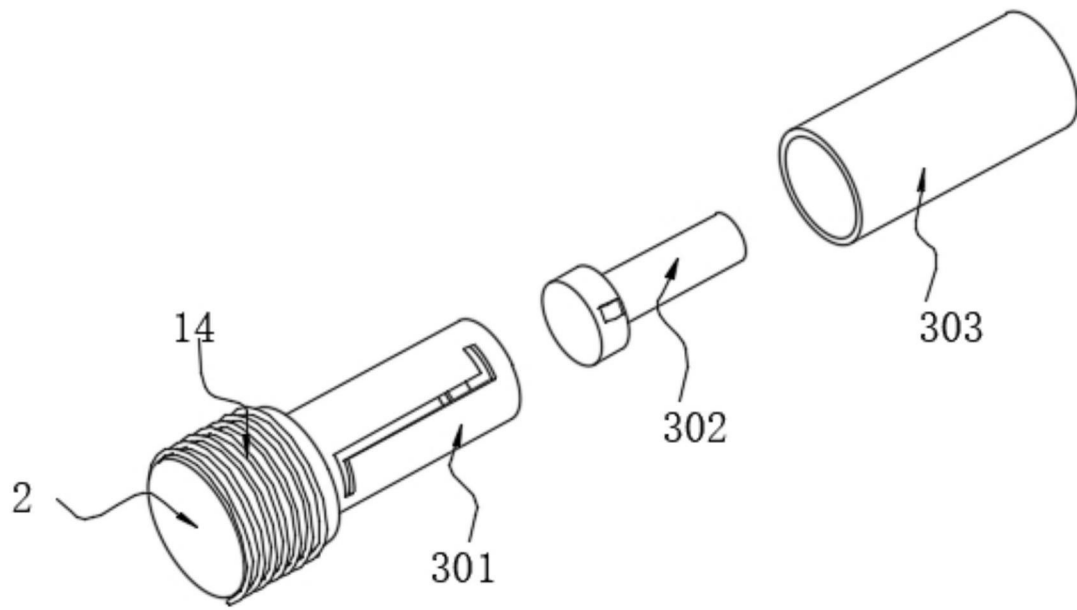


图5