



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204708559 U

(45) 授权公告日 2015. 10. 21

(21) 申请号 201520338989. 7

(22) 申请日 2015. 05. 23

(73) 专利权人 安徽省舒城华竹实业有限公司

地址 231300 安徽省六安市舒城县孔集工业
园

(72) 发明人 韦义明

(74) 专利代理机构 安徽合肥华信知识产权代理
有限公司 34112

代理人 方琦

(51) Int. Cl.

A47G 29/087(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种盥洗室用悬挂装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种盥洗室用悬挂装置，包括固定在墙壁上的底板，底板上开设有纵向间隔设置的朝向前方开口的开口槽，开口槽的底部设有磁铁，开口槽的下端转动安装有悬挂铁磁性的金属条，金属条闲置时扣合于开口槽内。本实用新型结构设计巧妙，安装在墙壁上，通过金属条使用时放下，闲置时收起，使得在使用过程中占用的空间资源相对较小，使用调节方便。

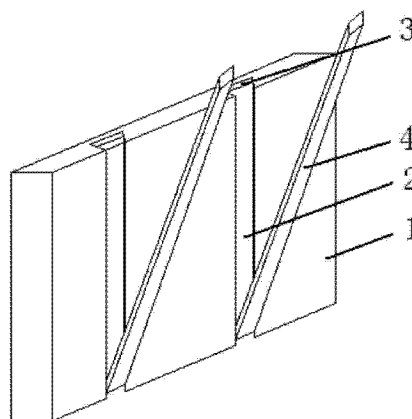

1. 一种盥洗室用悬挂装置,其特征在于:包括固定在墙壁上的底板,底板上开设有纵向间隔设置的朝向前方开口的开口槽,开口槽的底部设有磁铁,开口槽的下端转动安装有悬挂铁磁性的金属条,金属条闲置时扣合于开口槽内。

2. 根据权利要求1所述的盥洗室用悬挂装置,其特征在于:所述的金属条的闲置时扣合于开口槽内,金属条上端伸出开口槽上端一段。

3. 根据权利要求1所述的盥洗室用悬挂装置,其特征在于:所述的开口槽采用截面为锥形的燕尾槽,燕尾槽的开口端为小端。

一种盥洗室用悬挂装置

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型涉及日常生活用品，尤其涉及一种盥洗室用悬挂装置。

[0003] 背景技术：

[0004] 盥洗室内经常需要悬挂结构，但是大多数悬挂装置都是直接固定在墙壁上，在原本盥洗室空间资源就较小的情况下，占用空间资源较大，给日常生活带来较大的不便，因此，需要设计合理结构的悬挂装置。

[0005] 实用新型内容：

[0006] 为了弥补现有技术问题，本实用新型的目的是提供一种盥洗室用悬挂装置，结构设计小巧，在使用过程中占用的空间资源相对较小，而且可以调节，使用方便。

[0007] 本实用新型的技术方案如下：

[0008] 盥洗室用悬挂装置，其特征在于：包括固定在墙壁上的底板，底板上开设有纵向间隔设置的朝向前方开口的开口槽，开口槽的底部设有磁铁，开口槽的下端转动安装有悬挂铁磁性的金属条，金属条闲置时扣合于开口槽内。

[0009] 所述的盥洗室用悬挂装置，其特征在于：所述的金属条的闲置时扣合于开口槽内，金属条上端伸出开口槽上端一段。

[0010] 所述的盥洗室用悬挂装置，其特征在于：所述的开口槽采用截面为锥形的燕尾槽，燕尾槽的开口端为小端。

[0011] 本实用新型的优点是：

[0012] 本实用新型结构设计巧妙，安装在墙壁上，通过金属条使用时放下，闲置时收起，使得在使用过程中占用的空间资源相对较小，使用调节方便。

[0013] 附图说明：

[0014] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0015] 具体实施方式：

[0016] 参见附图：

[0017] 盥洗室用悬挂装置，包括固定在墙壁上的底板 1，底板 1 上开设有纵向间隔设置的朝向前方开口的开口槽 2，开口槽 2 的底部设有磁铁 3，开口槽 2 的下端转动安装有悬挂铁磁性的金属条 4，金属条 4 闲置时扣合于开口槽 2 内。

[0018] 金属条 4 的闲置时扣合于开口槽 2 内，金属条 4 上端伸出开口槽上端一段。

[0019] 开口槽 2 采用截面为锥形的燕尾槽，燕尾槽的开口端为小端。

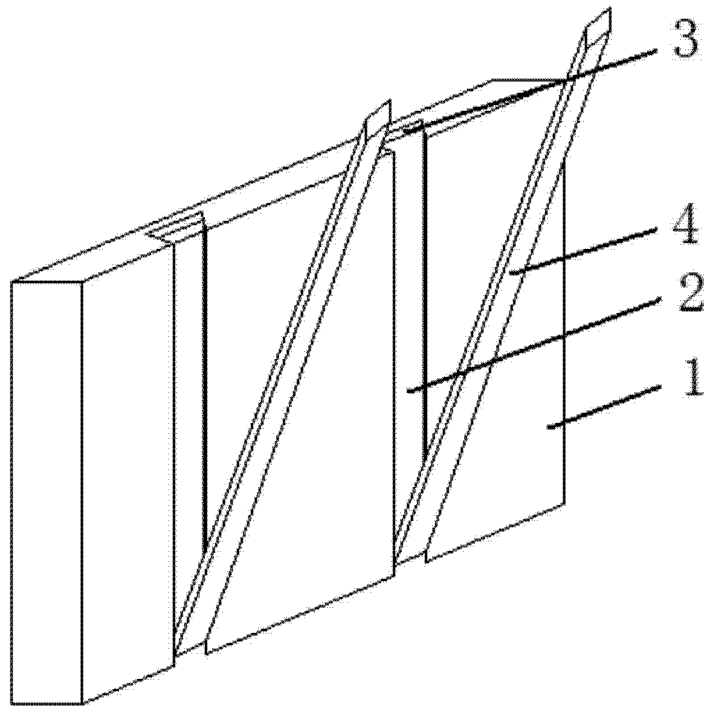


图 1