

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16734**

(51) Klasyfikacja:
26-99

(21) Numer zgłoszenia: **17007**

(22) Data zgłoszenia: **16.08.2010**

(54)

**Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych,
zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2011 WUP 07/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**TOPMET LIGHT K. Kłosowicz, M. Wiśniewski
Spółka Jawna, Poznań, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Kłosowicz Krzysztof, Poznań, (PL);
Wiśniewski Marek, Swarzędz, (PL)**

PL 16734

**Profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych,
zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil konstrukcyjny do instalacji oświetleniowych, zwłaszcza instalacji oświetleniowych typu LED.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia profil – w widoku ogólnym i fig.2 – profil – w przekroju poprzecznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- Profil według wzoru ma postać wydłużonej, profilowanej listwy składającej się z dwóch części stanowiących wzajemnie swoje lustrzane odbicie: lewej części i prawej części (fig.1 i 2) rozdzielonych wzdłużnie środkowym wybraniem o kształcie płytkiego rowka 1, przy czym po prawej i po lewej stronie rowka 1

usytuowane są, w jednej linii, bliźniacze wzdłużne rowki tworzące z rowkiem 1 układ trzech, równoległych wzajemnie do siebie, rowków.

- Lewa część profilu według wzoru ma prostopadłościenną, wydłużoną podstawę 2 usytuowaną poziomo, której lewy, zewnętrzny koniec – od góry – zaopatrzony jest w profilowany wzdłużny nadlew 3, usytuowany prostopadle do podstawy 2, który, w górnej części, zakończony jest daszkiem 4 o kształcie odwróconej litery L.
- Zewnętrzna część wzdłużnego nadlewu 3 zaopatrzona jest w przebiegające wzdłużnie wybranie 5 usytuowane, w przybliżeniu, w środkowej części nadlewu 3.
- Wewnętrzna część wzdłużnego nadlewu 3 posiada rynnowe, podłużne i koliste, w przekroju, gniazdo 6, które stanowią dwa małe, usytuowane wzdłużnie, półkoliste nadlewy 7.
- Ponadto po wewnętrznej stronie wzdłużnego nadlewu 3, pomiędzy daszkiem 4 i gniazdem 6 usytuowany jest, przebiegający ukośnie w kierunku „ku górze” prostopadłościenny wzdłużny występ 8 (fig.1 i 2).
- Prawa część profilu według wzoru stanowi lustrzane odbicie części lewej (fig.1 i 2).

BIURO PATENTOWE
mgr Zbigniew Liszkowski
Liszkowski

ul. Poznańskie Sady 19 B
312 Poznań-Szczepankowo
782-007-27-17
tel. (061) 8726 219
tel. (061) 8787 203
tel. 0502 127 890/1

Michał Liszkowski
Marek Liszkowski

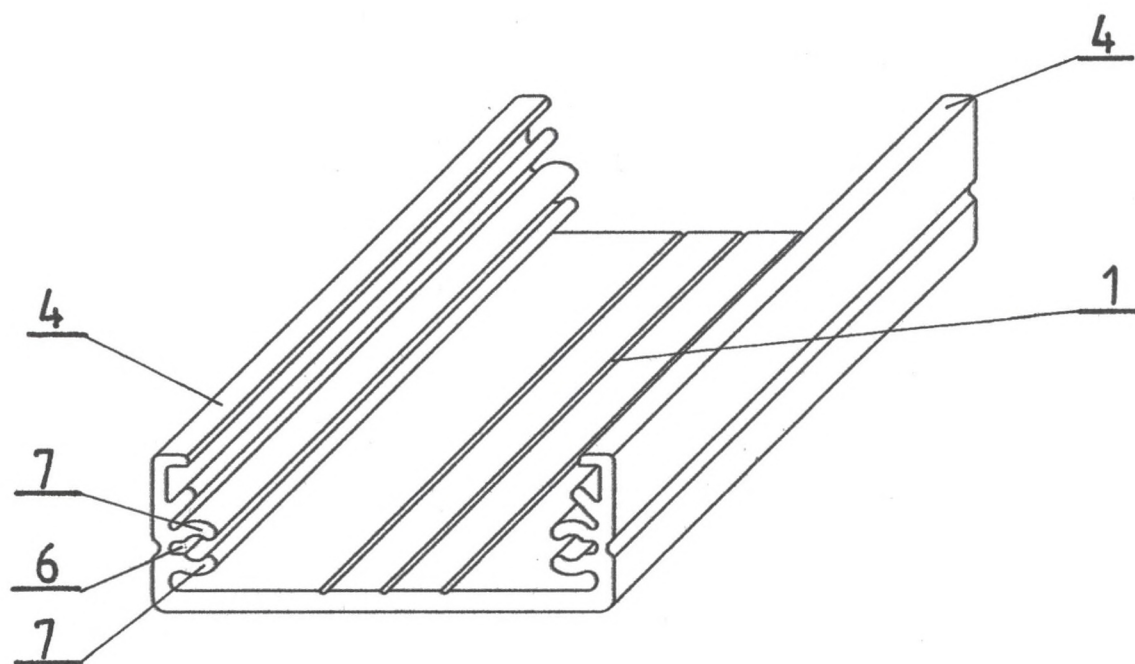


Fig.1

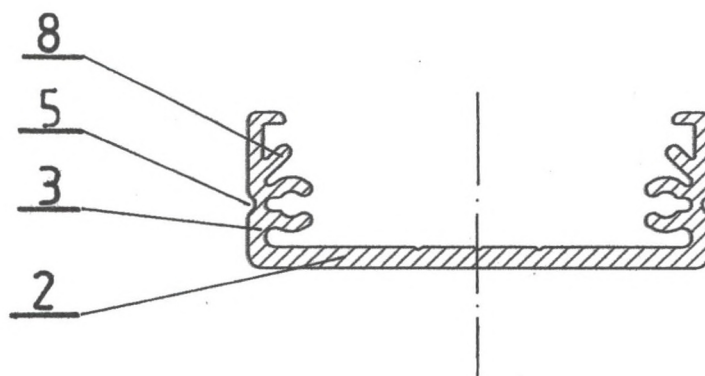


Fig.2

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Zbigniew Lisakowski

AGENCJA PATENTOWA

Lisakowski

ul. Poznańskie Sady 19 B

Poznań-Szczepankowo

tel. 007-27-17

tel. 056428

tel. (061) 8726 219

tel. (061) 8787 203

tel. 0502 127 890/1

Młotek Uszty

Karel Wierewski

Cwp. 17007
Rp. 16734