

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25181**

(21) Numer zgłoszenia: **27203**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(22) Data zgłoszenia: **17.10.2018**

(54)

Profil aluminiowy na gabloty informacyjne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2019 WUP 5/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KURDZIEL JUSTYNA, KURDZIEL ARTUR
ABIKON SPÓŁKA CYWILNA, Jedlicze, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ARTUR KURDZIEL, Krościenko Wyżne, (PL)

PL 25181

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil aluminiowy na gabloty informacyjne przeznaczone do umieszczania w pomieszczeniach lub na zewnątrz budynków.

Istotne cechy profilu aluminiowego zawarte są w nowej postaci przejawiającej się w kształcie i konfiguracji jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano w przekroju poprzecznym na ilustracjach, fig. 1 i fig. 2.

Profil aluminiowy na gabloty informacyjne według wzoru przemysłowego ma rurowy element o pełnym kształcie ogólnym prostokąta z zaokrąglonym zewnętrznym narożem i pierwszą listwę z zagiętym końcem oraz drugą listwę z zagiętym końcem umieszczoną pod kątem prostym do pierwszej listwy oraz trzecią listwę równoległą do drugiej listwy z schodkowym występnym położonym na poziomie zagiętego końca drugiej listwy.

Wzór ma odmianę.

Odmiana wzoru przemysłowego, posiada rurowy element w kształcie prostokąta z zaokrąglonym zewnętrznym narożem i występnymi i pierwszą listwę z zagiętym końcem oraz drugą listwę z zagiętym końcem umieszczoną pod kątem prostym do pierwszej listwy oraz trzecią listwę równoległą do drugiej listwy z schodkowym występnym położonym na poziomie zagiętego końca drugiej listwy, przy czym długość trzeciej listwy wynosi około dwie długości dłuższego boku prostokąta.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil aluminiowy na gabloty informacyjne, charakteryzuje się tym, że ma rurowy element o pełnym kształcie ogólnym prostokąta z zaokrąglonym zewnętrznym narożem i pierwszą listwę z zagiętym końcem oraz drugą listwę z zagiętym końcem umieszczoną pod kątem prostym do pierwszej listwy i trzecią listwę równoległą do drugiej listwy ze schodkowym występnym położonym na poziomie zagiętego końca drugiej listwy, jak pokazano na ilustracjach, fig. 1 i fig. 2.

Ilustracja wzoru

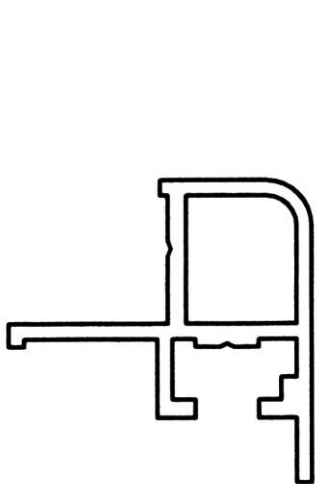


Fig. 1

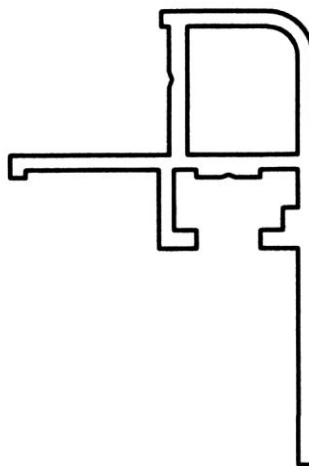


Fig. 2