

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号
特開2020-131132
(P2020-131132A)

(43) 公開日 令和2年8月31日(2020.8.31)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
B O 1 D 53/26 (2006.01)	B O 1 D 53/26 1 0 0	3 L 0 5 3
F 2 4 F 1/0358 (2019.01)	F 2 4 F 1/0358	4 D 0 5 2
F 2 4 F 3/14 (2006.01)	F 2 4 F 3/14	

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号	特願2019-28983 (P2019-28983)	(71) 出願人	314012076
(22) 出願日	平成31年2月21日 (2019. 2. 21)		パナソニック I P マネジメント株式会社
			大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号
		(74) 代理人	100106116
			弁理士 鎌田 健司
		(74) 代理人	100115554
			弁理士 野村 幸一
		(72) 発明者	源水 和夫
			愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番
			パナソニックエコシステムズ株式会社内
		Fターム(参考)	3L053 BC02
			4D052 AA08 BA04 BB01 BB02 BB04


(54) 【発明の名称】除湿装置

(57) 【要約】

【課題】本発明は除湿装置に関するもので、除湿効率が向上し入力を抑制することを目的とする。

【解決手段】送風機5によって、吸込口6から本体ケース1内に吸気した空気を第1の上流側ヒートパイプ3a、吸熱器15、第1の下流側ヒートパイプ3b、放熱器13を順次介して吹出口7へと送風する第1の除湿風路8aと、送風機5によって吸込口6から本体ケース1内に吸気した空気を第2の上流側ヒートパイプ4a、吸熱器15、第2の下流側ヒートパイプ4b、放熱器13を順次介して吹出口7へと送風する第2の除湿風路8bとを形成し、第1の下流側ヒートパイプ3bは第2の下流側ヒートパイプ4bの上方に配置したことにより、結露水を再活用でき除湿効率が向上する除湿装置を得られる。

【選択図】図2

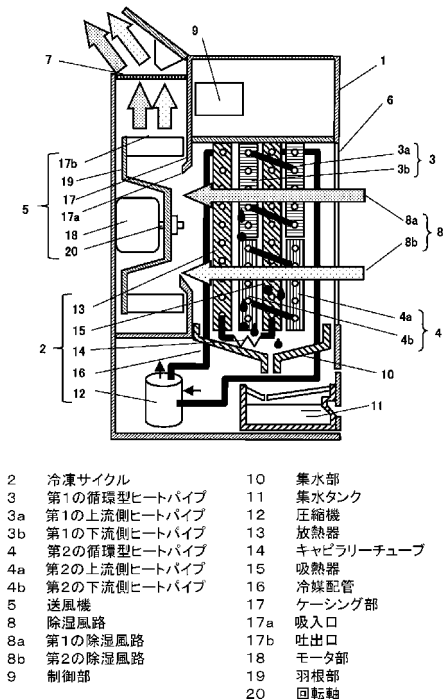

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

吸込口と吹出口を有する本体ケースと、
前記本体ケース内に設けられた冷凍サイクルと、
環状流路の内部に、加熱されて蒸発しかつ放熱して凝縮する作動流体が封入された第 1 の循環型ヒートパイプと第 2 の循環型ヒートパイプと、
前記吸込口より吸込み、前記吹出口より吹き出す送風機とを備え、
前記冷凍サイクルは、圧縮機と、前記圧縮機の下流に順次設けた放熱器、膨張手段、吸熱器とを有し、
前記第 1 の循環型ヒートパイプは、第 1 の上流側ヒートパイプと第 1 の下流側ヒートパイプとを有し、
前記第 2 の循環型ヒートパイプは、第 2 の上流側ヒートパイプと第 2 の下流側ヒートパイプとを有し、
前記送風機によって、前記吸込口から前記本体ケース内に吸気した空気を、前記第 1 の上流側ヒートパイプ、前記吸熱器、前記第 1 の下流側ヒートパイプ、前記放熱器を順次介して吹出口へと送風する第 1 の除湿風路と、
前記送風機によって、前記吸込口から前記本体ケース内に吸気した空気を、前記第 2 の上流側ヒートパイプ、前記放熱器、前記第 2 の下流側ヒートパイプ、前記吸熱器を順次介して吹出口へと送風する第 2 の除湿風路とを形成し、
前記第 1 の下流側ヒートパイプは、前記第 2 の下流側ヒートパイプの上方に配置されたことを特徴とする除湿装置。

【請求項 2】

前記第 1 の循環型ヒートパイプは、
前記第 1 の上流側ヒートパイプと、
前記第 1 の下流側ヒートパイプと、
前記第 1 の上流側ヒートパイプと前記第 1 の下流側ヒートパイプとを連通する複数の第 1 の連通管とを有し、
前記第 1 の下流側ヒートパイプは、
多数の第 1 の下流側フィンと、
多数の前記第 1 の下流側フィンを連結する第 1 の下流側連結管とを有し、
前記第 1 の上流側ヒートパイプは、
多数の第 1 の上流側フィンと、
多数の前記第 1 の上流側フィンを連結する第 1 の上流側連結管とを有し、
前記第 2 の循環型ヒートパイプは、
前記第 2 の上流側ヒートパイプと、
前記第 2 の下流側ヒートパイプと、
前記第 2 の上流側ヒートパイプと前記第 2 の下流側ヒートパイプとを連通する複数の第 2 の連通管とを有し、
前記第 2 の下流側ヒートパイプは、
多数の第 2 の下流側フィンと、
多数の前記第 2 の下流側フィンを連結する第 2 の下流側連結管とを有し、
前記第 2 の上流側ヒートパイプは、
多数の第 2 の上流側フィンと、
多数の前記第 2 の上流側フィンを連結する第 2 の上流側連結管とを有し、
前記第 1 の下流側フィンと前記第 2 の下流側フィンとは、一体で形成していることを特徴とする請求項 1 に記載の除湿装置。

【請求項 3】

前記第 1 の下流側フィンは縦長四角板形状であり、
前記第 2 の下流側フィンは縦長四角板形状であり、
前記第 1 の下流側フィンの縦方向の寸法は、前記第 2 の下流側フィンの縦方向の寸法より

大きいことを特徴とする請求項 2 に記載の除湿装置。

【請求項 4】

前記第 1 の上流側フィンと前記第 2 の上流側フィンとは、一体で形成していることを特徴とする請求項 2 または 3 に記載の除湿装置。

【請求項 5】

前記第 1 の上流側フィンは縦長四角板形状であり、

前記第 2 の上流側フィンは縦長四角板形状であり、

前記第 1 の上流側フィンの縦方向の寸法は、前記第 2 の上流側フィンの縦方向の寸法より大きく、前記第 1 の上流側フィンの縦方向の寸法は、前記第 1 の下流側フィンの縦方向の寸法より大きいことを特徴とする請求項 2 から 4 のいずれかに記載の除湿装置。

10

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、冷凍サイクルと循環型ヒートパイプを利用して冷却除湿をおこなう除湿装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来、冷凍サイクルと、循環型ヒートパイプとを備えた除湿装置は、冷凍サイクルである圧縮機と、圧縮機の下流に順次設けた放熱器、膨張手段、吸熱器と、循環型ヒートパイプである上流側ヒートパイプと下流側ヒートパイプとを有している。室内の空気は、送風機によって、上流側ヒートパイプ、吸熱器、下流側ヒートパイプ、放熱器と順次介して送風され、除湿装置を形成していた。（例えばこれに類似する先行文献としては、下記特許文献 1 が存在する）。

20

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】特許第 9 6 0 8 5 7 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

30

従来、この種の除湿装置の除湿能力を向上させるために、吸熱器、放熱器の面積を大きくすることは有効であるが、圧縮機の負荷が大きくなり入力が増加する。また、冷媒の循環量を増やすことも有効であるが、圧縮機の負荷が大きくなり入力が増加する。また、風量を増やすこともある程度は有効であるが、増加し過ぎると逆効果になり、騒音値と入力が増えるというデメリットがある。また、ヒートパイプ部分の体積を大きくすることも有効であるが、本体サイズが大きくなり重くなるというデメリットがある。

【0005】

そこで本発明は、上記従来の課題を解決するものであり、循環型ヒートパイプを効率的に追加配置することで除湿効率を向上させ、入力を抑制した除湿装置を提供することを目的とする。

40

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明の除湿装置は上記目的を達成するために、吸入口と吹出口を有する本体ケースと、前記本体ケース内に設けられた冷凍サイクルと、環状流路の内部に、加熱されて蒸発しかつ放熱して凝縮する作動流体が封入された第 1 の循環型ヒートパイプと第 2 の循環型ヒートパイプと、前記吸入口より吸込み、前記吹出口より吹き出す送風機とを備え、前記冷凍サイクルは、圧縮機と、前記圧縮機の下流に順次設けた放熱器、膨張手段、吸熱器とを有し、前記第 1 の循環型ヒートパイプは、第 1 の上流側ヒートパイプと第 1 の下流側ヒートパイプとを有し、前記第 2 の循環型ヒートパイプは、第 2 の上流側ヒートパイプと第 2 の下流側ヒートパイプとを有し、前記送風機によって、前記吸入口から前記本体ケース内

50

に吸気した空気を、前記第 1 の上流側ヒートパイプ、前記吸熱器、前記第 1 の下流側ヒートパイプ、前記放熱器を順次介して吹出口へと送風する第 1 の除湿風路と、前記送風機によって、前記吸込口から前記本体ケース内に吸気した空気を、前記第 2 の上流側ヒートパイプ、前記吸熱器、前記第 2 の下流側ヒートパイプ、前記放熱器を順次介して吹出口へと送風する第 2 の除湿風路とを形成し、前記第 1 の下流側ヒートパイプは、前記第 2 の下流側ヒートパイプの上方に配置されたことを特徴としたものであり、これにより所期の目的を達成するものである。

【発明の効果】

【0007】

本発明によれば、除湿効率を向上した除湿装置を得ることができる。

10

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図 1】本発明の実施の形態 1 の除湿装置の斜視図

【図 2】同除湿装置の本体ケース内を示す断面図

【図 3】同除湿装置の熱交換器およびヒートパイプ部分の斜視図

【図 4】同除湿装置の熱交換器およびヒートパイプ部分の斜視図

【図 5】同除湿装置の熱交換器およびヒートパイプ部分の斜視図

【発明を実施するための形態】

【0009】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。

20

【0010】

(実施の形態 1)

図 1 は、本発明の実施の形態 1 の除湿装置の斜視図である。図 2 は、本発明の実施の形態 1 の除湿装置の本体ケース内を示す断面図である。図 1、図 2 に示すように、除湿装置は、本体ケース 1 と、冷凍サイクル 2 と、第 1 の循環型ヒートパイプ 3 と、第 2 の循環型ヒートパイプ 4 と、送風機 5 とを備えている。

【0011】

本体ケース 1 は、箱形状であり、背面には吸込口 6 を備え、天面の前面側には吹出口 7 を有している。本体ケース 1 内には、吸込口 6 と吹出口 7 とを連通する除湿風路 8 と、制御部 9 と、集水部 10 と、集水タンク 11 を有している。除湿風路 8 内には、冷凍サイクル 2 の一部と、第 1 の循環型ヒートパイプ 3 と、第 2 の循環型ヒートパイプ 4 と、送風機 5 が配置されている。

30

【0012】

冷凍サイクル 2 は、圧縮機 12 と、圧縮機 12 の下流に順次設けた放熱器 13、膨張器としてキャピラリーチューブ 14、吸熱器 15 とからなり、これらを、この順に冷媒配管 16 で接続して形成している。この吸熱器 15 で除湿対象となる空気を冷却除湿するものである。放熱器 13 と吸熱器 15 とは、対向して配置されている。放熱器 13 は、本体ケース 1 における前面側に配置され、吸熱器 15 は、本体ケース 1 における背面側に配置されている。

【0013】

40

図 3 は、本発明の実施の形態 1 の除湿装置の熱交換器およびヒートパイプ部分の斜視図であり、本体ケースにおける背面側から熱交換器およびヒートパイプ部分を見た図である。図 4 は、本発明の実施の形態 1 の除湿装置の熱交換器およびヒートパイプ部分の斜視図であり、本体ケースにおける左側から熱交換器およびヒートパイプ部分を見た図である。図 5 は、本発明の実施の形態 1 の除湿装置の熱交換器およびヒートパイプ部分の斜視図であり、本体ケースにおける右側から熱交換器およびヒートパイプ部分を見た図である。

【0014】

図 3、図 4、図 5 に示すように、第 1 の循環型ヒートパイプ 3 は、第 1 の上流側ヒートパイプ 3a と、第 1 の下流側ヒートパイプ 3b と、複数の第 1 の連通管 30 とを有している。

50

【0015】

第1の上流側ヒートパイプ3aは、多数の第1の上流側フィン31aと、多数の第1の上流側フィン31aを連結する第1の上流側連結管32aとを有している。

【0016】

第1の上流側フィン31aは、縦長四角板形状であり、材質がアルミニウムである。多数の第1の上流側フィン31aは、隣り合う第1の上流側フィン31aの面と面とが対向するように配置されている。

【0017】

第1の上流側連結管32aは、円筒形状であり、材質が銅である。円筒である第1の上流側連結管32aは、第1の上流側フィン31aにおける長手方向に複数段設けられ、かつ複数回蛇行状に曲げられている。第1の上流側連結管32aの直管部分には、多数の第1の上流側フィン31aが固定されている。多数の第1の上流側フィン31aは、第1の上流側連結管32aの直管部分の中心軸方向に、所定の間隔を有して積層されている。

10

【0018】

第1の下流側ヒートパイプ3bは、多数の第1の下流側フィン31bと、多数の第1の下流側フィン31bを連結する第1の下流側連結管32bとを有している。

【0019】

第1の下流側フィン31bは、縦長四角板形状であり、材質がアルミニウムである。多数の第1の下流側フィン31bは、隣り合う第1の下流側フィン31bの面と面とが対向するように配置されている。

20

【0020】

第1の下流側連結管32bは、円筒形状であり、材質が銅である。円筒である第1の下流側連結管32bは、第1の下流側フィン31bにおける長手方向（上下方向）に複数段設けられ、かつ複数回蛇行状に曲げられている。第1の下流側連結管32bの直管部分には、多数の第1の下流側フィン31bが固定されている。多数の第1の下流側フィン31bは、第1の下流側連結管32bの直管部分の中心軸方向に、所定の間隔を有して積層されている。

【0021】

複数の第1の連通管30は、第1の上連通管30aと、第1の下連通管30bとを有している。

30

【0022】

第1の上連通管30aは、第1の上流側連結管32aにおける上方に配置された一方側端部と、第1の下流側連結管32bにおける上方に配置された一方側端部との間に配置されている。第1の上連通管30aは、第1の上流側連結管32aと第1の下流側連結管32bとを連通する。第1の上連通管30aは、第1の下流側ヒートパイプ3bから第1の上流側ヒートパイプ3aに向かうにつれて下方へ傾斜している。

【0023】

第1の下連通管30bは、第1の上流側連結管32aにおける下方に配置された一方側端部と、第1の下流側連結管32bにおける下方に配置された一方側端部との間に配置されている。第1の下連通管30bは、第1の上流側連結管32aと第1の下流側連結管32bとを連通する。第1の下連通管30bは、第1の下流側ヒートパイプ3bから第1の上流側ヒートパイプ3aに向かうにつれて下方へ傾斜している。

40

【0024】

第2の循環型ヒートパイプ4は、第2の上流側ヒートパイプ4aと、第2の下流側ヒートパイプ4bと、複数の第2の連通管40とを有している。

【0025】

第2の上流側ヒートパイプ4aは、多数の第2の上流側フィン41aと、多数の第2の上流側フィン41aを連結する第2の上流側連結管42aとを有している。

【0026】

第2の上流側フィン41aは、縦長四角板形状であり、材質がアルミニウムである。多

50

数の第2の上流側フィン41aは、隣り合う第2の上流側フィン41aの面と面とが対向するように配置されている。

【0027】

第2の上流側連結管42aは、円筒形状であり、材質が銅である。円筒である第2の上流側連結管42aは、第2の上流側フィン41aにおける長手方向に複数段設けられ、かつ複数回蛇行状に曲げられている。第2の上流側連結管42aの直管部分には、多数の第2の上流側フィン41aが固定されている。多数の第2の上流側フィン41aは、第2の上流側連結管42aの直管部分の中心軸方向に、所定の間隔を有して積層されている。

【0028】

第2の下流側ヒートパイプ4bは、多数の第2の下流側フィン41bと、多数の第2の下流側フィン41bを連結する第2の下流側連結管42bとを有している。

10

【0029】

第2の下流側フィン41bは、縦長四角板形状であり、材質がアルミニウムである。多数の第2の下流側フィン41bは、隣り合う第2の下流側フィン41bの面と面とが対向するように配置されている。

【0030】

第2の下流側連結管42bは、円筒形状であり、材質が銅である。円筒である第2の下流側連結管42bは、第2の下流側フィン41bにおける長手方向（上下方向）に複数段設けられ、かつ複数回蛇行状に曲げられている。第2の下流側連結管42bの直管部分には、多数の第2の下流側フィン41bが固定されている。多数の第2の下流側フィン41bは、第2の下流側連結管42bの直管部分の中心軸方向に、所定の間隔を有して積層されている。

20

【0031】

複数の第2の連通管40は、第2の上連通管40aと、第2の下連通管40bとを有している。

【0032】

第2の上連通管40aは、第2の上流側連結管42aにおける上方に配置された一方側端部と、第2の下流側連結管42bにおける上方に配置された一方側端部との間に配置されている。第2の上連通管40aは、第2の上流側連結管42aと第2の下流側連結管42bとを連通する。第2の上連通管40aは、第2の下流側ヒートパイプ4bから第2の上流側ヒートパイプ4aに向かうにつれて下方へ傾斜している。

30

【0033】

第2の下連通管40bは、第2の上流側連結管42aにおける下方に配置された一方側端部と、第2の下流側連結管42bにおける下方に配置された一方側端部との間に配置されている。第2の下連通管40bは、第2の上流側連結管42aと第2の下流側連結管42bとを連通する。第2の下連通管40bは、第2の下流側ヒートパイプ4bから第2の上流側ヒートパイプ4aに向かうにつれて下方へ傾斜している。

【0034】

第1の循環型ヒートパイプ3の第1の上流側ヒートパイプ3aと、第2の循環型ヒートパイプ4の第2の上流側ヒートパイプ4aとは、本体ケース1の吸込口6と冷凍サイクル2の吸熱器15との間に配置されている。

40

【0035】

第1の循環型ヒートパイプ3の第1の下流側ヒートパイプ3bと、第2の循環型ヒートパイプ4の第2の下流側ヒートパイプ4bとは、冷凍サイクル2の放熱器13と冷凍サイクル2の吸熱器15との間に配置されている。

【0036】

図2、図3に示すように、送風機5は、スクロール形状のケーシング部17と、このケーシング部17に固定されたモータ部18と、このモータ部18によって回転する羽根部19とから形成している。モータ部18は、水平方向に延びた回転軸20を有している。ケーシング部17は、吸入口17aと吐出口17bとを備えている。この吸入口17aは

50

、放熱器 13 に対向している。ケーシング部 17 の吸入口 17a と、放熱器 13 と、吸熱器 15 と、本体ケース 1 の吸込口 6 とは、モータ部 18 の回転軸 20 の中心軸上に配置されている。

【0037】

本体ケース 1 内には、吸込口 6 と吹出口 7 とを連通し、吸込口 6 から吸い込まれた空気を除湿する除湿風路 8 を備えている。除湿風路 8 は、第 1 の除湿風路 8a と第 2 の除湿風路 8b とを有する。

【0038】

第 1 の除湿風路 8a は、送風機 5 によって本体ケース 1 の吸込口 6 からに吸い込まれた空気が、第 1 の上流側ヒートパイプ 3a、吸熱器 15、第 1 の下流側ヒートパイプ 3b、放熱器 13 を順次介して吹出口 7 へと送風される風路である。

10

【0039】

第 1 の除湿風路 8a における除湿動作について説明する。

【0040】

まず、第 1 の上流側ヒートパイプ 3a には、第 1 の下流側ヒートパイプ 3b によって冷却された冷媒が、流れ込む。この冷媒によって、第 1 の上流側ヒートパイプ 3a は冷される。吸込口 6 から吸い込まれた空気が、この第 1 の上流側ヒートパイプ 3a に送風され、第 1 の上流側ヒートパイプ 3a と熱交換を行い、予冷される。

【0041】

次に、予冷された空気が、吸熱器 15 へ送風され、予冷された空気の一部が吸熱器 15 で更に冷却され、除湿される。

20

【0042】

次に、吸熱器 15 を通過した空気が、第 1 の下流側ヒートパイプ 3b へ送風される。第 1 の下流側ヒートパイプ 3b は、吸熱器 15 を通過した空気によって冷却され、この第 1 の下流側ヒートパイプ 3b で冷却された冷媒が、第 1 の下流側ヒートパイプ 3b における上部から下部へ移動する。これによって、第 1 の下流側ヒートパイプ 3b の下部は、第 1 の下流側ヒートパイプ 3b の上部に比べ、温度が低くなる。この第 1 の下流側ヒートパイプ 3b における下部は、吸熱器 15 より高い温度ではあるが、第 1 の下流側ヒートパイプ 3b に送風される空気の一部を冷却し、除湿する。

【0043】

最後に、第 1 の下流側ヒートパイプ 3b を通過した空気が、放熱器 13 へ送風され、放熱器 13 と熱交換を行い温められる。この温められた空気が、吹出口 7 を介して、室内へ送風される。

30

【0044】

第 2 の除湿風路 8b は、送風機 5 によって本体ケース 1 の吸込口 6 からに吸い込まれた空気が、第 2 の上流側ヒートパイプ 4a、吸熱器 15、第 2 の下流側ヒートパイプ 4b、放熱器 13 を順次介して吹出口 7 へと送風される風路である。

【0045】

第 2 の除湿風路 8b における除湿動作について説明する。

【0046】

まず、第 2 の上流側ヒートパイプ 4a には、第 2 の下流側ヒートパイプ 4b によって冷却された冷媒が、流れ込む。この冷媒によって、第 2 の上流側ヒートパイプ 4a は冷される。吸込口 6 から吸い込まれた空気が、この第 2 の上流側ヒートパイプ 4a に送風され、第 2 の上流側ヒートパイプ 4a と熱交換を行い、予冷される。

40

【0047】

次に、予冷された空気が、吸熱器 15 へ送風され、予冷された空気の一部が吸熱器 15 で更に冷却され、除湿される。

【0048】

次に、吸熱器 15 を通過した空気が、第 2 の下流側ヒートパイプ 4b へ送風される。第 2 の下流側ヒートパイプ 4b は、吸熱器 15 を通過した空気によって冷却され、この第 2

50

の下流側ヒートパイプ４ｂで冷却された冷媒が、第２の循環型ヒートパイプ４の第２の下流側ヒートパイプ４ｂにおける上部から下部へ移動する。これによって、第２の循環型ヒートパイプ４の第２の下流側ヒートパイプ４ｂの下部は、第２の下流側ヒートパイプ４ｂの上部に比べ、温度が低くなる。この第２の下流側ヒートパイプ４ｂにおける下部は、吸熱器１５よりは高い温度ではあるが、第２の下流側ヒートパイプ４ｂに送風される空気の一部を冷却し、除湿する。

【００４９】

最後に、第２の下流側ヒートパイプ４ｂを通過した空気が、放熱器１３へ送風され、放熱器１３と熱交換を行い温められる。この温められた空気が、吹出口７を介して、室内へ送風される。

10

【００５０】

本実施形態における特徴は、第１の下流側ヒートパイプ３ｂは、第２の下流側ヒートパイプ４ｂの上方に配置された点である。

【００５１】

具体的には、第１の下流側ヒートパイプ３ｂには、吸熱器１５を通過した空気が、送風される。第１の下流側ヒートパイプ３ｂは、吸熱器１５を通過した空気によって冷却され、この第１の下流側ヒートパイプ３ｂで冷却された冷媒が、第１の下流側ヒートパイプ３ｂにおける上部から下部へ移動する。これによって、第１の下流側ヒートパイプ３ｂの下部は、第１の下流側ヒートパイプ３ｂの上部に比べ、温度が低くなる。この第１の下流側ヒートパイプ３ｂにおける下部は、吸熱器１５よりは高い温度ではあるが、第１の下流側ヒートパイプ３ｂに送風される空気の一部を冷却し、除湿する。この除湿時に、第１の下流側ヒートパイプ３ｂにおける下部には、結露水が発生する。

20

【００５２】

次に、第１の下流側ヒートパイプ３ｂは、第２の下流側ヒートパイプ４ｂの上方に配置され、この結露水は、重力によって第１の下流側ヒートパイプ３ｂから第２の下流側ヒートパイプ４ｂに移動する。結露水は、温度が低い為、第２の下流側ヒートパイプ４ｂは、吸熱器１５を通過した空気だけでなく、この結露水によっても冷却される。このように冷却された第２の下流側ヒートパイプ４ｂの下部が、第２の循環型ヒートパイプ４に送風される空気の一部を冷却し、除湿するので、除湿量が多くなる。

【００５３】

また、第１の下流側フィン３１ｂと第２の下流側フィン４１ｂとは、一体で形成している。第１の下流側フィン３１ｂと第２の下流側フィン４１ｂとは、一枚の金属板によって形成している。これにより、第１の下流側ヒートパイプ３ｂにおける下部で発生した結露水が、第１の下流側フィン３１ｂから第２の下流側フィン４１ｂに移動し易くなる。

30

【００５４】

また、第１の下流側フィン３１ｂと第２の下流側フィン４１ｂとは、一枚のアルミニウム板によって形成し、親水処理を行っている。親水処理の一例は、エアコン室内機の熱交換器や除湿機の吸熱器１５等で利用され、水が水滴形状になり通風抵抗になるのを防止するおよび液の流動性向上によりスムーズに結露水を排水できるものである。

【００５５】

これにより、第１の下流側ヒートパイプ３ｂにおける下部で発生した結露水が、更に第１の下流側フィン３１ｂから第２の下流側フィン４１ｂに移動し易くなる。加えて、第１の下流側フィン３１ｂにおける長手方向（上下方向）に複数段設けられた第１の下流側連結管３２ｂと、第２の下流側フィン４１ｂにおける長手方向（上下方向）に複数段設けられた第２の下流側連結管４２ｂとは、材質が銅である。第１の下流側フィン３１ｂと第２の下流側フィン４１ｂとに親水処理を行うことによって、結露水が介在する銅とアルミニウムとの接触部分で発生する電食を抑制できる。

40

【００５６】

また、一体で形成することで熱交換器組立も簡略化でき、第１の下流側ヒートパイプ３ｂと第２の下流側ヒートパイプ４ｂの固定方法は放熱器１３や吸熱器１５と同様の上下方

50

向から挟み込む方式で簡単に固定することが可能になり、第1の下流側ヒートパイプ3bと第2の下流側ヒートパイプ4bを別途連結する必要がなくなる。

【0057】

また、第1の下流側フィン31bは縦長四角板形状であり、第2の下流側フィン41bは縦長四角板形状である。第1の下流側フィン31bの縦方向の寸法は、第2の下流側フィン41bの縦方向の寸法より大きい。これにより、第1の下流側フィン31bの縦方向の寸法は、第2の下流側フィン41bの縦方向の寸法より大きいので、第1の下流側フィン31bでは、第2の下流側フィン41bに比べて結露水が発生しやすくなる。第2の下流側フィン41bは、第1の下流側フィン31bからの結露水によって、冷やされるので、第2の下流側フィン41bの縦方向の寸法は、第1の下流側フィン31bの縦方向の寸法に比べて小さい場合にも、第1の下流側フィン31bの下部の温度と、第2の下流側フィン41bの下部の温度とが近づくので、第1の下流側フィン31bの下部での除湿量と、第2の下流側フィン41bの下部での除湿量とが近づき、全体の除湿量が向上する。

10

【0058】

また、第1の上流側フィン31aと第2の上流側フィン41aとは、一体で形成している。第1の上流側フィン31aと第2の上流側フィン41aとは、一枚の金属板によって形成している。これにより、熱交換器組立が簡略化でき、第1の上流側ヒートパイプ3aと第2の上流側ヒートパイプ4aの固定方法は放熱器13や吸熱器15と同様の上下方向から挟み込む方式で簡単に固定することが可能になり、第1の上流側ヒートパイプ3aと第2の上流側ヒートパイプ4aを別途連結する必要がなくなる。

20

【0059】

また、第1の上流側フィン31aと第2の上流側フィン41aとは、一枚のアルミニウム板によって形成し、親水処理を行っている。加えて、第1の上流側フィン31aにおける長手方向（上下方向）に複数段設けられた第1の上流側連結管32aと、第2の上流側フィン41aにおける長手方向（上下方向）に複数段設けられた第2の上流側連結管42aとは、材質が銅である。第1の上流側フィン31aと第2の上流側フィン41aとに親水処理を行うことによって、吸熱器15および第1の下流側ヒートパイプ3bと第2の下流側ヒートパイプ4bの下部で発生した結露水が介在する銅とアルミニウムとの接触部分で発生する電食を抑制できる。

【0060】

また、第1の上流側フィン31aと第2の上流側フィン41aとは、一体で形成している。第1の上流側フィン31aは縦長四角板形状であり、第2の上流側フィン41aは縦長四角板形状である。第1の上流側フィン31aの縦方向の寸法は、第2の上流側フィン41aの縦方向の寸法より大きく、第1の上流側フィン31aの縦方向の寸法は、第2の上流側フィン41aの縦方向の寸法より大きい。

30

【0061】

これにより、第1の上流側フィン31aの縦方向の寸法は、第2の上流側フィン41aの縦方向の寸法より大きいので、第1の上流側フィン31aでは、第2の上流側フィン41aに比べて熱交換量が多く予冷効果が大きくなり、第1の除湿風路8a上の吸熱器15および第1の下流側ヒートパイプ3bで結露水が発生しやすくなる。これにより、第2の下流側ヒートパイプ4bは、第1の下流側ヒートパイプ3bからの結露水によって、より冷やされることになる。ここで、第1の上流側フィン31aの縦方向の寸法は、第2の上流側フィン41aの縦方向の寸法に比べて小さい場合にも、第2の下流側フィン41bが十分冷えることで、第1の上流側フィン31aの下部の温度と、第2の上流側フィン41aの下部の温度とが近づく。結果として、第1の下流側フィン31bの下部での除湿量と、第2の下流側フィン41bの下部での除湿量とが近づき、全体の除湿量が向上する。

40

【0062】

また、実施例では第1の上流側連結管32aと第2の上流側連結管42aと第1の下流側連結管32bと第2の下流側連結管42bの材質を銅で説明したが、フィンと同じ材質のアルミニウムで形成しても同様の効果を得られる。

50

【産業上の利用可能性】

【0063】


本発明に係る除湿装置は、除湿効率が向上し入力抑制を可能とするもので、室内の洗濯物を乾燥させる家庭用や事務所用などに使用される除湿装置として有用である。

【符号の説明】

【0064】


1	本体ケース	
2	冷凍サイクル	
3	第1の循環型ヒートパイプ	
3 a	第1の上流側ヒートパイプ	10
3 b	第1の下流側ヒートパイプ	
4	第2の循環型ヒートパイプ	
4 a	第2の上流側ヒートパイプ	
4 b	第2の下流側ヒートパイプ	
5	送風機	
6	吸込口	
7	吹出口	
8	除湿風路	
8 a	第1の除湿風路	
8 b	第2の除湿風路	20
9	制御部	
10	集水部	
11	集水タンク	
12	圧縮機	
13	放熱器	
14	キャピラリーチューブ	
15	吸熱器	
16	冷媒配管	
17	ケーシング部	
17 a	吸入口	30
17 b	吐出口	
18	モータ部	
19	羽根部	
20	回転軸	
30	第1の連通管	
30 a	第1の上連通管	
30 b	第1の下連通管	
31 a	第1の上流側フィン	
31 b	第1の下流側フィン	
32 a	第1の上流側連結管	40
32 b	第1の下流側連結管	
40	第2の連通管	
40 a	第2の上連通管	
40 b	第2の下連通管	
41 a	第2の上流側フィン	
41 b	第2の下流側フィン	
42 a	第2の上流側連結管	
42 b	第2の下流側連結管	

【図 1】

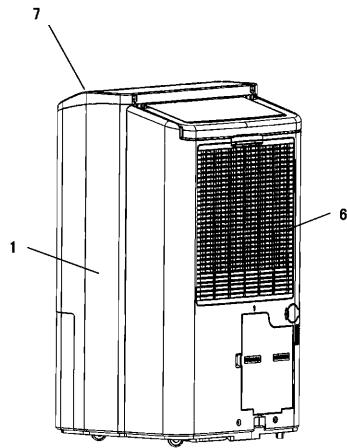


- 1 本体ケース
6 吸込口
7 吹出口

【図 2】

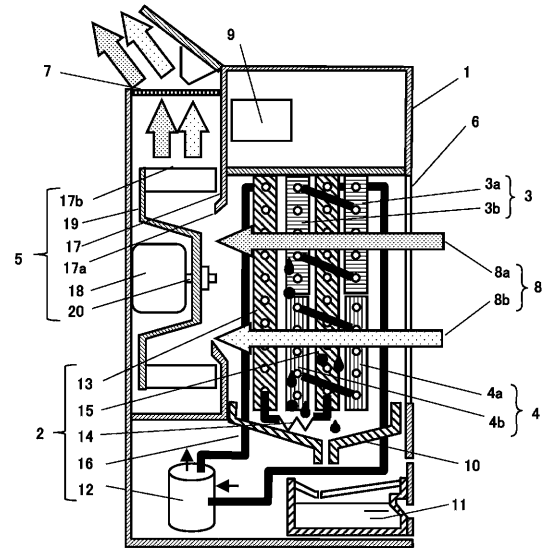


- | | |
|-----------------|---------------|
| 2 冷凍サイクル | 10 集水部 |
| 3 第1の循環型ヒートパイプ | 11 集水タンク |
| 3a 第1の上流側ヒートパイプ | 12 圧縮機 |
| 3b 第1の下流側ヒートパイプ | 13 放熱器 |
| 4 第2の循環型ヒートパイプ | 14 キャピラリーチューブ |
| 4a 第2の上流側ヒートパイプ | 15 吸熱器 |
| 4b 第2の下流側ヒートパイプ | 16 冷媒配管 |
| 5 送風機 | 17 ケーシング部 |
| 8 除湿風路 | 17a 吸入口 |
| 8a 第1の除湿風路 | 17b 吐出口 |
| 8b 第2の除湿風路 | 18 モータ部 |
| 9 制御部 | 19 羽根部 |
| | 20 回転軸 |

【図 3】

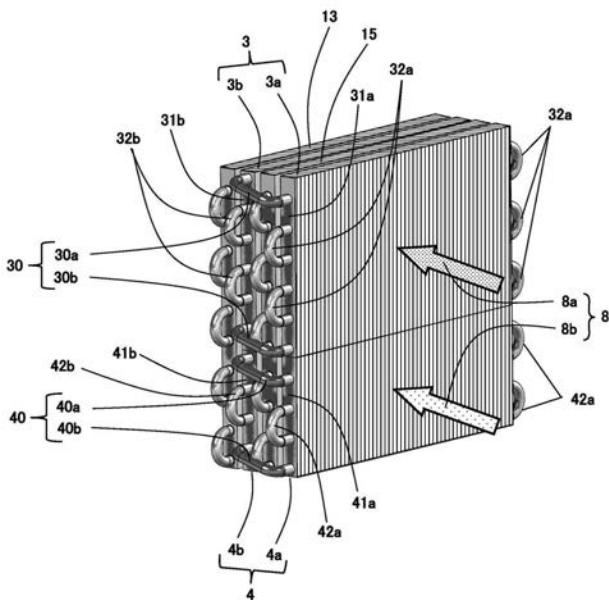

- | | |
|---------------|---------------|
| 30 第1の連通管 | 40 第2の連通管 |
| 30a 第1の上連通管 | 40a 第2の上連通管 |
| 30b 第1の下連通管 | 40b 第2の下連通管 |
| 31a 第1の上流側フィン | 41a 第2の上流側フィン |
| 31b 第1の下流側フィン | 41b 第2の下流側フィン |
| 32a 第1の上流側連結管 | 42a 第2の上流側連結管 |
| 32b 第1の下流側連結管 | 42b 第2の下流側連結管 |

【図 4】

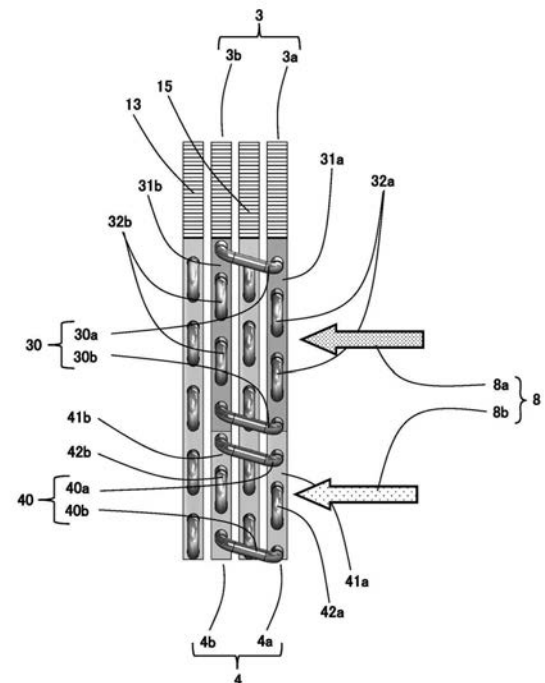

【 図 5 】

