

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10575**

(21) Numer zgłoszenia: **8975**

(22) Data zgłoszenia: **16.12.2005**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(54)

Skrzynka na listy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Paszkiewicz Karolina, Tarchały Wielkie, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Paszkiewicz Karolina, Tarchały Wielkie, (PL)

PL 10575

Rp 10575

93-00

- 1 -

Zgłaszający:

Karolina Paszkiewicz
Ul. Kwiatowa 18
63-430 Tarchały Wielkie

Twórcy wzoru przemysłowego: **Karolina Paszkiewicz**

Skrzynka na listy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzynka na listy, przeznaczona do zainstalowania na powierzchni pionowej, np. na ścianie lub drzwiach.

Istotą wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii oraz kolorystyce składających się na skrzynkę na listy.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku na Fig. 1 do Fig. 5.

Fig. 1 - przedstawia skrzynkę w widoku perspektywnym, Fig.2 – przedstawia w widoku perspektywnym skrzynkę z Fig. 1 z podniesioną pokrywką i uwidocznioną szczeliną wrzutową, Fig. 3 - przedstawia w widoku perspektywnym skrzynkę z Fig. 1 z podniesioną pokrywką i pokrywą wraz z uwidocznieniem otworu do wybierania korespondencji, Fig. 4 – przedstawia I odmianę skrzynki w widoku perspektywnym, a Fig. 5 – przedstawia II odmianę skrzynki w widoku perspektywnym.

Skrzynka na listy według wzoru jest wykonana z blachy. Podstawa skrzynki ma kształt prostokątny usytuowany dłuższymi bokami pionowo, zaś ścianę frontową

skrzynki stanowi zamykana część ruchoma wyposażona w zamek otwierany odpowiednim kluczem, co zabezpiecza skrzynkę przed nieuprawnionym otwarciem.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na Fig. 1, 2 i 3 jest jego ukształtowanie oraz kolorystyka. Między krótszymi bokami podstawy przebiega łukowo ściana frontowa skrzynki. Z boku skrzynkę zamykają ściany boczne, każda w kształcie wycinka koła. Natomiast ścianę frontową tworzy przebiegająca od dołu ściana stała, która od góry z krótszym bokiem podstawy i ścianami bocznymi tworzy duży otwór do wybierania korespondencji. Duży otwór jest zamykany częścią ruchomą w postaci pokrywy, której oś obrotu pokrywa się z górnym bokiem podstawy, przy czym pokrywa zawiera poprzeczną szczelinę wrzutową pokrywającą się z dużym otworem, a ponadto pokrywa przebiega łukowo i w stanie zamkniętym przylega do ściany frontowej. Z kolei szczelina wrzutowa w pokrywie jest zasłonięta ruchomą pokrywką, której oś obrotu pokrywa się z górnym bokiem podstawy, przy czym pokrywka przebiega łukowo i w stanie zamkniętym przylega do pokrywy i jest krótsza od pokrywy. Pokrywka po jednej stronie przy końcu ma języczek wystający poza obrys skrzynki przeznaczony do łatwego jej unoszenia podczas wrzucania korespondencji. Natomiast pokrywa w pobliżu końca po jednej stronie jest wyposażona w zamek umożliwiający zabezpieczenie skrzynki przed nieuprawnionym otwarciem. Krawędzie końcowe pokrywy i pokrywki mają takie samo kształtowe zakończenie. Z obu boków linia krawędzi przebiega poziomo a następnie obustronnie małymi łukami przebiegają ku dołowi, po czym w części środkowej razem tworzą łukowe obniżenie.

Skrzynka jest lakierowana lakierem w kolorze czarnym, przy czym zewnętrzna powierzchnia pokrywy ma kolor metalu. W stanie zamkniętym skrzynki pas w kolorze metalu tworzy symetryczną fałę.

Kolejne odmiany skrzynki na listy według wzoru przemysłowego różnią się między sobą kształtami końcowych krawędzi pokrywy i pokrywki.

W I odmianie skrzynki na listy przedstawionej na Fig. 3, cechą istotną wzoru jest jego ukształtowanie oraz kolorystyka. Między krótszymi bokami jej podstawy przebiega łukowo ściana frontowa. Z boku skrzynkę zamykają ściany boczne, każda w kształcie wycinka koła. Natomiast ścianę frontową tworzy przebiegająca od dołu ściana stała, która od góry z krótszym bokiem podstawy i ścianami bocznymi tworzy duży otwór do wybierania korespondencji. Duży otwór jest zamykany częścią ruchomą w postaci pokrywy, której oś obrotu pokrywa się z górnym bokiem podstawy, przy czym pokrywa zawiera szczelinę wrzutową pokrywającą się z dużym otworem, a ponadto pokrywa przebiega łukowo i w stanie zamkniętym przylega do ściany frontowej. Z kolei szczelina wrzutowa w pokrywie jest zasłonięta ruchomą pokrywką, której oś obrotu pokrywa się z górnym bokiem podstawy, przy czym pokrywka przebiega łukowo i w stanie zamkniętym przylega do pokrywy i jest krótsza od pokrywy. Pokrywka po jednej stronie przy końcu ma języczek wystający poza obrys skrzynki przeznaczony do łatwego jej unoszenia podczas wrzucania korespondencji. Natomiast pokrywa w pobliżu końca po jednej stronie jest wyposażona w zamek umożliwiający zabezpieczenie skrzynki przed nieuprawnionym otwarciem. Krawędzie końcowe pokrywy i pokrywki mają takie samo kształtowe zakończenie. Ich krawędzie przebiegają łukowo ku dołowi.

Skrzynka jest lakierowana lakierem w kolorze czarnym, przy czym zewnętrzna powierzchnia pokrywy ma kolor metalu. W stanie zamkniętym skrzynki, widoczny pas w kolorze metalu tworzy fragment pierścienia.

W II odmianie skrzynki na listy przedstawionej na Fig. 4, cechą istotną wzoru jest jego ukształtowanie oraz kolorystyka. Między krótszymi bokami jej podstawy przebiega łukowo ściana frontowa. Z boku skrzynkę zamykają ściany boczne, każda w kształcie wycinka koła. Natomiast ścianę frontową tworzy przebiegająca od dołu ściana stała, która od góry z krótszym bokiem podstawy i ścianami bocznymi tworzy duży otwór do wybierania korespondencji. Duży otwór jest zamykany częścią ruchomą w postaci

pokrywy, której oś obrotu pokrywa się z górnym bokiem podstawy, przy czym pokrywa zawiera szczelinę wrzutową pokrywającą się z dużym otworem, a ponadto pokrywa przebiega łukowo i w stanie zamkniętym przylega do ściany frontowej. Z kolei szczelina wrzutowa w pokrywie jest zasłonięty ruchomą pokrywką, której oś obrotu pokrywa się z górnym bokiem podstawy, przy czym pokrywa przebiega łukowo i w stanie zamkniętym przylega do pokrywy i jest krótsza od pokrywy. Pokrywka po jednej stronie przy końcu ma języczek wystający poza obrys skrzynki przeznaczony do łatwego jej unoszenia podczas wrzucania korespondencji. Natomiast pokrywa w pobliżu końca po jednej stronie jest wyposażona w zamek umożliwiający zabezpieczenie skrzynki przed nieuprawnionym otwarciem. Krawędzie końcowe pokrywy i pokrywki mają takie samo kształtowe zakończenie. Każda z nich zaczyna się od boku skrzynki po stronie języczka pokrywy, wznosi się łukowo ku górze a następnie po przejściu części środkowej łukowo przebiega do drugiego boku skrzynki.

Skrzynka jest lakierowana lakierem w kolorze czarnym, przy czym zewnętrzna powierzchnia pokrywy ma kolor metalu. W stanie zamkniętym skrzynki, widoczny pas w kolorze metalu tworzy wznoszącą się fałę.

Rp 10 575

99-00

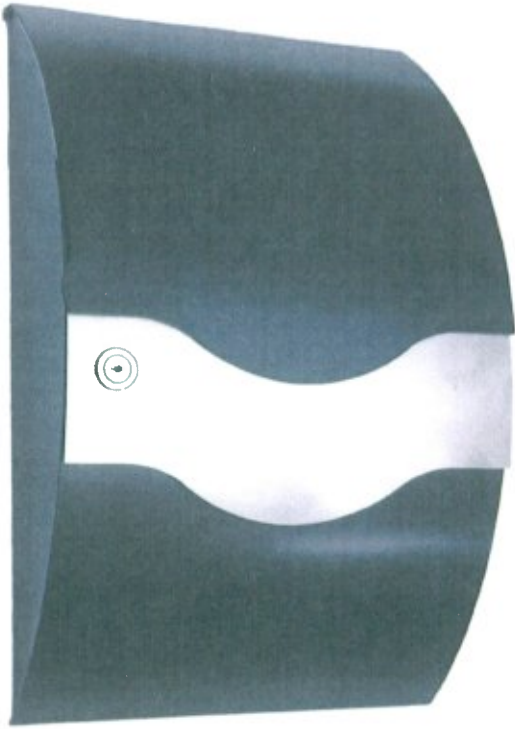


Fig. 1

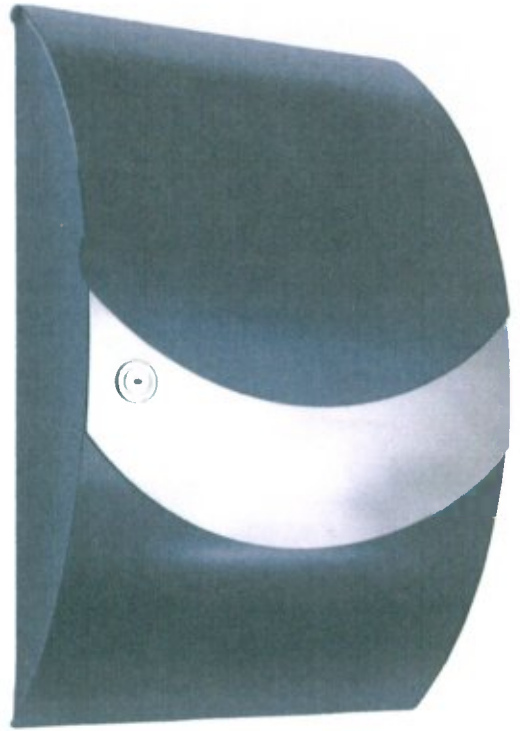


Fig. 4

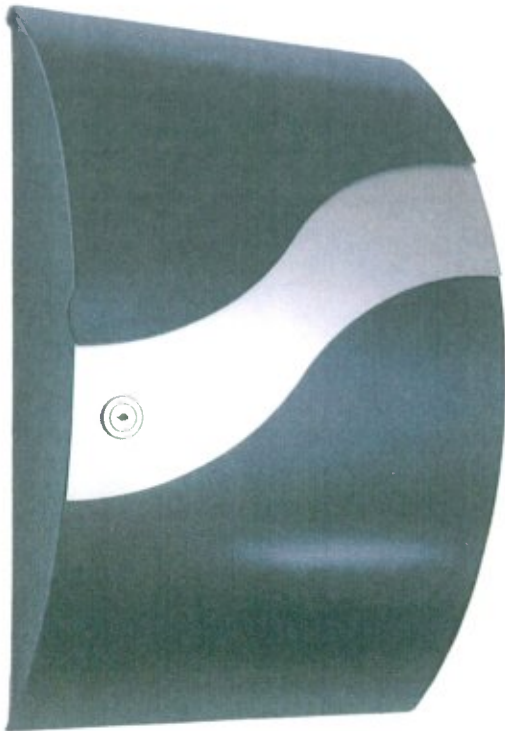


Fig. 5

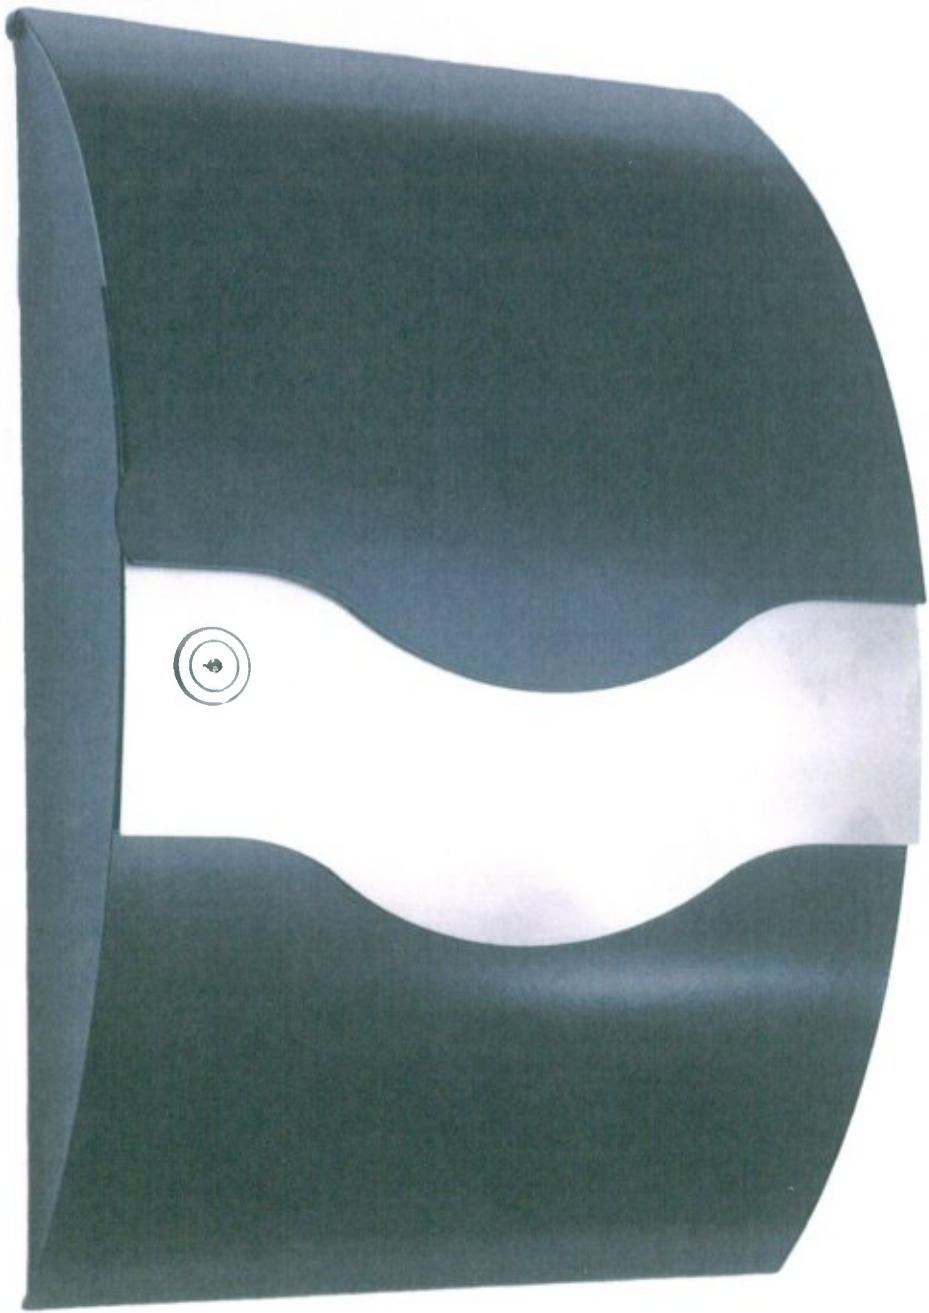


Fig. 1

PEŁNOMOCNIK
[Signature]
mgr inż. Paweł Górnicki
RZECZNIK PATENTOWY
(wpis na listę nr 2798)



Fig. 2

PEŁNOMOCNIK
mgr inż. Paweł Górnicki
RZECZNIK PATENTOWY
(wpis na listę nr 2798)

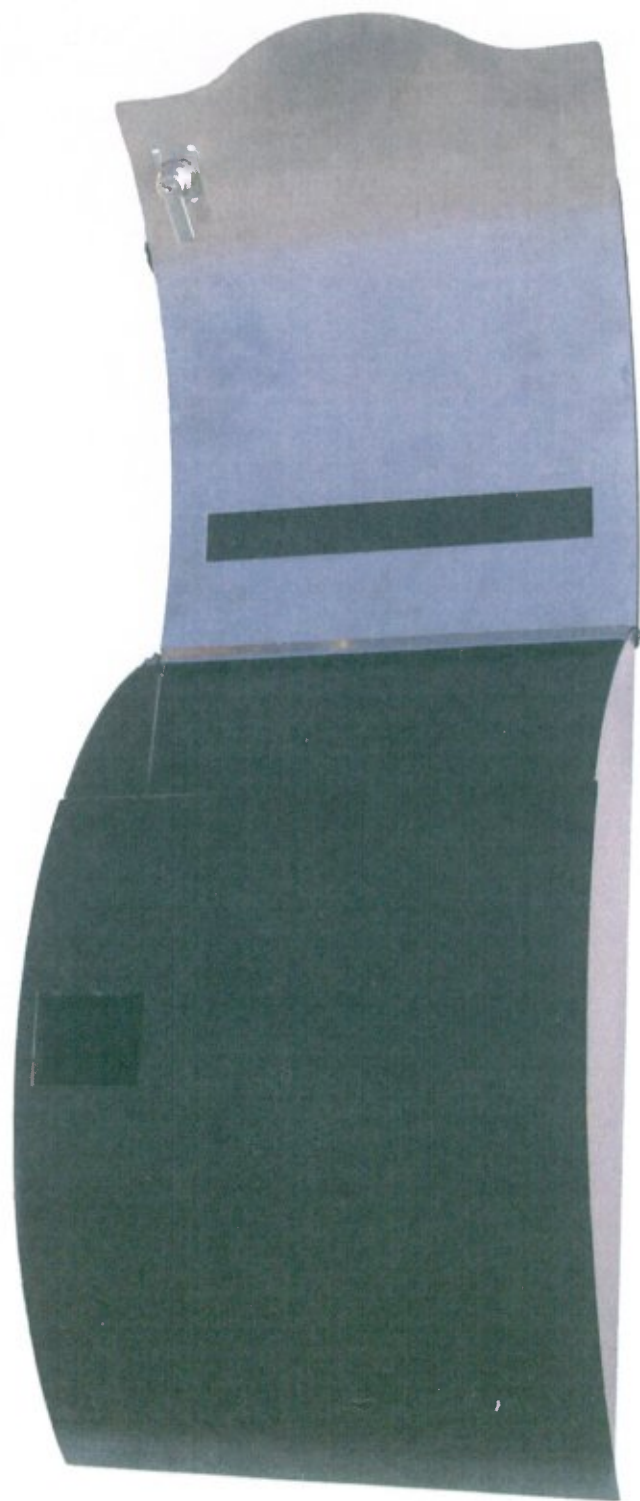


Fig. 3

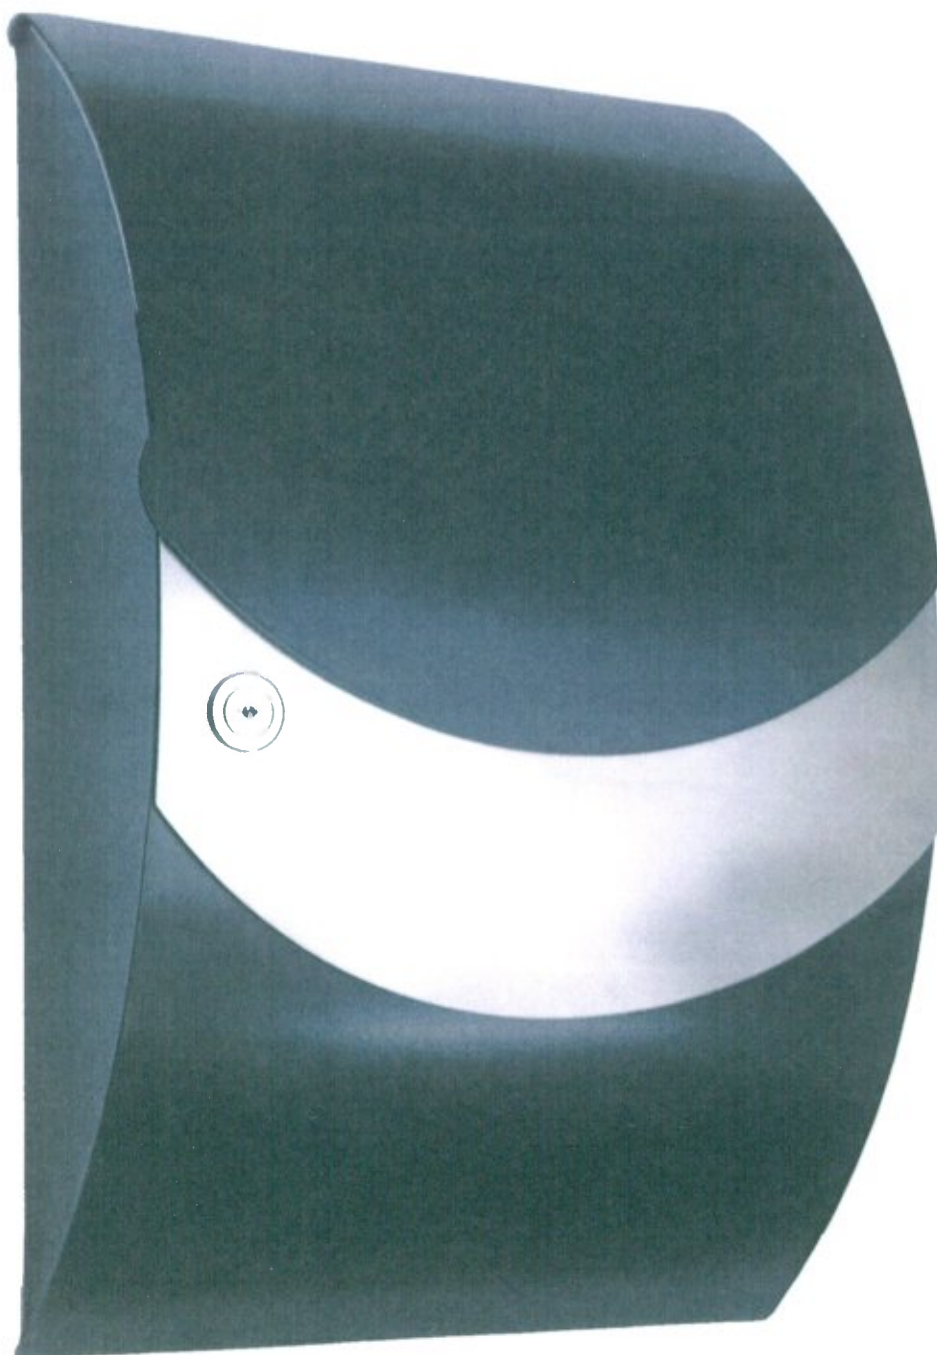


Fig.4

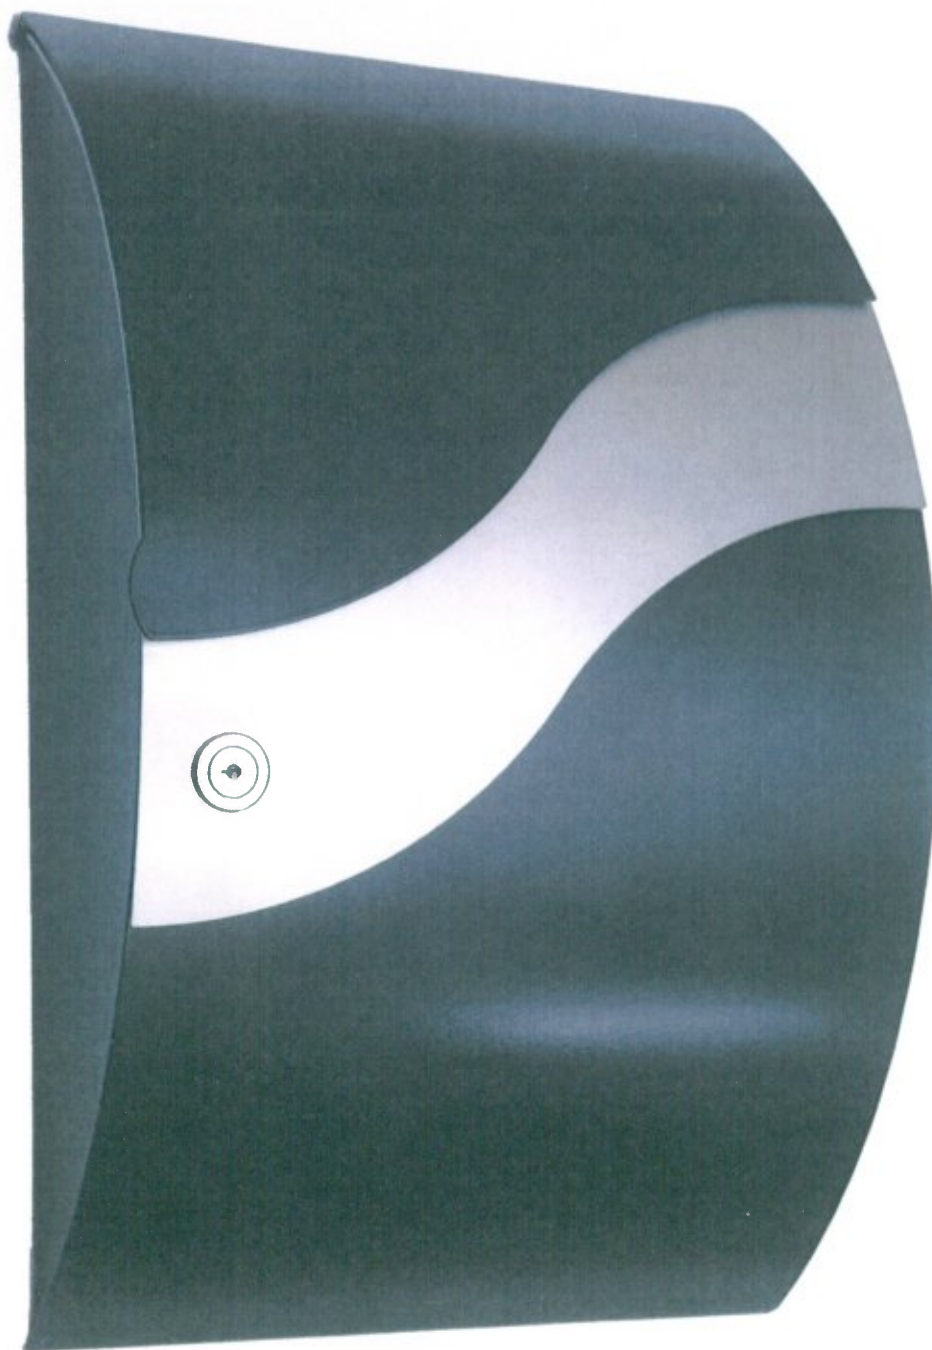


Fig.5