

Opublikowano dnia 15 czerwca 1955 r.



G 03 b 15/08

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 37655

Kl. 57 a, 42

Edward Musiałowicz

Łódź, Polska

Prowadnica w stole trickowym lub w innym urządzeniu przeznaczona do robienia zdjęć

Udzielono patentu z mocą od dnia 5 marca 1954 r.

Prowadnica w stole trickowym lub innym urządzeniu przeznaczonym do robienia zdjęć, według wynalazku, zaopatrzona jest w rolki toczące się po szynach prowadzących i dociskane przy pomocy mimośrodków lub przy pomocy regulatorów docisku.

Prowadnica taka charakteryzuje się lekkim posuwem w przeciwieństwie do stosowanych dotychczas prowadnic zaopatrzonych w pierścienie opasujące szyny prowadzące lub zaopatrzone w szyny wycięte w tzw. „jaskółczy ogon”.

Prowadnica według wynalazku jest przedstawiona na rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia widok prowadnicy z zastosowaniem rolek o płaskiej powierzchni tocznej dociskanych do szyn prowadzących przy pomocy mimośrodków, fig. 2 — poziomy przekrój tejże prowadnicy, fig. 3 — prowadnicę z zastosowaniem rolek o wklęsłej powierzchni tocznej dociskanych do szyn prowadzących za pomocą gwintowego regulatora docisku,

fig. 4 — poziomy przekrój prowadnicy uwidocznionej na fig. 3, fig. 5 — prowadnicę z zastosowaniem sprężynowego regulatora docisku rolek prowadnicy do szyn prowadzących, fig. 6 — poziomy przekrój prowadnicy uwidocznionej na fig. 5, fig. 7 — przekrój gwintowego regulatora docisku, fig. 8 — przekrój sprężynowego regulatora docisku.

Na rysunku literą *A* oznaczono szyny prowadzące, literą *B* — śrubę pociągową, literą *C* — uchwyt kamery filmowej lub aparatu fotograficznego, literą *D* — rolki prowadnicy, literą *E* — mimośrodky, literą *F* — gwintowy regulator dociskowy rolek do szyn prowadzących, literą *G* — sprężynowy regulator docisku.

Prowadnica jest częścią składową stołu trickowego lub innego urządzenia przeznaczonego do wykonywania zdjęć. Do prowadnicy przymocowana jest kamera filmowa lub aparat fotograficzny przy pomocy uchwytu *C*. Zadaniem pro-

wadnicy jest zbliżenie lub oddalenie obiektywu od przedmiotu filmowanego lub fotografowanego. Przesuwanie prowadnicy odbywa się za pośrednictwem śruby pociągowej *B*.

Zastrzeżenia patentowe

1. Prowadnica w stole trickowym lub innym urządzeniu przeznaczonym do wykonywania zdjęć, znamienna tym, że posiada rolki (*D*) o powierzchni tocznej płaskiej lub wklęsłej, służące do przesuwania prowadnicy wzdłuż szyn prowadzących (*A*).

2. Odmiana prowadnicy według zastrz. 1, znamienna tym, że rolki (*D*) dociskane są do szyn prowadzących przy pomocy mimośrodów (*E*).

3. Odmiana prowadnicy według zastrz. 1, znamienna tym, że rolki (*D*) dociskane są do szyn prowadzących za pomocą gwintowego regulatora docisku (*F*).

4. Odmiana prowadnicy według zastrz. 1, znamienna tym, że rolki (*D*) dociskane są do szyn prowadzących za pomocą sprężynowego regulatora docisku (*G*).

Edward Musiałowicz

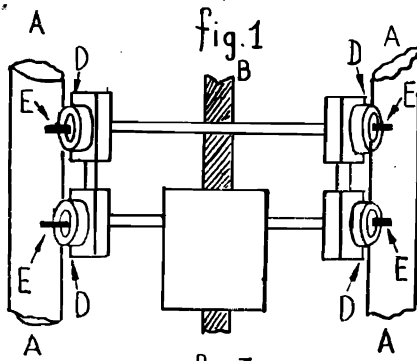


fig. 1

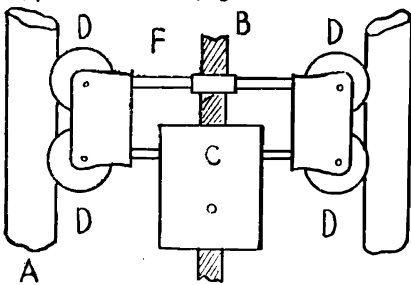


fig. 3


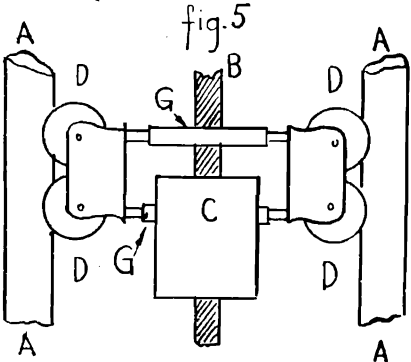


fig. 5

fig. 7

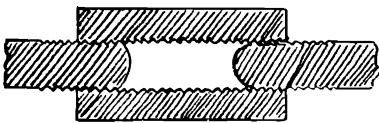

[

fig 2

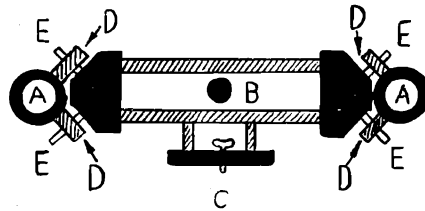


fig. 4.

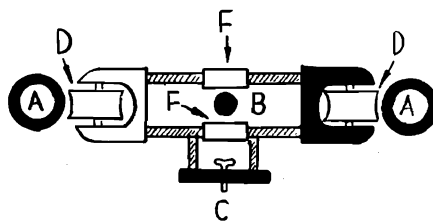


fig. 6


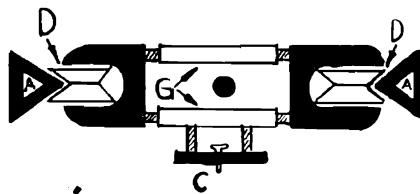


fig 8



G