



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 106360818 A

(43) 申请公布日 2017. 02. 01

(21) 申请号 201510426797. 6

(22) 申请日 2015. 07. 21

(71) 申请人 黄文平

地址 214443 江苏省无锡市江阴市申港街道
于门村钱家巷 42 号

(72) 发明人 黄文平

(51) Int. Cl.

A41B 17/00(2006. 01)

B32B 3/30(2006. 01)

B32B 5/26(2006. 01)

B32B 27/02(2006. 01)

B32B 27/42(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

带有防火面料层的泡泡衬衫尺寸稳定性好面料

(57) 摘要

本发明涉及一种面料,包括衬衫面料本体(1),衬衫面料本体(1)的外表面设有若干行泡泡(2),泡泡(2)呈椭圆形并凸出面料本体(1),面料本体(1)由织物制成,所述织物由经纱和纬纱相互交织而成,所述的经纱和纬纱为二上二下设置,所述的经纱为 50D/72F 涤纶低弹丝,纬纱为 5D/36F 涤纶低弹丝,且所述的经纱和纬纱为斜纹组织结构。本发明使汗水不紧贴皮肤,更加了透气性和凉爽感。本发明尺寸稳定性好。

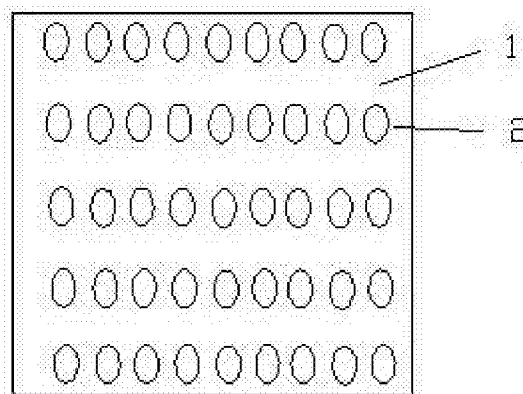

1. 一种带有防火面料层的泡泡衬衫尺寸稳定性好面料, 包括衬衫面料本体(1), 其特征在于: 所述衬衫面料本体(1) 的外表面设有若干行泡泡(2), 所述泡泡(2) 呈椭圆形并凸出面料本体(1), 所述面料本体(1) 由织物制成, 所述织物由经纱和纬纱相互交织而成, 所述的经纱和纬纱为二上二下设置, 所述的经纱为 50D/72F 涤纶低弹丝, 纬纱为 5D/36F 涤纶低弹丝, 且所述的经纱和纬纱为斜纹组织结构, 织物下设置防火面料层, 防火面料层的原料包括: 酚醛纤维、氯纶纤维和阻燃剂, 所述的酚醛纤维所占的重量百分比为 65%~70%, 所述的氯纶纤维所占的重量百分比为 15%~20%, 所述的阻燃剂所占的重量百分比为 10%~15%。

带有防火面料层的泡泡衬衫尺寸稳定性好面料

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料,尤其涉及一种制作衬衫的面料,属于纺织面料领域。

背景技术

[0002] 衬衫是人们生活的必需品,其常用棉、纱或丝等面料制作而成。传统的衬衫面料结构简单,表面平平的,没有立体感。且尺寸稳定性不好。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足,提供一种富有立体感的带有防火面料层的泡泡衬衫尺寸稳定性好面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的:一种带有防火面料层的泡泡衬衫尺寸稳定性好面料,包括衬衫面料本体,所述衬衫面料本体的外表面设有若干行泡泡,所述泡泡呈椭圆形,并凸出面料本体,所述面料本体由织物制成,所述织物由经纱和纬纱相互交织而成,所述的经纱和纬纱为二上二下设置,所述的经纱为 50D/72F 涤纶低弹丝,纬纱为 5D/36F 涤纶低弹丝,且所述的经纱和纬纱为斜纹组织结构。织物下设置防火面料层,防火面料层的原料包括:酚醛纤维、氯纶纤维和阻燃剂,所述的酚醛纤维所占的重量百分比为 65%~70%,所述的氯纶纤维所占的重量百分比为 15%~20%,所述的阻燃剂所占的重量百分比为 10%~15%。

[0005] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1、带有防火面料层的泡泡衬衫尺寸稳定性好面料的向外凸起的泡泡,使衬衫面料的表面蓬松,增强了立体感,同时使汗水不紧贴皮肤,更加了透气性和凉爽感。

[0006] 2、本发明经纱和纬纱之间的空间大,具有较好的弹力和舒适感。本发明使用了涤纶低弹丝,既具有象氨纶类弹性织物的优点,又比氨纶类弹性织物的价格低,且织物的尺寸稳定性好。

附图说明

[0007] 图 1 为本发明带有防火面料层的泡泡衬衫尺寸稳定性好面料平面示意图。

[0008] 其中:衬衫面料本体 1、泡泡 2。

具体实施方式

[0009] 参见图 1,本发明涉及一种带有防火面料层的泡泡衬衫尺寸稳定性好面料,包括衬衫面料本体 1,所述衬衫面料本体 1 的外表面设有若干行泡泡 2。所述泡泡 2 通过热压,呈椭圆形,并凸出面料本体 1。

[0010] 所述面料本体 1 由织物制成,所述织物由经纱和纬纱相互交织而成,所述的经纱和纬纱为二上二下设置,所述的经纱为 50D/72F 涤纶低弹丝,纬纱为 5D/36F 涤纶低弹丝,且所述的经纱和纬纱为斜纹组织结构。织物下设置防火面料层,防火面料层的原料包括:酚醛纤维、氯纶纤维和阻燃剂,所述的酚醛纤维所占的重量百分比为 65%~70%,所述的氯纶纤维

所占的重量百分比为 15%~20%，所述的阻燃剂所占的重量百分比为 10%~15%。

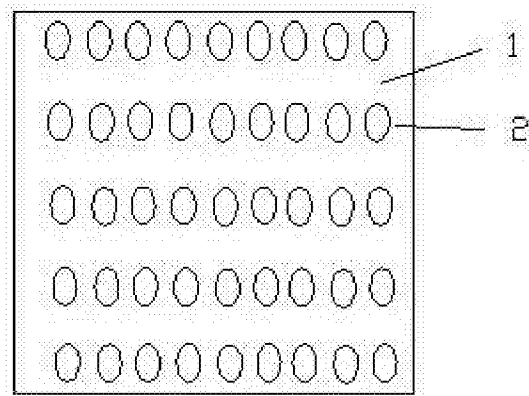


图 1