



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210612817 U

(45)授权公告日 2020.05.26

(21)申请号 201920597914.9

(22)申请日 2019.04.28

(73)专利权人 东莞市杰乐盛世运动用品有限公司

地址 523000 广东省东莞市高埗镇保安围
村高埗大道北145号旁

(72)发明人 陈同举

(74)专利代理机构 广州粤高专利商标代理有限公司 44102

代理人 罗晓林

(51)Int.Cl.

A63B 33/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

结合太阳镜框式泳镜

(57)摘要

本实用新型公开了一种结合太阳镜框式泳镜,其包括镜框、镜片及眼罩,镜片卡置在眼罩内,眼罩前端部设置有限位凸部,限位凸部内开设有限位槽,镜片卡置在限位槽内;镜框包覆在限位凸部周侧,镜框包括鼻梁及设置在鼻梁两侧的框体,鼻梁与框体一体成型设置,框体包括框架部及延展部,延展部围设在框架部周侧,框架部朝向眼罩一侧开设有容置槽,框架部于容置槽外侧周缘间隔设置有限位凸块。本实用新型通过将镜框设置为一体成型的框体及鼻架构造,配合将框体设置为框架部及延展部,利用框架部对眼罩的前端部进行卡持固定,配合延展部设置,使得产品穿戴后更接近太阳眼镜的穿戴效果,提高产品穿戴的美观度,满足不同消费者的使用需求。

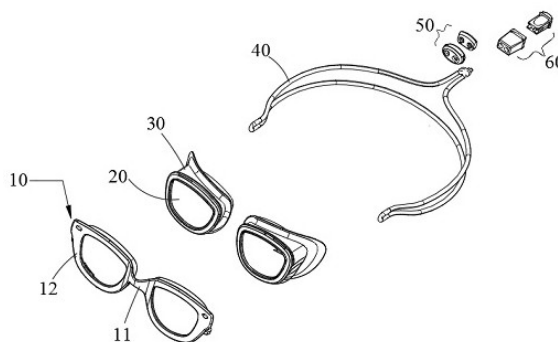

1. 一种结合太阳镜框式泳镜,其特征在于:包括镜框、镜片及眼罩,所述镜片卡置在眼罩内,所述眼罩前端部设置有限位凸部,所述限位凸部内开设有限位槽,所述镜片卡置在限位槽内;所述镜框包覆在限位凸部周侧,所述镜框包括鼻架及设置在鼻架两侧的框体,所述鼻架与框体一体成型设置,所述框体包括框架部及延展部,所述延展部围设在框架部周侧,所述框架部朝向眼罩一侧开设有容置槽,所述框架部于容置槽外侧周缘间隔设置有限位凸块。

2. 根据权利要求1所述的结合太阳镜框式泳镜,其特征在于:所述延展部一侧设置有卡扣块,所述卡扣块设置有固定孔。

3. 根据权利要求2所述的结合太阳镜框式泳镜,其特征在于:所述卡扣块截面为圆环状。

4. 根据权利要求1或2所述的结合太阳镜框式泳镜,其特征在于:所述延展部为蝴蝶翅膀型构造。

5. 根据权利要求1或2所述的结合太阳镜框式泳镜,其特征在于:所述鼻架两侧分别固定连接延展部。

结合太阳镜框式泳镜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及游泳器材技术领域,尤其是涉及一种结合太阳镜框式泳镜。

背景技术

[0002] 泳镜是游泳运动的普遍配备,可以保护眼镜免于遭受水中异物的伤害或被不洁的水质所感染,现有的泳镜结构采用镜框与眼罩结合的方式生产,外观显得不够美观大气,泳镜的用途也变得单一,不利于资源的充分利用,满足不了追求产品更好使用性能的使用者的需求心理。

实用新型内容

[0003] 基于此,有必要针对现有技术的不足,提供一种结合太阳镜框式泳镜,将太阳镜框与眼罩结合设置,配合收紧带达到美观效果的目的。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种结合太阳镜框式泳镜,其包括镜框、镜片及眼罩,所述镜片卡置在眼罩内,所述眼罩前端部设置有限位凸部,所述限位凸部内开设有限位槽,所述镜片卡置在限位槽内;所述镜框包覆在限位凸部周侧,所述镜框包括鼻架及设置在鼻架两侧的框体,所述鼻架与框体一体成型设置,所述框体包括框架部及延展部,所述延展部围设在框架部周侧,所述框架部朝向眼罩一侧开设有容置槽,所述框架部于容置槽外侧周缘间隔设置有限位凸块。

[0005] 在其中一个实施例中,所述延展部一侧设置有卡扣块,所述卡扣块设置有固定孔。

[0006] 在其中一个实施例中,所述卡扣块截面为圆环状。

[0007] 在其中一个实施例中,所述延展部为蝴蝶翅膀型构造。

[0008] 在其中一个实施例中,所述鼻架两侧分别固定连接延展部。

[0009] 综上所述,本实用新型结合太阳镜框式泳镜通过将镜框设置为一体成型的框体及鼻架构造,配合将框体设置为框架部及延展部,利用框架部对眼罩的前端部进行卡持固定,配合延展部设置,使得产品穿戴后更接近太阳眼镜的穿戴效果,提高产品穿戴的美观度,满足不同消费者的使用需求。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型结合太阳镜框式泳镜的结构示意图;

[0011] 图2为本实用新型结合太阳镜框式泳镜的结构分解图;

[0012] 图3为本实用新型镜框的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 为能进一步了解本实用新型的特征、技术手段以及所达到的具体目的、功能,下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述。

[0014] 如图1至图3所示,本实用新型结合太阳镜框式泳镜包括镜框10、镜片20及眼罩30,

所述镜片20卡置在眼罩30内,所述眼罩30前端部设置有限位凸部31,所述限位凸部31绕设在眼罩30前端部周侧,所述限位凸部31内开设有限位槽(图未示),所述镜片20卡置在限位槽内。

[0015] 所述镜框10包覆在限位凸部31周侧,以将镜片20牢牢固定在眼罩30内;所述镜框10包括鼻架11及设置在鼻架11两侧的框体12,所述鼻架11与框体12一体成型设置,所述框体12包括框架部121及延展部122,所述延展部122围设在框架部121周侧,所述延展部122为蝴蝶翅膀型构造,使得镜框10更为类似太阳眼镜框10的形状构造;所述限位凸部31置于延展部122的水平投影范围内,从而使得用户戴上泳镜时眼罩30更易被延展部122遮挡住,进而产生一种让其他观察者误以为用户穿戴太阳眼镜的错觉。

[0016] 所述框架部121朝向眼罩30一侧开设有容置槽1211,所述框架部121于容置槽1211外侧周缘间隔设置有限位凸块1212,以将限位凸部31牢牢紧固在容置槽1211内,从而完成眼罩30与镜框10的固定。

[0017] 所述延展部122一侧设置有卡扣块123,所述卡扣块123截面为圆环状,所述卡扣块123设置有固定孔1231,所述固定孔1231以供外部松紧带40穿过。

[0018] 在其中一个实施例中,所述鼻架11两侧分别固定连接延展部122,也可根据需要将鼻架11两侧与框架部121固定连接。

[0019] 本实用新型具体穿戴时,松紧带40通过两次对折后分别三个端头,松紧带40左右两端头分别插入至镜框10两侧的卡扣块123的固定孔1231内,松紧带40中间端头则通过猪鼻扣50及绳尾扣60进行调节固定,猪鼻扣50、绳尾扣60及松紧带40为现有技术,本领域技术人员可通过市面上购买即可获得,在此不必赘述;然后将组装好的泳镜戴至头部,利用框架部121对眼罩30的前端部进行卡持固定,配合延展部122设置,使得产品穿戴后更接近太阳眼镜的穿戴效果,提高产品穿戴的美观度,满足不同消费者的使用需求。

[0020] 综上所述,本实用新型结合太阳镜框式泳镜通过将镜框10设置为一体成型的框体12及鼻架11构造,配合将框体12设置为框架部121及延展部122,利用框架部121对眼罩30的前端部进行卡持固定,配合延展部122设置,使得产品穿戴后更接近太阳眼镜的穿戴效果,提高产品穿戴的美观度,满足不同消费者的使用需求。

[0021] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型的保护范围应以所附权利要求为准。

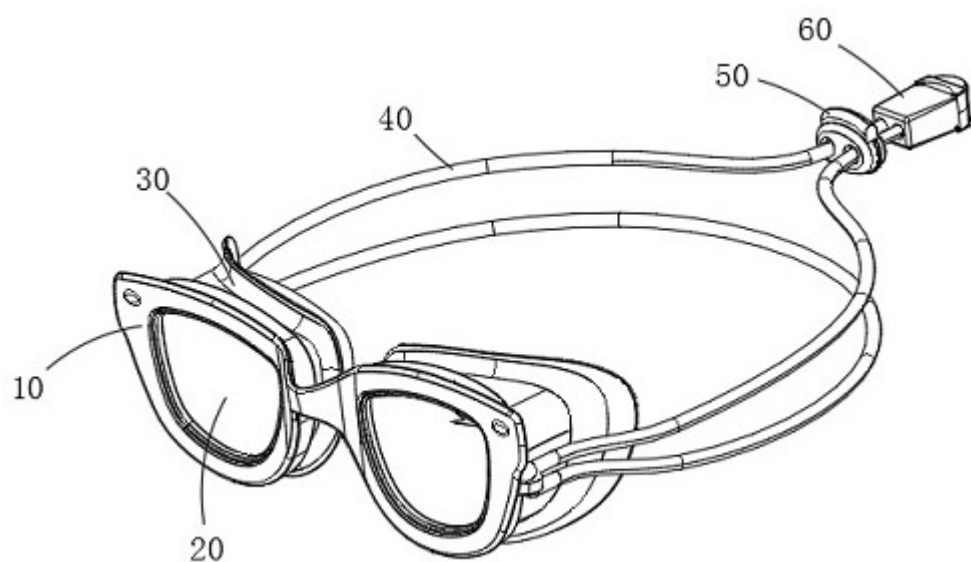


图1

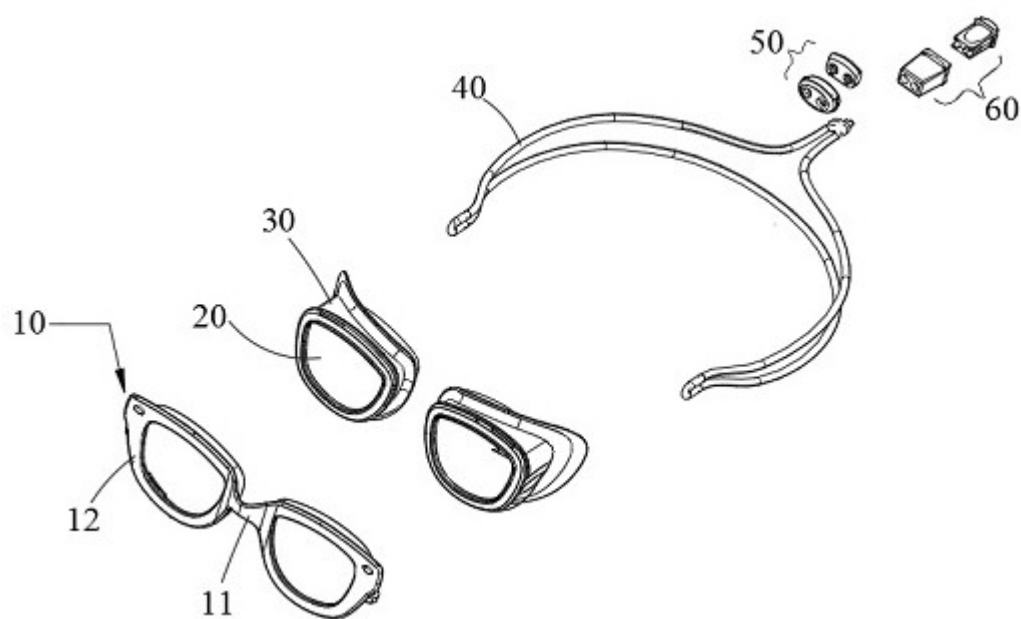


图2

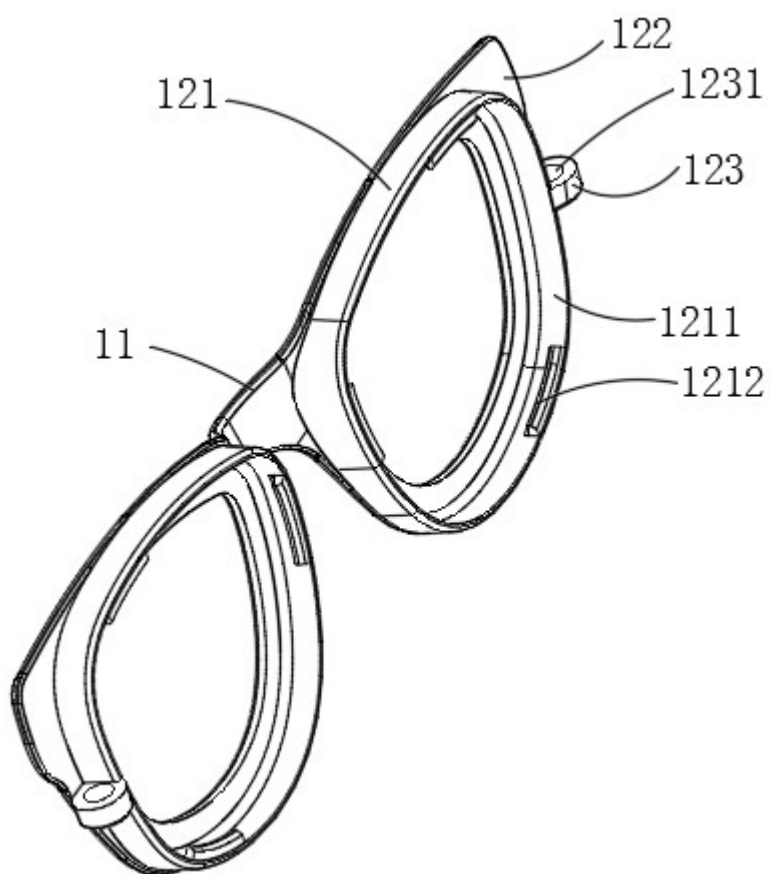


图3