



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202222978 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 23

(21) 申请号 201120329630. 5

(22) 申请日 2011. 09. 05

(73) 专利权人 李翔

地址 116000 辽宁省大连市甘井子区凌工路
2 号大连理工大学

(72) 发明人 李翔

(51) Int. Cl.

A47G 25/20 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

快速风干晾衣架

(57) 摘要

一种快速风干晾衣架, 主要包括支撑架以及挂钩, 所述支撑架为人体上半身模型结构, 内部为空心, 其表面开设透气孔, 底部连通导气管, 导气管外端连通吹风机; 挂钩安装在支撑架顶端。本实用新型具有结构合理、功能奇特、操作方便等优点。

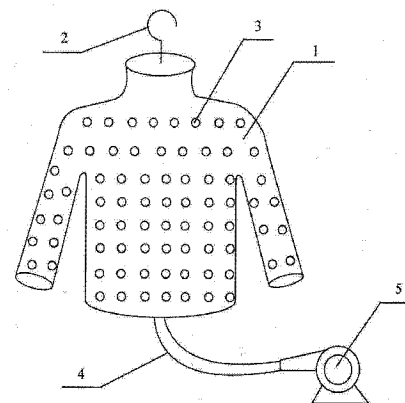

1. 一种快速风干晾衣架,主要包括支撑架(1)以及挂钩(2),其特征在于:所述支撑架(1)为人体上半身模型结构,内部为空心,其表面开设透气孔(3),底部连通导气管(4),导气管(4)外端连通吹风机(5);挂钩(2)安装在支撑架(1)顶端。

快速风干晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品,尤其是一种晾晒工具。

背景技术

[0002] 目前,晾衣架是人们生活中最重要的衣物晾晒工具。已知的晾衣架,大多由支撑架、挂钩两部分组成,通过支撑架支撑衣物,再利用挂钩进行悬挂,采用自然风干方式晾晒衣物。但是,上述晾衣架的晾晒速度较慢,而且受天气影响较大,在阴雨天很难快速晾干衣物,给人们带来不便。另外,现在晾衣架的支撑架全部采用平面结构,只提供支撑作用,却缺少饱满度,容易造成衣物缩水、褶皱,影响衣物美观。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种设计合理、使用方便并能加快风干速度的快速风干晾衣架。

[0004] 本实用新型主要包括支撑架以及挂钩,所述支撑架为人体上半身模型结构,内部为空心,其表面开设透气孔,底部连通导气管,导气管外端连通吹风机;挂钩安装在支撑架顶端。

[0005] 使用时,使用者把衣物套在支撑架上,然后把挂钩悬挂在挂杆上,此时便把衣物悬挂支撑起来,使用者闭合吹风机的开关,通过吹风机向支撑架内吹风,气流顺着支撑架表面的透气孔涌出,对衣物进行吹气,增加衣物风干速度,提供便利的使用条件。另外,支撑架为人体半身模型,具有一定的饱满度,因此可避免衣物褶皱、缩水问题。

[0006] 与已有技术相比,本实用新型的有益效果为:结构合理、功能奇特、操作方便,可快速吹干衣物,并能避免衣物褶皱和缩水。

[0007] 附图说明 图1为本实用新型的立体结构简图。

[0008] 具体实施方式 在图1所示的本实用新型的立体结构简图中,主要包括支撑架1以及挂钩2,所述支撑架为人体上半身模型结构,内部为空心,其表面开设透气孔3,底部连通导气管4,导气管外端连通吹风机5;挂钩安装在支撑架顶端。

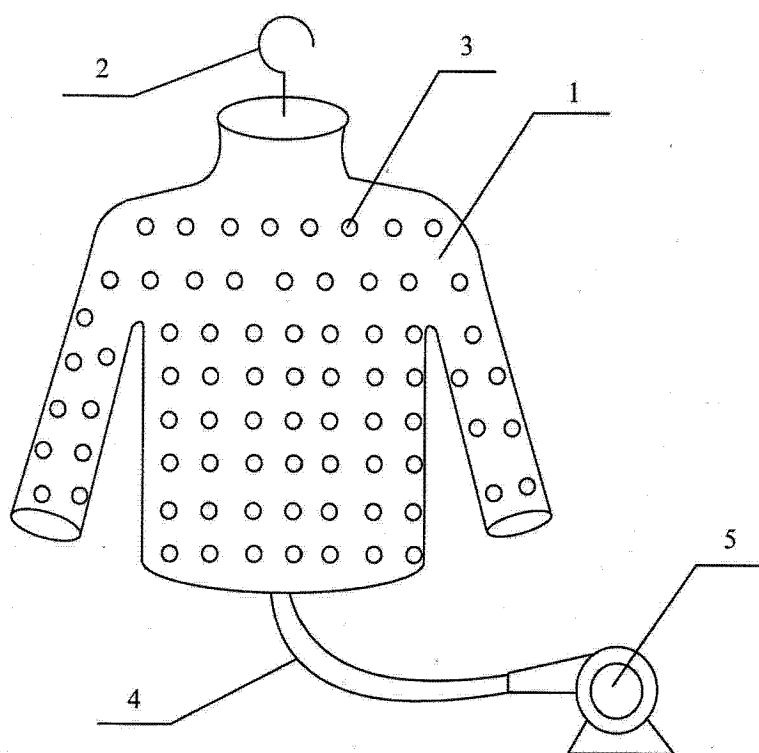


图 1