

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10935**

(51) Klasyfikacja:  
**06-04**

(21) Numer zgłoszenia: **9689**

(22) Data zgłoszenia: **15.05.2006**

(54)

**Kredens meblowy oszklony**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.03.2007 WUP 03/2007**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Bydgoskie Fabryki Mebli SA, Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Wierzbicki Michał, Bydgoszcz, (PL)**

**PL 10935**

Nr Rp. 10935

Klasa 06-04

### **Kredens meblowy oszklony**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kredens meblowy oszklony w kształcie bryły prostopadłościennej .

Istota kredensu według wzoru przejawia się w oryginalnej stylistyce ,zdobnictwie drzwiczek oraz umiejscowieniu oświetlenia we wnętrzu szafki.

Kredens meblowy przedstawiony został w materiale ilustracyjnym , który przedstawia kredens czterokomorowy z osłoniętymi komorami skrajnymi przez drzwiczki szklane

Kredens meblowy ma kształt prostopadłościenny którego ściany boczne oraz ściana tylna wykonane są z płyt meblowych natomiast płaszczyzna czołowa jest częściowo osłonięta przez drzwiczki szklane przesuwne nieprzezroczyste

Drzwiczki kredensu usytuowane są w ceowych ramach aluminiowych dolnych i górnych natomiast powierzchnia czołowa komór środkowych kredensu jest odsadzona do wnętrza komory w stosunku do płaszczyzny przesuwu drzwiczek szklanych natomiast półki szklane podświetlane są przez źródło światła umiejscowione na tylnej wąskiej płaszczyzny półek

Ukształtowanie płaszczyzn czołowych kredensu umożliwia użytkownikowi dowolne konfigurowanie płaszczyzn szklanych a tym samym zmianę wyglądu kredensu .


### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kredens meblowy oszklony w kształcie bryły prostopadłościennej charakteryzuje się tym, że składa się z komór o tym samym gabarycie których płaszczyzny górne i dolne wyposażone są w listwy aluminiowe, w których umiejscowione są drzwiczki przesuwne szklane nieprzeźroczyste, natomiast płaszczyzna czołowa komór środkowych jest cofnięta do wnętrza kredensu w stosunku do linii przesuwu drzwiczek zaś półki szklane usytuowane w komorach kredensu są podświetlane źródłem światła, które umiejscowione jest na tylnej wąskiej płaszczyźnie półek

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

  
inż. Bogdan Jankowski

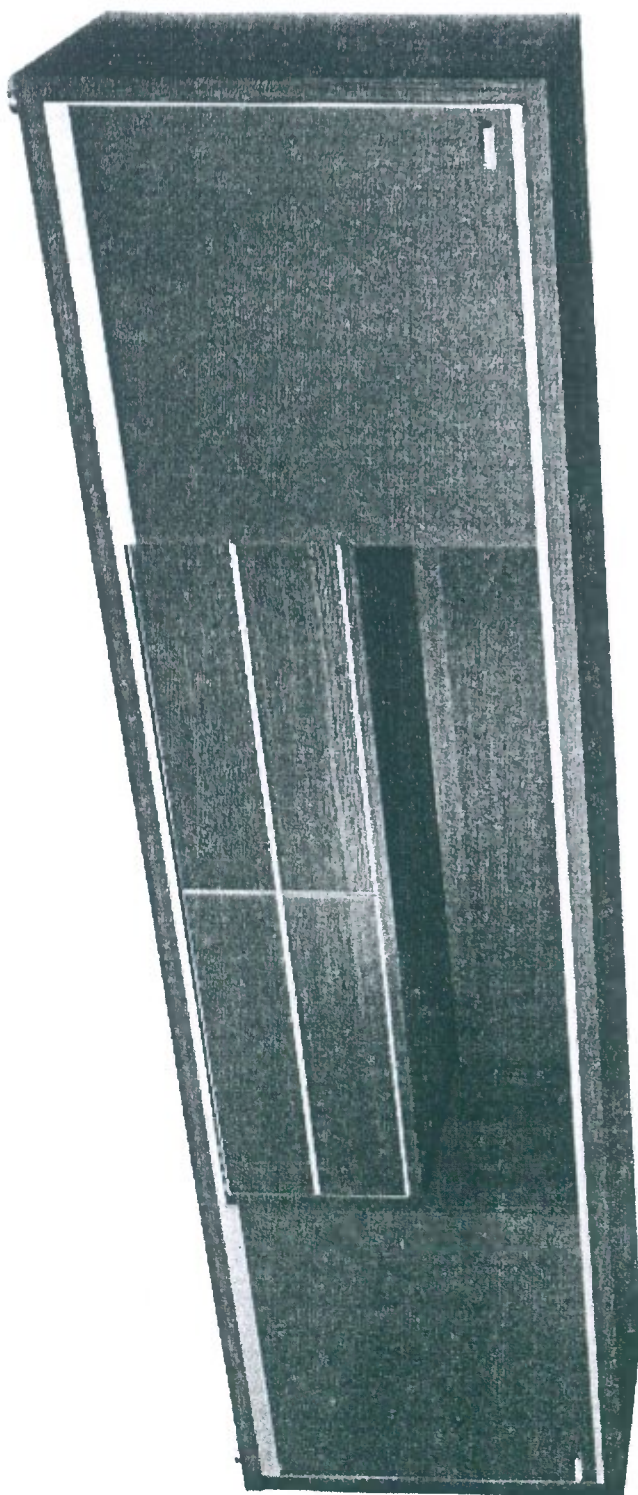

RZECZNIK PATENTOWY  
*inż. Bogdan Jankowski*