

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3262**

(51) Klasyfikacja:
31-00

(21) Numer zgłoszenia: **595**

(22) Data zgłoszenia: **16.01.2002**

(54)

Robot kuchenny

(30) Pierwszeństwo:

17.07.2001 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Trackray Donald, Zuidlaren, (NL)

PL 3262

Rp 3262
31-00

T-57303/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS.N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego : Donald THACKRAY

Robot kuchenny

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 16 stycznia 2002r

Pierwszeństwo : 17 lipca 2001r (WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest robot kuchenny.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie robota kuchennego .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia robot kuchenny w widoku perspektywicznym, fig.2- robot w widoku z boku, fig.3- robot w widoku z drugiego boku, fig.4- robot w widoku z przodu, fig.5- robot w widoku z tyłu, fig.6- robot w widoku z góry, a fig.7- robot w widoku z dołu.

Robot kuchenny według wzoru przemysłowego, obejmujący trzysegmentowy korpus oraz misę roboczą, posiada następujące cechy istotne: część środkowa korpusu ma kształt bryły, która w widoku z boku ma zarys czworoboku, w którym najdłuższy bok jest falisty i drugi bok jest łukowaty, przy czym w polu jednej bocznej ściany tej części korpusu znajduje się koliste wybranie i w nim przycisk w kształcie stożka ściętego z wypukłą ścianą górną. Przy skośnej ścianie przedniej części środkowej korpusu usytuowany jest segment korpusu stanowiący podstawę misy roboczej i mający kształt stożka ściętego. Przy wypukłej ścianie górnej części środkowej korpusu położony jest segment górny korpusu stanowiący ramię wysunięte ku przodowi, które, w widoku z góry, ma zarys trapezu równoramiennego z łukowatymi podstawami i zaokrąglonymi narożami. Powierzchnia górna ramienia ma wybranie, w którym usytuowany jest występ obejmujący trzy płytki, z których dwie dolne położone są równoległe do siebie, a trzecia spoczywa na nich i ma, w widoku z góry, zarys owalny. Misa robocza w kształcie trzech zestawionych na sobie stożków ściętych, z których dolny jest najniższy, ma przy krawędzi górnej ozdobny kołnierz obejmujący wiele wypukłych występów, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig .1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS.N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



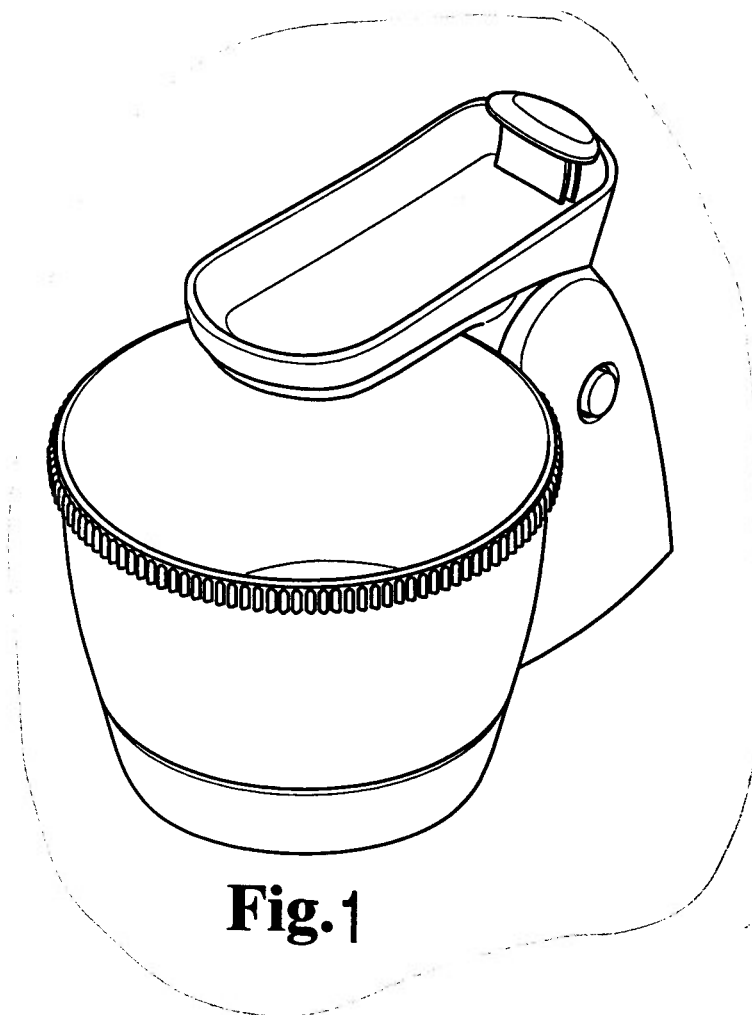


Fig.1

**Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Piecznik Patentowy

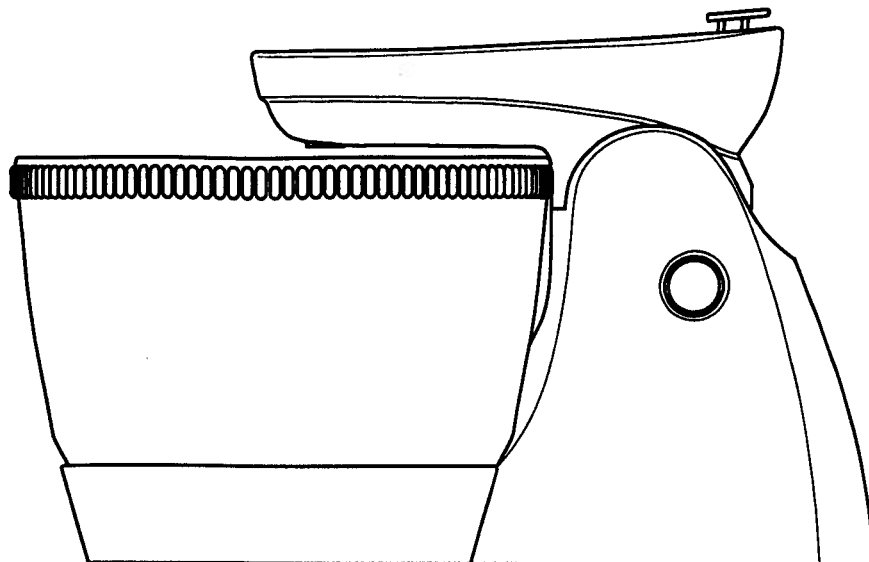


Fig. 2

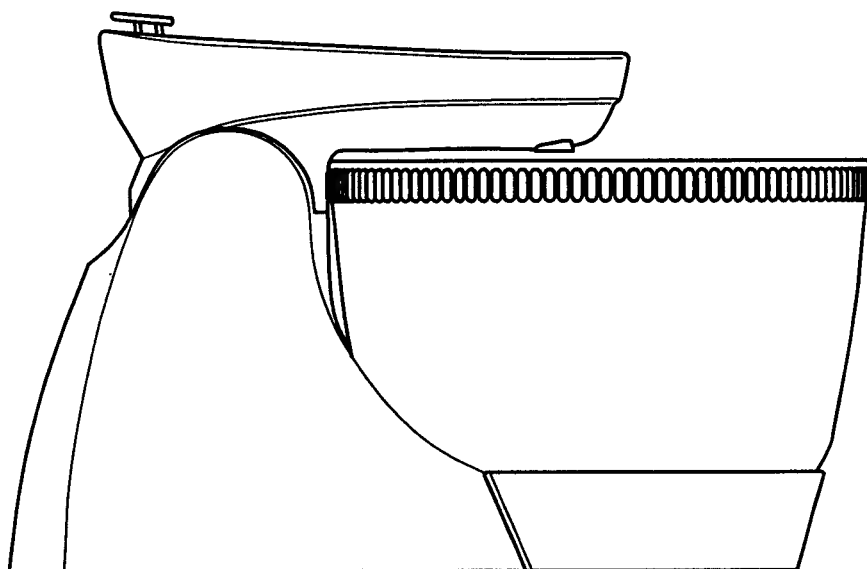



Fig. 3

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Pełnomocnik Patentowy



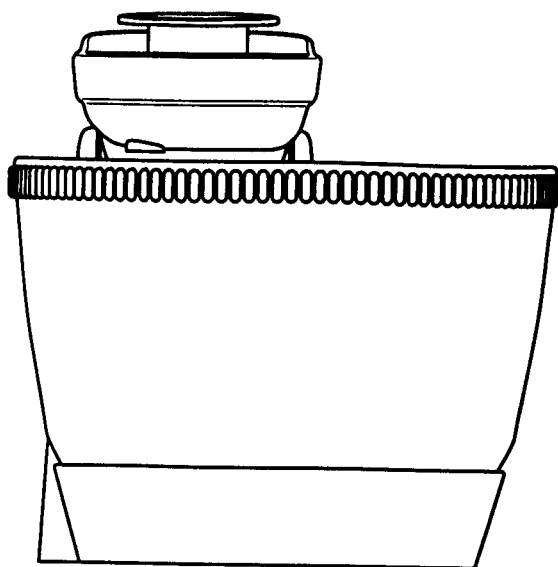


Fig. 4

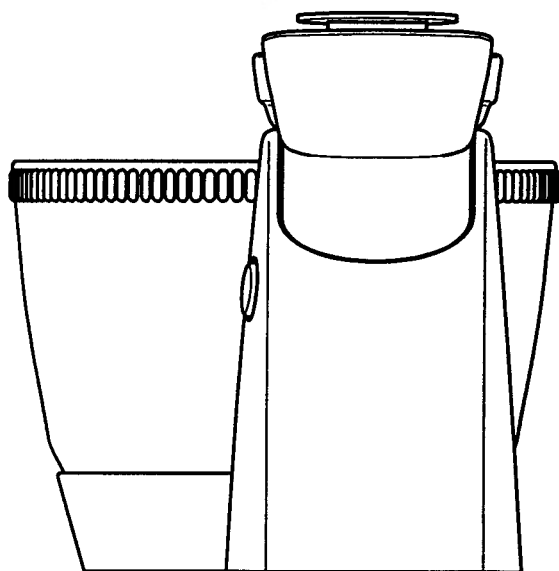


Fig. 5

**Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:**

mgr inż. Sierpińska
Rzecznik Patentowy

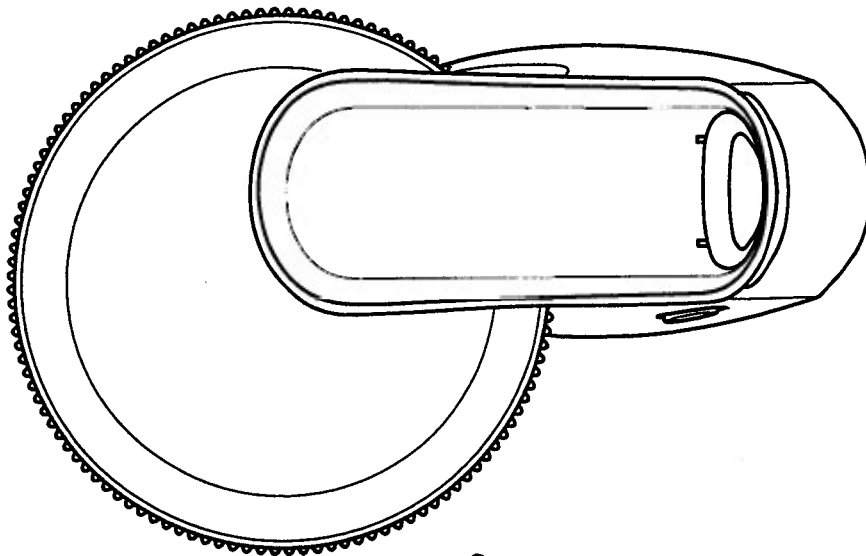


Fig. 6

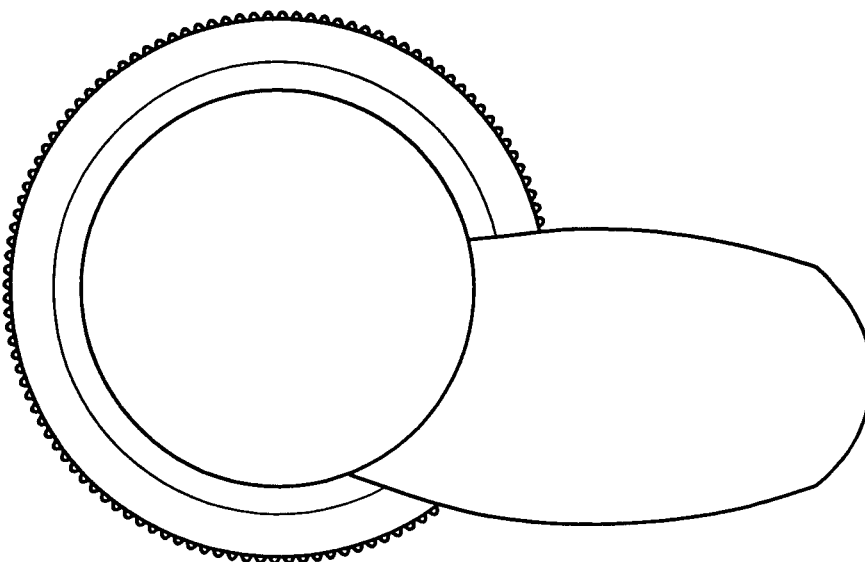


Fig. 7

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Piecznik Patentowy