



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212938278 U

(45) 授权公告日 2021. 04. 13

(21) 申请号 202022342989.8

(22) 申请日 2020.10.20

(73) 专利权人 泉州天宝鞋塑有限公司

地址 362100 福建省泉州市台商投资区东
园镇后港村

(72) 发明人 林丽君

(51) Int. Cl.

A43B 7/14 (2006.01)

A43B 7/00 (2006.01)

A43B 23/02 (2006.01)

A43B 13/18 (2006.01)

A43B 3/00 (2006.01)

A43B 13/22 (2006.01)

A43B 23/26 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种防臭透气休闲鞋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种防臭透气休闲鞋,包括鞋面、鞋舌、鞋前头防踢片、鞋垫、避震中底和耐磨大底,所述鞋面的外侧粘贴连接有夜光装饰片,且鞋面的内部上侧缝制有鞋舌,所述鞋舌的左端一体化设置有提带,且提带的下侧固定有连接块,所述连接块的外侧紧密贴合有凸块,且凸块安装在鞋面上,所述鞋面的右侧缝制有鞋前头防踢片,且鞋面的下侧固定有鞋垫,所述鞋垫的下侧设置有透气抗菌面料层,且透气抗菌面料层的下侧安装有人工软骨泡沫层。该防臭透气休闲鞋,防臭透气性好,能够有效吸汗,且能够避免鞋舌跑偏,提高舒适度,并且能够对脚趾起到有效保护作用,能够避免鞋头过于宽大导致不适合脚部的现象,方便拆装。

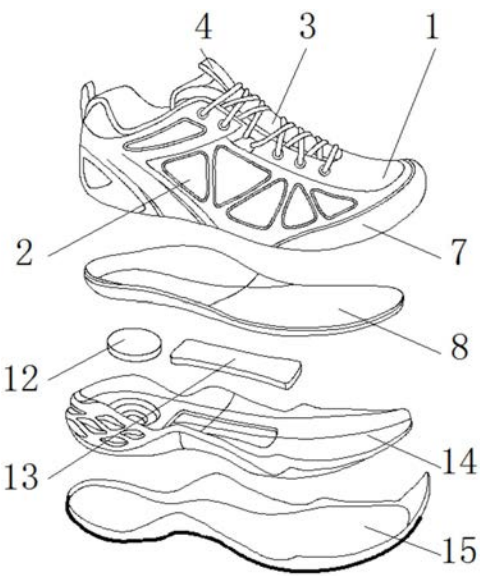

1. 一种防臭透气休闲鞋,包括鞋面(1)、鞋舌(3)、鞋前头防踢片(7)、鞋垫(8)、避震中底(14)和耐磨大底(15),其特征在于:所述鞋面(1)的外侧粘贴连接有夜光装饰片(2),且鞋面(1)的内部上侧缝制有鞋舌(3),所述鞋舌(3)的左端一体化设置有提带(4),且提带(4)的下侧固定有连接块(5),所述连接块(5)的外侧紧密贴合有凸块(6),且凸块(6)安装在鞋面(1)上,所述鞋面(1)的右侧缝制有鞋前头防踢片(7),且鞋面(1)的下侧固定有鞋垫(8),所述鞋垫(8)的下侧设置有透气抗菌面料层(9),且透气抗菌面料层(9)的下侧安装有人工软骨泡沫层(10),并且人工软骨泡沫层(10)的下侧一体化设置有人工弹簧泡沫层(11),所述人工弹簧泡沫层(11)的下侧粘贴有后跟支撑板(12)和足弓支撑板(13),且后跟支撑板(12)的外侧卡槽连接有避震中底(14),所述避震中底(14)的下侧固定有耐磨大底(15),所述鞋前头防踢片(7)的内部紧密贴合有硅胶脚趾垫(16),且硅胶脚趾垫(16)的左侧下方缝制有提手(19),所述硅胶脚趾垫(16)的左方前后两侧均固定有第二连接片(18),且第二连接片(18)的外侧紧密贴合有第一连接片(17),并且第一连接片(17)安装在鞋面(1)内。

2. 根据权利要求1所述的一种防臭透气休闲鞋,其特征在于:所述提带(4)通过连接块(5)和凸块(6)与鞋面(1)采用卡合连接的方式相连接,且提带(4)的左端凸出于鞋面(1)的左端设置。

3. 根据权利要求1所述的一种防臭透气休闲鞋,其特征在于:所述鞋垫(8)的下侧和透气抗菌面料层(9)的上侧紧密贴合,且透气抗菌面料层(9)的下侧和人工软骨泡沫层(10)的下侧紧密贴合。

4. 根据权利要求1所述的一种防臭透气休闲鞋,其特征在于:所述后跟支撑板(12)的竖直中轴线和足弓支撑板(13)的竖直中轴线重合,且足弓支撑板(13)的材质为记忆海绵。

5. 根据权利要求1所述的一种防臭透气休闲鞋,其特征在于:所述硅胶脚趾垫(16)和鞋前头防踢片(7)采用卡槽连接的方式相连接,且硅胶脚趾垫(16)的内侧横截面呈凹凸状结构。

6. 根据权利要求1所述的一种防臭透气休闲鞋,其特征在于:所述第一连接片(17)和第二连接片(18)采用磁性连接的方式相连接,且第一连接片(17)的材质为磁,并且第二连接片(18)的材质为铁,而且第一连接片(17)的横截面长度大于第二连接片(18)的横截面长度。

一种防臭透气休闲鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及休闲鞋技术领域,具体为一种防臭透气休闲鞋。

背景技术

[0002] 休闲鞋是一种日常穿着的鞋类,以舒适和轻便为主要特点,在鞋类领域广受好评,休闲鞋一般包括运动鞋、小白鞋和高帮休闲鞋,市场上的休闲鞋多种多样,但仍存在一些缺点;

[0003] 如目前的休闲鞋,防臭透气性不够好,且鞋舌容易跑偏,影响舒适度,并且不方便对脚趾起到有效保护作用,容易出现鞋头过于宽大导致不适合脚部的现象,因此,我们提出一种防臭透气休闲鞋,以便于解决上述中提出的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种防臭透气休闲鞋,以解决上述背景技术中提出的现有的休闲鞋防臭透气性不够好,且鞋舌容易跑偏,影响舒适度,并且不方便对脚趾起到有效保护作用,容易出现鞋头过于宽大导致不适合脚部的现象的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种防臭透气休闲鞋,包括鞋面、鞋舌、鞋前头防踢片、鞋垫、避震中底和耐磨大底,所述鞋面的外侧粘贴连接有夜光装饰片,且鞋面的内部上侧缝制有鞋舌,所述鞋舌的左端一体化设置有提带,且提带的下侧固定有连接块,所述连接块的外侧紧密贴合有凸块,且凸块安装在鞋面上,所述鞋面的右侧缝制有鞋前头防踢片,且鞋面的下侧固定有鞋垫,所述鞋垫的下侧设置有透气抗菌面料层,且透气抗菌面料层的下侧安装有人工软骨泡沫层,并且人工软骨泡沫层的下侧一体化设置有人工弹簧泡沫层,所述人工弹簧泡沫层的下侧粘贴有后跟支撑板和足弓支撑板,且后跟支撑板的外侧卡槽连接有避震中底,所述避震中底的下侧固定有耐磨大底,所述鞋前头防踢片的内部紧密贴合有硅胶脚趾垫,且硅胶脚趾垫的左侧下方缝制有提手,所述硅胶脚趾垫的左方前后两侧均固定有第二连接片,且第二连接片的外侧紧密贴合有第一连接片,并且第一连接片安装在鞋面内。

[0006] 优选的,所述提带通过连接块和凸块与鞋面采用卡合连接的方式相连接,且提带的左端凸出于鞋面的左端设置。

[0007] 优选的,所述鞋垫的下侧和透气抗菌面料层的上侧紧密贴合,且透气抗菌面料层的下侧和人工软骨泡沫层的下侧紧密贴合。

[0008] 优选的,所述后跟支撑板的竖直中轴线和足弓支撑板的竖直中轴线重合,且足弓支撑板的材质为记忆海绵。

[0009] 优选的,所述硅胶脚趾垫和鞋前头防踢片采用卡槽连接的方式相连接,且硅胶脚趾垫的内侧横截面呈凹凸状结构。

[0010] 优选的,所述第一连接片和第二连接片采用磁性连接的方式相连接,且第一连接片的材质为磁,并且第二连接片的材质为铁,而且第一连接片的横截面长度大于第二连接

片的横截面长度。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该防臭透气休闲鞋,防臭透气性好,能够有效吸汗,且能够避免鞋舌跑偏,提高舒适度,并且能够对脚趾起到有效保护作用,能够避免鞋头过于宽大导致不适合脚部的现象,方便拆装;

[0012] 1.设置有透气抗菌面料层、人工软骨泡沫层和人工弹簧泡沫层,通过鞋垫下侧紧密贴合的透气抗菌面料层,防臭透气性好,和透气抗菌面料层下侧固定的人工软骨泡沫层与人工弹簧泡沫层,能够有效吸汗;

[0013] 2.设置有提带、连接块和凸块,通过连接块和凸块卡合连接,将提带固定在鞋面上,能够避免鞋舌跑偏,提高舒适度;

[0014] 3.设置有硅胶脚趾垫、第一连接片和第二连接片,通过硅胶脚趾垫与鞋前头防踢片卡槽连接,第一连接片和第二连接片磁性连接,对硅胶脚趾垫进行限位,能够对脚趾起到有效保护作用,能够避免鞋头过于宽大导致不适合脚部的现象,方便拆装。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型整体结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型鞋垫整体结构示意图;

[0017] 图3为本实用新型连接块和凸块连接整体结构示意图;

[0018] 图4为本实用新型硅胶脚趾垫和鞋前头防踢片连接俯视剖面结构示意图。

[0019] 图中:1、鞋面;2、夜光装饰片;3、鞋舌;4、提带;5、连接块;6、凸块;7、鞋前头防踢片;8、鞋垫;9、透气抗菌面料层;10、人工软骨泡沫层;11、人工弹簧泡沫层;12、后跟支撑板;13、足弓支撑板;14、避震中底;15、耐磨大底;16、硅胶脚趾垫;17、第一连接片;18、第二连接片;19、提手。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种防臭透气休闲鞋,包括鞋面1、夜光装饰片2、鞋舌3、提带4、连接块5、凸块6、鞋前头防踢片7、鞋垫8、透气抗菌面料层9、人工软骨泡沫层10、人工弹簧泡沫层11、后跟支撑板12、足弓支撑板13、避震中底14、耐磨大底15、硅胶脚趾垫16、第一连接片17、第二连接片18和提手19,鞋面1的外侧粘贴连接有夜光装饰片2,且鞋面1的内部上侧缝制有鞋舌3,鞋舌3的左端一体化设置有提带4,且提带4的下侧固定有连接块5,连接块5的外侧紧密贴合有凸块6,且凸块6安装在鞋面1上,鞋面1的右侧缝制有鞋前头防踢片7,且鞋面1的下侧固定有鞋垫8,鞋垫8的下侧设置有透气抗菌面料层9,且透气抗菌面料层9的下侧安装有人工软骨泡沫层10,并且人工软骨泡沫层10的下侧一体化设置有人工弹簧泡沫层11,人工弹簧泡沫层11的下侧粘贴有后跟支撑板12和足弓支撑板13,且后跟支撑板12的外侧卡槽连接有避震中底14,避震中底14的下侧固定有耐磨大底15,鞋前头防踢片7的内部紧密贴合有硅胶脚趾垫16,且硅胶脚趾垫16的左侧下方缝制有提手

19,硅胶脚趾垫16的左方前后两侧均固定有第二连接片18,且第二连接片18的外侧紧密贴合有第一连接片17,并且第一连接片17安装在鞋面1内。

[0022] 如图1中后跟支撑板12的竖直中轴线和足弓支撑板13的竖直中轴线重合,且足弓支撑板13的材质为记忆海绵,能够有效支撑不同弧度的足弓,如图1和图3中提带4通过连接块5和凸块6与鞋面1采用卡合连接的方式相连接,且提带4的左端凸出于鞋面1的左端设置,方便对提带4进行固定,避免鞋舌3跑偏,如图2中鞋垫8的下侧和透气抗菌面料层9的上侧紧密贴合,且透气抗菌面料层9的下侧和人工软骨泡沫层10的下侧紧密贴合,能够有效提高吸汗防臭效果;

[0023] 如图4中硅胶脚趾垫16和鞋前头防踢片7采用卡槽连接的方式相连接,且硅胶脚趾垫16的内侧横截面呈凹凸状结构,方便对过于宽大的鞋头进行改善,适用于不同的脚型,如图4中第一连接片17和第二连接片18采用磁性连接的方式相连接,且第一连接片17的材质为磁,并且第二连接片18的材质为铁,而且第一连接片17的横截面长度大于第二连接片18的横截面长度,方便拆装硅胶脚趾垫16。

[0024] 工作原理:在使用该防臭透气休闲鞋时,首先如附图1、附图2和附图3中所示,鞋面1外侧粘贴有数个夜光装饰片2,可在夜晚提醒车辆或行人,避免造成碰撞,将鞋面1内部缝制的鞋舌3调整好位置,并向下压提带4,使提带4下侧固定的连接块5与鞋面1上固定的凸块6卡合连接,将提带4固定在鞋面1上,避免鞋面1右侧设置的鞋舌3跑偏,鞋垫8下侧粘贴有透气抗菌面料层9,透气抗菌面料层9下侧粘贴有人工软骨泡沫层10和人工弹簧泡沫层11,当脚部出汗时,透气抗菌面料层9能够对汗液进行吸收,人工软骨泡沫层10和人工弹簧泡沫层11能够提高脚部的舒适度,稳定支撑,避免变形,材质为记忆海绵的足弓支撑板13可对不同弧度的足弓进行支撑,适用于不同使用者;

[0025] 如附图1和附图4中所示,将硅胶脚趾垫16塞入鞋面1内,使硅胶脚趾垫16的右侧和鞋前头防踢片7卡槽连接,硅胶脚趾垫16上通过布片固定的第二连接片18与鞋前头防踢片7内固定的第一连接片17紧密贴合,对硅胶脚趾垫16起到限位作用,脚趾与硅胶脚趾垫16紧密贴合,能够避免出现鞋前头防踢片7过于宽大,或鞋码不合适的情况,拉动提手19,即可取出硅胶脚趾垫16,以上便完成该防臭透气休闲鞋的一系列操作,本说明中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

[0026] 本实用新型使用到的标准零件均可以从市场上购买,异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制,各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段,机械、零件和设备均采用现有技术中,常规的型号,加上电路连接采用现有技术中常规的连接方式,在此不再详述。

[0027] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

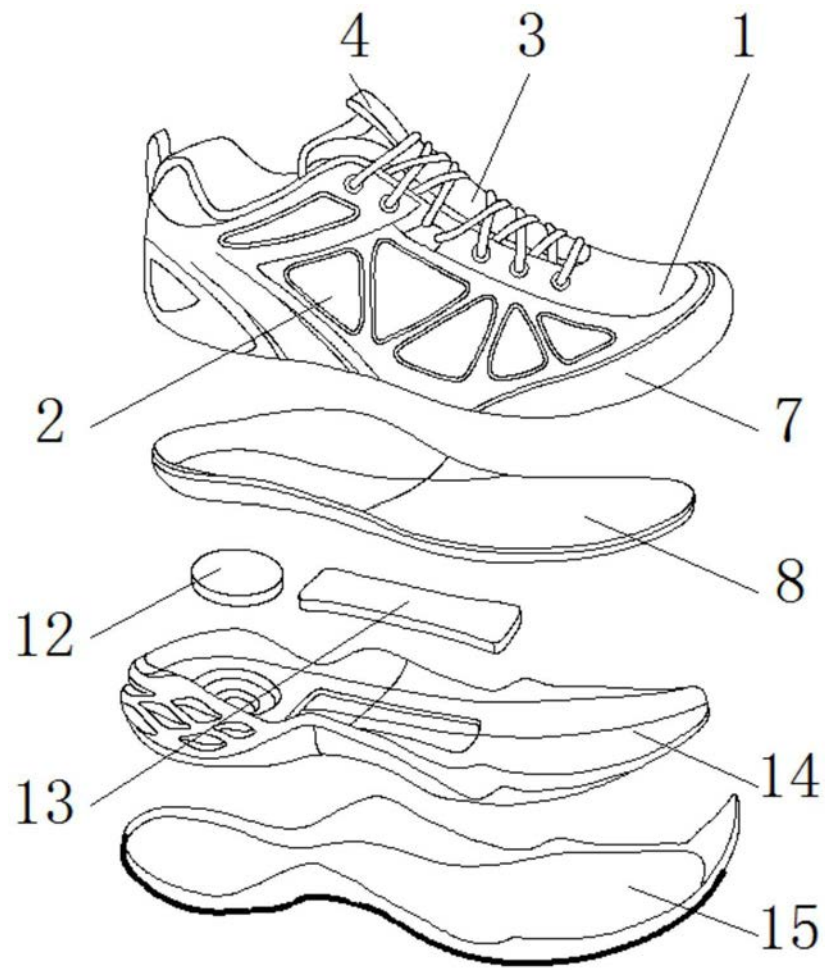


图1

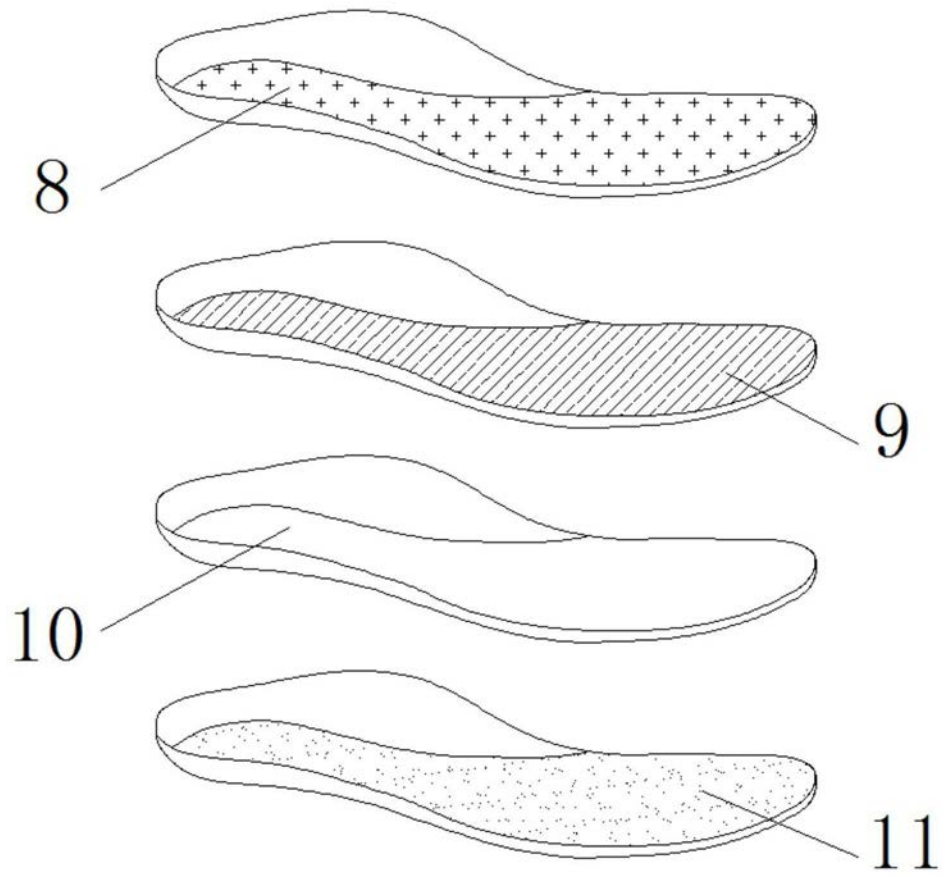


图2

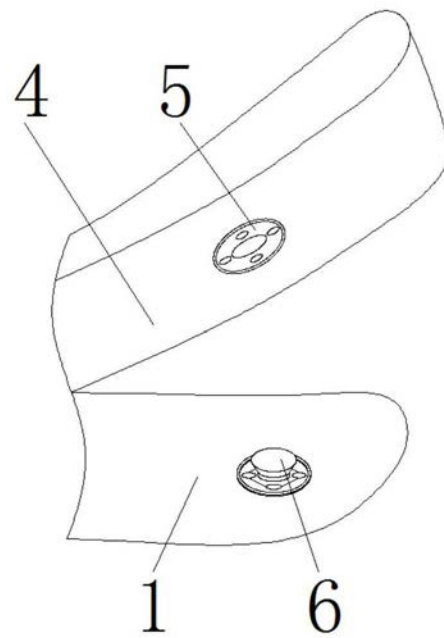


图3

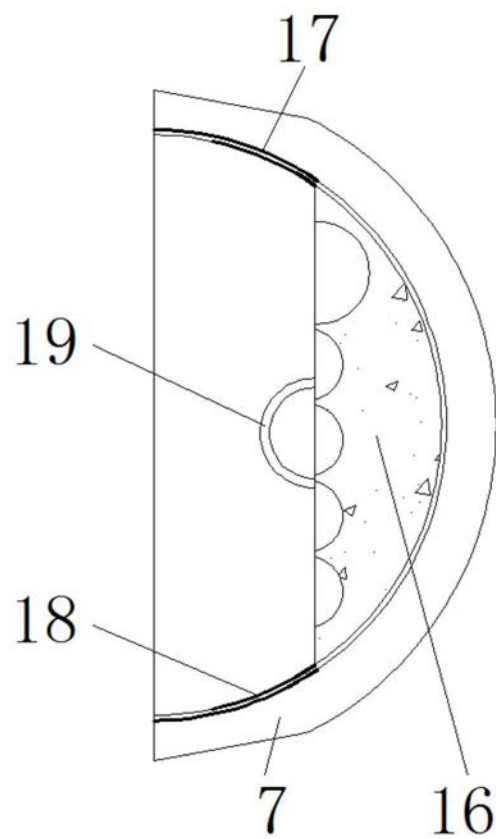


图4