



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214802409 U

(45) 授权公告日 2021. 11. 23

(21) 申请号 202121528646.9

(22) 申请日 2021.07.06

(73) 专利权人 南通东润实业有限公司

地址 226500 江苏省南通市如皋市九华工
业园区

(72) 发明人 龙继东 许金兰

(51) Int. Cl.

A41D 1/00 (2018.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A42B 1/04 (2021.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图5页

(54) 实用新型名称

一种帽子可拆卸式上衣

(57) 摘要

本申请涉及服装的领域,尤其是涉及一种帽子可拆卸式上衣,其包括上衣本体和帽子本体,上衣本体上设置有一半拉链,帽子本体上设置有另一半拉链,帽子本体通过拉链可拆卸安装在上衣本体上,所述上衣本体上设置有挡片,所述拉链位于上衣本体和挡片之间,所述挡片的长度方向与拉链的长度方向相同,所述挡片的长度不小于拉链的长度,所述挡片的宽度不小于拉链的宽度。本申请具有使拉链不易裸露在外,提高上衣的美观性的效果。

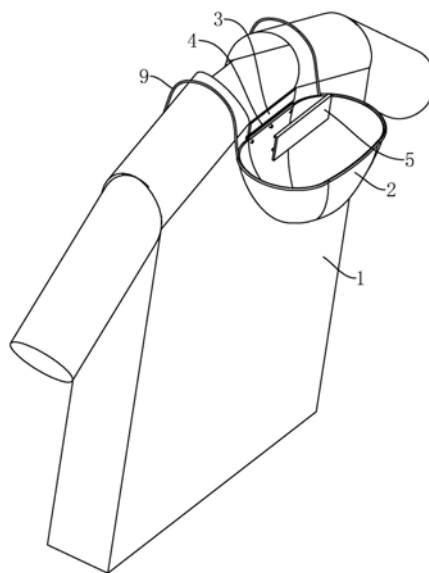

1. 一种帽子可拆卸式上衣,包括上衣本体(1)和帽子本体(2),上衣本体(1)上设置有一半拉链(4),帽子本体(2)上设置有另一半拉链(4),帽子本体(2)通过拉链(4)可拆卸安装在上衣本体(1)上,其特征在于:所述上衣本体(1)上设置有挡片(5),所述拉链(4)位于上衣本体(1)和挡片(5)之间,所述挡片(5)的长度方向与拉链(4)的长度方向相同,所述挡片(5)的长度不小于拉链(4)的长度,所述挡片(5)的宽度不小于拉链(4)的宽度。

2. 根据权利要求1所述的一种帽子可拆卸式上衣,其特征在于:所述挡片(5)的宽度大于拉链(4)的宽度,所述挡片(5)的上侧与上衣本体(1)固定连接,所述挡片(5)的下侧设置有主暗扣(6),所述帽子本体(2)上设置有与主暗扣(6)相适配的第一辅暗扣(21);当所述帽子本体(2)安装于上衣本体(1)上时,所述主暗扣(6)扣设于第一辅暗扣(21)上。

3. 根据权利要求2所述的一种帽子可拆卸式上衣,其特征在于:所述上衣本体(1)上设置有安装片(3),所述安装片(3)位于上衣本体(1)和挡片(5)之间,所述上衣本体(1)上的一半拉链(4)通过安装片(3)设置于上衣本体(1)上,所述安装片(3)靠近上衣本体(1)的一面设置有与主暗扣(6)相适配的第二辅暗扣(31);当所述帽子本体(2)从上衣本体(1)上拆卸后,所述挡片(5)可折叠至主暗扣(6)扣设于第二辅暗扣(31)上。

4. 根据权利要求3所述的一种帽子可拆卸式上衣,其特征在于:所述挡片(5)的长度大于拉链(4)的长度,所述挡片(5)靠近拉链(4)的面上设置有固定魔术贴(7),所述固定魔术贴(7)位于挡片(5)的两端;所述固定魔术贴(7)包括母魔术贴(71)和子魔术贴(72);当所述挡片(5)折叠至主暗扣(6)扣设于第二辅暗扣(31)上时,所述子魔术贴(72)粘贴于母魔术贴(71)上。

5. 根据权利要求3所述的一种帽子可拆卸式上衣,其特征在于:所述主暗扣(6)设置多个,所述主暗扣(6)设置于挡片(5)的中部和两端,每个所述主暗扣(6)均有第一辅暗扣(21)和第二辅暗扣(31)供其扣设。

6. 根据权利要求1所述的一种帽子可拆卸式上衣,其特征在于:所述帽子本体(2)上设置有抽绳(9),所述帽子本体(2)的帽檐处设置有供抽绳(9)穿过的安装筒(8)。

7. 根据权利要求6所述的一种帽子可拆卸式上衣,其特征在于:所述抽绳(9)的两端固定设置有引导杆(91)。

8. 根据权利要求7所述的一种帽子可拆卸式上衣,其特征在于:所述抽绳(9)的两端设置有限位件,所述限位件用于将抽绳(9)的中部限位位于安装筒(8)内。

一种帽子可拆卸式上衣

技术领域

[0001] 本申请涉及服装的领域,尤其是涉及一种帽子可拆卸式上衣。

背景技术

[0002] 上衣指穿于人体上身的服装,常见的分类有学生装、军便装、夹克衫、两用衫、T恤等。上衣一般由领、袖、衣身、袋四个部分构成,并由此四个部分的造型变化形成不同款式。部分上衣还会通过拉链在上衣背部安装一个帽子,用于挡风、挡雨、保暖等。上衣的领口处固定安装有一半拉链,帽子上固定安装有另一半拉链,使用者可根据个人喜好通过拉链安装或拆卸帽子。一般情况下,拉链裸露在外,直观可见。

[0003] 针对上述中的相关技术,发明人认为拉链裸露在外,直观可见,影响上衣的美观性。

实用新型内容

[0004] 为了改善拉链裸露在外,直观可见,影响上衣的美观性的问题,本申请提供一种帽子可拆卸式上衣。

[0005] 本申请提供一种帽子可拆卸式上衣采用如下的技术方案:

[0006] 一种帽子可拆卸式上衣,包括上衣本体和帽子本体,上衣本体上设置有一半拉链,帽子本体上设置有另一半拉链,帽子本体通过拉链可拆卸安装在上衣本体上,所述上衣本体上设置有挡片,所述拉链位于上衣本体和挡片之间,所述挡片的长度方向与拉链的长度方向相同,所述挡片的长度不小于拉链的长度,所述挡片的宽度不小于拉链的宽度。

[0007] 通过采用上述技术方案,可根据实际情况,选取与上衣颜色、布料和风格相同的挡片,由于挡片的长度不小于拉链的长度,挡片的宽度不小于拉链的宽度,因此挡片能够完全遮挡住拉链,使拉链不易裸露在外,从而使拉链不易直观可见,进而提高了上衣的美观性。

[0008] 可选的,所述挡片的宽度大于拉链的宽度,所述挡片的上侧与上衣本体固定连接,所述挡片的下侧设置有主暗扣,所述帽子本体上设置有与主暗扣相适配的第一辅暗扣;当所述帽子本体安装于上衣本体上时,所述主暗扣扣设于第一辅暗扣上。

[0009] 通过采用上述技术方案,通过将主暗扣扣设于第一辅暗扣上,从而将挡片的下侧固定在帽子本体上。在大风的情况下,或上衣的穿着者跳动时,挡片仍能挡住拉链,从而进一步提高上衣的美观性。

[0010] 可选的,所述上衣本体上设置有安装片,所述安装片位于上衣本体和挡片之间,所述上衣本体上的一半拉链通过安装片设置于上衣本体上,所述安装片靠近上衣本体的一面设置有与主暗扣相适配的第二辅暗扣;当所述帽子本体从上衣本体上拆卸后,所述挡片可折叠至主暗扣扣设于第二辅暗扣上。

[0011] 通过采用上述技术方案,当帽子本体从上衣本体上拆卸后,将挡片折叠至主暗扣扣设于第二辅暗扣上,从而将上衣本体上的一半拉链包覆于折叠后的挡片内,使上衣本体上的一半拉链不易裸露在外,从而提高帽子本体拆卸下后上衣的美观性。

[0012] 可选的,所述挡片的长度大于拉链的长度,所述挡片靠近拉链的面上设置有固定魔术贴,所述固定魔术贴位于挡片的两端;所述固定魔术贴包括母魔术贴和子魔术贴;当所述挡片折叠至主暗扣扣设于第二辅暗扣上时,所述子魔术贴粘贴于母魔术贴上。

[0013] 通过采用上述技术方案,当挡片折叠至主暗扣扣设于第二辅暗扣上时,将子魔术贴粘贴于母魔术贴上,从而对折叠后的挡片的两端进行封闭,使上衣本体上的一半拉链的两端不易直观可见,从而进一步提高帽子本体拆卸下后上衣的美观性。

[0014] 可选的,所述主暗扣设置有多,所述主暗扣设置于挡片的中部和两端,每个所述主暗扣均有第一辅暗扣和第二辅暗扣供其扣设。

[0015] 通过采用上述技术方案,多个主暗扣的设置,且主暗扣位于挡片的中部和两端,使得挡片的中部以及两端均可实现与帽子本体或安装片的相对固定,使得帽子本体无论是安装在上衣本体上时,还是从上衣本体上拆卸下后,挡片均能从多个方位遮住拉链,从而进一步提高上衣的美观性。

[0016] 可选的,所述帽子本体上设置有抽绳,所述帽子本体的帽檐处设置有供抽绳穿过的安装筒。

[0017] 通过采用上述技术方案,当使用者将帽子本体戴于头上时,可通过抽绳将帽子本体收紧至与头部相适配,从而便于防风 and 保暖。

[0018] 可选的,所述抽绳的两端固定设置有引导杆。

[0019] 通过采用上述技术方案,安装抽绳时,可通过将引导杆穿过安装筒,从而将抽绳穿过安装筒,便于抽绳的安装。

[0020] 可选的,所述抽绳的两端设置有限位件,所述限位件用于将抽绳的中部限位于安装筒内。

[0021] 通过采用上述技术方案,限位件能够将抽绳的中部限位于安装筒内,从而使抽绳不易从安装筒中滑出,提高抽绳安装的稳定性。

[0022] 综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

[0023] 1.可根据实际情况,选取与上衣颜色、布料和风格相同的挡片,挡片能够完全遮挡住拉链,使拉链不易裸露在外,从而使拉链不易直观可见,提高了上衣的美观性;

[0024] 2.通过将主暗扣扣设于第一辅暗扣上,从而将挡片的下侧固定在帽子本体上,在大风的情况下,或上衣的穿着者跳动时,挡片仍能挡住拉链,从而进一步提高上衣的美观性;

[0025] 3.当帽子本体从上衣本体上拆卸后,将挡片折叠至主暗扣扣设于第二辅暗扣上,从而将上衣本体上的一半拉链包覆于折叠后的挡片内,使上衣本体上的一半拉链不易裸露在外,从而提高帽子本体拆卸下后上衣的美观性。

附图说明

[0026] 图1是本申请实施例中用于展示帽子可拆卸式上衣的整体结构示意图。

[0027] 图2是本申请实施例中平移挡片后的结构示意图。

[0028] 图3是本申请实施例中用于展示主暗扣的结构示意图。

[0029] 图4是本申请实施例中帽子本体拆卸下后的结构示意图。

[0030] 图5是本申请实施例中用于展示魔术贴的结构示意图。

[0031] 图6是本申请实施例中用于展示第二辅暗扣的结构示意图。

[0032] 附图标记说明:1、上衣本体;2、帽子本体;21、第一辅暗扣;3、安装片;31、第二辅暗扣;4、拉链;5、挡片;6、主暗扣;7、固定魔术贴;71、母魔术贴;72、子魔术贴;8、安装筒;9、抽绳;91、引导杆;92、限位筒。

具体实施方式

[0033] 以下结合附图1-6对本申请作进一步详细说明。

[0034] 本申请实施例公开一种帽子可拆卸式上衣。参照图1和图2,帽子可拆卸式上衣包括上衣本体1和帽子本体2,上衣本体1的领口处安装有安装片3,安装片3的上侧与上衣本体1固定连接,安装片3的下侧固定连接有一半拉链4,帽子本体2上固定连接有另一半拉链4,帽子本体2通过拉链4可拆卸安装在上衣本体1上。图中上衣本体1上的一半拉链4位于领口处且位于上衣本体1的背部,本图仅为示意图,可根据实际情况设置拉链4绕领口安装,亦可根据实际情况设置帽子本体2的大小。

[0035] 参照图1和图3,上衣本体1上安装有挡片5,安装片3和拉链4同时位于上衣本体1和挡片5之间,挡片5的长度方向与拉链4的长度方向相同,挡片5的长度大于拉链4的长度,挡片5的宽度大于拉链4的宽度,从而使挡片5可完全遮盖住拉链4,提高上衣的美观性。挡片5的上侧与上衣本体1固定连接,挡片5的下侧固定安装有多个主暗扣6,本实施例中,主暗扣6安装有三个,其中两个主暗扣6分别位于挡片5的两端,另外一个主暗扣6位于挡片5的中部。

[0036] 参照图3,帽子本体2靠近挡片5的一面上固定安装有三个供主暗扣6扣设的第一辅暗扣21,且主暗扣6与第一辅暗扣21相适配。当帽子本体2通过拉链4安装在上衣本体1上时,主暗扣6扣设于第一辅暗扣21上,从而使挡片5的下侧固定在帽子本体2上,在大风的情况下,或上衣的穿着者跳动时,挡片5仍能挡住拉链4,从而进一步提高上衣的美观性。

[0037] 参照图4、图5和图6,安装片3靠近上衣本体1的一面上固定安装有三个供主暗扣6扣设的第二辅暗扣31,且主暗扣6与第二辅暗扣31相适配。当帽子本体2从上衣本体1上拆卸后,挡片5可折叠至主暗扣6扣设于第二辅暗扣31上,此时,上衣本体1上的一半拉链4包覆于折叠后的挡片5内,使上衣本体1上的一半拉链4不易裸露在外,从而提高帽子本体2拆卸下后上衣的美观性。

[0038] 参照图5和图6,挡片5靠近拉链4的面上固定安装有固定魔术贴7,固定魔术贴7位于挡片5的两端。固定魔术贴7包括母魔术贴71和子魔术贴72,当挡片5折叠至主暗扣6扣设于第二辅暗扣31上时,母魔术贴71与子魔术贴72相互粘连,从而对折叠后的挡片5的两端进行封闭,使上衣本体1上的一半拉链4更不易直观可见,从而进一步提高帽子本体2拆卸下后上衣的美观性。

[0039] 参照图3,帽子本体2沿自身帽檐处固定安装有安装筒8,帽子本体2上安装有抽绳9,抽绳9的两端各固定连接一根引导杆91,工作人员通过引导杆91将抽绳9穿过安装筒8,从而实现抽绳9的安装。当使用者将帽子本体2戴于头上时,可通过抽绳9将帽子本体2收紧至与头部相适配,便于防风和保暖。抽绳9的两端还安装有限位件,限位件为圆台状的限位筒92,因此限位筒92存在最小端和最大端。

[0040] 参照图3,安装限位筒92时,先通过引导杆91将抽绳9穿过安装筒8,然后再使抽绳9穿过限位筒92并使抽绳9的周侧壁与限位筒92的内壁固定连接,此时引导杆91位于限位筒

92内。限位筒92的最小端相较于限位筒92的最大端靠近安装筒8,限位筒92的最大端的外径大于安装筒8的内径,从而将抽绳9的中部限位位于安装筒8内,使抽绳9不易从安装筒8中滑出,提高抽绳9安装的稳定性。

[0041] 本申请实施例一种帽子可拆卸式上衣的实施原理为:可根据实际情况,选取与上衣颜色、布料和风格相同的挡片5。当帽子本体2通过拉链4安装在上衣本体1上时,将主暗扣6扣设于第一辅暗扣21上,从而使挡片5的下侧固定在帽子本体2上,使挡片5挡住拉链4,提高上衣的美观性。

[0042] 当帽子本体2从上衣本体1上拆卸后,将挡片5折叠至主暗扣6扣设于第二辅暗扣31上,此时,上衣本体1上的一半拉链4包覆于折叠后的挡片5内,使上衣本体1上的一半拉链4不易裸露在外,同时,子魔术贴72与母魔术贴71相互粘连,对折叠后的挡片5的两端进行封闭,从而提高帽子本体2拆卸下后上衣的美观性。

[0043] 以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

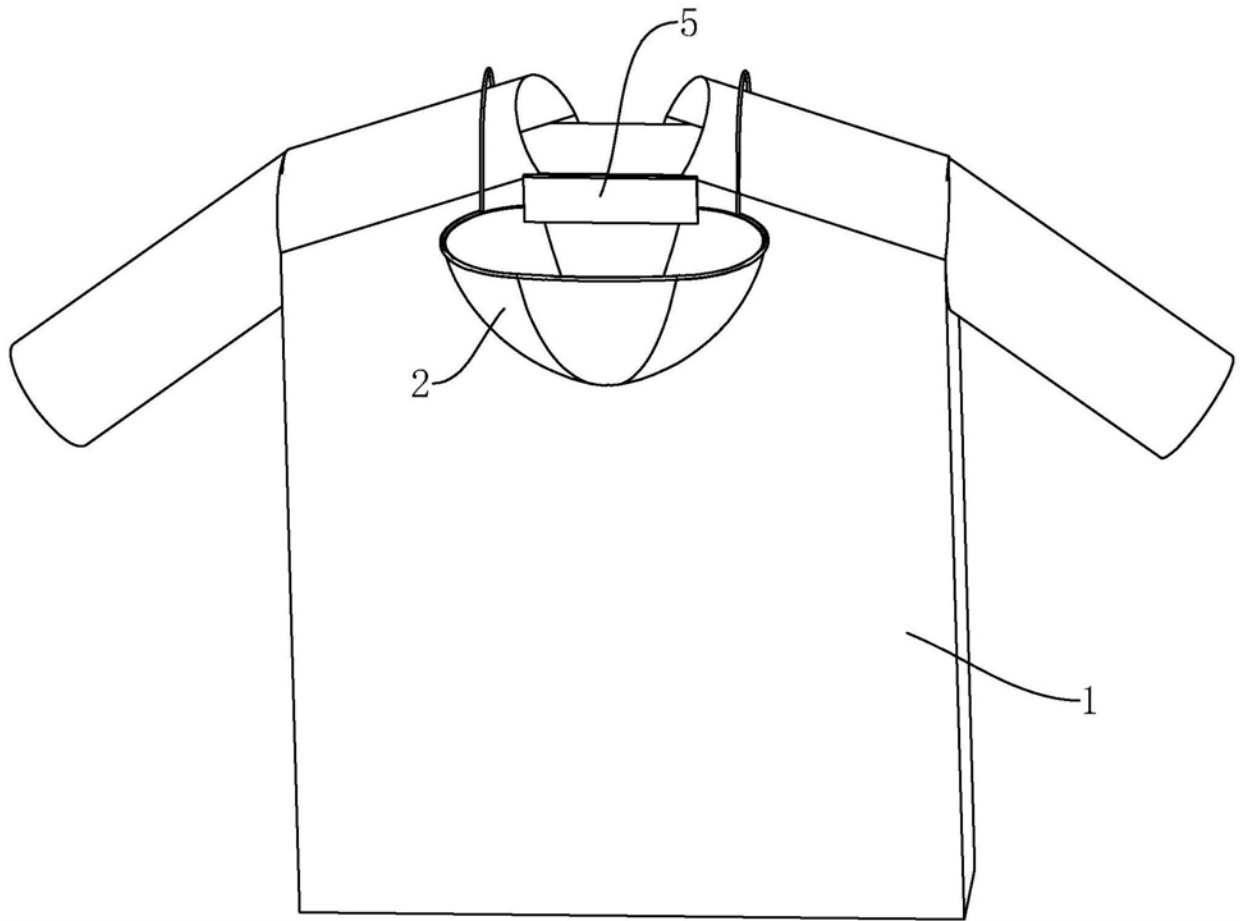


图1

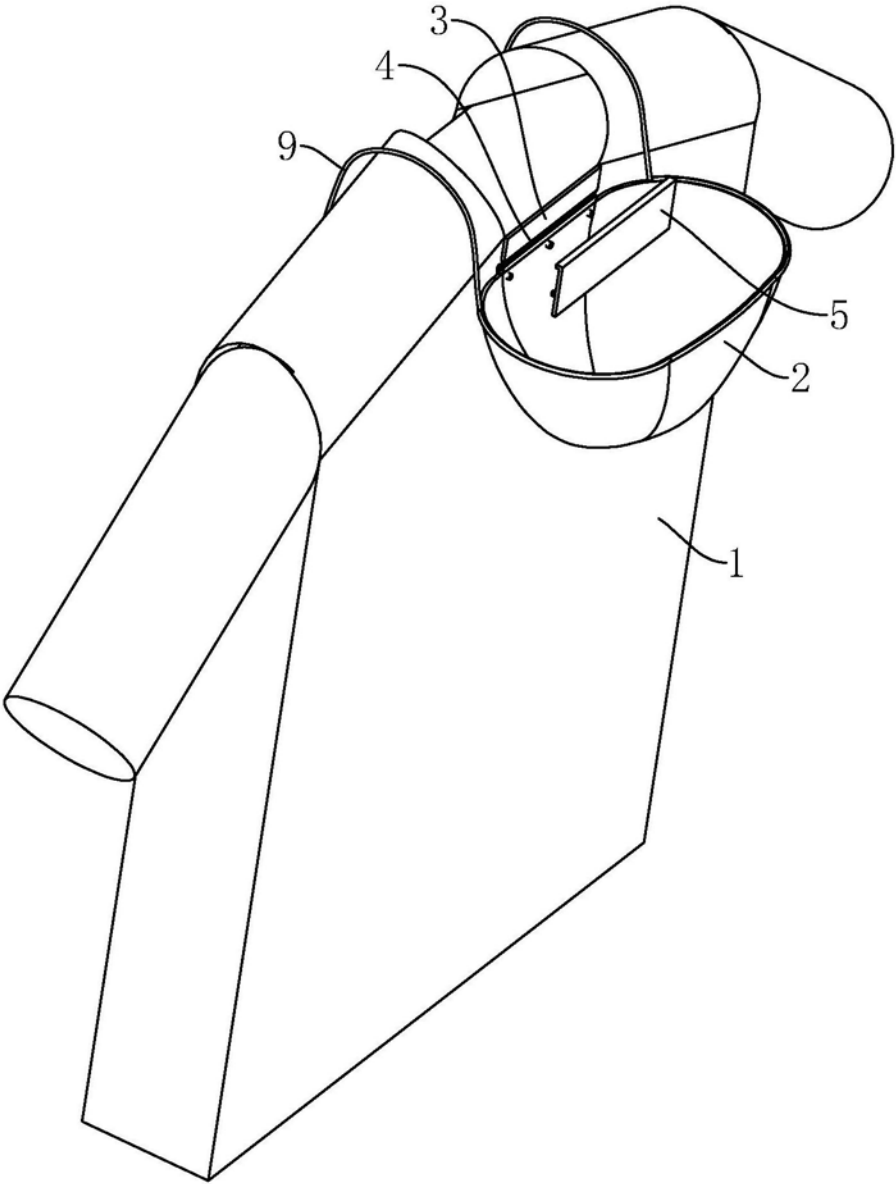


图2

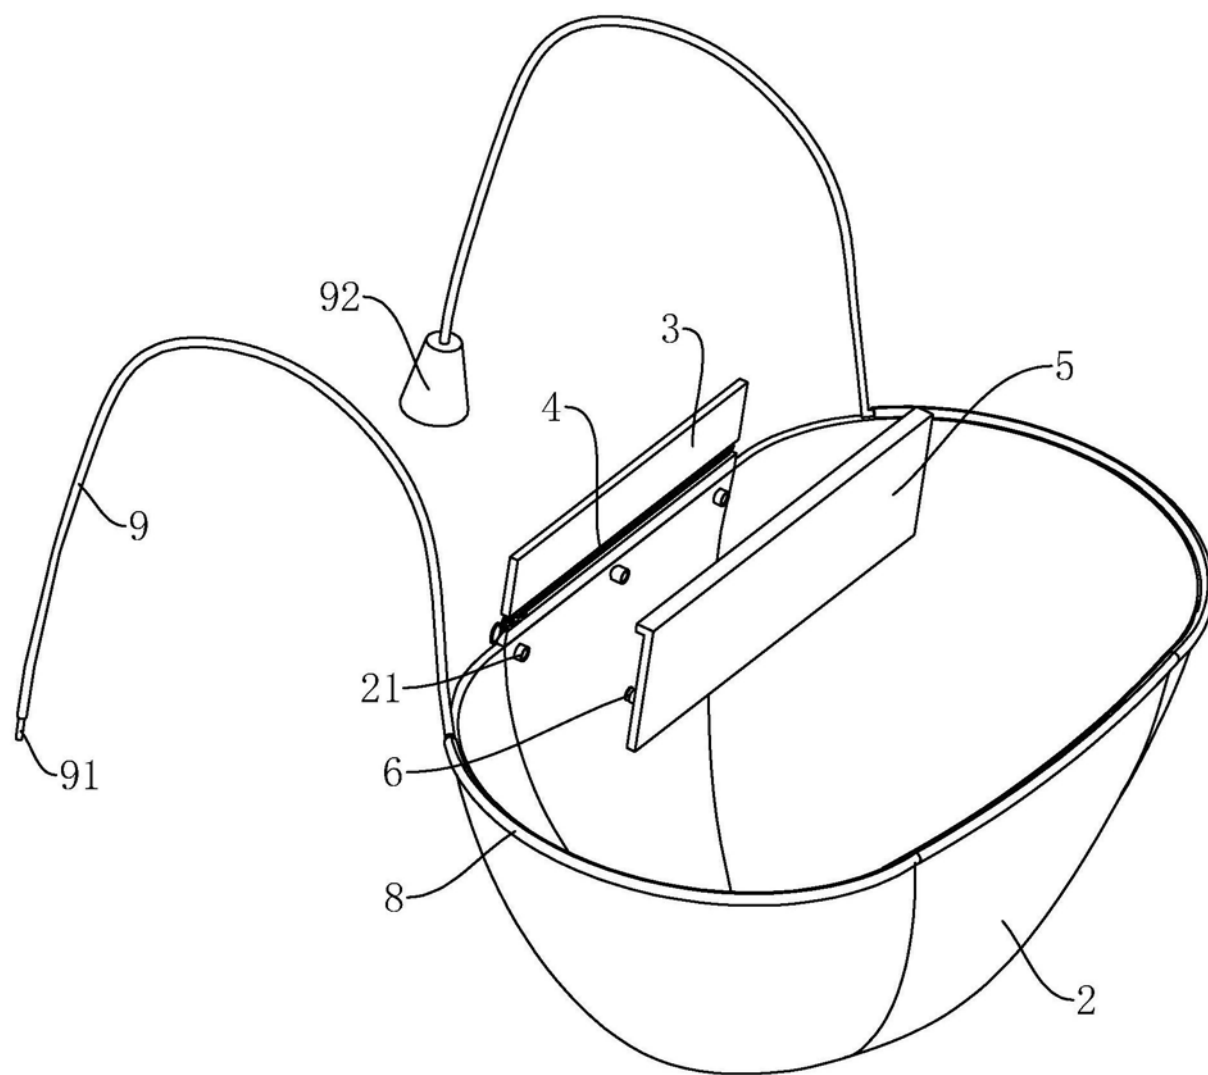


图3

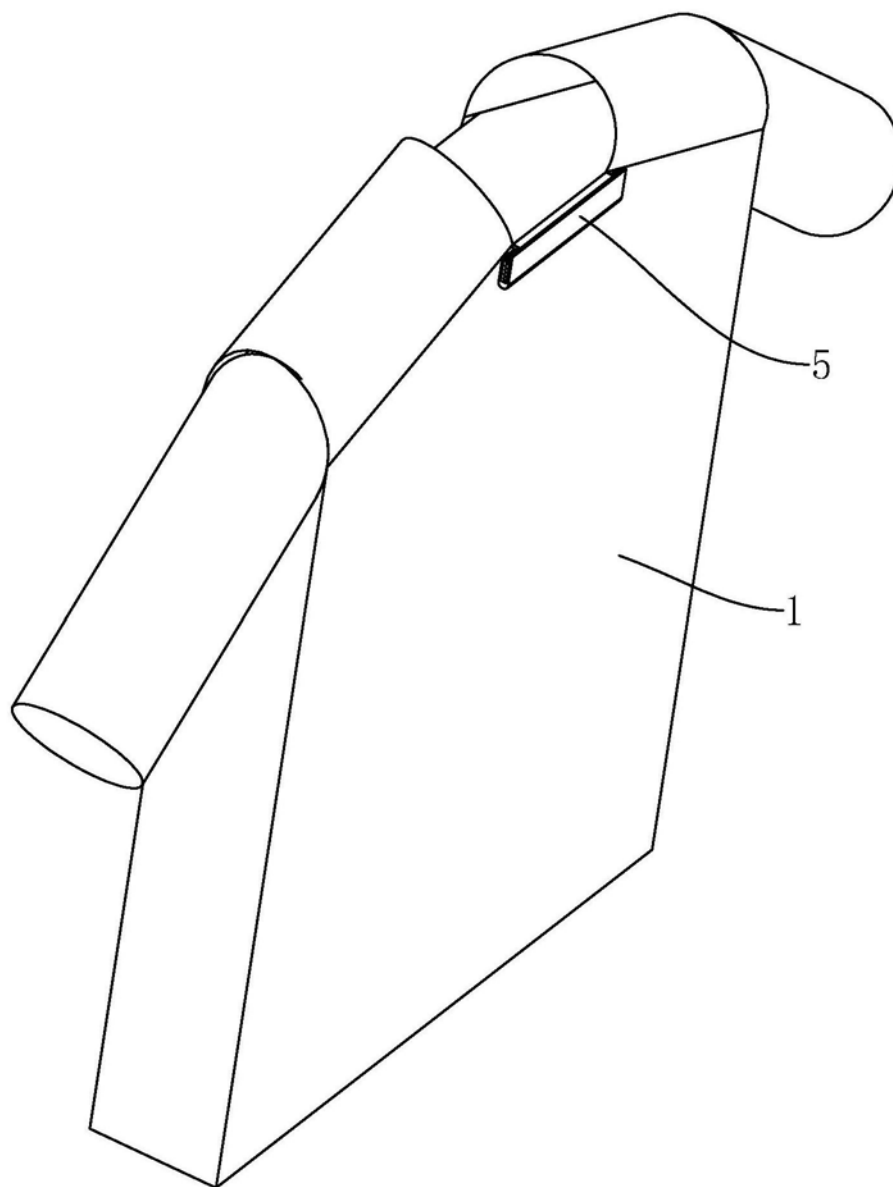


图4

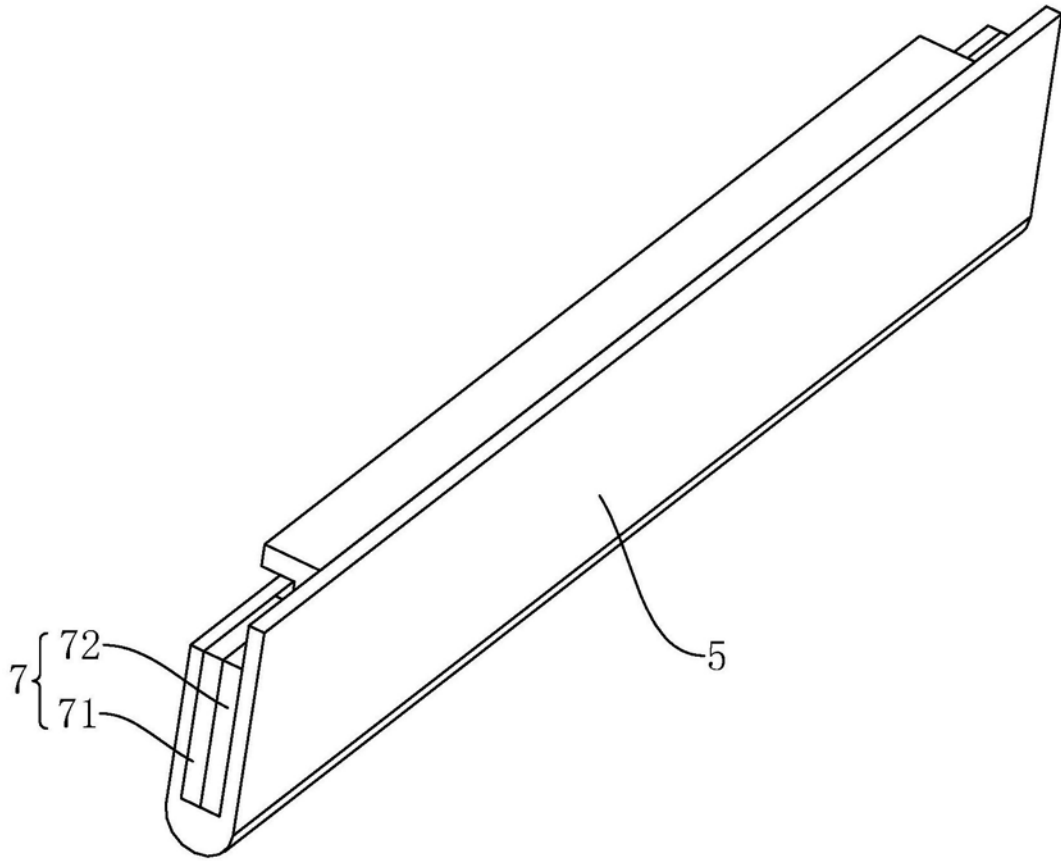


图5

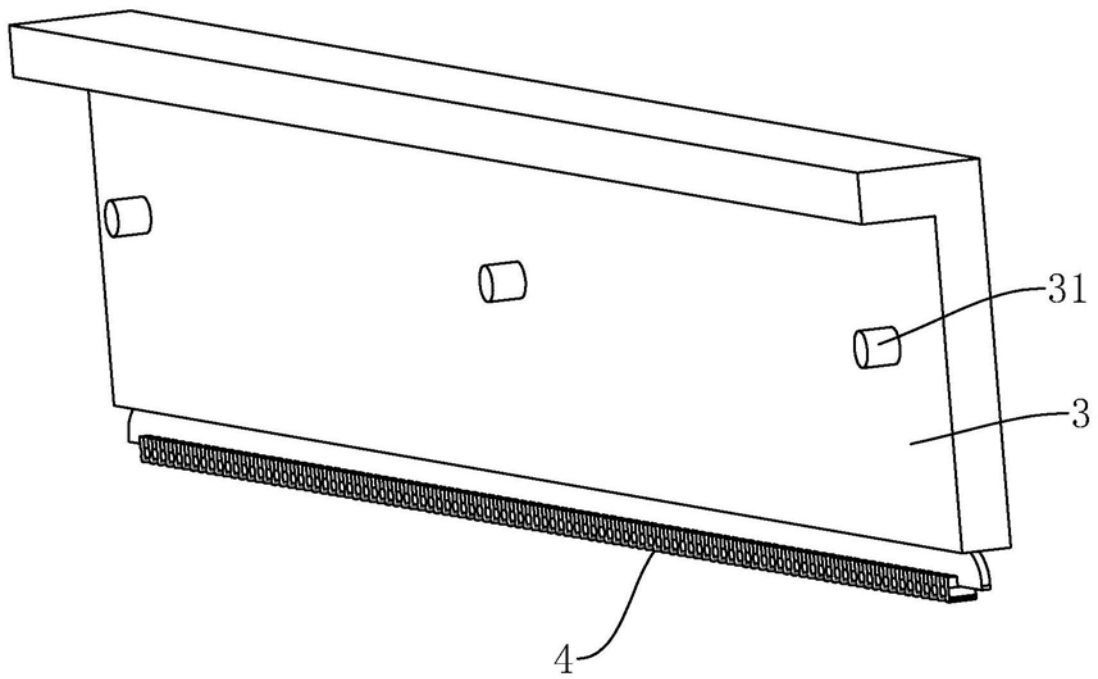


图6