

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1733**

(21) Numer zgłoszenia: **20560**

(22) Data zgłoszenia: **08.09.2000**

(51) Klasyfikacja:
07-05

(54)

Żelazko do prasowania

(30) Pierwszeństwo:

09.03.2000 (FR)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

CALOR, Lyon, (FR)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gudefin Jacques, Saint Priest, (FR)

PL Rp.1733

CALOR S.A.

Lyon, Francja

Twórcą wzoru zdobniczego jest

Jacques Gudefin

Żelazko do prasowania

Pierwszeństwo od dnia 9 marca 2000r. Francja

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

8 września 2000r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest żelazko do prasowania, składające się z elektrycznej płyty grzewczej, obudowy i ręcznego uchwytu.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie, układzie linii i jego elementów.

Żelazko do prasowania stanowiące przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidocznione na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia żelazko w rzucie perspektywicznym, fig. 2 – w widoku z przodu, fig. 3 – w widoku od tyłu, fig. 4 i 5 – widok na prawy i lewy bok, fig. 6 – w widoku z góry, a fig. 7 – przedstawia powierzchnie płyty grzewczej w widoku od spodu.

Zgodnie z wzorem, żelazko do prasowania jak uwidoczniono na fig. 1, 4 i 5, w całości ma zwartą, w postaci zintegrowanej bryły stylistykę obudowy, zmierzającą do celów zdobniczych, w widoku z boku wyznaczoną od zewnątrz półkolistą, biegnącą pochyło linią obejmującą kolejno, zaostrome czoło płyty grzewczej, stylizowaną pokrywę stanowiącą jednocześnie ręczny uchwyt oraz od tyłu występną jako podparcie dla pionowego ustawienia żelazka podczas przerw w prasowaniu. Część obudowy, stanowiąca jednocześnie ręczny uchwyt zawiera otwór w postaci spłaszczonego koła a zewnątrz oporową dla dłoni nakładkę biegnącą w kierunku wzdłużnym żelazka. Dolna część obudowy powyżej płyty grzewczej zawiera stylizowane trzy uwarstwienia wyznaczone poziomymi liniami w widoku z boku. Jak pokazano żelazko w widoku z przodu na fig. 2, część obudowy obejmująca uchwyt wyznaczona jest łukowymi liniami biegnącymi w przybliżeniu pionowo, symetrycznie względem siebie. Natomiast spodnia płyta grzewcza, którą pokazano na fig. 7, zawiera efektywną powierzchnię mozaikową w układzie symetrycznym, przebiegającym wzdłuż żelazka, w

postaci linii, kilku rzędów spłaszczonych kółek oraz od przodu w postaci stylizowanego trójkąta wypełnionego pierścieniowymi kółkami.

Zastrzeżenia ochronne

1. Żelazko do prasowania składające się z elektrycznej płyty grzewczej, obudowy i ręcznego uchwytu, znamienne tym, że w całości ma zwartą, w postaci bryły stylistykę obudowy, w widoku z boku wyznaczoną od zewnątrz półkolistą, biegnącą pochyło linią, obejmującą kolejno zaostrome czoło płyty grzewczej, stylizowaną pokrywę stanowiącą jednocześnie ręczny uchwyt oraz od tyłu występ jako podparcie dla pionowego ustawienia żelazka podczas przerw w prasowaniu, jak to pokazano na załączonym rysunku (fig. 1 – 5).
2. Żelazko według zastrz. 1, znamienne tym, że część obudowy stanowiącą jednocześnie ręczny uchwyt ma otwór w postaci spłaszczonego koła z zewnątrz oporową dla dłoni nakładkę biegnącą w kierunku wzdłużnym żelazka jak to pokazano na załączonym rysunku (fig. 4, fig. 5).
3. Żelazko według zastrz. 1, znamienne tym, że dolna część obudowy powyżej płyty grzewczej, zawiera stylizowane trzy uwarstwienia wyznaczone poziomymi liniami w widoku z boku jak to pokazano na rysunku (fig. 4, fig. 5).

4. Żelazko według zastrz. 1, znamienne tym, że w widoku od przodu część obudowy obejmująca uchwyt wyznaczona jest łukowymi liniami biegnącymi w przybliżeniu pionowo, symetrycznie względem siebie, jak to pokazano na załączonym rysunku (fig. 2).
5. Żelazko według zastrz. 1, znamienne tym, że spodnia powierzchnia płyty grzewczej zawiera efektywną mozaikę w układzie symetrycznym, przebiegającym wzdłuż żelazka, w postaci linii, kilku rzędów spłaszczonych kółek oraz od przodu w postaci stylizowanego trójkąta wypełnionego pierścieniowymi kółkami, jak to pokazano na załączonym rysunku (fig. 7).

CALOR S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Tadeusz Gzeczpanik

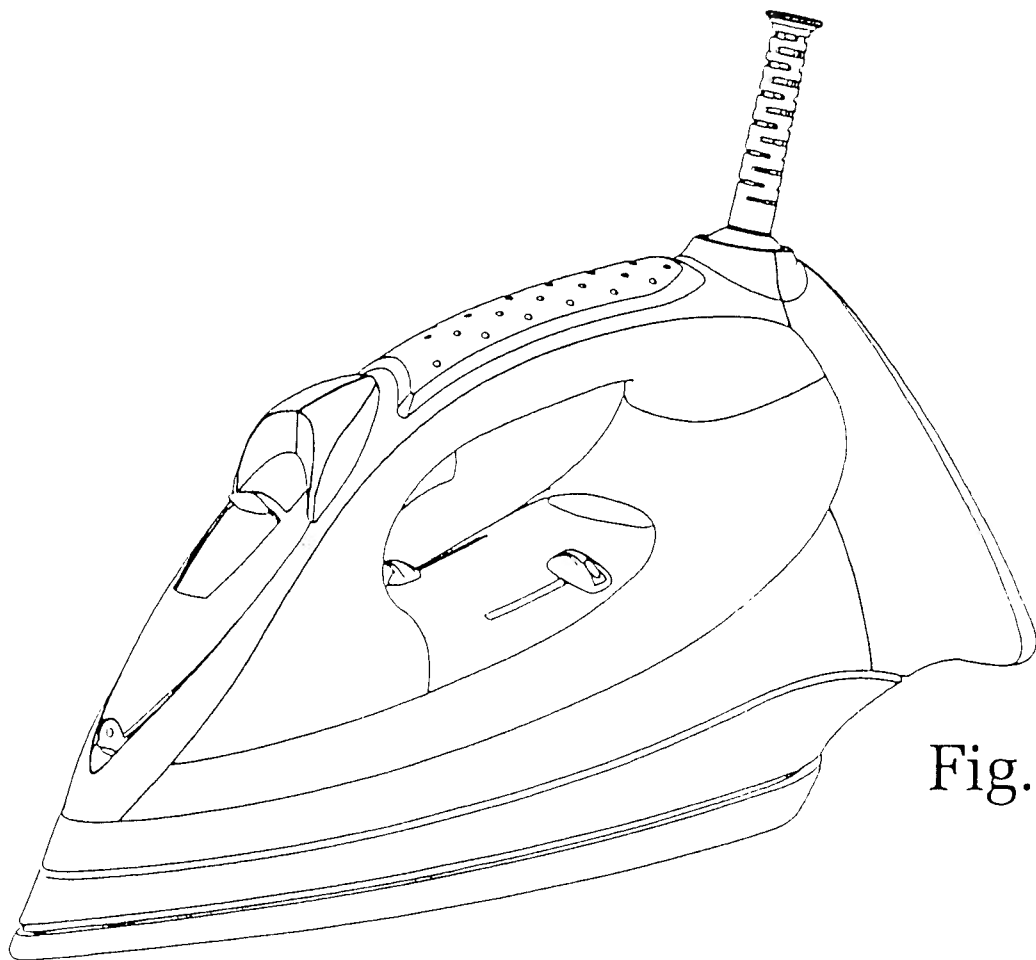


Fig. 1

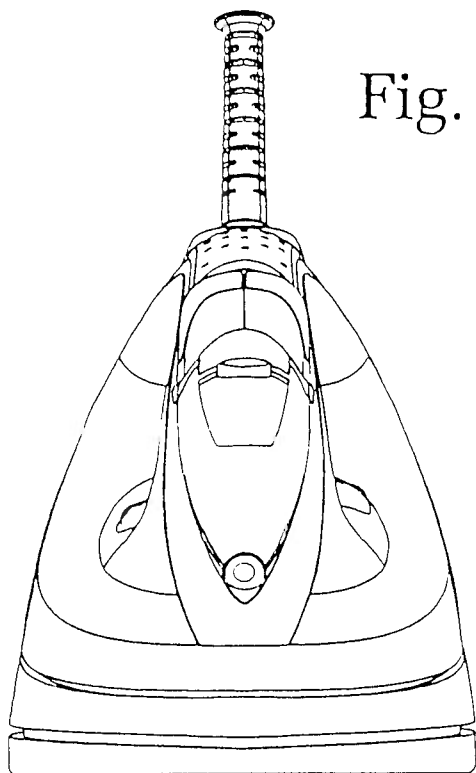


Fig. 2

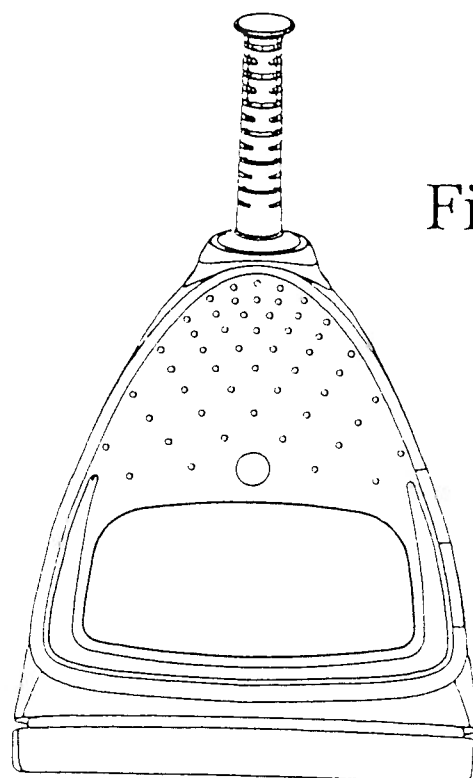


Fig. 3

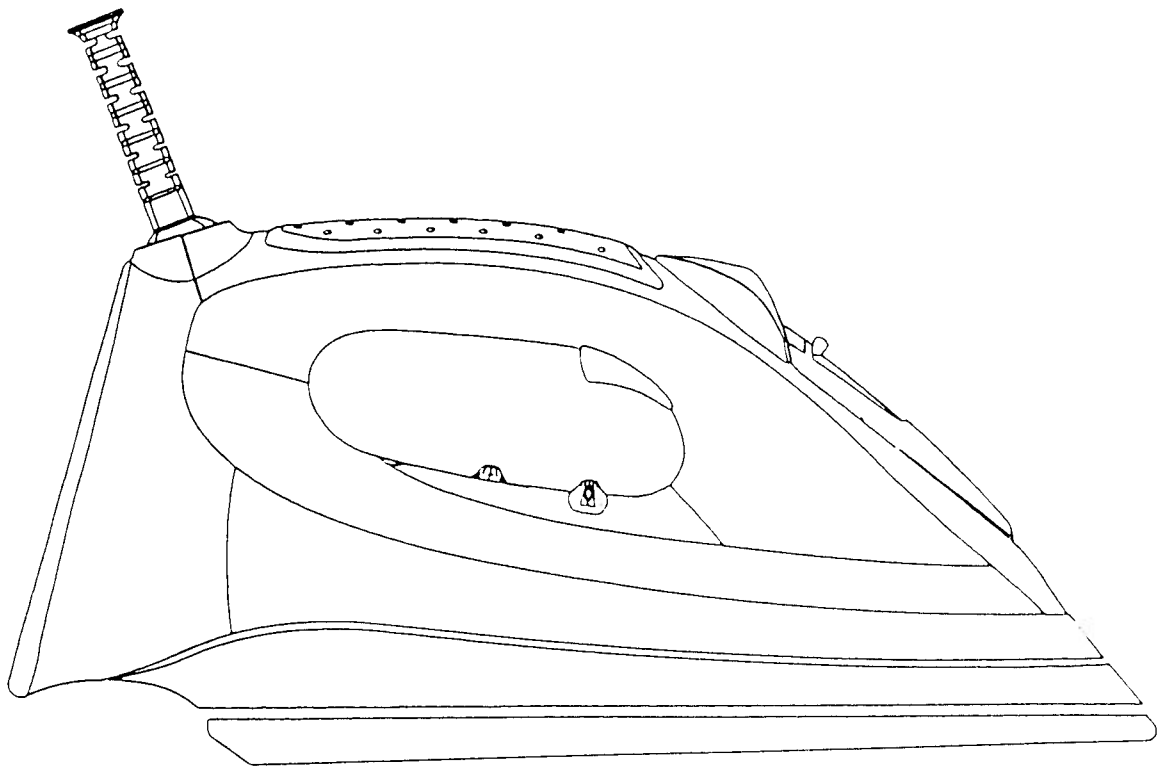


Fig. 4

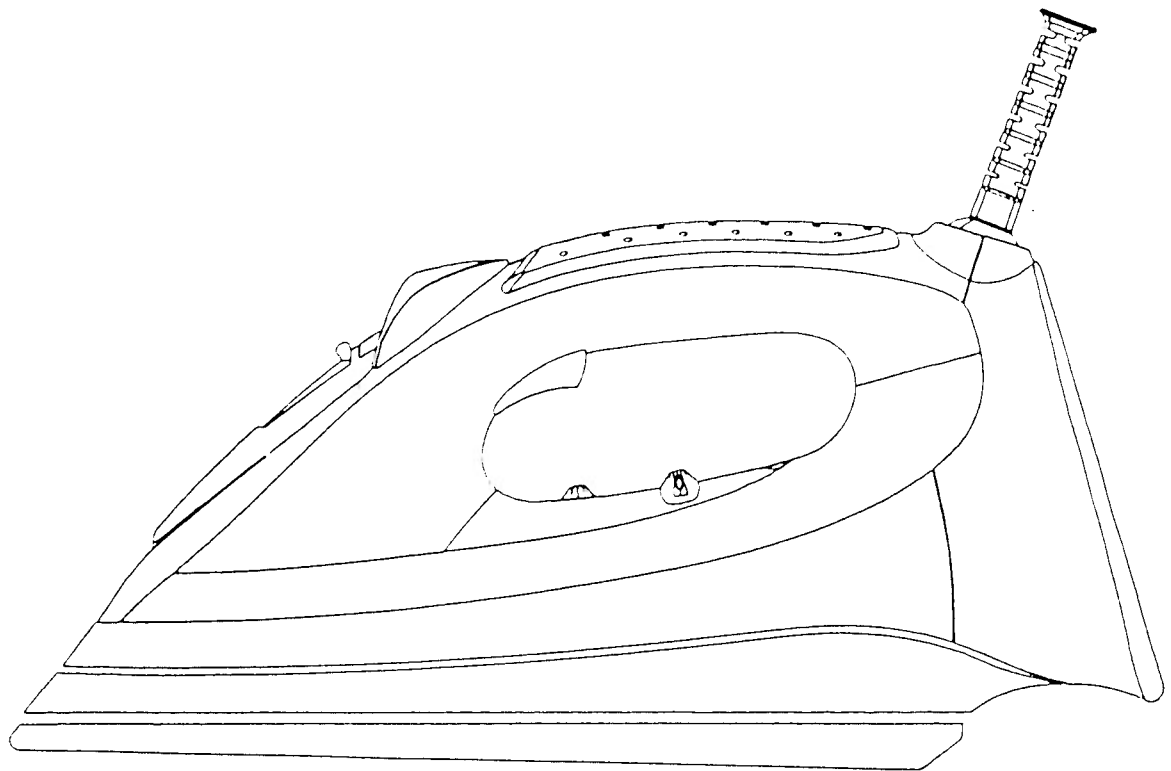


Fig. 5

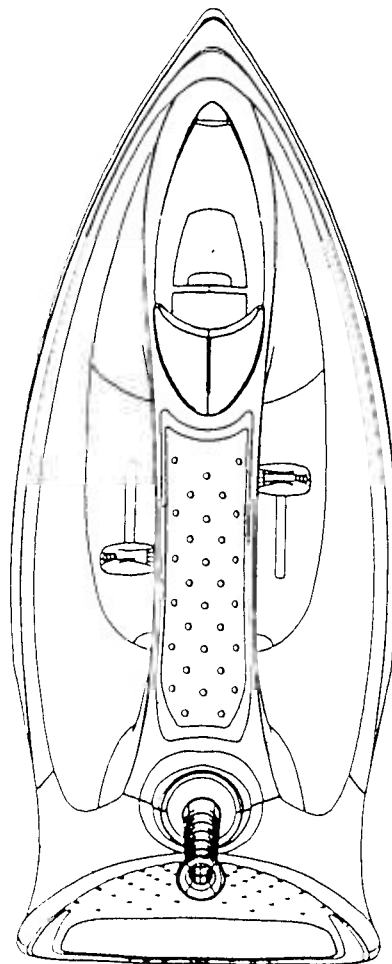


Fig. 6

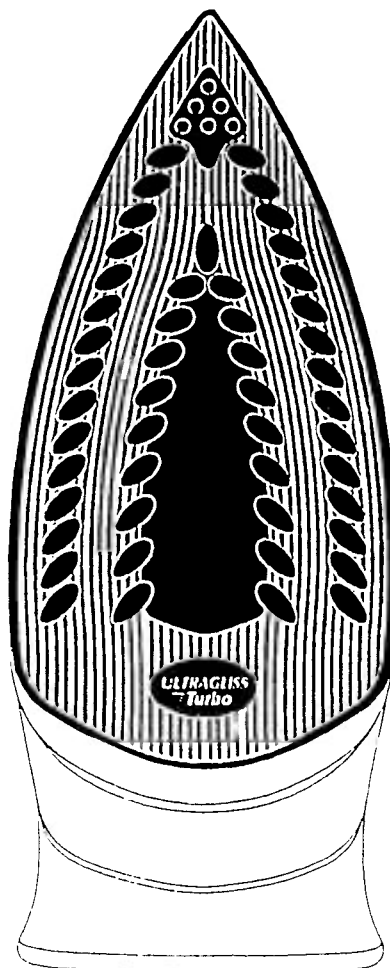


Fig. 7

RZECZNIK PATENTOWY

Tadeusz Szczepaniak