(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202420080 U
(45)授权公告日 2012.09.05

(21)申请号 201120546054.X

(22)申请日 2011.12.23

(73)专利权人 江苏白雪电器股份有限公司
地址 215500 江苏省苏州市常熟市白雪路

(72)发明人 仲晓兰 张叶青

(51)Int.Cl.
F25D 11/02(2006.01)
F25D 23/12(2006.01)
F25D 23/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

一种组合式家用厨房冷柜

(57)摘要

一种组合式家用厨房冷柜，它包括带有制冷系统的柜本体，所述的柜本体的内部具有冷冻室和冷藏室，所述的冷藏室位于所述的冷冻室的上部，所述的冷藏室外具有用于封闭所述的冷藏室的冷藏室门，所述的冷冻室外具有用于封闭所述的冷冻室的冷冻室门，其特征在于所述的冷藏室的上部区域为用于储藏酒的储酒室，所述的储酒室外具有一个透明的酒室门，所述的酒室门位于所述的冷藏室门内且二者形成门中门结构，所述的柜体的顶部安装有用于作为吧台使用的水平玻璃台面。通过将酒柜与冷柜的完美结合，且其顶部可用作吧台，使产品的多功能性得到了很好的诠释。

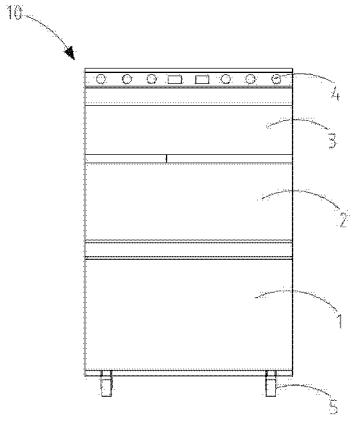

CN 202420080 U

1. 一种组合式家用厨房冷柜，它包括带有制冷系统的柜本体，所述的柜本体的内部具有冷冻室和冷藏室，所述的冷藏室位于所述的冷冻室的上部，所述的冷藏室外具有用于封闭所述的冷藏室的冷藏室门，所述的冷冻室外具有用于封闭所述的冷冻室的冷冻室门，其特征在于：所述的冷藏室的上部区域为用于储藏酒的储酒室，所述的储酒室外具有一个透明的酒室门，所述的酒室门位于所述的冷藏室门内且二者形成门中门结构，所述的柜体的顶部安装有用于作为吧台使用的水平玻璃台面。

2. 根据权利要求 1 所述的组合式家用厨房冷柜，其特征在于：所述的柜本体上设置有温控操作界面，所述的温控操作界面位于所述的冷藏室门上部的柜体外壁上。

3. 根据权利要求 1 所述的组合式家用厨房冷柜，其特征在于：所述的水平玻璃台面的四周设置有凸起框。

4. 根据权利要求 1 所述的组合式家用厨房冷柜，其特征在于：所述的冷藏室内设置有隔板，所述的隔板将所述的冷藏室的上部区域分隔成所述的储酒室，所述隔板能够上下翻转设置在所述的冷藏室内。

5. 根据权利要求 4 所述的组合式家用厨房冷柜，其特征在于：所述的隔板具有第一表面和第二表面，所述的第一表面呈波浪式结构，所述的第二表面为平板结构。

6. 根据权利要求 1 所述的组合式家用厨房冷柜，其特征在于：所述的酒室门为上下翻转开启式结构。

一种组合式家用厨房冷柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种具有冷藏和冷冻功能的组合式家用厨房冷柜。

背景技术

[0002] 冷柜这一家用电器已经在家庭中得到广泛的使用，冷柜作为一种保鲜工具，给我们的生活带来了翻天覆地的变化，它可以对我们的食物进行保鲜，从而延长了食物的使用周期，为我们的健康提供保障。随着人们生活品质的不断提高，酒柜也成为必不可少的家具之一。现代居室布置崇尚简洁，多功能家电越来越成为大众的选择。在现有技术中，已经能够将酒柜和冷柜结合为一体形成为带酒柜的冷柜。现有的带酒柜的冷柜虽然减少了其所占据的空间，然而，其冷柜的顶端及其以上空间往往不能得到充分合理的利用。

实用新型内容

[0003] 针对上述问题，本实用新型的目的是提供一种兼具酒柜和一般冷柜的组合式家用厨房冷柜。

[0004] 为了实现上述实用新型目的，本实用新型采用如下技术方案：一种组合式家用厨房冷柜，它包括带有制冷系统的柜本体，所述的柜本体的内部具有冷冻室和冷藏室，所述的冷藏室位于所述的冷冻室的上部，所述的冷藏室外具有用于封闭所述的冷藏室的冷藏室门，所述的冷冻室外具有用于封闭所述的冷冻室的冷冻室门，其特征在于：所述的冷藏室的上部区域为用于储藏酒的储酒室，所述的储酒室外具有一个透明的酒室门，所述的酒室门位于所述的冷藏室门内且二者形成门中门结构，所述的柜体的顶部安装有用于作为吧台使用的水平玻璃台面。

[0005] 上述技术方案中，优选地，所述的柜本体上设置有温控操作界面，所述的温控操作界面位于所述的冷藏室门上部的柜体外壁上。

[0006] 上述技术方案中，优选地，所述的水平玻璃台面的四周设置有边框。

[0007] 上述技术方案中，优选地，所述的冷藏室内设置有隔板，所述的隔板将所述的冷藏室的上部区域分隔成所述的储酒室，所述隔板能够上下翻转设置在所述的冷藏室内。其中，所述的隔板具有第一表面和第二表面，所述的第一表面呈波浪式结构，所述的第二表面为平板结构。

[0008] 上述技术方案中，优选地，所述的酒室门为上下翻转开启式结构。

[0009] 本实用新型与现有技术相比，具有如下优点：本实用新型的冷藏室通过将冷藏室的上部区域设置为成储酒室，使得橱柜实现了酒柜与冷柜的完美结合，且其柜体的顶部的水平玻璃台面可用作吧台，使产品的多功能性得到了很好的诠释。

附图说明

[0010] 附图 1 为本实用新型的正视图；

[0011] 附图 2 为本实用新型的俯视图；

[0012] 附图 3 为本实用新型的左视图。

[0013] 附图中，1、冷冻室；2、冷藏室；3、酒室；4、温控操作界面；5、柜脚；6、水平玻璃台面；10、柜体；11、冷冻室门；12、冷藏室门；13、酒室门；14、边框。

具体实施方式

[0014] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面结合附图对本实用新型作进一步的详细描述：

[0015] 如附图 1-3 所示，本实用新型的组合式家用厨房冷柜的主体为一个柜体 10，柜体 10 上具有温控操作界面 4、顶部具有柜脚 5。柜体 10 内部设置有冷冻室 1、冷藏室 2，冷冻室 1 位于冷藏室 2 的下部，冷冻室 1 外部具有冷冻室门 11，冷藏室 2 有冷藏室门 12。冷藏室 2 内部设置有能够上下翻转的隔板(图中未示出)。隔板将冷藏室 2 的上部分隔成用于储酒室 3。在储酒室 3 外部设置有专门的、透明的酒室门 13，酒室门 13 位于冷藏室门 12 内部，酒室门 13 为轻触式可上下翻转的开启式结构，酒室门 13 和冷藏室门 12 形成门中门结构。柜体 10 的顶壁用作吧台面的水平玻璃台面 6，柜体 10 的顶壁也能够作为吧台使用，水平玻璃台面 6 采用四周金属内嵌黑色玻璃。水平玻璃台面 6 的四周设置有边框 14，边框 14 可以设置成相对于水平玻璃台面 6 向上凸起，能有效防止搁置在水平玻璃台面 6 上物体的滑落。

[0016] 上述的隔板可上下翻转的安装在冷藏室 2 内，隔板可双面翻转使用，隔板具有两个表面，隔板一个表面为波浪式，可用于放置酒，另一表面为平板结构，可用于安置日常食材。

[0017] 温控操作界面 4 位于柜体 10 的最上端，温控操作界面 4 上有若干按钮，所述的按钮横向排列，可通过所述的按钮分别控制冷冻室 1 的温度、冷藏室 2 的温度、储酒室 3 的温度以及照明等。

[0018] 本组合式家用厨房冷柜，通过将酒柜与冷柜完美结合，且其顶部可用作吧台，使产品的多功能性得到了很好的诠释。

[0019] 以上对本实用新型做了详尽的描述，其目的在于让熟悉此领域技术的人士能够了解本实用新型的内容并加以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型的精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

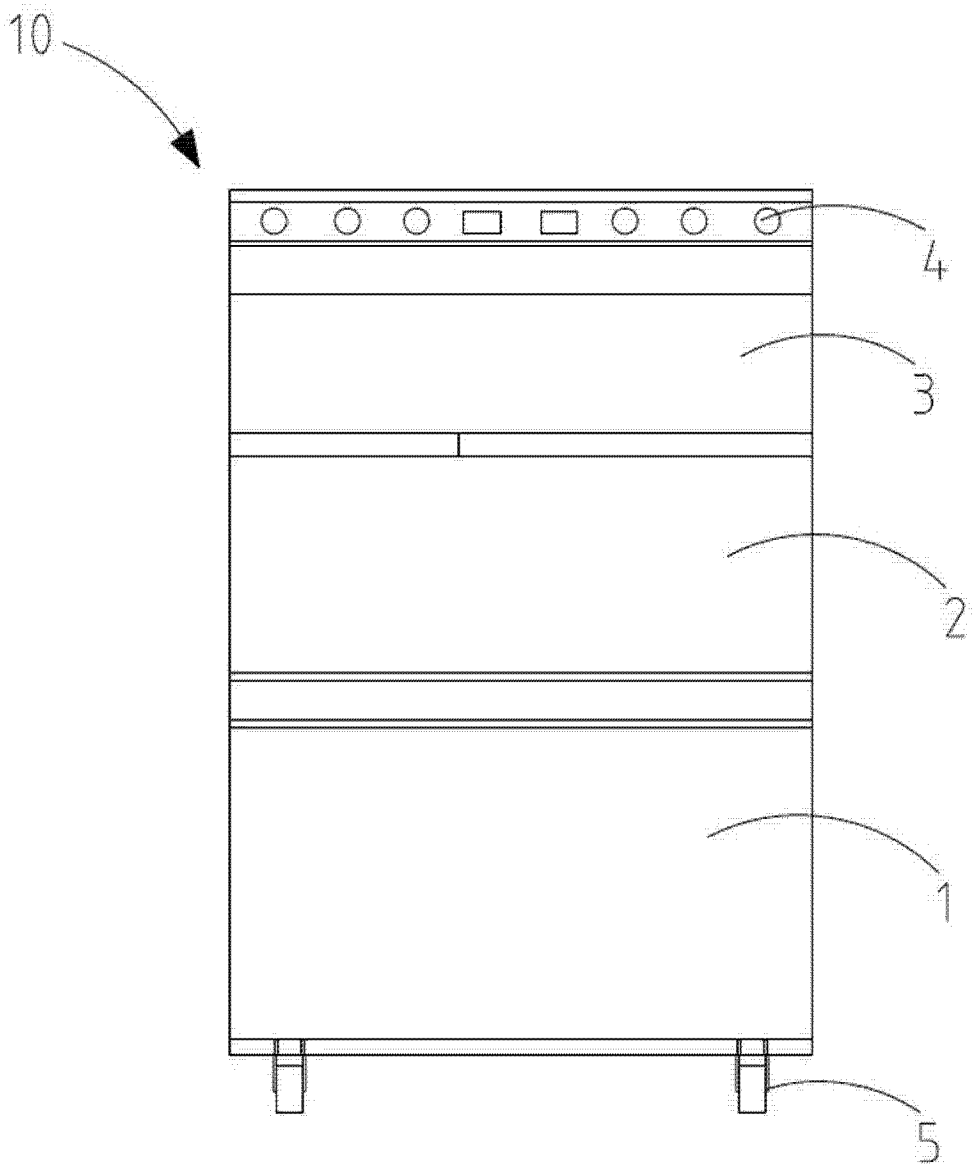


图 1

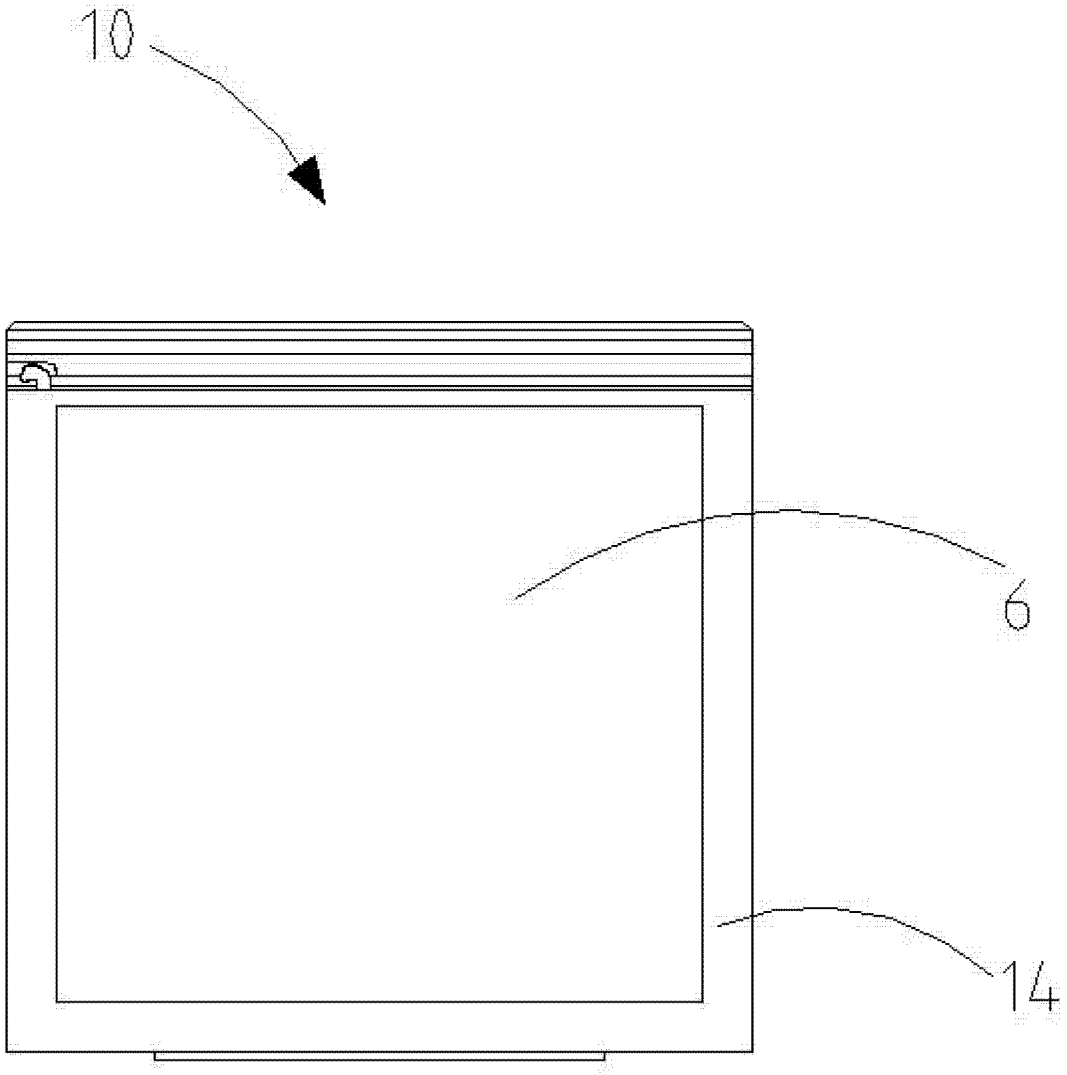


图 2

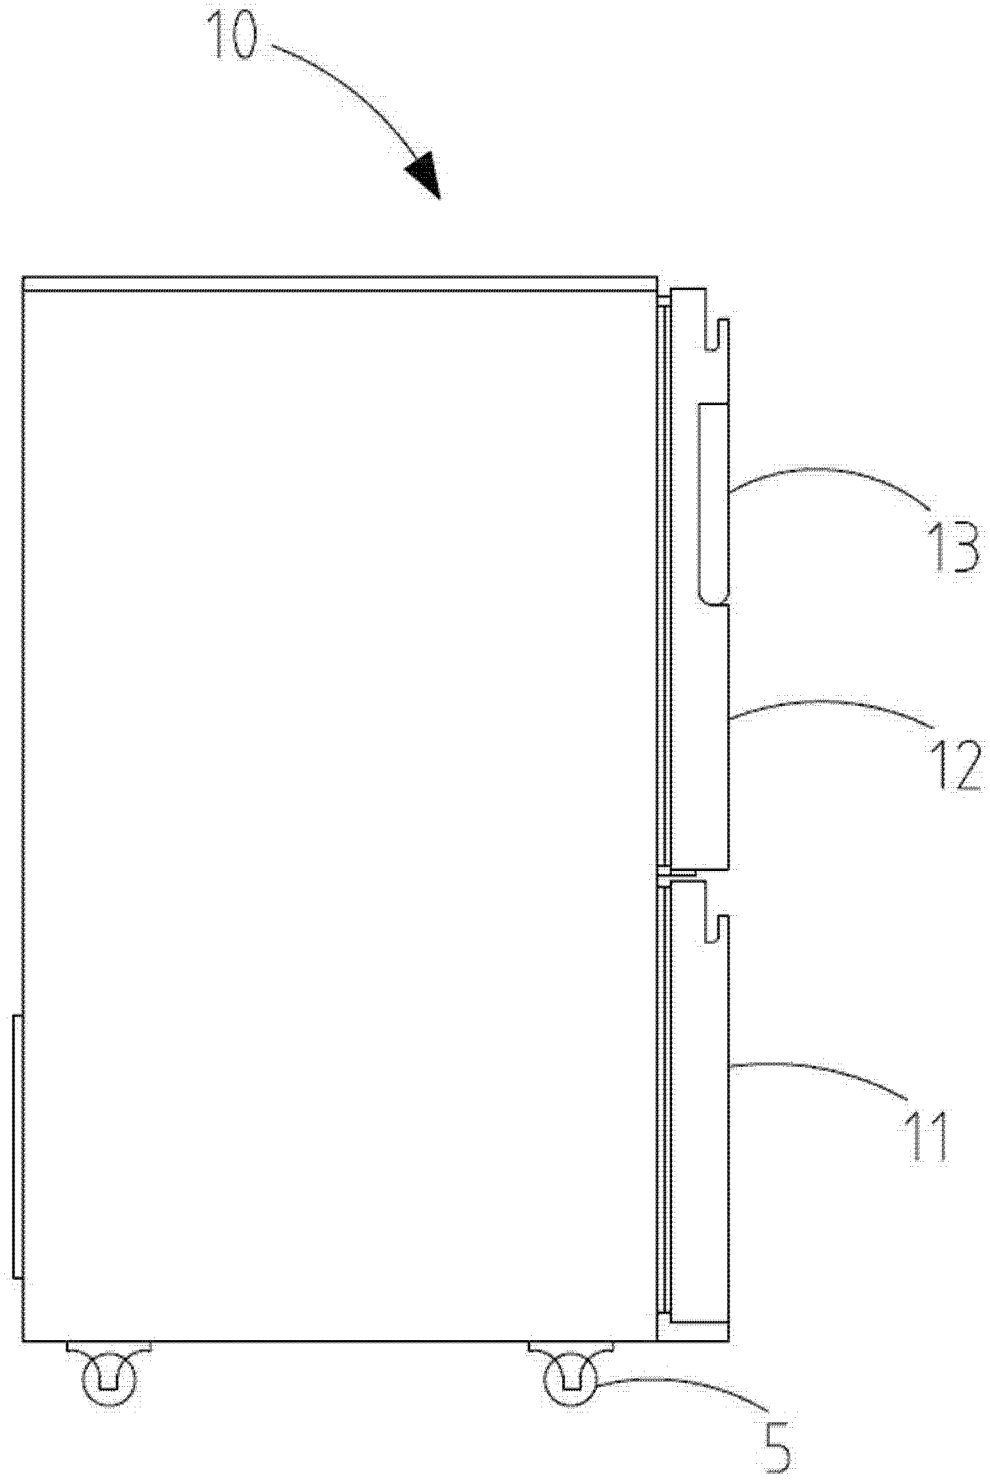


图 3