

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20060**

(21) Numer zgłoszenia: **21000**

(22) Data zgłoszenia: **08.05.2013**

(51) Klasyfikacja:
25-02;
26-05

(54)

Profil konstrukcyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2013 WUP 11/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA IWONA, Komorów, (PL);
PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL)**

PL 20060

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil konstrukcyjny, wykonany z aluminium przeznaczony zwłaszcza do wykonywania elementów związanych z wykańczaniem wnętrz obiektów budowlanych oraz z instalacjami oświetleniowymi typu LED.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i usytuowaniu linii tworzących ten kształt.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku, na których fig. 1 przedstawia profil konstrukcyjny w widoku perspektywicznym, a fig. 2 - ten sam profil w widoku z boku od jego czoła.

Profil konstrukcyjny według wzoru przemysłowego stanowi monolityczny wydłużony wytwór listwowy, mający kształt bryły wewnątrz wydrążonej, która w widoku od czoła ma kształt zbliżony do otwartego prostokąta z dwoma bocznymi listwowymi odsadzeniami na jednej krótszej jego ścianie. Wewnętrzne wydrążenie tej prostokątnej bryły ma profil utworzony z części jednej dłuższej jej ściany, której wewnętrzne zaokrąglone czoło przechodzi w wewnętrzną, równoległą do niej ściankę, połączoną poprzez ściankę promieniowo - wypukłą i usytuowaną naprzeciw jednego naroża z pionową wewnętrzną ścianką równoległą do krótszej zewnętrznej ściany, której drugi koniec połączony jest z analogiczną ścianką promieniowo - wypukłą, usytuowaną naprzeciw drugiego naroża, której dolny koniec połączony jest z dolną wewnętrzną poziomą ścianką równoległą do dłuższej zewnętrznej ściany tej bryły, natomiast drugi koniec tej poziomej wewnętrznej ścianki poprzez ściankę promieniowo - wypukłą usytuowaną naprzeciw kolejnego dolnego naroża połączony jest ze skośną wewnętrzną ścianką, której górny koniec przechodzi w dalszą część górnej ściany tej bryły prostokątnej, której wydłużenie z zaokrąglonym czołem stanowi jedno ze wspomnianych listwowych odsadzeń bocznych. Poza tym poniżej tego bocznego prostokątnego odsadzenia listwowego w połowie wysokości tej samej ściany zewnętrznej wykonane jest drugie znacznie dłuższe profilowe odsadzenie mające w widoku od jego czoła profil utworzony z części prostokątnej, której zewnętrzne końce połączone są z trzema profilami trapezowymi, z których zewnętrzny posiada zaokrąglony krótszy jego bok. Tak wykonany wydłużony profil konstrukcyjny o długości wynoszącej 3,5 mb w razie potrzeby podlega rozcinaniu go na żądane długości, uzależnione od rodzaju wykonywanego z niego elementu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Profil konstrukcyjny przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku fig. 1 i 2 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go monolityczny wydłużony wytwór listwowy, mający kształt bryły wewnątrz wydrążonej, która w widoku od czoła ma kształt zbliżony do otwartego prostokąta z dwoma bocznymi listwowymi odsadzeniami na jednej krótszej jego ścianie;
- wewnętrzne wydrążenie tej prostokątnej bryły ma profil utworzony z części jednej dłuższej jej ściany, której wewnętrzne zaokrąglone czoło przechodzi w wewnętrzną, równoległą do niej ściankę, połączoną poprzez ściankę promieniowo - wypukłą i usytuowaną naprzeciw jednego naroża z pionową wewnętrzną ścianką równoległą do krótszej zewnętrznej ściany, której drugi koniec połączony jest z analogiczną ścianką promieniowo - wypukłą, usytuowaną naprzeciw drugiego naroża, której dolny koniec połączony jest z dolną wewnętrzną poziomą ścianką równoległą do dłuższej zewnętrznej ściany tej bryły, natomiast drugi koniec tej poziomej wewnętrznej ścianki poprzez ściankę promieniowo - wypukłą usytuowaną naprzeciw kolejnego dolnego naroża połączony jest ze skośną wewnętrzną ścianką, której górny koniec przechodzi w dalszą część górnej ściany tej bryły prostokątnej, której wydłużenie z zaokrąglonym czołem stanowi jedno ze wspomnianych listwowych odsadzeń bocznych, przy czym
- poniżej tego bocznego prostokątnego odsadzenia listwowego w połowie wysokości tej samej ściany zewnętrznej wykonane jest drugie znacznie dłuższe profilowe odsadzenie mające w widoku od jego czoła profil utworzony z części prostokątnej, której zewnętrzne końce połączone są z trzema profilami trapezowymi, z których zewnętrzny posiada zaokrąglony krótszy jego bok.

Ilustracja wzoru

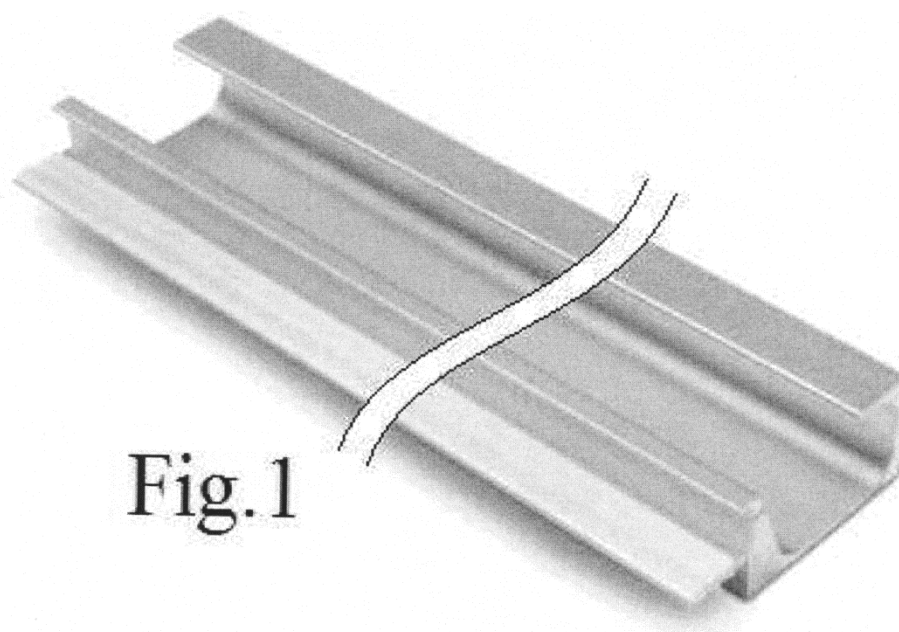


Fig.1

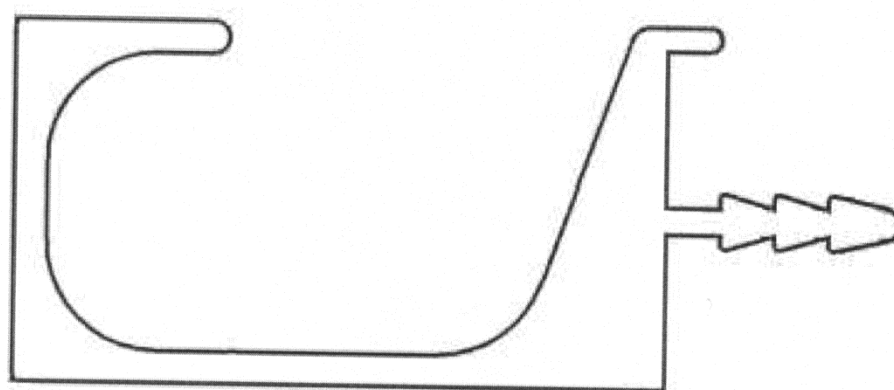


Fig.2

