



(12) PATENTANSØGNING

Patent- og
Varemærkestyrelsen

(51) Int.Cl⁷: E 06 B 3/58 E 06 B 1/62

(21) Patentansøgning nr: PA 2003 01383

(22) Indleveringsdag: 2003-09-23

(24) Løbedag: 2003-09-23

(41) Alm. tilgængelig: 2005-03-24

(71) Ansøger: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, Danmark

(72) Opfinder: Eirik Bjørn, Stenshøj 8, 6950 Ringkøbing, Danmark
Carl Johannes Hammer, Toldhusvej 5, 6900 Skjern, Danmark
Torben Hundevad, Marktoften 12, 6950 Ringkøbing, Danmark
Ulla Toft Østergaard, Hendrik Pontoppidans Gade 8, 3.tv., 8000 Århus C, Danmark

(74) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark

(54) Benævnelse: Vindues- eller dørkonstruktion med en dækliste

(57) Sammendrag:

Vindues- eller dørkonstruktion (1) omfattende en ramme (2) med et glaspanel (4), hvilken ramme (2) strækker sig i det mindste omkring den udvendige kant (9) af glaspanelet (4). Glaspanelet (4) er i nærheden af en ydre kant (9), i det mindste på den ene side forsynet med en dækliste (7) med et areal (A), som er synligt fra en modsat side af glaspanelet (4) igennem glaspanelet (4). Dæklisten (7) er et fysisk element og i det væsentlige hele det område (A) af dæklisten (7), der er synligt fra den modsatte side af glaspanelet (4) gennem glaspanelet (4) er anbragt i lille afstand fra glaspanelet (4).

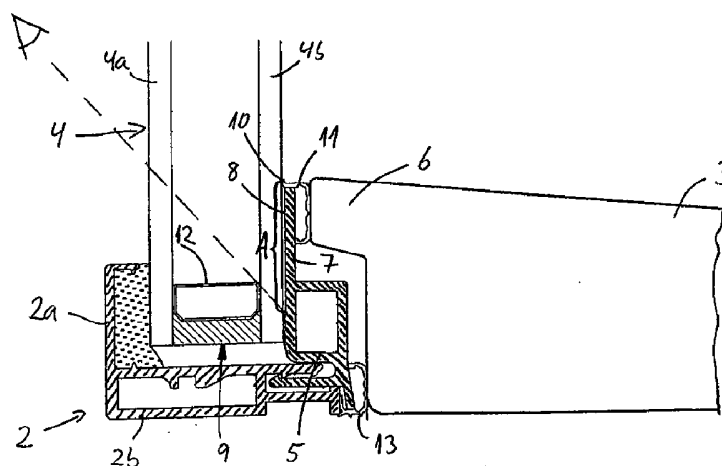


Fig. 2

P a t e n t k r a v

1. Vindues- eller dørkonstruktion (1) omfattende en ramme (2) med et glaspanel (4), hvilken ramme (2) strækker sig i det mindste omkring den udvendige kant (9) af glaspanelet (4), og hvilket glaspanel (4), som i nærheden af en ydre kant (9), i det mindste på den ene side er forsynet med en dækliste (7; 17; 27; 37) med et areal (A), som er synligt fra en modsat side af glaspanelet (4) igennem glaspanelet (4), hvilken dækliste (7; 17; 27; 37) er et fysisk element, **kendetegnet ved** at i det væsentlige hele det område (A) af dæklisten (7; 17; 27; 37), der er synligt fra den modsatte side af glaspanelet (4) igennem glaspanelet (4) er anbragt i lille afstand fra glaspanelet (4), således at der er dannet et luftfyldt hulrum mellem glaspanelet (4) og dæklisten (7; 17; 27; 37).
2. Konstruktion ifølge krav 1, **kendetegnet ved** at dæklisten (7; 17; 27) er forsynet med en aflang rille (8), der i det væsentlige spænder over det areal (A) af dæklisten (7; 17; 27), som er synligt gennem glaspanelet (4), medens det ligger an mod glaspanelet (4) på begge sider af rillen (8).
3. Konstruktion ifølge krav 1 eller 2, **kendetegnet ved** at dæklisten (7; 37) er udformet som en flap, der rager ud fra en glasliste (5) langs en indvendig overflade af glaspanelet (4).
4. Konstruktion ifølge krav 3, **kendetegnet ved** at flappen ved den inderste kant er forsynet med en flange (10), der ligger an mod glaspanelet (4).
5. Konstruktion ifølge krav 4, **kendetegnet ved** at flangen (10) er et tætningselement (11) som forsegler flappen og dermed glaslisten (5) i forhold til glaspanelet (4).

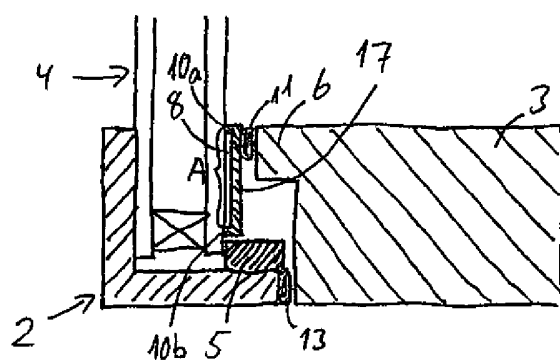


Fig. 3

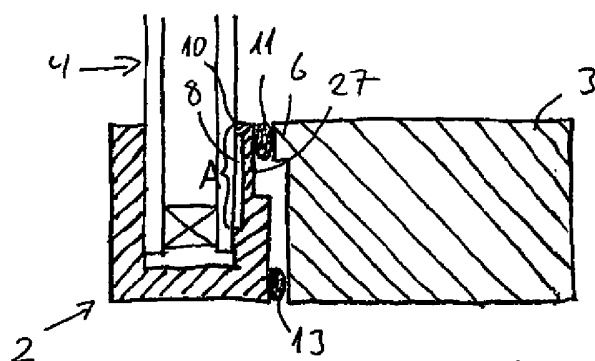


Fig. 4

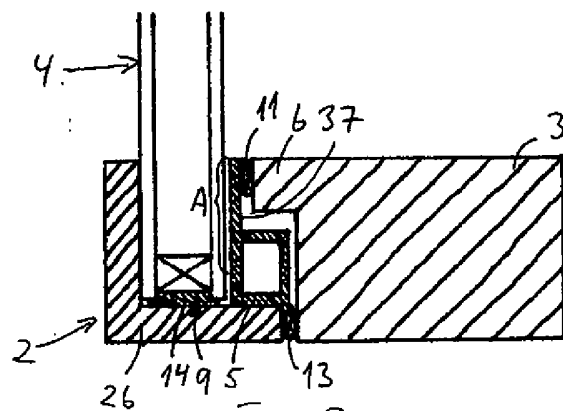


Fig. 5