(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202950545 U
(45)授权公告日 2013.05.29

(21)申请号 201220630578.1

(22)申请日 2012.11.26

(73)专利权人 陈绍柏
地址 404199 重庆市万州区国本路 118 号 7-1

(72)发明人 陈绍柏

(74)专利代理机构 上海世贸专利代理有限责任公司 31128
代理人 叶克英

(51)Int.Cl.
A47J 36/24(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

多用途节能组合厨具

(57)摘要

本实用新型涉及一种厨具，特别是一种多用途节能组合厨具。包括炉体、锅体，其特征在于：炉体的底部设置有燃烧器，燃烧器有内外两圈，内圈的燃烧器位于一筒体内，筒体的上端开设有进气口，在炉体的上顶端设置有锅体，所述的锅体为一环形，环形的底部与外圈的燃烧器顶部相对，环形的内侧设置有角锥，在角锥上放置有锅或烤盘。其特征在于：燃烧器中为燃气喷嘴或为电热管或为燃碳架。其特征在于：筒体的上端开设的进气口处设置有调节叶片。本实用新型的优点是实现一锅多用，降低燃料的消耗。

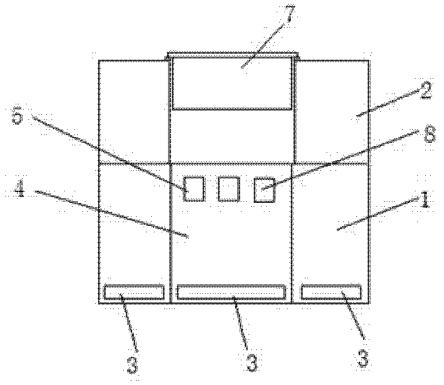

CN 202950545 U

1. 多用途节能组合厨具，包括炉体、锅体，其特征在于：炉体的底部设置有燃烧器，燃烧器有内外两圈，内圈的燃烧器位于一筒体内，筒体的上端开设有进气口，在炉体的上顶端设置有锅体，所述的锅体为一环形，环形的底部与外圈的燃烧器顶部相对，环形的内侧设置有角锥，在角锥上放置有锅或烤盘。

2. 按权利要求 1 所述的多用途节能组合厨具，其特征在于：燃烧器为燃气喷嘴或为电热管或为燃碳架。

3. 按权利要求 1 所述的多用途节能组合厨具，其特征在于：筒体的上端开设的进气口处设置有调节叶片。

4. 多用途节能组合厨具，包括炉体、锅体，其特征在于：炉体的底部设置有左、中、右三个燃烧器，左右的燃烧器的炉体的上顶端设置有锅体，中燃烧器的位于一筒体内，筒体的两边侧开设有进气口，在左右燃烧器上锅体的内侧边上设置有角锥，在角锥上放置有锅或烤盘。

5. 按权利要求 4 所述的多用途节能组合厨具，其特征在于：燃烧器中为燃气喷嘴或为电热管或为燃碳架。

6. 按权利要求 4 所述的多用途节能组合厨具，其特征在于：筒体的两边上开设的进气口处设置有调节叶片。

多用途节能组合厨具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨具，特别是一种多用途节能组合厨具。

背景技术

[0002] 目前随着经济发展，人民生活水平的提高，人们上饭店吃饭的机会也越来越多，成为生活中的常去的地方，现在很多人青睐火锅，拿食品在锅中涮一下，沾上酱料后，吃着入口，近年来有开始喜爱上了铁板烧烤，因此店里往往需要准备多个锅、炉具来满足食客的需要，造成了店家用品的浪费，而且也因为同时开设两个炉具，一个涮锅一个烤盘，在品尝美食时，消耗了大量的燃料。因此亟待对现有的火锅的锅炉具加以改进，以实现一锅多用，降低燃料的消耗。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是解决现有技术中涮锅只能涮不能烧烤所存在的问题，提供一种多用途节能组合厨具。本实用新型设计一种多用途节能组合厨具，包括炉体、锅体，其特征在于：炉体的底部设置有燃烧器，燃烧器有内外两圈，内圈的燃烧器位于一筒体内，筒体的上端开设有进气口，在炉体的上顶端设置有锅体，所述的锅体为一环形，环形的底部与外圈的燃烧器顶部相对，环形的内侧设置有角锥，在角锥上放置有锅或烤盘。其特征在于：燃烧器中为燃气喷嘴或为电热管或为燃碳架。其特征在于：筒体的上端开设的进气口处设置有调节叶片。一种节能多用火锅炉具，包括炉体、锅体，其特征在于：炉体的底部设置有左、中、右三个燃烧器，左右的燃烧器的炉体的上顶端设置有锅体，中燃烧器的位于一筒体内，筒体的两边侧开设有进气口，在左右燃烧器上锅体的内侧边上设置有角锥，在角锥上放置有锅或烤盘。其特征在于：燃烧器中为燃气喷嘴或为电热管或为燃碳架。其特征在于：筒体的两边上开设的进气口处设置有调节叶片。本实用新型的优点是实现一锅多用，降低燃料的消耗。

附图说明

[0004] 附图 1 为本实用新型的结构剖面图，图 2 为图 1 的俯视图，图 3 为本实用新型的另一结构剖面图，图 4 为图 3 的俯视图。

具体实施方式

[0005] 图中包括炉体 1、锅体 2，其特征在于：炉体的底部设置有燃烧器 3，燃烧器有内外两圈，内圈的燃烧器位于一筒体 4 内，筒体的上端开设有进气口 5，在炉体的上顶端设置有锅体，所述的锅体为一环形，环形的底部与外圈的燃烧器顶部相对，环形的内侧设置有角锥 6，在角锥上放置有锅 7 或烤盘。其特征在于：燃烧器为燃气喷嘴或为电热管或为燃碳架。其特征在于：筒体的上端开设的进气口处设置有调节叶片 8。另一结构的一种节能多用火锅炉具，包括炉体 11、锅体 12，其特征在于：炉体的底部设置有左、中、右三个燃烧器 13、14、

15，左右的燃烧器的炉体的上顶端设置有锅体 12，中燃烧器的位于一筒体 16 内，筒体的两边侧开设有进气口 17，在左右燃烧器上锅体的内侧边上设置有角锥 18，在角锥上放置有锅 19 或烤盘或干锅。其特征在于：燃烧器中为燃气喷嘴或为电热管或为燃碳架。其特征在于：筒体的两边上开设的进气口处设置有调节叶片 20。上述的炉体底部为架空。

[0006] 使用时，可以根据食客的要求，在中间放置烤盘还是锅，当遇到要吃鸳鸯火锅的，可以放小锅，构成一红一白的鸳鸯火锅，当食客除了吃火锅之外，还要吃烧烤的，则在中间放置烤盘，为了节省能源，当食客点吃干锅时，中间的燃烧器是关闭的，靠周边或两侧的燃烧器中的热通过进气口进入到中间干锅底部，这是因为干锅里的菜肴本身是厨房烧好后端出的，因此只要保温即可，而周边或两侧从进气口处进入的燃烧器中的热基本能满足要求，只有当进行生的食品的烧烤，或吃鸳鸯火锅时，才打开中间的燃烧器，对上面的小锅或烤盘加热。实现一炉多用。

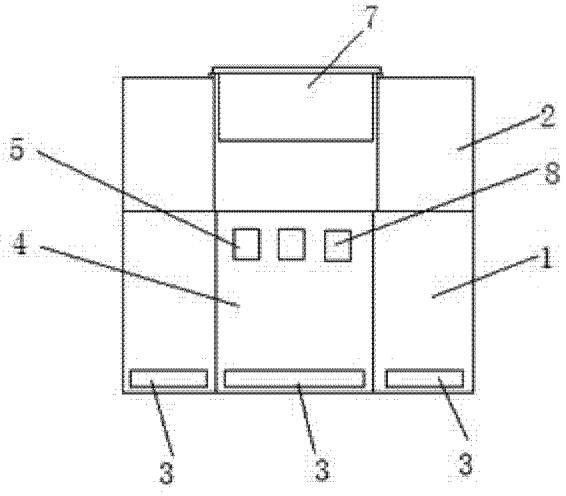


图 1

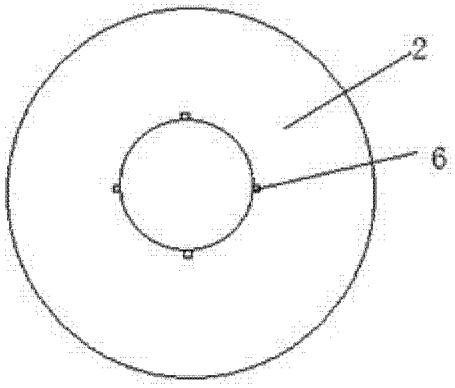


图 2

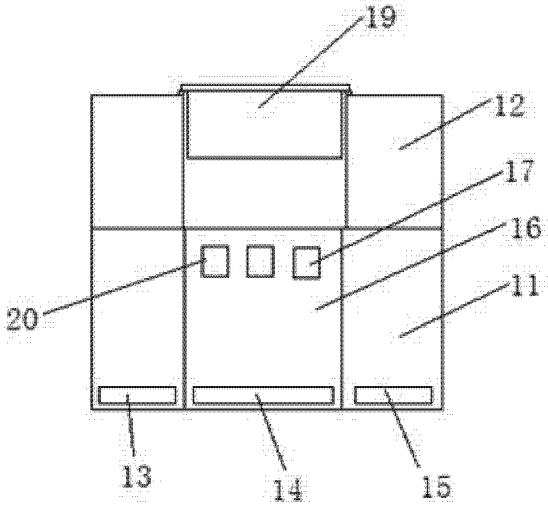


图 3

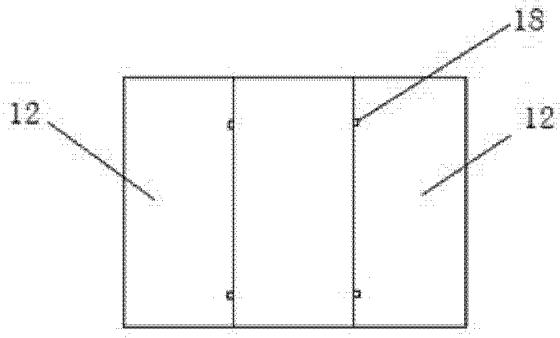


图 4