

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6376**

(51) Klasyfikacja:  
**09-03**

(21) Numer zgłoszenia: **4140**

(22) Data zgłoszenia: **18.09.2003**

(54)

**Pudełko**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.11.2004 WUP 11/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**CADBURY WEDEL Sp. z o.o., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Knauer Piotr, Warszawa, (PL);**  
**Kulczycka Joanna, Warszawa, (PL);**  
**Kosiński Piotr, Warszawa, (PL);**  
**Piątkowska Katarzyna, Pęcice Małe, (PL);**  
**Ziółkowski Artur, Warszawa, (PL);**  
**Gąsiewicz Kinga, Komorów, (PL);**  
**Mikulski Piotr, Otwock, (PL)**

**PL 6376**

Nr Rp. 6376

Klasa 09-03

## **Pudełko**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pudełko przeznaczone do ekspozycji i sprzedaży produktów, szczególnie płaskich wyrobów cukierniczych w jednostkowych opakowaniach.

Dotychczas znane pudełka typu "display" w postaci prostopadłościanów są wyposażone w uchylne wieczka i umożliwiają sprzedaż drobnych przedmiotów w jednym, poziomym lub pionowym, położeniu pudełka.

Pudełko według wzoru przemysłowego w postaci prostopadłościanu posiada uchylne wieczko prostokątne z otworem w jego części środkowej, połączone nierozłącznie z pudełkiem właściwym wzdłuż jednego z krótszych boków prostokąta. Wieczko pudełka zaopatrzone jest w pięć kształtowych występów, z których cztery są rozmieszczone symetrycznie na dłuższych bokach wieczka, a jeden występ z niewielkim otworem umieszczony jest wzdłuż krótszego jego boku. Występy te wraz z odpowiadającymi im czterema otworami i wyciętym elementem kształtowym na górnym obrzeżu pudełka właściwego stanowią rozłączne połączenia wieczka z pudełkiem.

Na bocznych ściankach prostopadłościanu, stanowiącego pudełko właściwe, wykonana jest perforacja w postaci wąskiego paska, równoległego do poziomych krawędzi pudełka, po oderwaniu którego pudełko przybiera postać otwartego od góry płaskiego pudełka, co umożliwia wygodny dostęp do ułożonych wewnątrz pudełka płaskich produktów w jednostkowych opakowaniach.

Na uchylnym wieczku pudełka, wzdłuż jego krótszego boku jest również wykonana perforacja w postaci szerszego paska, po oderwaniu którego, przy zamkniętym wieczku pudełka i ustawieniu pudełka w pozycji pionowej, tworzy się wzdłuż dolnej krawędzi pudełka poziomy otwór umożliwiający dostęp do pojedynczych sztuk płaskich wyrobów ułożonych w pudełku.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok ogólny zamkniętego pudełka, fig.2 - widok ogólny pudełka z otwartym uchylnym wieczkiem, fig 3 - widok ogólny pudełka w położeniu pionowym z oderwanym perforowanym z wieczka pudełka, fig. 4 przedstawia widok ogólny pudełka z oderwanym perforowanym paskiem z bocznych ścianek pudełka, fig. 5 przedstawia widok pudełka z góry z zamkniętym wieczkiem, fig.6 - widok pudełka od strony dłuższego boku, a fig 7 i fig.8 - widoki pudełka z przodu i z tyłu, od strony krótszego boku.

**Cechy istotne wzoru przemysłowego:**

Pudełko według wzoru przemysłowego mające postać prostopadłościanu z uchylnym wieczkiem charakteryzuje się tym, że prostokątne wieczko, posiadające w części środkowej otwór, jest zaopatrzone w pięć kształtowych występów, z których cztery są rozmieszczone symetrycznie na dłuższych bokach wieczka, a jeden występ

z niewielkim otworem umieszczony jest wzdłuż krótszego jego boku. Występy te wraz z odpowiadającymi im czterema otworami i wyciętym elementem kształtowym na górnym obrzeżu pudełka właściwego stanowią rozłączne połączenia wieczka z pudełkiem, jak pokazano na fig. 2.

Na bocznych ściankach prostopadłościanu, stanowiącego pudełko właściwe, wykonana jest perforacja w postaci wąskiego paska, równoległego do poziomych krawędzi pudełka, po oderwaniu którego pudełko przybiera postać otwartego od góry płaskiego pudełka, jak pokazano na fig. 1, fig. 2 i fig. 4.

Na uchylnym wieczku pudełka, wzdłuż jego krótszego boku jest również wykonana perforacja w postaci szerszego paska, po oderwaniu którego, przy zamkniętym wieczku pudełka i ustawieniu pudełka w pozycji pionowej, tworzy się wzdłuż dolnej krawędzi pudełka poziomy otwór, jak pokazano na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

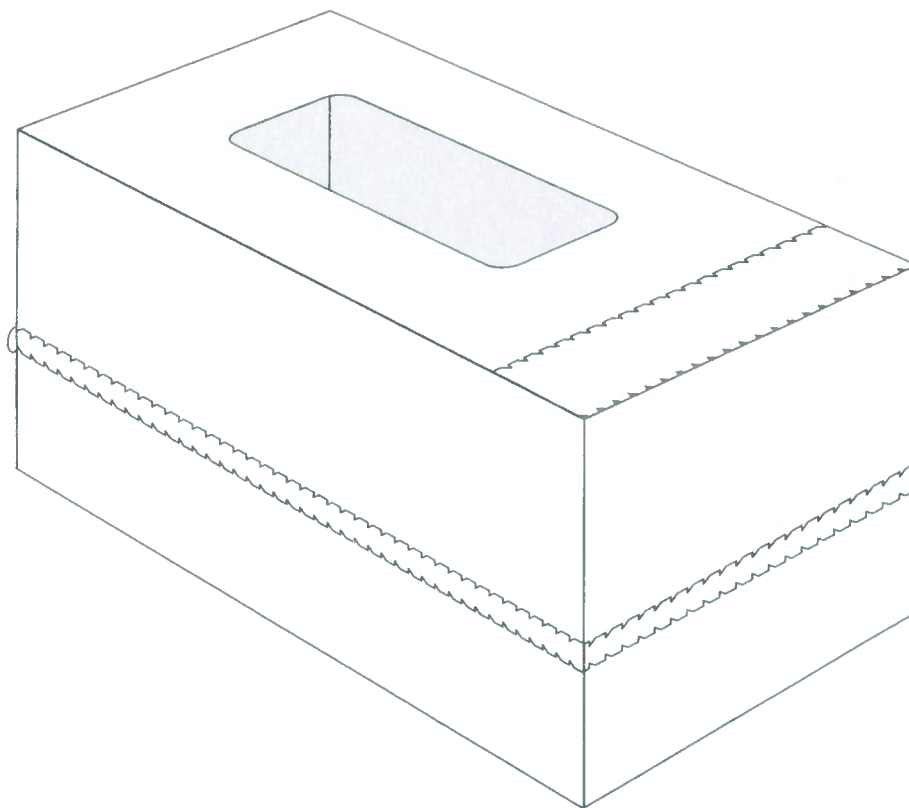


Fig. 1

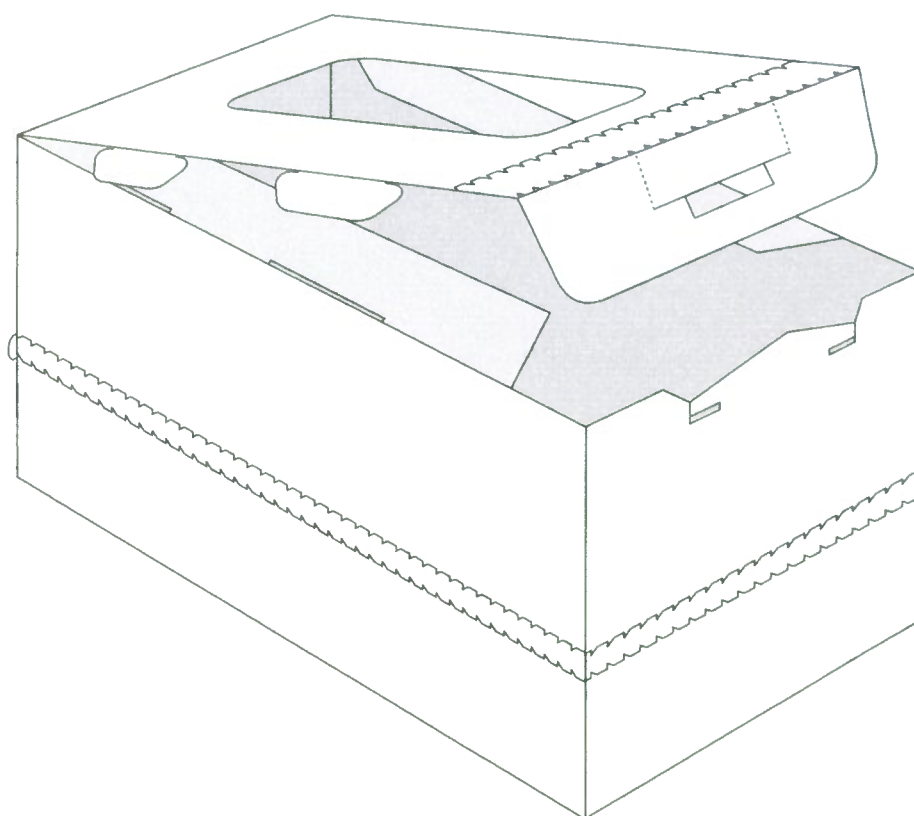


Fig. 2

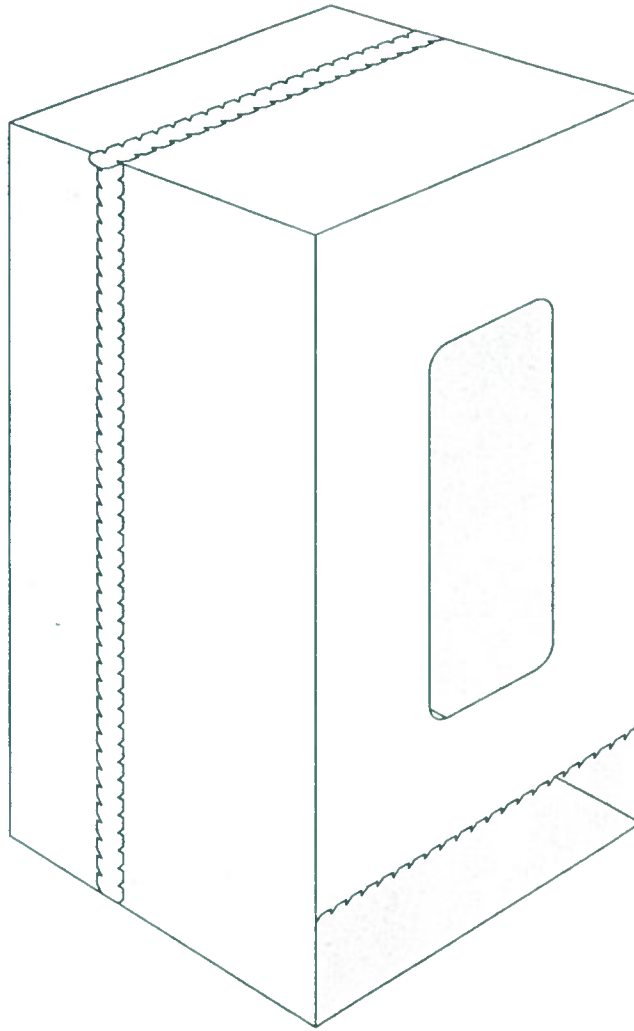


Fig. 3

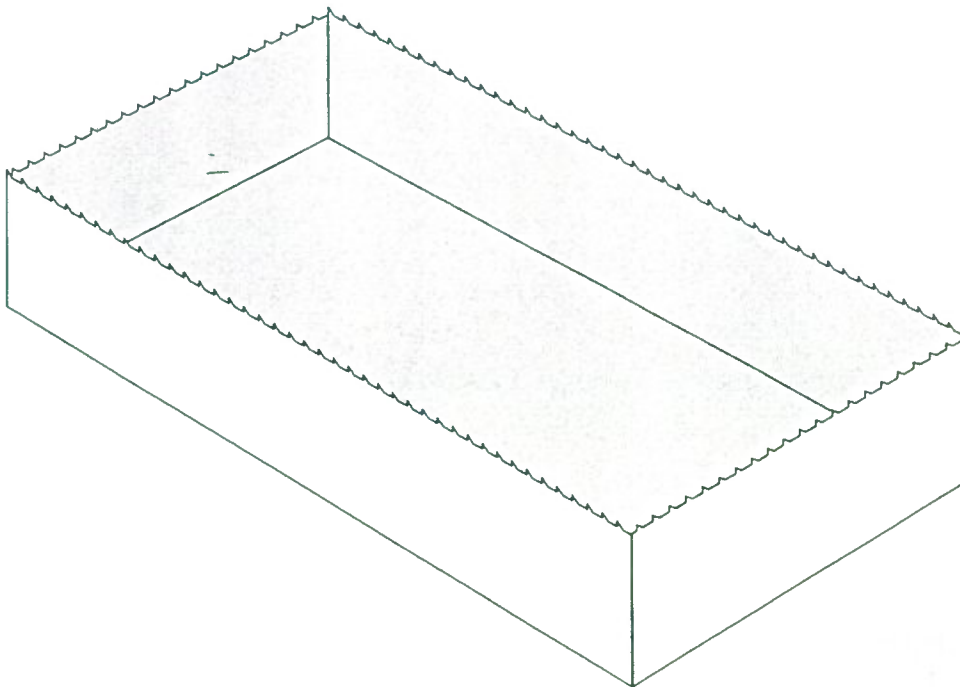


Fig. 4

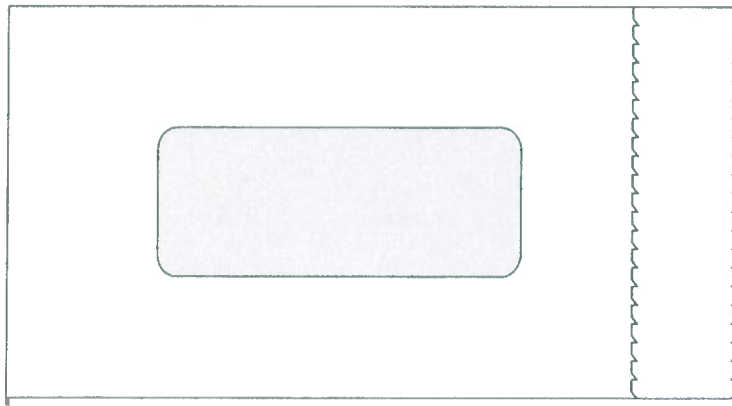


Fig. 5

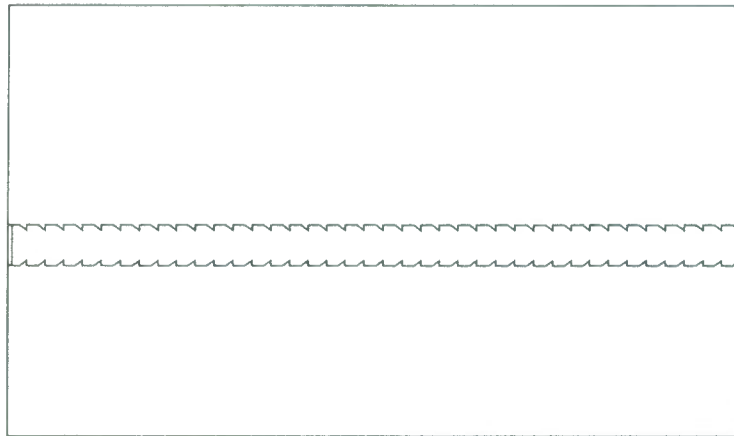


Fig. 6

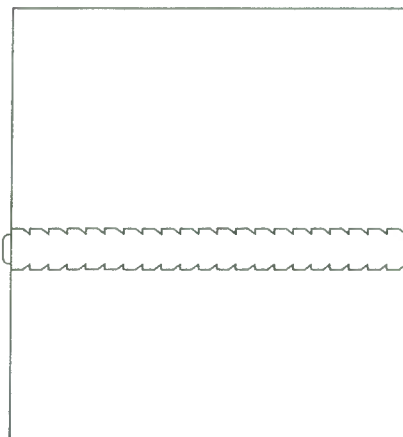


Fig. 7

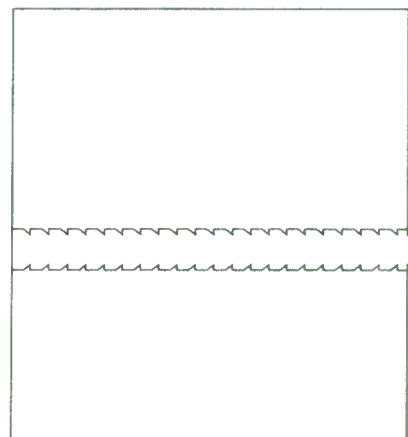


Fig. 8