(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202852799 U
(45)授权公告日 2013.04.03

(21)申请号 201220368138.3

(22)申请日 2012.07.28

(73)专利权人 杭州纽创工业设计有限公司
地址 311200 浙江省杭州市萧山区金城路1177号银通大厦1幢东单元1002室

(72)发明人 管凯华

(51)Int.Cl.
F23B 60/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

燃烧器

(57)摘要

本实用新型涉及一种器体，尤其涉及一种燃烧器。包括带有空腔的燃烧室，所述的空腔的底部设有炉排，所述的炉排与通风管相连通，所述的空腔的侧壁设有观察通道，所述的观察通道的上方设有热量通道，所述的燃烧室的底部设有支架。燃烧器结构简单，使用方便。

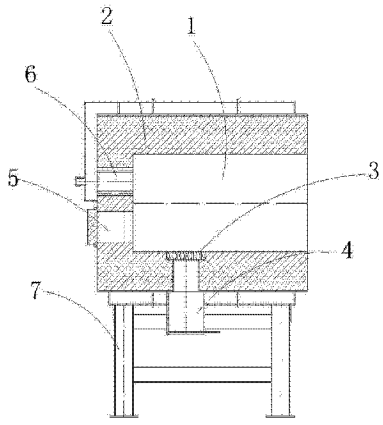

CN 202852799 U

1. 一种燃烧器，其特征在于：包括带有空腔 (1) 的燃烧室 (2)，所述的空腔 (1) 的底部设有炉排 (3)，所述的炉排 (3) 与通风管 (4) 相连通，所述的空腔 (1) 的侧壁设有观察通道 (5)，所述的观察通道 (5) 的上方设有热量通道 (6)，所述的燃烧室 (2) 的底部设有支架 (7)。

燃烧器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种器体，尤其涉及一种燃烧器。

背景技术

[0002] 目前现有的燃烧器结构相对复杂，而且操作不方便，同时存在生产效率低等不足。

[0003] 发明内容

[0004] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，提供一种结构简单的燃烧器。

[0005] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0006] 一种燃烧器，包括带有空腔的燃烧室，所述的空腔的底部设有炉排，所述的炉排与通风管相连通，所述的空腔的侧壁设有观察通道，所述的观察通道的上方设有热量通道，所述的燃烧室的底部设有支架。

[0007] 本实用新型提供燃烧器，结构简单，使用方便。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0010] 实施例 1：如图 1 所示，一种燃烧器，包括带有空腔 1 的燃烧室 2，所述的空腔 1 的底部设有炉排 3，所述的炉排 3 与通风管 4 相连通，所述的空腔 1 的侧壁设有观察通道 5，所述的观察通道 5 的上方设有热量通道 6，所述的燃烧室 2 的底部设有支架 7。

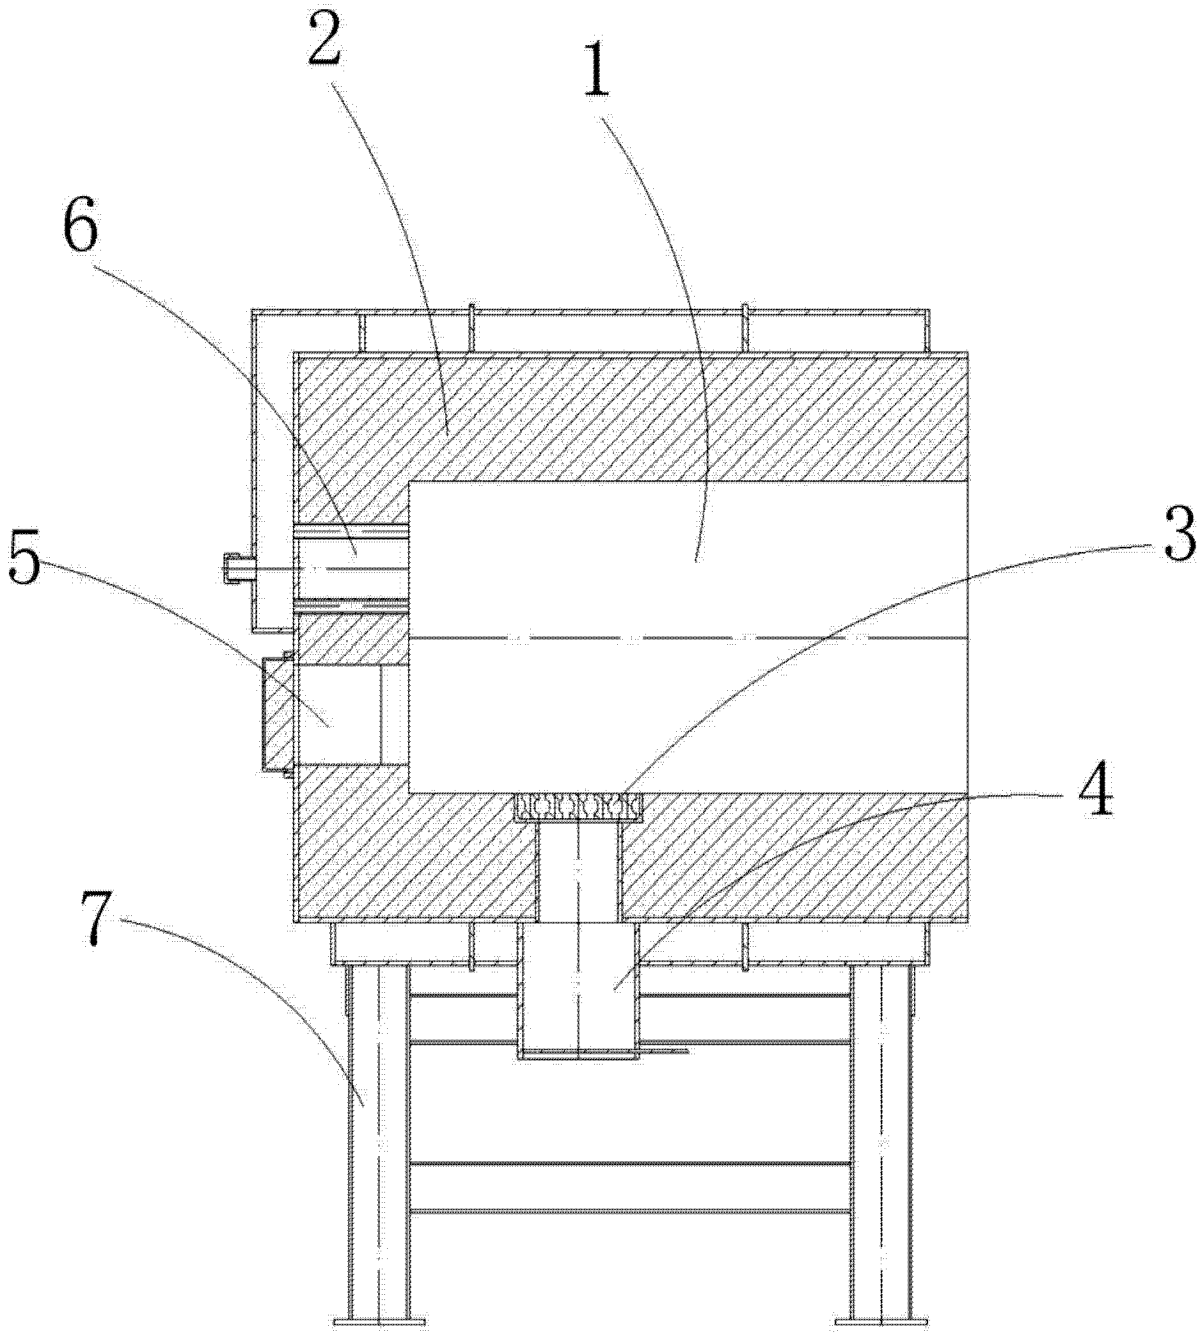


图 1