

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21771**

(21) Numer zgłoszenia: **23125**

(51) Klasyfikacja:  
**25-02**

(22) Data zgłoszenia: **11.02.2015**

(54)

**Drzwi**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.11.2015 WUP 11/2015**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL),  
STACHAL-DUDEK MONIKA, Lublin, (PL),  
SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL)**

**PL 21771**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wewnątrzlokalowe. Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów.

Skrzydło drzwi może być wykonywane z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Wzór przemysłowy w odmianie pierwszej pokazano na rysunku Fig. 1, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Pomędzy pionowymi prostokątami ramy umieszczone są naprzemiennie prostokąty poziome takie same jak te tworzące krótsze krawędzie ramy i płyciny o wypełnieniu ze szkła matowego tak, że do górnej krawędzi ramy przylega płycina, a do dolnej poziomy prostokąt. Na poprzecznych prostokątach znajdują się liczne rowki pionowe i poziome, tworzące trójwymiarowy deseń kratki.

Wzór przemysłowy w odmianie drugiej pokazano na rysunku Fig. 2, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Pomędzy pionowymi prostokątami ramy umieszczone są naprzemiennie prostokąty poziome takie same jak te tworzące krótsze krawędzie ramy i płyciny o wypełnieniu w kolorze ramy tak, że do górnej krawędzi ramy przylega płycina, a do dolnej poziomy prostokąt. Na płycinach i na poprzecznych prostokątach znajdują się równoległe rowki pionowe i poziome, tworzące trójwymiarowy deseń kratki.

Wzór przemysłowy w odmianie trzeciej pokazano na rysunku Fig. 3, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Pomędzy pionowymi prostokątami ramy znajdują umieszczone są naprzemiennie prostokąty poziome takie same jak te tworzące krótsze krawędzie ramy i płyciny o wypełnieniu w kolorze ramy lub ze szkła matowego tak, że co drugie wypełnienie zaczynając od góry jest ze szkła matowego, a co drugie jest w kolorze ramy. Do górnej krawędzi ramy przylega płycina, a do dolnej poziomy prostokąt. Na płycinach w kolorze ramy i na poprzecznych prostokątach znajdują się równoległe rowki pionowe i poziome, tworzące trójwymiarowy deseń kratki.

Wzór przemysłowy w odmianie czwartej pokazano na rysunku Fig. 4, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Pomędzy pionowymi prostokątami ramy znajdują umieszczone są naprzemiennie prostokąty poziome takie same jak te tworzące krótsze krawędzie ramy i płyciny o wypełnieniu w kolorze ramy lub ze szkła matowego tak, że płyciny położone poniżej połowy wysokości drzwi ma wypełnienie w kolorze ramy, zaś płyciny położone powyżej połowy wysokości drzwi ma wypełnienie ze szkła matowego. Do górnej krawędzi ramy przylega płycina, a do dolnej poziomy prostokąt. Na płycinach w kolorze ramy i na poprzecznych prostokątach znajdują się równoległe rowki pionowe i poziome, tworzące trójwymiarowy deseń kratki.

Wzór przemysłowy w odmianie piątej pokazano na rysunku Fig. 5, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Pomędzy pionowymi prostokątami ramy znajdują umieszczone są naprzemiennie prostokąty poziome takie same jak te tworzące krótsze krawędzie ramy i płyciny o wypełnieniu w kolorze ramy lub ze szkła matowego tak, że dwie płyciny znajdujące się bezpośrednio poniżej


i powyżej połowy wysokości drzwi mają wypełnienie ze szkła matowego, podczas gdy pozostałe płyciny mają wypełnienie w kolorze ramy. Do górnej krawędzi ramy przylega płycina, a do dolnej poziomy prostokąt. Na płycinach w kolorze ramy i na poprzecznych prostokątach znajdują się równoległe rowki pionowe i poziome, tworzące trójwymiarowy deseń kratki.

Na fotografii Fig. 6 widoczne są szczegółowo rowki pionowe i poziome znajdujące się na wszystkich odmianach wzoru przemysłowego.

#### **Cechy istotne**

Istotne cechy drzwi wewnętrznych według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że na obu stronach części wewnętrznej drzwi otoczonej ramą znajdują się naprzemiennie płyciny w kolorze ramy lub ze szkła i prostokąty poziome w kolorze ramy. Na płycinach w kolorze ramy i na poprzecznych prostokątach znajdują się równoległe rowki pionowe i poziome, tworzące trójwymiarowy deseń kratki.

#### **Ilustracja wzoru**

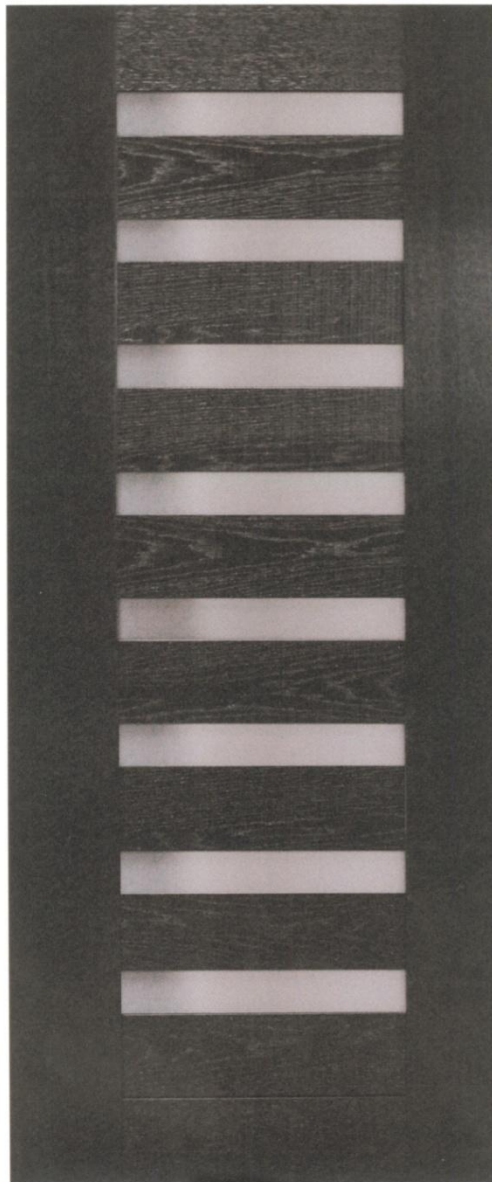

**Fig.1**

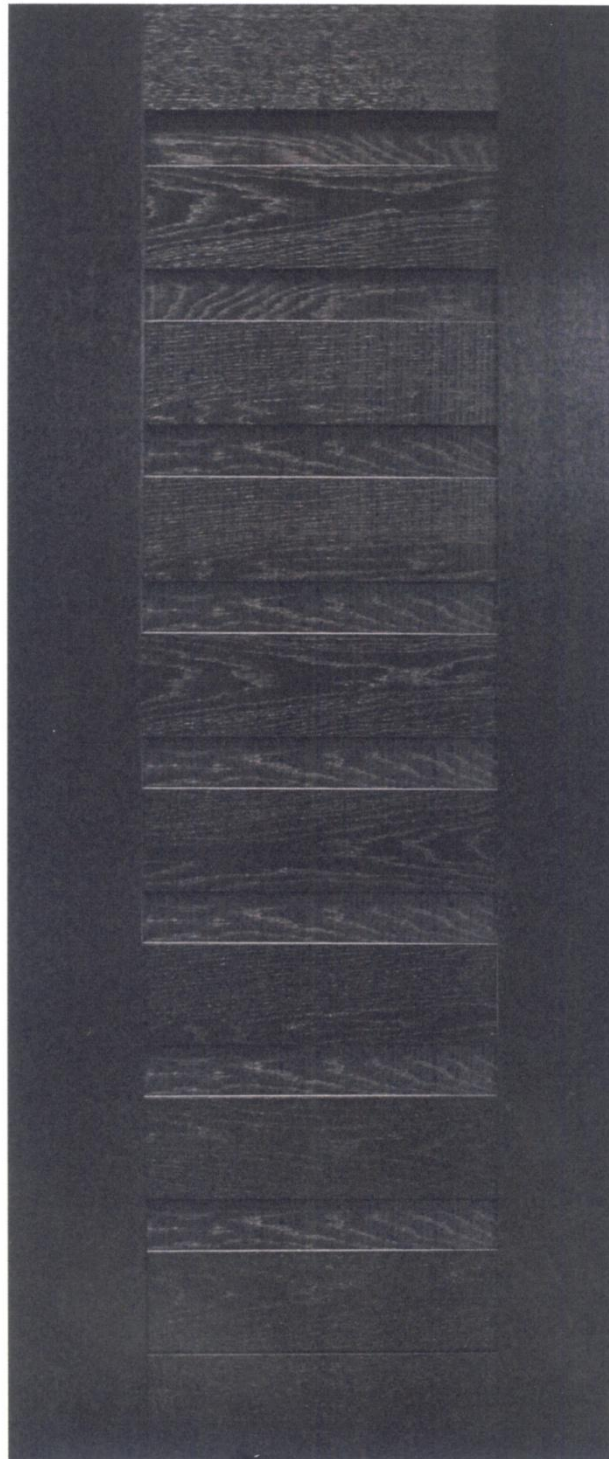


Fig.2

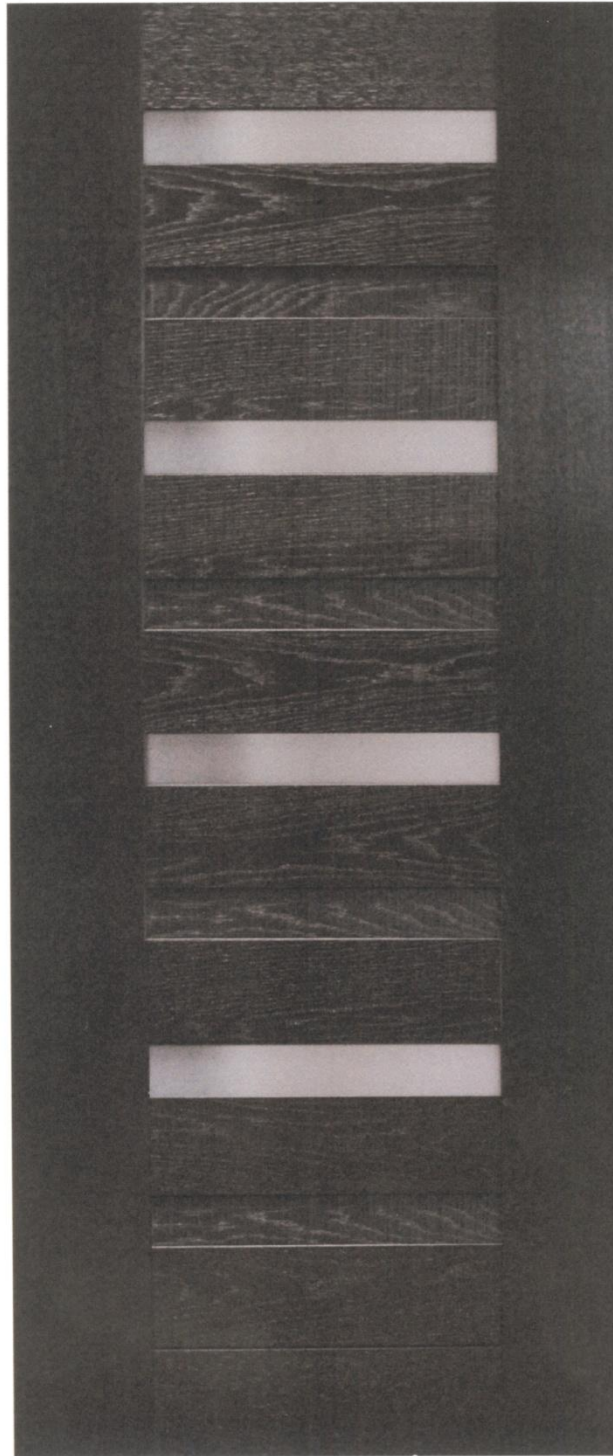


Fig.3

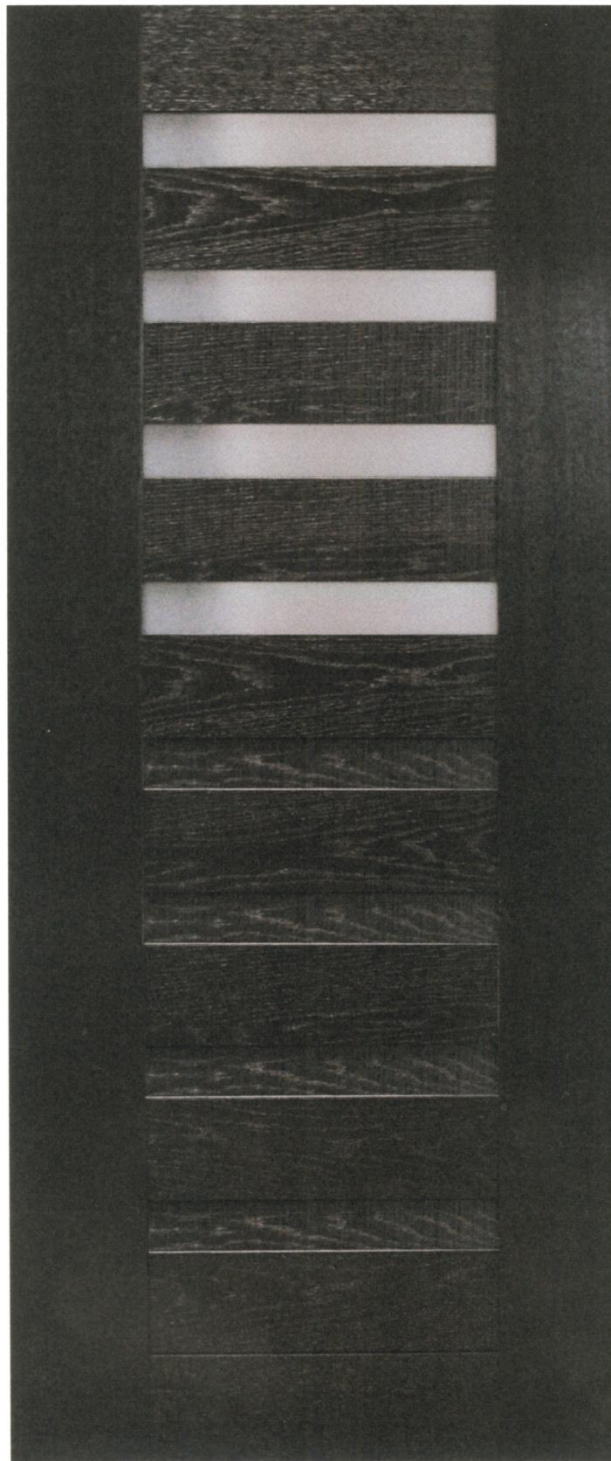


Fig.4

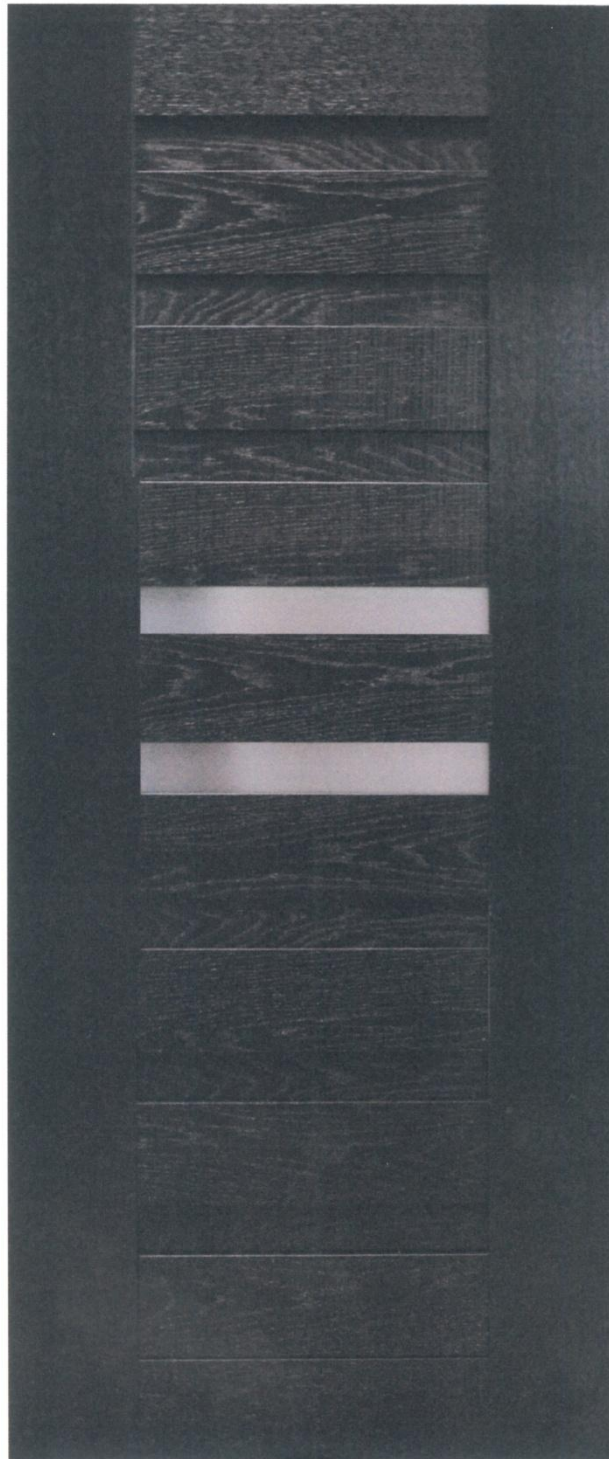


Fig.5



**Fig. 6**