



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204032447 U

(45) 授权公告日 2014. 12. 24

(21) 申请号 201420510651. 0

(22) 申请日 2014. 09. 05

(73) 专利权人 刘晓红

地址 150025 黑龙江省哈尔滨市松北区平原
街 27 号黑龙江省康复医院

(72) 发明人 刘晓红

(51) Int. Cl.

A41D 13/12(2006. 01)

A41D 27/10(2006. 01)

A41D 27/00(2006. 01)

A61H 23/04(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

护理按摩服

(57) 摘要

护理按摩服。在护理偏瘫病人时最重要的一项工作是给病人进行按摩,给偏瘫病人进行康复按摩是一件非常艰苦的劳动,给病人进行一遍按摩后护理人员的全身都会是汗。一种护理按摩服,其组成包括:裤子腿(1)、衣服袖子(2),所述的裤子腿连接连接片(3),所述的连接片连接所述的衣服袖子,所述的连接片连接固定带(4),所述的裤子腿与所述的衣服袖子均具有充气腔(5),所述的衣服袖子的上端连接所述的固定带。本实用新型用于康复偏瘫病人。

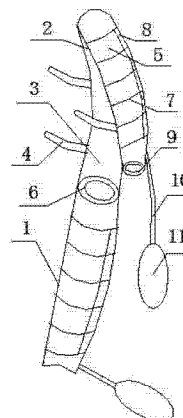

1. 一种护理按摩服,其组成包括:裤子腿、衣服袖子,其特征是:所述的裤子腿连接连接片,所述的连接片连接所述的衣服袖子,所述的连接片连接固定带,所述的裤子腿与所述的衣服袖子均具有充气腔,所述的衣服袖子的上端连接所述的固定带。

2. 根据权利要求1所述的护理按摩服,其特征是:所述的裤子腿包括内层腿,所述的内层腿连接外层腿,所述的内层腿与所述的外层腿之间装有隔断,所述的内层腿、所述的外层腿、所述的隔断之间形成所述的充气腔,所述的充气腔之间具有通风道。

3. 根据权利要求1所述的护理按摩服,其特征是:所述的衣服袖子包括内层袖子,所述的内层袖子连接外层袖子,所述的内层袖子与所述的外层袖子之间装有隔断,所述的内层袖子、所述的外层袖子、所述的隔断之间形成所述的充气腔。

4. 根据权利要求1-3任意一项所述的护理按摩服,其特征是:所述的充气腔连接充气管,所述的充气管连接手捏气囊,所述的充气腔的高度为6-12mm。

5. 根据权利要求4所述的护理按摩服,其特征是:所述的充气腔的高度为9mm。

护理按摩服

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型涉及一种护理按摩服。

[0003] 背景技术：

[0004] 在护理偏瘫病人时最重要的一工作是给病人进行按摩，给偏瘫病人进行康复按摩是一件非常艰苦的劳动，给病人进行一遍按摩后护理人员的全身都会是汗。特别是夏天，气温本来就高，在进行这样强体力的工作，护理人员会感到很疲劳，体力透支比较严重，长此以往对于护理人员的身体健康具有一定的损害。

[0005] 发明内容：

[0006] 本实用新型的目的是提供一种不必使用很大力量既能够完成给偏瘫病人进行按摩的工作的护理按摩服。

[0007] 上述的目的通过以下的技术方案实现：

[0008] 一种护理按摩服，其组成包括：裤子腿、衣服袖子，所述的裤子腿连接连接片，所述的连接片连接所述的衣服袖子，所述的连接片连接固定带，所述的裤子腿与所述的衣服袖子均具有充气腔，所述的衣服袖子的上端连接所述的固定带。

[0009] 所述的护理按摩服，所述的裤子腿包括内层腿，所述的内层腿连接外层腿，所述的内层腿与所述的外层腿之间装有隔断，所述的内层腿、所述的外层腿、所述的隔断之间形成所述的充气腔，所述的充气腔之间具有通风道。

[0010] 所述的护理按摩服，所述的衣服袖子包括内层袖子，所述的内层袖子连接外层袖子，所述的内层袖子与所述的外层袖子之间装有隔断，所述的内层袖子、所述的外层袖子、所述的隔断之间形成所述的充气腔。

[0011] 所述的护理按摩服，所述的充气腔连接充气管，所述的充气管连接手捏气囊，所述的充气腔的高度为 6-12mm。

[0012] 优选所述的护理按摩服，所述的充气腔的高度为 9mm。

[0013] 有益效果：

[0014] 1. 本实用新型采用的手捏气囊在充、放气的过程中达到了给病人按摩的目的，一松一紧的过程既能够锻炼肌肉，加大血液循环的速度，能够提高康复的速度。

[0015] 2. 本实用新型采用一只衣服袖子和一条裤子腿连接在一起使用，只用于半侧身体，用固定带固定在患者身上不需要用人把着，只需要一名护理人员既能够完成按摩工作，节省了护理人员的数量，节约了经济支出。

[0016] 3. 本实用新型采用半身衣服进行按摩，即使在夏天也不会让患者感到不舒服。

[0017] 4. 本实用新型结构简单、造价低，能够反复使用，并可以随时进行清洗，干净卫生，按摩效果好。

[0018] 附图说明：

[0019] 附图 1 是本产品的结构示意图。

[0020] 具体实施方式：

[0021] 实施例 1：

[0022] 一种护理按摩服,其组成包括:裤子腿1、衣服袖子2,所述的裤子腿连接连接片3,所述的连接片连接所述的衣服袖子,所述的连接片连接固定带4,所述的裤子腿与所述的衣服袖子均具有充气腔5,所述的衣服袖子的上端连接所述的固定带。

[0023] 实施例2:

[0024] 实施例1所述的护理按摩服,所述的裤子腿包括内层腿6,所述的内层腿连接外层腿,所述的内层腿与所述的外层腿之间装有隔断7,所述的内层腿、所述的外层腿、所述的隔断之间形成所述的充气腔,所述的充气腔之间具有通气道8。

[0025] 实施例3:

[0026] 实施例1所述的护理按摩服,所述的衣服袖子包括内层袖子9,所述的内层袖子连接外层袖子,所述的内层袖子与所述的外层袖子之间装有隔断,所述的内层袖子、所述的外层袖子、所述的隔断之间形成所述的充气腔。

[0027] 实施例4:

[0028] 上述实施例所述的护理按摩服,所述的充气腔连接充气管10,所述的充气管连接手捏气囊11,所述的充气腔的高度为6-12mm。

[0029] 实施例5:

[0030] 实施例4所述的护理按摩服,所述的充气腔的高度为9mm。

[0031] 实施例6:

[0032] 实施例4所述的护理按摩服,所述的充气腔的高度为6mm。

[0033] 实施例7:

[0034] 实施例4所述的护理按摩服,所述的充气腔的高度为7mm。

[0035] 实施例8:

[0036] 实施例4所述的护理按摩服,所述的充气腔的高度为8mm。

[0037] 实施例9:

[0038] 实施例4所述的护理按摩服,所述的充气腔的高度为10mm。

[0039] 实施例10:

[0040] 实施例4所述的护理按摩服,所述的充气腔的高度为11mm。

[0041] 实施例11:

[0042] 实施例4所述的护理按摩服,所述的充气腔的高度为12mm。

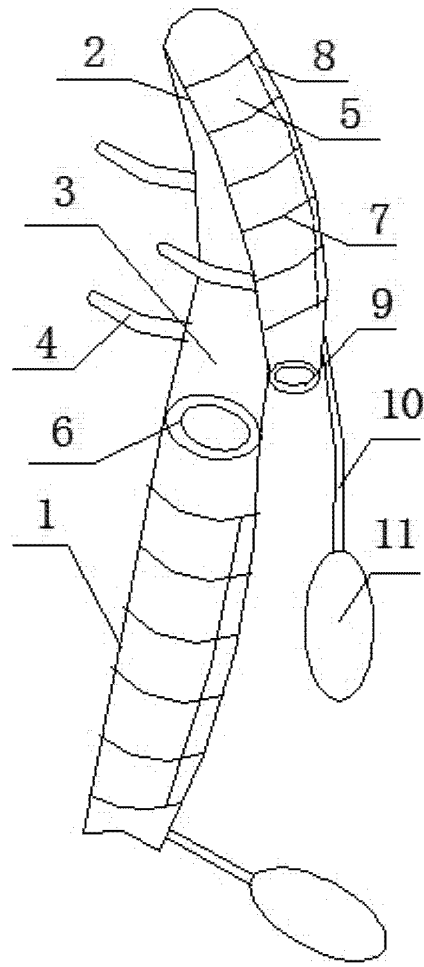


图 1