



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202728969 U

(45) 授权公告日 2013. 02. 13

(21) 申请号 201220457510. 8

(22) 申请日 2012. 09. 10

(73) 专利权人 南安市华辉包装有限公司

地址 362300 福建省泉州市南安市官桥镇中
国粮食城(内厝村)

(72) 发明人 傅琦辉

(74) 专利代理机构 泉州市博一专利事务所
35213

代理人 方传榜

(51) Int. Cl.

B65D 85/808 (2006. 01)

B65D 30/10 (2006. 01)

B65D 77/40 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种结构改良的袋泡茶茶叶包装袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种结构改良的袋泡茶茶叶包装袋,包括包装袋体,该包装袋体由一长方形薄膜的两短边沿长度方向折合形成两端开口的长方体结构,该长方体具有上、下表面及两侧面,薄膜两短边粘合形成一位于长方体表面的条状体,该条状体设于所述长方体其中一表面长度方向的边缘处,两端开口通过热封抽真空使该长方体形成密闭空腔体。该结构袋泡茶茶叶包装袋条状体设于包装袋体表面的边缘,不影响包装袋体表面图案或文字等的印刷效果,包装袋体表面可随意印刷任何图案或文字,节省了条状体粘合在包装袋体表面的工艺,节约了包装成本和工艺,同时包装袋体外表更加美观,在一定程度上可提升了茶叶包装的档次。

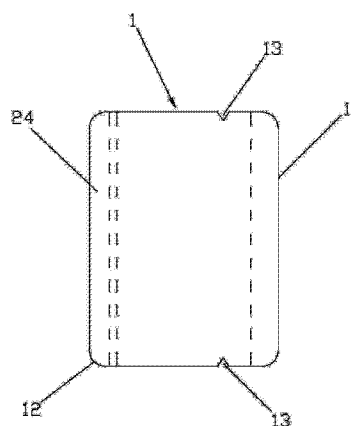

1. 一种结构改良的袋泡茶叶包装袋,包括包装袋体,该包装袋体由一长方形薄膜的两短边沿长度方向折合形成两端开口的长方体结构,该长方体具有上、下表面及两侧面,其特征在于:所述薄膜两短边粘合形成一位于长方体表面的条状体,该条状体设于所述长方体其中一表面长度方向的边缘处,两端开口通过热封抽真空使该长方体形成密闭空腔体。

2. 如权利要求1所述的一种结构改良的袋泡茶叶包装袋,其特征在于:所述薄膜其中一短边以一定宽度折合形成一粘合部,该粘合部与薄膜另一短边粘合形成所述条状体,所述条状体的长度方向侧边与长方体的长边平齐设置。

3. 如权利要求1所述的一种结构改良的袋泡茶叶包装袋,其特征在于:所述长方体的两侧面分别沿其长度方向向内折合。

4. 如权利要求1所述的一种结构改良的袋泡茶叶包装袋,其特征在于:所述包装袋体包括四个圆弧过渡连接的边角。

5. 如权利要求1所述的一种结构改良的袋泡茶叶包装袋,其特征在于:所述包装袋体的边缘设有便于撕破该包装袋体的缺口。

一种结构改良的袋泡茶叶包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及茶叶包装领域,具体来说是指一种结构改良的袋泡茶叶包装袋。

背景技术

[0002] 经过现代科学的分离和鉴定,茶叶中含有机化学成分达四百五十多种,无机矿物元素达四十多种,而茶叶中的有机化学成分和无机矿物元素含有许多营养成分和药效成分。故饮茶有许多益处,但是茶叶是有保质期的,它是一种干品,极易吸湿受潮而产生质变,它对水分、异味的吸附很强,而香气又极易挥发。当茶叶保管不当时,在水分、温湿度、光、氧等因子的作用下,会引起不良的生化反应和微生物的活动,从而导致茶叶质量的变化。只要存放得当,不仅不会变质,甚至能提高茶叶品质。因此,茶叶的包装因运而生。

[0003] 目前,为方便客户泡茶,多数茶叶都有小包装,即按照定量克数、一包一泡对茶叶进行包装,也称为袋泡。现有的袋泡茶叶包装袋主要由外层材料及内层薄膜,外层材料通常为长方形结构,两短边沿长方形长边方向折合形成一具有正面和背面的长方体结构,两短边其中一边折合一定宽度,然后在背面的中部与另一短边贴合形成一具有一定宽度的条状体,由于该条状体的存在,不利于背面图案或文字的印刷或者印刷效果不佳,容易成断面结构,有些生产商为了使条状体与背面之间不成断面结构的效果,通常会增加一个步骤将该条状体粘合在背面,增加了生产成本及工序。为此,我们提供一种结构改良的袋泡茶叶包装袋。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种结构改良的袋泡茶叶包装袋,以解决现有的茶叶包装袋存在背景技术中存在的缺点。

[0005] 本实用新型采用如下技术方案:

[0006] 一种结构改良的袋泡茶叶包装袋,包括包装袋体,该包装袋体由一长方形薄膜的两短边沿长度方向折合形成两端开口的长方体结构,该长方体具有上、下表面及两侧面,薄膜两短边粘合形成一位于长方体表面的条状体,该条状体设于所述长方体其中一表面长度方向的边缘处,两端开口通过热封抽真空使该长方体形成密闭空腔体。

[0007] 具体地,前述薄膜其中一短边以一定宽度折合形成一粘合部,该粘合部与薄膜另一短边粘合形成所述条状体,所述条状体的长度方向侧边与长方体表面长边平齐设置。

[0008] 进一步地,前述长方体的两侧面分别沿其长度方向向内折合。

[0009] 更进一步地,前述包装袋体包括四个圆弧过渡连接的边角,以防止使用者被刺伤。

[0010] 更进一步地,前述包装袋体的边缘设有便于撕破该包装袋体取出内置茶叶的缺口。

[0011] 由上述对本实用新型结构的描述可知,和现有技术相比,本实用新型具

[0012] 有如下优点:该结构袋泡茶叶包装袋条状体设于包装袋体表面的边缘,不影响包装袋体表面图案或文字等的印刷效果,包装袋体表面可随意印刷任何图案或文字,节省了

条状体粘合在包装袋体表面的工艺,节约了包装成本和工艺,同时包装袋体外表更加美观,在一定程度上可提升了茶叶包装的档次。

附图说明

[0013] 图 1 为本实用新型的结构示意图;

[0014] 图 2 为本实用新型薄膜的结构示意图。

具体实施方式

[0015] 下面参照附图说明本实用新型的具体实施方式。

[0016] 参照图 1,一种结构改良的袋泡茶包装,包括包装袋体 1,该包装袋体 1 由一长方形薄膜 2 的两短边沿长度方向折合形成两端开口的长方体 11 结构,该长方体 11 具有上、下表面及两侧面;参照图 2,薄膜 2 其中一短边 21 以一定宽度折合形成一粘合部 22,参照图 1 和图 2,该粘合部 22 与薄膜 2 另一短边 23 粘合形成条状体 24,条状体 22 的长度方向侧边与长方体 11 表面长边平齐设置,长方体 11 两端开口通过热封抽真空使该长方体 11 形成密闭空腔体,长方体 11 的两侧面分别沿其长度方向向内折合。

[0017] 继续参照图 1,包装袋体 1 包括四个圆弧过渡连接的边角 12,以防止使用者被刺伤;包装袋体 1 的边缘设有便于撕破该包装袋体 1 取出内置茶叶的缺口 13。

[0018] 上述仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。

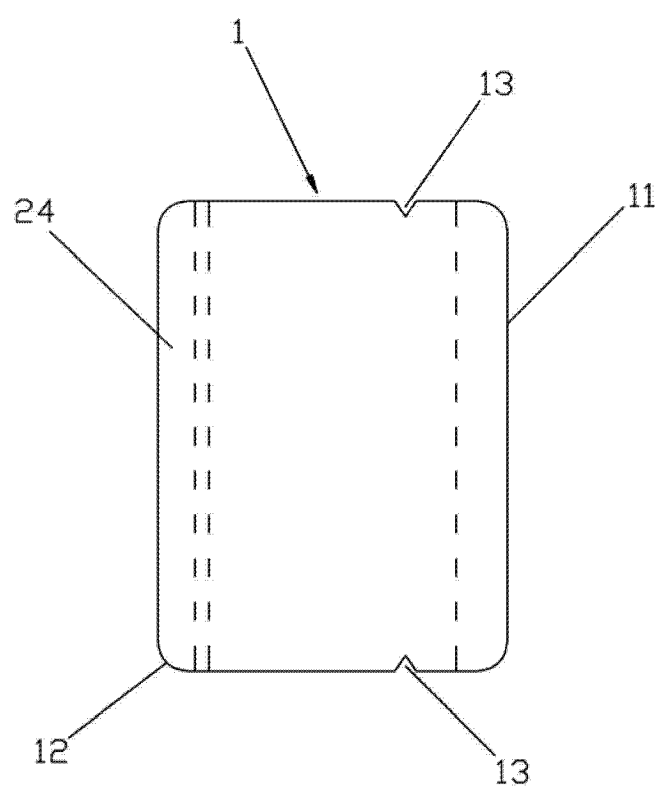


图 1

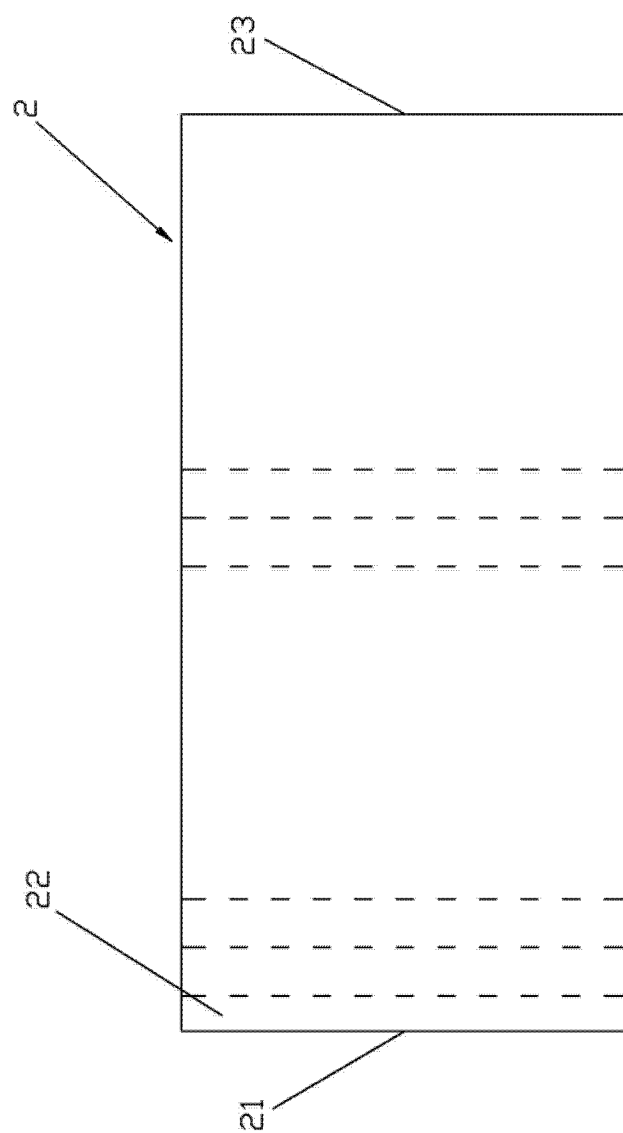


图 2