



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207863387 U

(45)授权公告日 2018.09.14

(21)申请号 201721598357.X

(22)申请日 2017.11.24

(73)专利权人 厦门金牌厨柜股份有限公司

地址 361000 福建省厦门市同安工业集中
区同安园集和路190号

(72)发明人 严恩雄 李洁 潘孝贞

(74)专利代理机构 厦门市首创君合专利事务所
有限公司 35204

代理人 李雁翔 秦彦苏

(51)Int.Cl.

E04F 19/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种装饰条

(57)摘要

本实用新型公开了一种装饰条,包括装饰条本体和固定板;所述装饰条本体的前面板中间向内凹陷形成装饰槽,所述装饰条本体的背面板的中间也向内凹陷形成卡槽,所述装饰槽和所述卡槽的方向相对设置,使所述的装饰条本体的前面板和背面板均呈凹型;所述固定板一端与所述卡槽配合卡接在一起,另一端从所述卡槽伸出。所述装饰条可实现免拉手设计,降低成本,不易变形,美观。

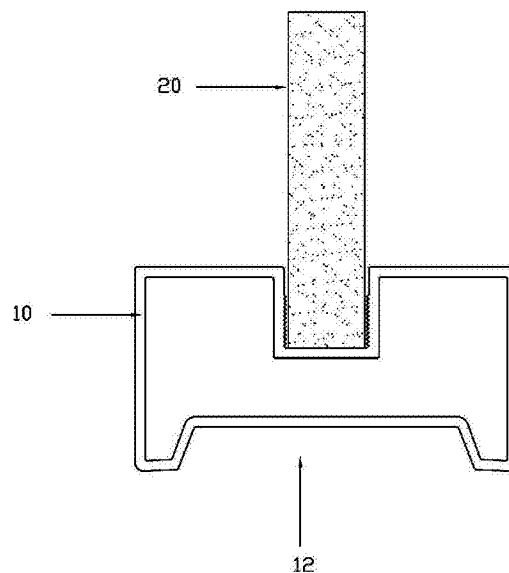

1. 一种装饰条,其特征在于:包括装饰条本体和固定板;所述装饰条本体的前面板中间向内凹陷形成装饰槽,所述装饰条本体的背面板的中间也向内凹陷形成卡槽,所述装饰槽和所述卡槽的方向相对设置,使所述装饰条本体的前面板和背面板均呈凹型;所述固定板一端与所述卡槽配合卡接在一起,另一端从所述卡槽伸出。

2. 根据权利要求1所述的装饰条,其特征在于:所述装饰槽呈梯形,所述卡槽呈矩形。

3. 根据权利要求1所述的装饰条,其特征在于:所述固定板呈长方体型,其长度比所述卡槽的深度大。

4. 根据权利要求1所述的装饰条,其特征在于:所述装饰条本体由硬质金属材料制成。

5. 根据权利要求1所述的装饰条,其特征在于:所述装饰条的固定采用粘性物质固定。

6. 根据权利要求1所述的装饰条,其特征在于:所述卡槽两侧壁呈齿状,用于紧固所述固定板。

7. 根据权利要求4所述的装饰条,其特征在于:所述硬质金属材料为铝。

8. 根据权利要求5所述的装饰条,其特征在于:所述粘性物质为快干胶。

9. 根据权利要求1所述的装饰条,其特征在于:所述装饰条本体为中空结构。

10. 根据权利要求1-9任一权利要求所述的装饰条,其特征在于:所述装饰条本体的整体宽度为40-50mm,所述装饰条本体的整体厚度为23-25mm,所述装饰槽靠近前面板的宽度为34-36mm,所述装饰槽的深度为4-6mm,所述卡槽的宽度为9-11mm,所述卡槽的深度为9-10mm;所述固定板的厚度与所述卡槽的宽度一致,为9-11mm。

一种装饰条

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种家具用品,具体涉及一种装饰条。

背景技术

[0002] 传统的装饰线条一般为木质罗马柱,加工相对麻烦,容易变形,影响美观,木制品不容易清洁,同时受原材料板材长度限制,超过板材极限的长度后,在安装时还需要考虑延长、拼接等问题,安装不方便,拼缝影响美观,长期使用易从拼接处变形开裂等。因此需要满足行业发展需求的新型装饰条。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足之处,提供了一种装饰条,设计一种插条式的组合结构,外观无拼缝,不易变形,整体更美观;且装饰条本身具有独特的凹凸造型,与门板配合使用,不需安装任何反弹装置及拉手,能有效降低成本,装饰效果完美。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0005] 一种装饰条,包括装饰条本体和固定板;所述装饰条本体的前面板中间向内凹陷形成装饰槽,所述装饰条本体的背面板的中间也向内凹陷形成卡槽,所述装饰槽和所述卡槽的方向相对设置,使所述装饰条本体的前面板和背面板均呈凹型;所述固定板一端与所述卡槽配合卡接在一起,另一端从所述卡槽伸出。

[0006] 一实施例中,所述装饰槽呈梯形,所述卡槽呈矩形。

[0007] 一实施例中,所述固定板呈长方体型,其长度比所述卡槽的深度大。

[0008] 一实施例中,所述装饰条本体由硬质金属材料制成。

[0009] 一实施例中,所述装饰条的固定采用粘性物质固定。

[0010] 一实施例中,所述卡槽两侧壁呈齿状,用于紧固所述固定板。

[0011] 一实施例中,所述硬质金属材料为铝。

[0012] 一实施例中,所述粘性物质为快干胶。

[0013] 一实施例中,所述装饰条本体为中空结构,其材料厚度为1.1-1.3mm。

[0014] 一实施例中,所述装饰条本体的整体宽度为40-50mm,所述装饰条本体的整体厚度为23-25mm,所述装饰槽靠近前面板的宽度为34-36mm,所述装饰槽的深度为4-6mm,所述矩形卡槽的宽度为9-11mm,所述矩形卡槽的深度为9-10mm;所述固定板的厚度与所述矩形卡槽的宽度一致,为9-11mm。

[0015] 本技术方案与背景技术相比,它具有如下优点:

[0016] 1.所述装饰条采用插条式拼装方式,将固定板插入装饰条本体的卡槽内,固定板与相邻两侧柜子侧板连接,采用快干胶加固,改变传统罗马柱用螺丝的连接方式,实现成品安装后外表面看不见螺丝,更美观。

[0017] 2.通过所述装饰条本体的凹凸造型,中间部分凹陷形成装饰槽,与门板形成大缝隙,不需安装拉手及任何反弹装置,方便门板开启,实现免拉手设计,降低制造成本,同时更

具现代感。

[0018] 3.所述装饰条采用硬质金属如铝等材料制成,长度可达6米,对于高于2400mm的柜子仍然可实现无缝拼接,解决木质罗马柱等装饰条拼接缝的问题,一体成型,更美观。

[0019] 4.所述装饰条固定于相邻两个柜体侧板上,既连接柜子,又起到拉直板材防止变形的作用。

附图说明

[0020] 图1为本实用新型的装饰条本体结构的截面示意图。

[0021] 图2为本实用新型的装饰条本体与固定板卡接在一起的截面示意图。

[0022] 图3为本实用新型的装饰条与柜体侧板和门板装接在一起的示意图。

[0023] 附图标记:

[0024] 装饰条本体10,卡槽11,装饰槽12,卡槽侧壁13;

[0025] 固定板20;

[0026] 柜体侧板30,门板40。

具体实施方式

[0027] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明:

[0028] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“横”、“竖”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系是基于附图中的立体图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0029] 如图1至图3所示,本实用新型提供一种装饰条,包括装饰条本体10和固定板20;所述装饰条本体10的前面板中间向内凹陷形成装饰槽12,所述装饰条本体10的背面板的中间也向内凹陷形成卡槽11,所述装饰槽12和所述卡槽11的方向相对设置,使所述的装饰条本体10的所述的前面板和所述的背面板均呈凹型;所述固定板20一端与所述卡槽11配合卡接在一起,另一端从所述卡槽11伸出。

[0030] 所述装饰槽12呈梯形,所述卡槽11呈矩形。

[0031] 所述固定板20呈长方体型,其长度比所述的矩形卡槽11的深度大。

[0032] 所述装饰条本体10由硬质金属材料制成,例如铝。铝制材料长度不受限制,通过挤出成型制备装饰条本体10,长度可达6米,对于高于2400mm的柜子也可实现无缝拼接,解决木质罗马柱等装饰条拼接缝的问题,一体成型,更美观。

[0033] 所述装饰条的固定采用粘性物质固定,例如快干TC胶。拼接后看不到拼接缝,且不需螺丝与柜体板连接,整体更美观,同时防止柜子变形。

[0034] 所述卡槽11两侧壁13呈齿状,用于紧固所述固定板20。

[0035] 所述装饰条本体10为中空结构,其材料厚度为1.1-1.3mm。

[0036] 所述装饰条本体10的整体宽度为40-50mm,所述装饰条本体10的整体厚度为23-25mm,所述梯形装饰槽12靠近前面板的宽度为34-36mm,所述梯形装饰槽12的深度为4-6mm,所述矩形卡槽11的宽度为9-11mm,所述矩形卡槽11的深度为9-10mm;所述固定板20的厚度

与所述矩形卡槽11的宽度一致,为9-11mm。

[0037] 本实用新型现场实用方法如下:

[0038] 将所述固定板20插入所述装饰条本体10的所述卡槽11内,加入快干胶固定;在所述装饰条本体10背面板上和所述固定板20伸出所述卡槽11的部分上涂上快干胶,然后将所述固定板20伸出卡槽11部分插入两柜体侧板30的缝隙中,装饰柜体侧板30,既连接柜子,又起到拉直板材防止变形的作用。

[0039] 装配门板40时,所述门板40的边缘伸出一部分与所述装饰条本体10正面板中间部分凹陷形成的装饰槽12形成大缝隙,不需安装拉手及任何反弹装置,方便门板40的开启,实现免拉手设计,降低制造成本,同时更美观。

[0040] 以上所述,仅为本实用新型较佳实施例而已,故不能依此限定本实用新型实施的范围,即依本实用新型专利范围及说明书内容所作的等效变化与修饰,皆应仍属本实用新型涵盖的范围内。

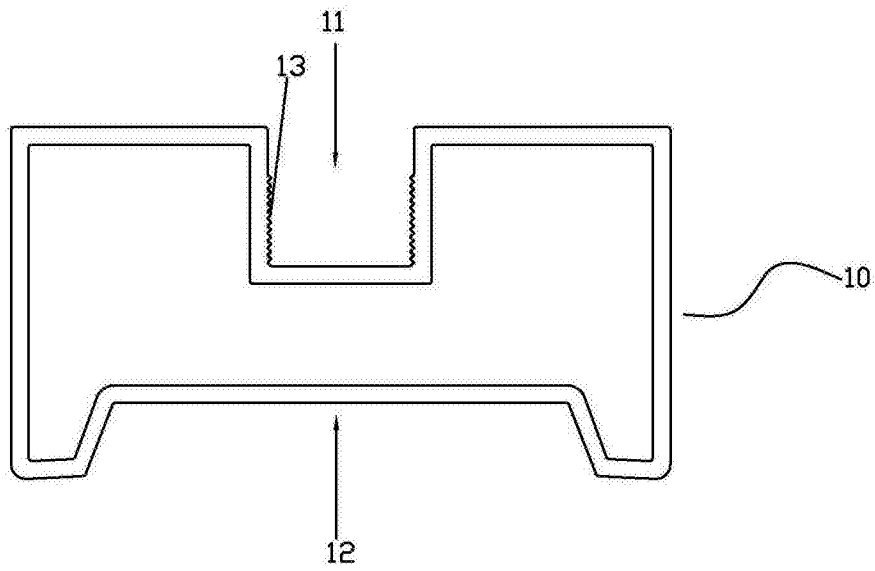


图1

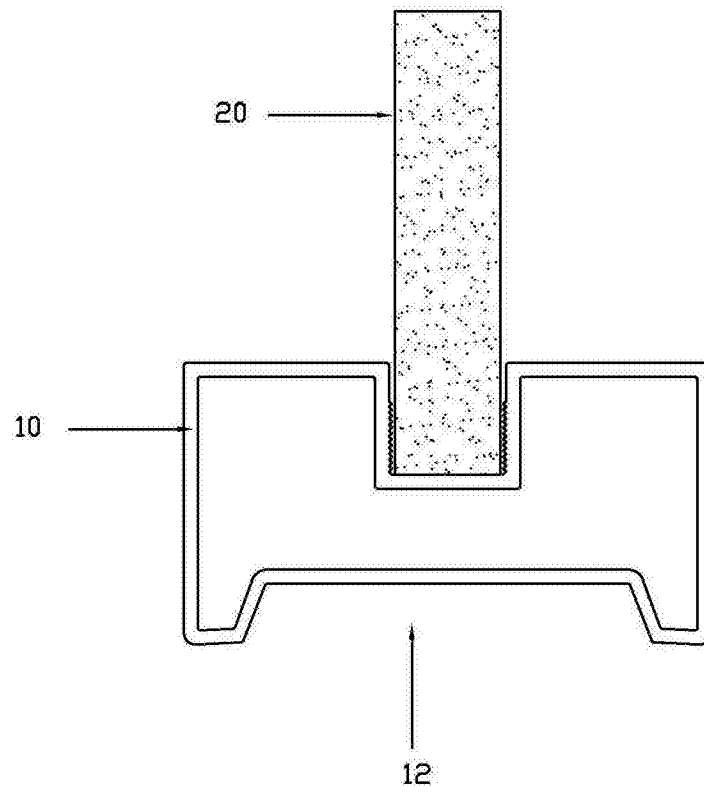


图2

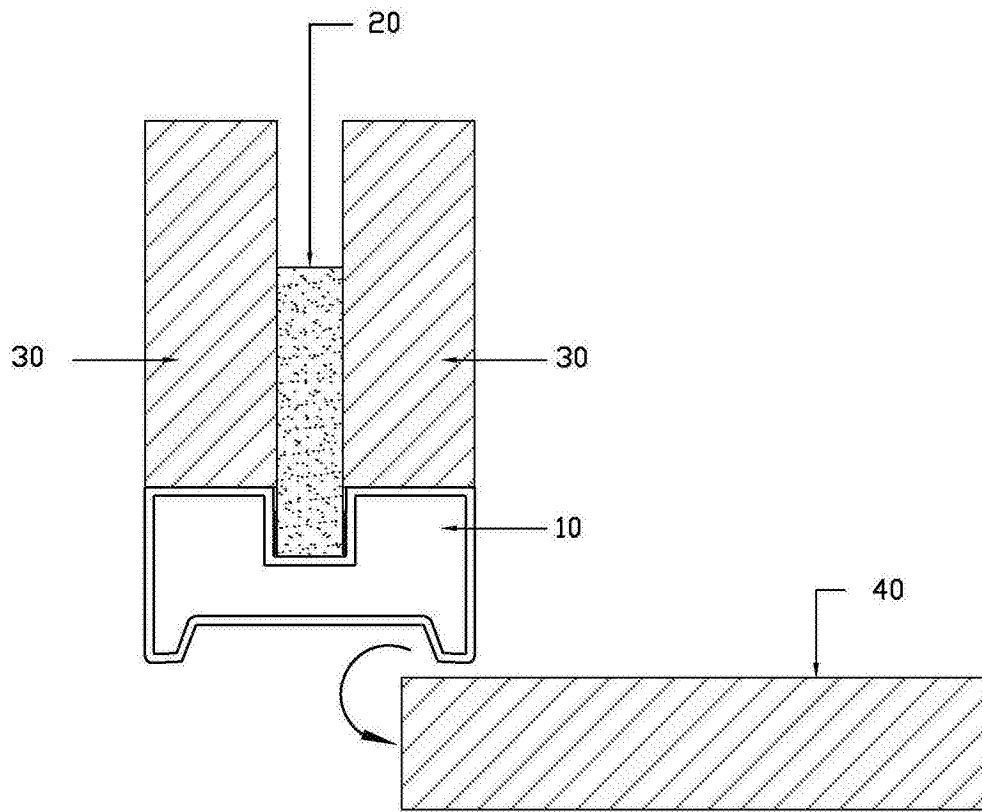


图3