



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103879053 A

(43) 申请公布日 2014. 06. 25

(21) 申请号 201210594218. 5

(22) 申请日 2012. 12. 21

(71) 申请人 张英

地址 214416 江苏省江阴市祝塘镇文林文南路 28 号

(72) 发明人 张英

(51) Int. Cl.

B32B 3/30(2006. 01)

B32B 5/24(2006. 01)

B32B 5/30(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 发明名称

绒条起圈面料

(57) 摘要

本发明涉及一种绒条起圈面料,它包括面料本体(1),面料本体(1)的上表面设有绒毛层(2)、下表面设有提花层(4),所述绒毛层(2)上设有绒毛条(3),提花层(4)固定在面料本体(1)的下表面,所述面料本体(1)由织物制成,所述织物由经纱和纬纱交织而成,其中经纱包括起圈纱和底纱,起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中,起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱;底纱形成的固定地组织,相邻交结点之间间隔三根纬纱。本发明手感柔软舒适。本发明可以使产品丰满、蓬松、柔软、手感厚实。

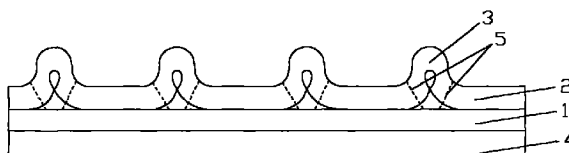

1. 一种绒条起圈面料,包括面料本体(1),其特征在于:所述面料本体(1)的上表面设有绒毛层(2)、下表面设有提花层(4),所述绒毛层(2)上设有绒毛条(3),所述绒毛条(3)与绒毛层(2)连接为一整体,并用线(5)固定在面料本体(1)上,所述提花层(4)固定在面料本体(1)的下表面,所述面料本体(1)由织物制成,所述织物由经纱和纬纱交织而成,其中经纱包括起圈纱和底纱,起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中,起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱;底纱形成的固定地组织,相邻交织点之间间隔三根纬纱。

绒条起圈面料

（一）技术领域

[0001] 本发明涉及一种面料，属于纺织面料领域。

（二）背景技术

[0002] 目前生产的面料结构单一，层次感差，满足不了人们的需要。且不产品不丰满、不蓬松、不柔软、手感不厚实。

（三）发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服上述不足，提供一种层次感强的绒条起圈面料。

[0004] 本发明的目的是这样实现的：一种绒条起圈面料，包括面料本体，所述面料本体的上表面设有绒毛层、下表面设有提花层，所述绒毛层上设有绒毛条，所述绒毛条与绒毛层连接为一整体，并用线固定在面料本体上，所述提花层固定在面料本体的下表面，所述面料本体由织物制成，所述织物由经纱和纬纱交织而成，其中经纱包括起圈纱和底纱，起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中，起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱；底纱形成的固定地组织，相邻交织点之间间隔三根纬纱。

[0005] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0006] 1、凸起的绒条、绒毛层和提花层增强了绒条起圈面料的层次感，同时手感柔软舒适。

[0007] 2、本发明可以使产品丰满、蓬松、柔软、手感厚实。

（四）附图说明

[0008] 图1为本发明绒条起圈面料的结构示意图。

[0009] 图2为图1的实施例。

[0010] 其中：面料本体1、绒毛层2、绒毛条3、提花层4、线5。

（五）具体实施方式

[0011] 参见图1和图2，本发明涉及一种绒条起圈面料，包括面料本体1，所述面料本体1的上表面设有绒毛层2、下表面设有提花层4。所述绒毛层2上设有绒毛条3，所述绒毛条3与绒毛层2连接为一整体，并用线5固定在面料本体1上。图2实施例中的绒毛条3等距、平行排列。所述提花层4固定在面料本体1的下表面。

[0012] 所述面料本体1由织物制成，所述织物由经纱和纬纱交织而成，其中经纱包括起圈纱和底纱，起圈纱跨过一定数量的纬纱后形成固定地组织。其中，起圈纱形成的毛圈的起点和终点之间间隔三根纬纱；底纱形成的固定地组织，相邻交织点之间间隔三根纬纱。

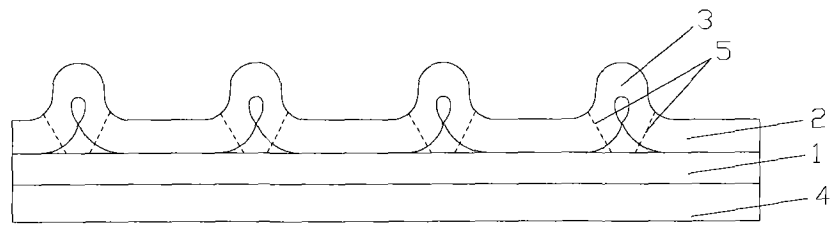


图 1

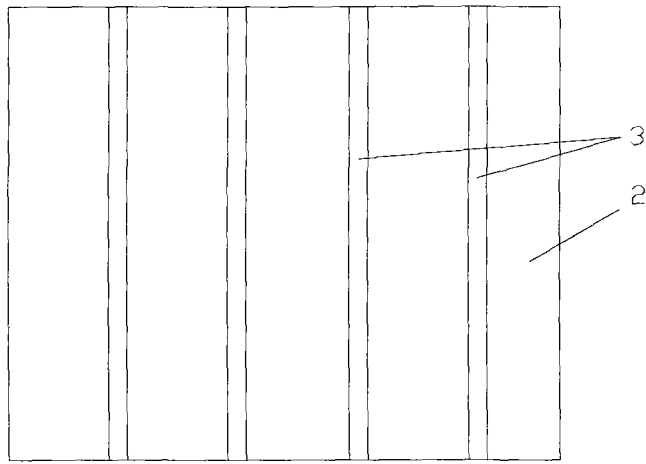


图 2