

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7834**

(21) Numer zgłoszenia: **6108**

(22) Data zgłoszenia: **23.06.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Fotel

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dariusz Wilk, Jerzy Semeniuk BEJOT
Spółka Jawna, Manieczki k/Śremu, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Wilk Dariusz, Manieczki k/Śremu, (PL);
Semeniuk Jerzy, Manieczki k/Śremu, (PL)**

PL 7834

Nr Rp.7834.....

Klasa ...06-01.....

- 1 -

Fotel

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do oryginalnego wyeksponowania elementów tworzących jego poszczególne odmiany, a przejawiająca się w oryginalnym kształcie oraz układzie linii krawędzi każdej z odmian wzoru.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1, 2 i 3 przedstawiają odmianę pierwszą wzoru przemysłowego, a fig. 4, 5 i 6 jego odmianę drugą, poza tym fig. 7 jest kopią fotografii fotela według odmiany pierwszej, a fig. 8 kopią fotografii fotela według odmiany drugiej.

Fotel według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego zawiera podstawę oraz siedzisko w formie prostokątnej płyty z zaokrąglonymi narożnikami, a także przylegające do jej tylnego boku oparcie plecowe niskie. Wychodzący ponad powierzchnię górną siedziska dolny fragment oparcia plecowego wysokiego w widoku z boku jest nachylony w stronę powierzchni górnej siedziska, po czym po krótkim łuku przechodzi w powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska, ponadto w części górnej oparcie plecowe wysokie jest wygięte w łuk długi, który wybrzuszeniem skierowany jest w stronę siedziska, natomiast zakończenie łuku długiego przechodzi w łuk górny wybrzuszeniem skierowany w tył fotela. W widoku z przodu oparcie plecowe wysokie zwęża się równomiernie w kierunku od dołu do góry. Podstawą jest kolumna oparta na stopie w formie rozchodzących

się gwieździcie wsporników zwieńczonych kółkami, przy czym od dołu wsporniki są zakończone kółkami. Na wysokości przejścia dolnego, nachylonego w stronę powierzchni górnej siedziska, fragmentu oparcia plecowego w powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska, są usytuowane podłokietniki, których wsporniki wychodzą spod siedziska.

Fotel według odmiany drugiej wzoru przemysłowego zawiera podstawę oraz siedzisko w formie prostokątnej płyty z zaokrąglonymi narożnikami, a także przylegające do jej tylnego boku oparcie plecowe zwieńczone zagłówkiem. Wychodzący ponad powierzchnię górną siedziska dolny fragment oparcia plecowego wysokiego w widoku z boku jest nachylony w stronę powierzchni górnej siedziska, po czym po krótkim łuku przechodzi w powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska, ponadto w części górnej oparcie plecowe wysokie jest wygięte w łuk długi, który wybrzuszeniem skierowany jest w stronę siedziska, natomiast zakończenie łuku długiego przechodzi w łuk górny wybrzuszeniem skierowany w tył fotela. W widoku z przodu oparcie plecowe wysokie zwęża się równomiernie w kierunku od dołu do góry. Podstawą jest kolumna oparta na stopie w formie rozchodzących się gwieździcie wsporników zwieńczonych kółkami, przy czym od dołu wsporniki są zakończone kółkami. Na wysokości przejścia dolnego, nachylonego w stronę powierzchni górnej siedziska, fragmentu oparcia plecowego w powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska, są usytuowane podłokietniki, których wsporniki wychodzą spod siedziska.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Fotel, według odmiany pierwszej wzoru przemysłowego, zawierający podstawę oraz siedzisko w formie prostokątnej płyty z zaokrąglonymi narożnikami, a także przylegające do jej tylnego boku oparcie plecowe niskie, ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których wychodzący ponad powierzchnię górną siedziska dolny fragment oparcia plecowego w widoku z boku jest nachylony w stronę powierzchni górnej siedziska, po czym po

krótkim łuku przechodzi w powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska, ponadto w części górnej oparcie plecowe wysokie jest wygięte w łuk długi, który wybrzuszeniem skierowany jest w stronę siedziska, natomiast zakończenie łuku długiego przechodzi w łuk górny wybrzuszeniem skierowany w tył fotela, natomiast w widoku z przodu oparcie plecowe zwęża się równomiernie w kierunku od dołu do góry, poza tym podstawą jest kolumna oparta na stopie w formie rozchodzących się gwieździście wsporników zwieńczonych kółkami, przy czym od dołu wsporniki są zakończone kółkami, natomiast na wysokości przejścia dolnego, nachylonego w stronę powierzchni górnej siedziska, fragmentu oparcia plecowego w powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska, są usytuowane podłokietniki, których wsporniki wychodzą spod siedziska, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1, 2, 3 i 7.

2. Fotel, według odmiany drugiej wzoru przemysłowego, zawierający podstawę oraz siedzisko w formie prostokątnej płyty z zaokrąglonymi narożnikami, a także przylegające do jej tylnego boku oparcie plecowe zwieńczone zagłówkiem ma postaciowe cechy istotne wzoru przemysłowego, według których wychodzący ponad powierzchnię górną siedziska dolny fragment oparcia plecowego w widoku z boku jest nachylony w stronę powierzchni górnej siedziska, po czym po krótkim łuku przechodzi w powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska, ponadto w części górnej oparcie plecowe wysokie jest wygięte w łuk długi, który wybrzuszeniem skierowany jest w stronę siedziska, natomiast zakończenie łuku długiego przechodzi w łuk górny wybrzuszeniem skierowany w tył fotela, natomiast w widoku z przodu oparcie plecowe zwęża się równomiernie w kierunku od dołu do góry, poza tym podstawą jest kolumna oparta na stopie w formie rozchodzących się gwieździście wsporników zwieńczonych kółkami, przy czym od dołu wsporniki są zakończone kółkami, natomiast na wysokości przejścia dolnego, nachylonego w stronę powierzchni górnej siedziska, fragmentu oparcia plecowego w powierzchnię odchyloną od powierzchni siedziska, są usytuowane podłokietniki, których wsporniki wychodzą spod siedziska, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 4, 5, 6 i 8.



Fig. 1

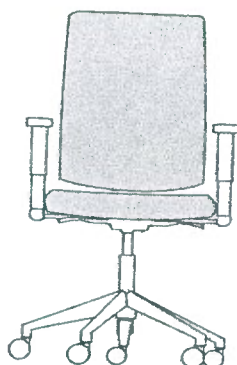


Fig. 2

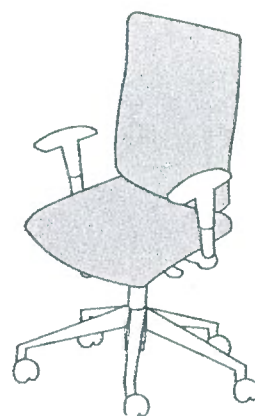


Fig. 3



Fig. 4

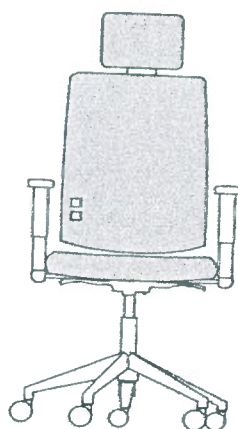


Fig. 5

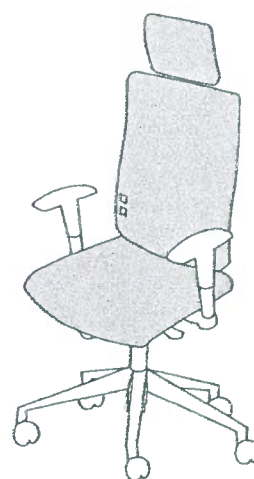


Fig. 6

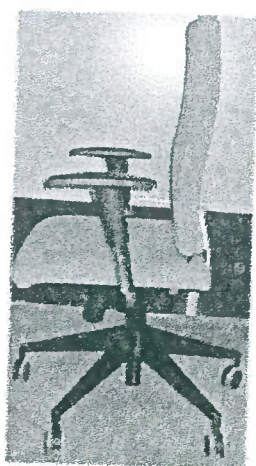


Fig. 7



Fig. 8