

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4323**

(51) Klasyfikacja:
27-05

(21) Numer zgłoszenia: **1776**

(22) Data zgłoszenia: **20.09.2002**

(54)

Zapalniczka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PHILIP MORRIS PRODUCTS INC.,
Richmond, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Chemla Marc R., Midlothian, (US);
Lee Robert E., Richmond, (US);
Wrenn Susan E., Chesterfield, (US);
Solanky Ashok H., Mechanicsville, (US)**

PL 4323

T-59757/GR

Nr Rp. 4323
Klasa 27-05

Philip Morris Products Inc.,
Richmond, Stany Zjednoczone Ameryki

Zapalniczka

Twórcy wzoru przemysłowego :

- 1) Marc R. CHEMLA
- 2) Robert E. LEE
- 3) Susan E. WRENN
- 4) Ashok H. SOLANKY

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 20 września 2002r.

Pierwszeństwo : bez pierwszeństwa

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

1/Pierwsza odmiana zapalniczki, fig.1, fig.3, fig.4,
fig.5, fig.6

2/Druga odmiana zapalniczki, fig.2, fig.7, fig.8,
fig.9, fig.10.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zapalniczka.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się

w kształcie zapalniczki. Zapalniczka ma zastosowanie jako część elektrycznego układu do palenia i jest używana do ogrzania tytoniu w specjalnie przystosowanych papierosach.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia zapalniczkę w widoku z boku, fig. 2- następną zapalniczkę w widoku z boku, fig.3 - zapalniczkę z fig.1 w widoku z tyłu, fig.4 - zapalniczkę z fig.1 w widoku z przodu, fig.5 - zapalniczkę z fig.1 w widoku z góry, fig.6 - zapalniczkę z fig.1 w widoku z dołu, fig.7 - zapalniczkę z fig.2 w widoku z tyłu, fig.8 - zapalniczkę z fig.2 w widoku z przodu, fig.9 - zapalniczkę z fig.2 w widoku z góry, fig.10 - zapalniczkę z fig.2 w widoku z dołu.

Zapalniczka według wzoru przemysłowego, zawierająca podłużną obudowę z płaską wierzchnią częścią roboczą, ma następujące cechy istotne: górna część obudowy w identycznym widoku z obydwu boków ma zarys ograniczony z jednej strony krawędzią łukową a z drugiej strony krawędzią, która w dolnym odcinku ma zarys skośny, w środkowym odcinku biegnie pionowo a w górnym odcinku jest łukowo zbieżna do poziomej krawędzi górnej części roboczej, zaś dolna część obudowy w identycznym widoku z obydwu boków ma zarys w postaci części prostokąta z zaokrąglonymi narożami, a w widoku z przodu i z tyłu dolna część obudowy ma kształt prostokąta a górna część obudowy jest łukowo zbieżna w stronę prostego poziomego górnego boku, przy czym wewnątrz obudowy w widoku z boku i w widoku z przodu i z tyłu są widoczne proste linie zarysu segmentów kształtowych, na które jest podzielona obudowa, oraz eliptyczna linia widoczna w widoku z obydwu boków, a ponadto w widoku

z przodu obudowa od strony wierzchniej części roboczej ma eliptyczne pole, wpisane w zarys dwóch pionowych, prostych, widocznych linii podziałowych segmentów kształtowych obudowy, zaś poniżej tego eliptycznego pola znajduje się małe pole kołiste, a ponadto na górnej części obudowy w widoku z obydwu boków i w widoku z przodu jest widoczna wyraźna ciągła linia obwiedniowa o zarysie łamanym z zaokrąglonymi narożami, biegnąca w dolnej swej części poziomo, a następnie obustronnie skośnie w górę, a potem równoległe do górnej części tylnych krawędzi bocznych obudowy i dalej poziomo, równoległe do górnej krawędzi części roboczej w widoku z boku i z przodu, a ponadto obudowa w widoku z dołu i z góry ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi narożami, zaś w widoku z góry obudowa ma zaznaczone centralne eliptyczne pole, zawierające wewnątrz mniejsze eliptyczne pole, jak pokazano na rysunku, fig.1, fig.3, fig.4, fig.5 i fig.6.

Następna zapalniczka według wzoru przemysłowego, zawierająca podłużną obudowę z płaską wierzchnią częścią roboczą, ma następujące cechy istotne: górna część obudowy w identycznym widoku z obydwu boków ma zarys ograniczony z jednej strony krawędzią łukową, a z drugiej strony krawędzią, która w dolnym odcinku ma zarys skośny, w środkowym odcinku biegnie pionowo, a w górnym odcinku jest łukowo zbieżna do poziomej krawędzi górnej części roboczej, środkowa część obudowy ma zarys ograniczony z jednej strony kontynuacją zarysu tej łukowej krawędzi przedniej, a z drugiej strony ograniczony kontynuacją skośnego zarysu dolnego odcinka części górnej obudowy, zaś dolna część obudowy w identycznym widoku z obydwu boków ma zarys w postaci części prostokąta z zao-

kraglonymi narożami, a w widoku z przodu i z tyłu dolna część obudowy ma kształt prostokąta a górna część obudowy jest łukowo zbieżna w stronę prostego górnego boku, przy czym wewnątrz obudowy w widoku z boku i w widoku z przodu i z tyłu są widoczne proste linie zarysu segmentów kształtowych, na które jest podzielona obudowa, oraz eliptyczna linia widoczna w widoku z obydwu boków, a ponadto w widoku z przodu obudowa od strony wierzchniej części roboczej ma eliptyczne pole, wpisane w zarys dwóch pionowych, prostych, widocznych linii podziałowych segmentów kształtowych obudowy, zaś poniżej tego eliptycznego pola znajduje się małe pole koliste, a ponadto na górnej części obudowy w widoku z obydwu boków i w widoku z przodu jest widoczna wyraźna ciągła linia obwiedniowa o zarysie łamanym z zaokrąglonymi narożami, biegnąca w dolnej swej części poziomo, a następnie obustronnie skośnie w górę, a potem równolegle do górnej części tylnych krawędzi bocznych obudowy i dalej poziomo, równolegle do górnej krawędzi części roboczej w widoku z boku i z przodu, a ponadto obudowa w widoku z dołu i z góry ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi narożami, zaś w widoku z góry obudowa ma zaznaczone centralne eliptyczne pole, zawierające wewnątrz mniejsze eliptyczne pole, jak pokazano na rysunku, fig.2, fig.7, fig.8, fig.9 i fig.10.

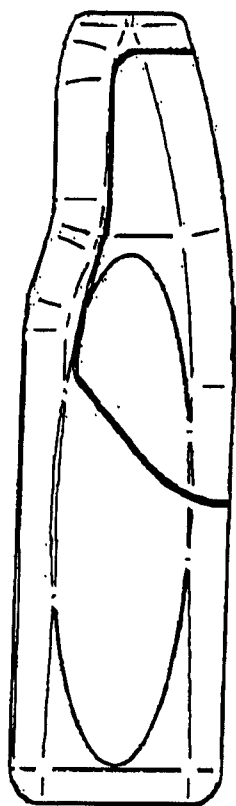


FIG. 1

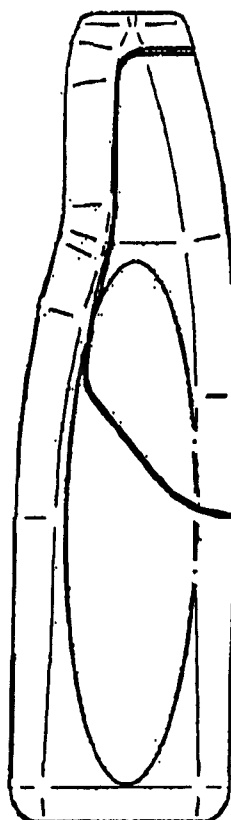


FIG. 2

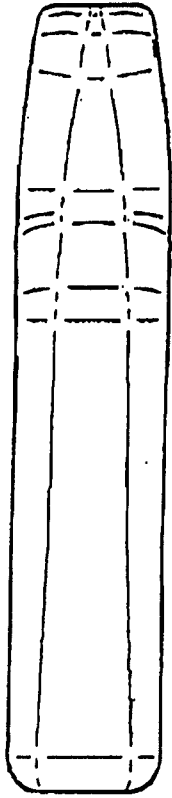


FIG. 3

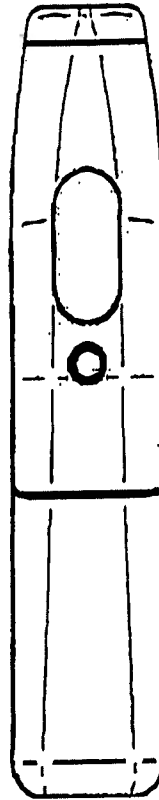


FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6

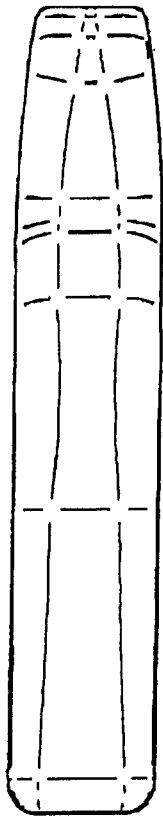


FIG. 7

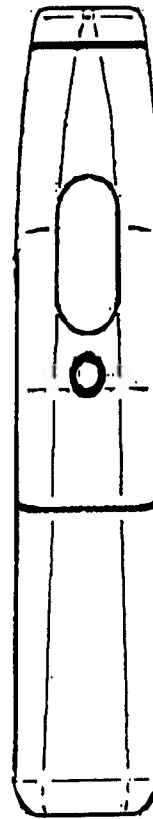


FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10