(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203147036 U
(45)授权公告日 2013.08.21

(21)申请号 201320076937.8

(22)申请日 2013.02.19

(73)专利权人 安徽精工电缆桥架有限公司
地址 238300 安徽省芜湖市无为县新沟工业区

(72)发明人 谢道宽

(51)Int.Cl.
F16L 3/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种电缆桥架用槽式单通

(57)摘要

本实用新型公开了一种电缆桥架用槽式单通，由底板、连接板、侧边板组成，所述的侧边板折弯形成Z型侧边和底边，二块侧边板与底板焊接固定，所述的连接板与侧边板的另一端焊接固定。本实用新型结构简单，安装方便，强度大，不易变形，更简便的避开障碍物。

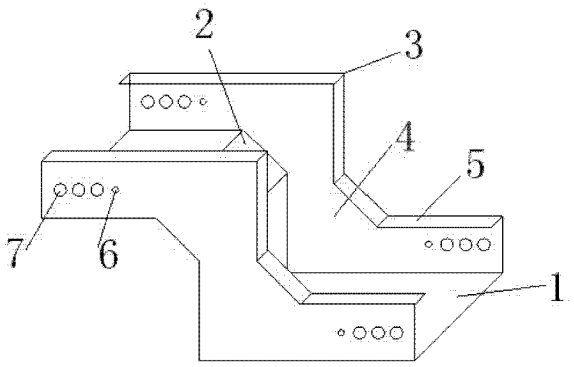

CN 203147036 U

1. 一种电缆桥架用槽式单通，其特征是由底板、连接板、侧边板组成，所述的侧边板折弯形成 Z 型侧边和底边，二块侧边板与底板焊接固定，所述的连接板与侧边板的另一端焊接固定。

2. 根据权利要求 1 所述的一种电缆桥架用槽式单通，其特征是所述的侧边板上设有连接孔。

3. 根据权利要求 1 所述的一种电缆桥架用槽式单通，其特征是所述的侧边板上设有接地孔。

一种电缆桥架用槽式单通

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电缆桥架用槽式单通。

背景技术

[0002] 目前的电缆桥架在实际运用中，会遇到一些障碍物，如不能避开这些障碍物，会影响到电缆桥架的有效使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是提供一种可避开障碍物的电缆桥架用槽式单通。

[0004] 本实用新型的方案如下：一种电缆桥架用槽式单通，由底板、连接板、侧边板组成，所述的侧边板折弯形成 Z 型侧边和底边，二块侧边板与底板焊接固定，所述的连接板与侧边板的另一端焊接固定。

[0005] 所述的侧边板上设有连接孔，用于和电缆桥架连接。

[0006] 所述的侧边板上设有接地孔，用于连接地线。

[0007] 本实用新型的有益效果：结构简单，安装方便，强度大，不易变形，更简便的避开障碍物。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型做进一步说明。

[0010] 一种电缆桥架用槽式单通，由底板 1、连接板 2、侧边板 3 组成，所述的侧边板 3 折弯形成 Z 型侧边 4 和底边 5，二块侧边板 3 与底板 1 焊接固定，保证了 Z 字弯的负载能力。所述的连接板 2 与侧边板 3 的另一端焊接固定。

[0011] 所述的侧边板 3 上设有连接孔 6，用于和电缆桥架连接。

[0012] 所述的侧边板 3 上设有接地孔 7，用于连接地线，加了安全性。

[0013] 尽管上文对本实用新型的具体实施方式给予了详细描述和说明，但是应该指明的是，我们可以依据本实用新型的构想对上述实施方式进行各种等效改变和修改，其所产生的功能作用仍未超出说明书及附图所涵盖的精神时，均应在本实用新型的保护范围之内。

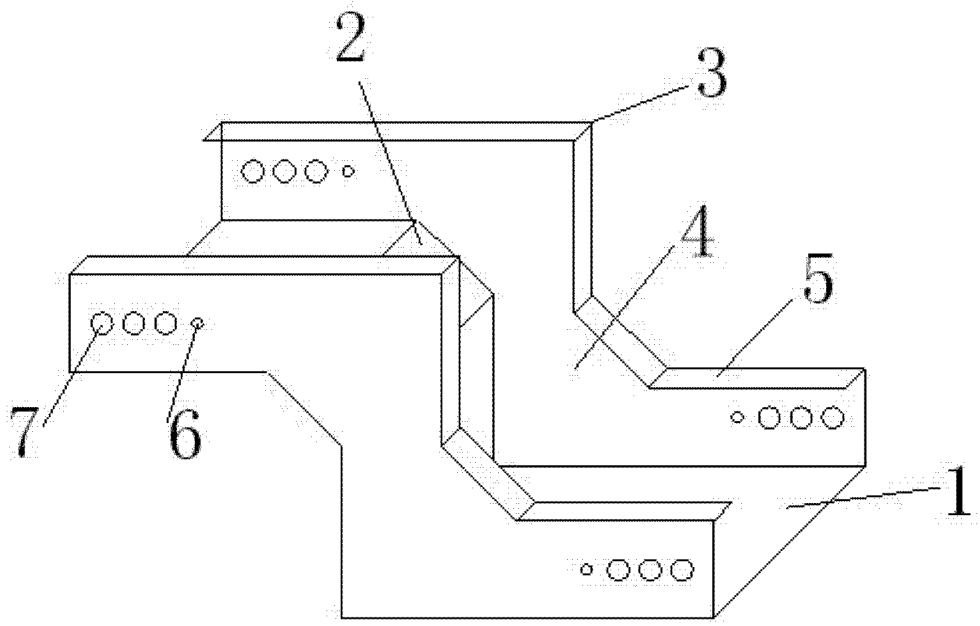


图 1