

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21086**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **22314**

(22) Data zgłoszenia: **30.05.2014**

(54)

Skrzydło drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2014 WUP 12/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
RUSIŁOWICZ MARZENA, Poznań, (PL)**

PL 21086

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnętrznych. Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie powierzchni, linii i konturów.

Skrzydło drzwi może być wykonywane z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Wzór przemysłowy w pierwszej odmianie pokazano na fotografii Fig. 1, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów w kolorze brązowym tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej w kolorze brązowym umieszczone są dwie nakładki w postaci listew w kontrastującym jasnym kolorze o strukturze drewna, o długości równej szerokości otoczonej ramą części wewnętrznej, położone równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi, położone symetrycznie powyżej i poniżej krótszej osi symetrii otoczonej ramą części wewnętrznej tak, że odległość między nakładkami jest mniejsza niż odległość między nakładką a odpowiednią poziomą krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, oraz cztery płyciny o wypełnieniu w postaci szyb położone równolegle do dłuższej krawędzi skrzydła drzwi o długości równej odległości między poziomą nakładką a odpowiednią krótszą krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, z których dwie położone są ponad górną listwą ułożoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi, a dwie pozostałe pod dolną listwą ułożoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi. Odległość pomiędzy płycinami jest mniejsza niż odległość pomiędzy listwami poziomymi.

Wzór przemysłowy w drugiej odmianie pokazano na fotografii Fig. 2, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów w kolorze białym tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej w kolorze białym umieszczone są dwie nakładki w postaci listew w kontrastującym jasnym kolorze o strukturze drewna, o długości równej szerokości otoczonej ramą części wewnętrznej, położone równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi położone symetrycznie powyżej i poniżej krótszej osi symetrii otoczonej ramą części wewnętrznej tak, że odległość między nakładkami jest mniejsza niż odległość między nakładką a odpowiednią poziomą krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, oraz cztery płyciny o wypełnieniu w postaci szyb położone równolegle do dłuższej krawędzi skrzydła drzwi o długości równej odległości między poziomą nakładką a odpowiednią krótszą krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, z których dwie położone są ponad górną listwą ułożoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi, a dwie pozostałe pod dolną listwą ułożoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi. Odległość pomiędzy płycinami jest mniejsza niż odległość pomiędzy listwami poziomymi.

Wzór przemysłowy w trzeciej odmianie pokazano na fotografii Fig. 3, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów w kolorze brązowym tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej w kolorze brązowym umieszczone są dwie nakładki w postaci listew w kontrastującym jasnym kolorze o strukturze drewna, o długości równej szerokości otoczonej ramą części wewnętrznej, położone równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi położone symetrycznie powyżej i poniżej krótszej osi symetrii otoczonej ramą części wewnętrznej tak, że odległość między nakładkami jest mniejsza niż odległość między nakładką a odpowiednią poziomą krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, oraz cztery płyciny o wypełnieniu w kolorze brązowym, położone równolegle do dłuższej krawędzi skrzydła drzwi, o długości równej odległości między poziomą nakładką a odpowiednią krótszą krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, z których dwie położone są ponad górną listwą ułożoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi, a dwie pozostałe pod dolną listwą ułożoną

równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi. Odległość pomiędzy płycinami jest mniejsza niż odległość pomiędzy listwami poziomymi.

Wzór przemysłowy w czwartej odmianie pokazano na fotografii Fig. 4, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów w kolorze białym tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej w kolorze białym umieszczone są dwie nakładki w postaci listew w kontrastującym jasnym kolorze o strukturze drewna, o długości równej szerokości otoczonej ramą części wewnętrznej, położone równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi położone symetrycznie powyżej i poniżej krótszej osi symetrii otoczonej ramą części wewnętrznej tak, że odległość między nakładkami jest mniejsza niż odległość między nakładką a odpowiednią poziomą krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, oraz cztery płyciny o wypełnieniu w kolorze białym, położone równolegle do dłuższej krawędzi skrzydła drzwi, o długości równej odległości między poziomą nakładką a odpowiednią krótszą krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, z których dwie położone są ponad górną listwą ułożoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi, a dwie pozostałe pod dolną listwą ułożoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi. Odległość pomiędzy płycinami jest mniejsza niż odległość pomiędzy listwami poziomymi.

Wzór przemysłowy w piątej odmianie pokazano na fotografii Fig. 5, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów w kolorze brązowym tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej w kolorze brązowym umieszczone są dwie nakładki w postaci listew w kontrastującym jasnym kolorze o strukturze drewna, o długości równej szerokości otoczonej ramą części wewnętrznej, położone równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi położone symetrycznie powyżej i poniżej krótszej osi symetrii otoczonej ramą części wewnętrznej tak, że odległość między nakładkami jest większa niż odległość między nakładką a odpowiednią poziomą krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, oraz cztery płyciny o wypełnieniu w postaci szyb położone równolegle do dłuższej krawędzi skrzydła drzwi o długości równej odległości między poziomą nakładką a odpowiednią krótszą krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, z których dwie położone są ponad górną listwą ułożoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi, a dwie pozostałe pod dolną listwą ułożoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi. Odległość pomiędzy płycinami jest mniejsza niż odległość pomiędzy listwami poziomymi.

Wzór przemysłowy w szóstej odmianie pokazano na fotografii Fig. 6, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów w kolorze białym tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej w kolorze białym umieszczone są dwie nakładki w postaci listew w kontrastującym jasnym kolorze o strukturze drewna, o długości równej szerokości otoczonej ramą części wewnętrznej, położone równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi położone symetrycznie powyżej i poniżej krótszej osi symetrii otoczonej ramą części wewnętrznej tak, że odległość między nakładkami jest większa niż odległość między nakładką a odpowiednią poziomą krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, oraz cztery płyciny o wypełnieniu w postaci szyb położone równolegle do dłuższej krawędzi skrzydła drzwi o długości równej odległości między poziomą nakładką a odpowiednią krótszą krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, z których dwie położone są ponad górną listwą ułożoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi, a dwie pozostałe pod dolną listwą ułożoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi. Odległość pomiędzy płycinami jest mniejsza niż odległość pomiędzy listwami poziomymi.

Wzór przemysłowy w siódmej odmianie pokazano na fotografii Fig. 7, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów w kolorze brązowym tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają

wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej w kolorze brązowym umieszczone są dwie nakładki w postaci listew w kontrastującym jasnym kolorze o strukturze drewna, o długości równej szerokości otoczonej ramą części wewnętrznej, położone równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi położone symetrycznie powyżej i poniżej krótszej osi symetrii otoczonej ramą części wewnętrznej tak, że odległość między nakładkami jest większa niż odległość między nakładką a odpowiednią poziomą krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, oraz cztery płyciny o wypełnieniu w kolorze brązowym, położone równolegle do dłuższej krawędzi skrzydła drzwi, o długości równej odległości między poziomą nakładką a odpowiednią krótszą krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, z których dwie położone są ponad górną listwą ułożoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi, a dwie pozostałe pod dolną listwą ułożoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi. Odległość pomiędzy płycinami jest mniejsza niż odległość pomiędzy listwami poziomymi.

Wzór przemysłowy w ósmej odmianie pokazano na fotografii Fig. 8, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Zewnętrzne krawędzie skrzydła stanowi rama składająca się z czterech prostokątów w kolorze białym tak, że prostokąty ułożone na dłuższych krawędziach skrzydła mają wysokość równą długości dłuższych krawędzi skrzydła drzwi, a prostokąty ułożone na poziomych krawędziach skrzydła mają szerokość równą długości krótszej krawędzi skrzydła drzwi pomniejszonej o dwie szerokości prostokątów ułożonych pionowo. Na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej w kolorze białym umieszczone są dwie nakładki w postaci listew w kontrastującym jasnym kolorze o strukturze drewna, o długości równej szerokości otoczonej ramą części wewnętrznej, położone równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi położone symetrycznie powyżej i poniżej krótszej osi symetrii otoczonej ramą części wewnętrznej tak, że odległość między nakładkami jest większa niż odległość między nakładką a odpowiednią poziomą krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, oraz cztery płyciny o wypełnieniu w kolorze białym, położone równolegle do dłuższej krawędzi skrzydła drzwi, o długości równej odległości między poziomą nakładką a odpowiednią krótszą krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, z których dwie położone są ponad górną listwą ułożoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi, a dwie pozostałe pod dolną listwą ułożoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi. Odległość pomiędzy płycinami jest mniejsza niż odległość pomiędzy listwami poziomymi.

Cechy istotne

Istotne cechy skrzydła drzwi wewnątrzlokalowych według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że na obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej umieszczone są dwie nakładki w postaci listew w kontrastującym kolorze o strukturze drewna o długości równej szerokości otoczonej ramą części wewnętrznej, położone równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi położone symetrycznie powyżej i poniżej krótszej osi symetrii otoczonej ramą części wewnętrznej, oraz cztery płyciny w kolorze skrzydła lub cztery szyby położone równolegle do dłuższej krawędzi skrzydła drzwi o długości równej odległości między poziomą nakładką a odpowiednią krawędzią otoczonej ramą części wewnętrznej, położone po obu stronach otoczonej ramą części wewnętrznej skrzydła dwie z których położone są ponad górną listwą położoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi, a dwie pozostałe pod dolną listwą położoną równolegle do krótszej krawędzi skrzydła drzwi, przy czym odległość pomiędzy listwami pionowymi jest mniejsza niż odległość pomiędzy listwami poziomymi. Płyciny wypełnione są w kolorze drzwi lub w postaci szyb.

Ilustracja wzoru



Fig. 1

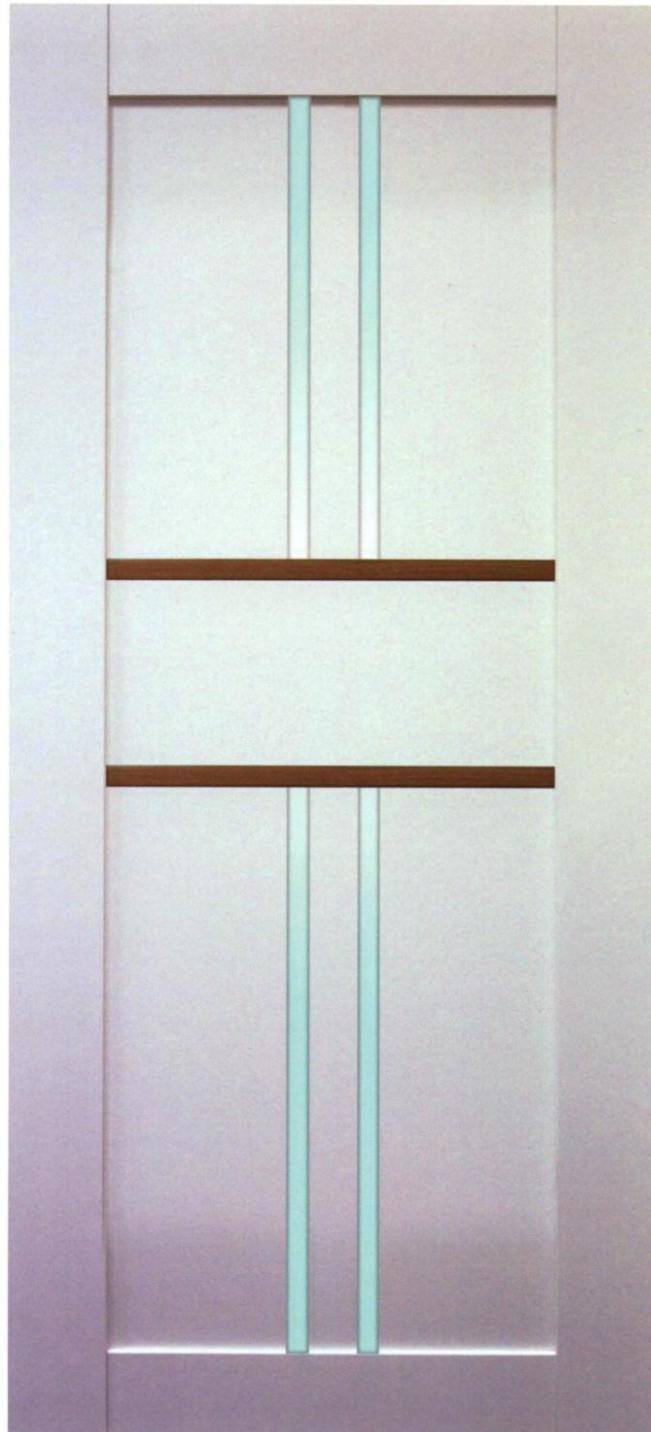


Fig. 2

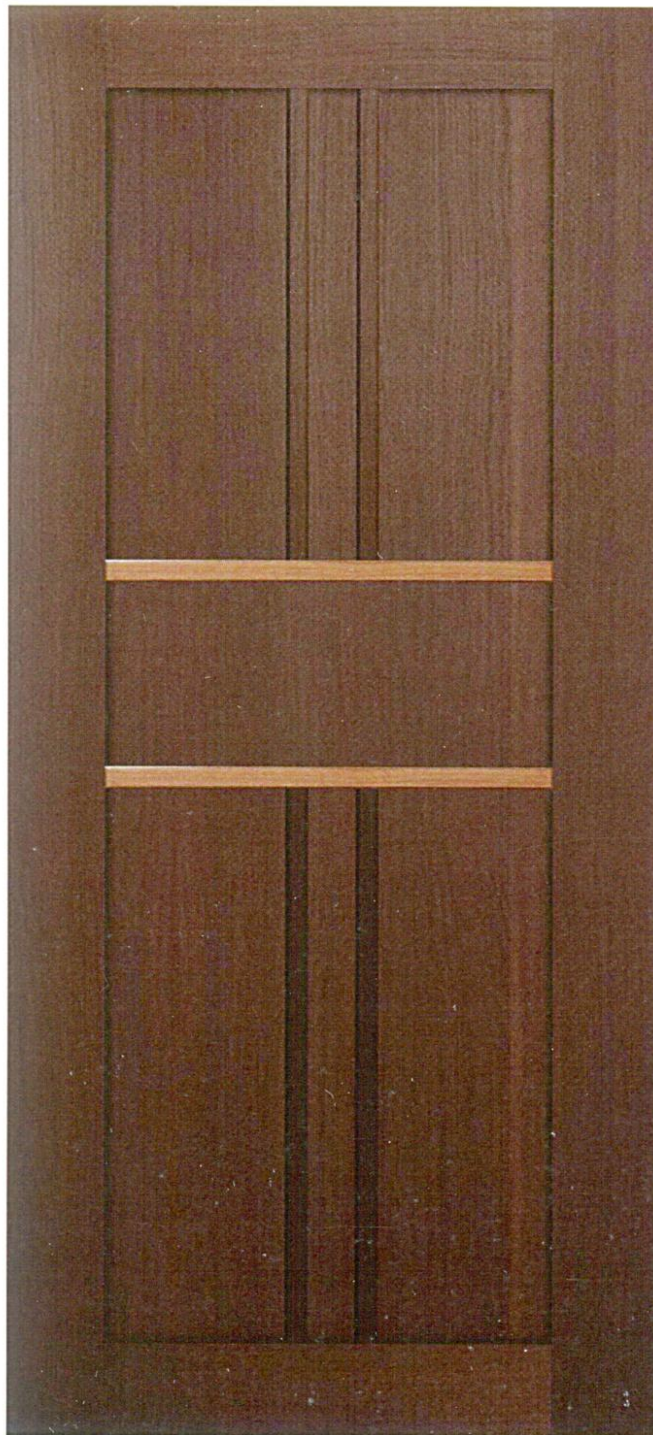


Fig. 3

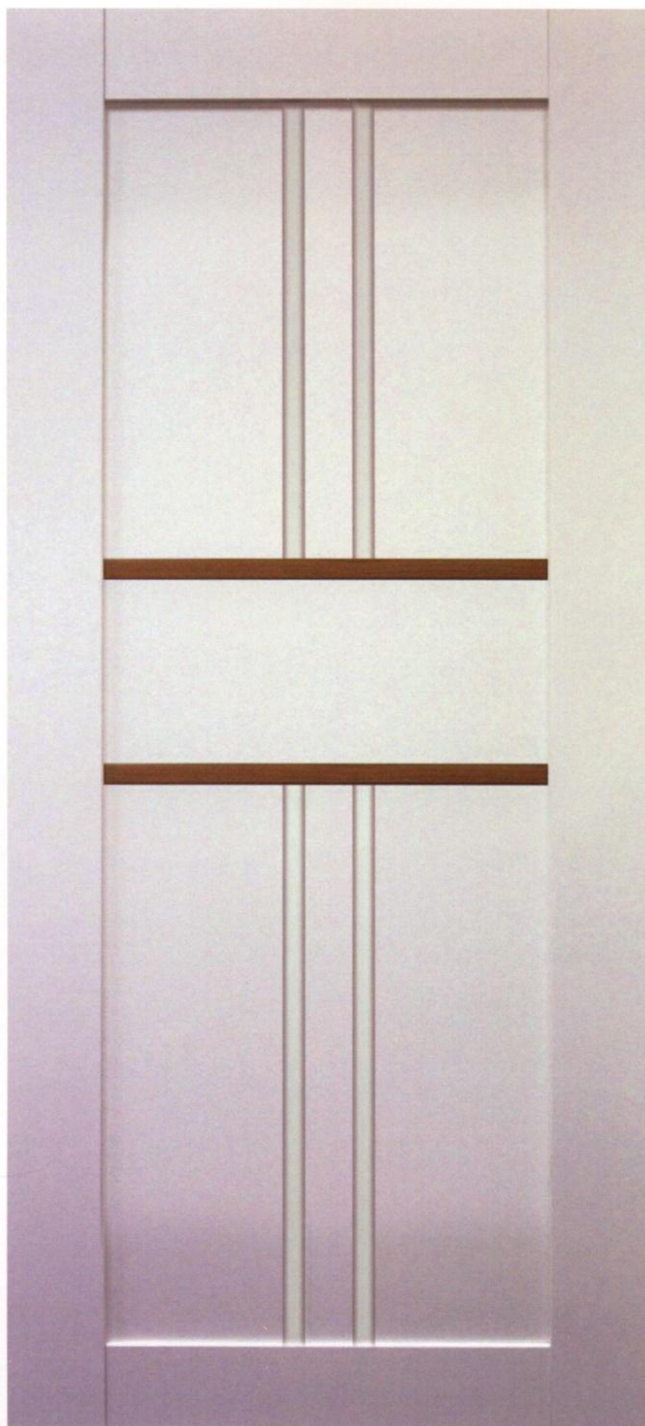


Fig. 4

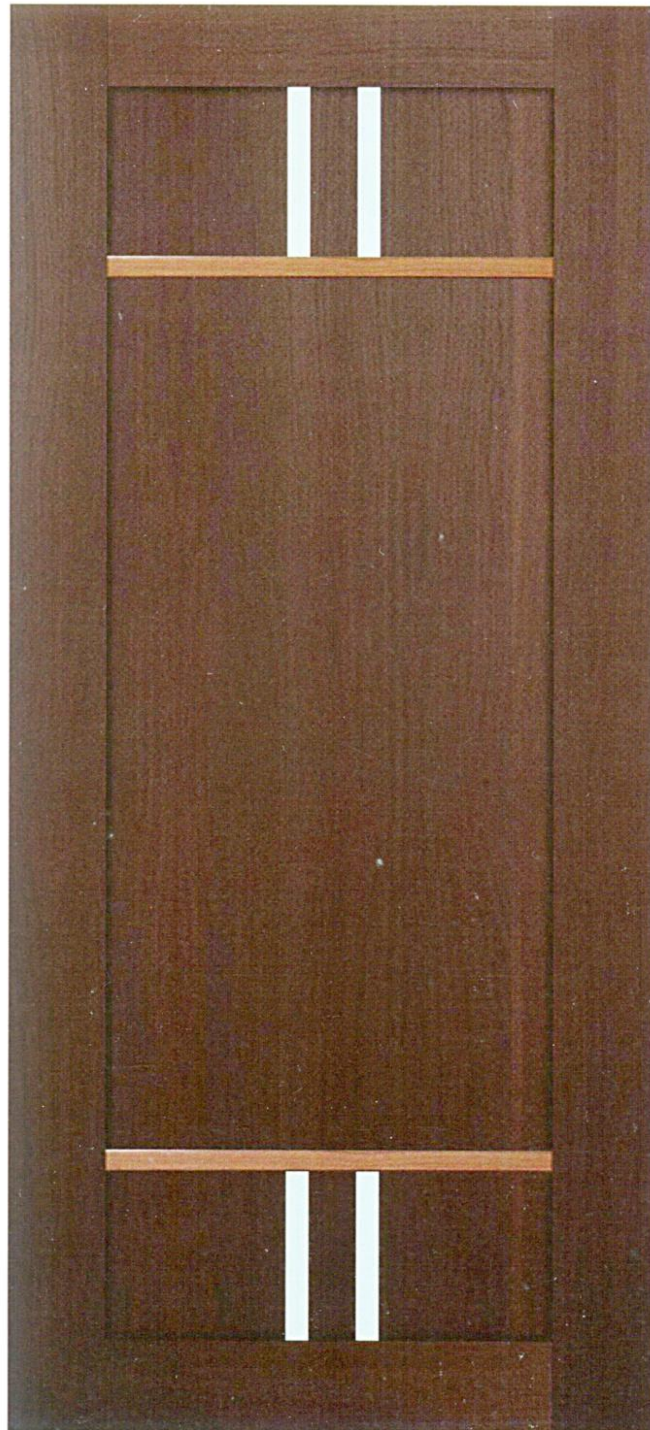


Fig. 5

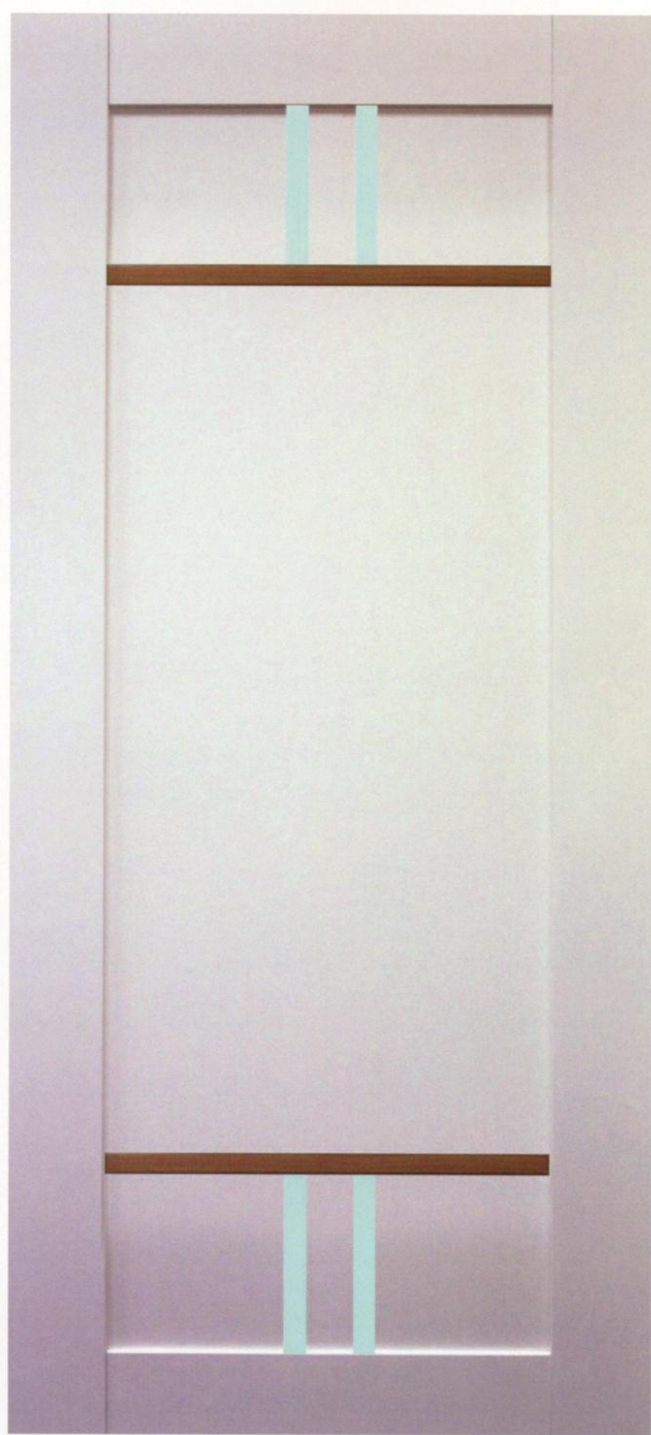


Fig. 6



Fig. 7

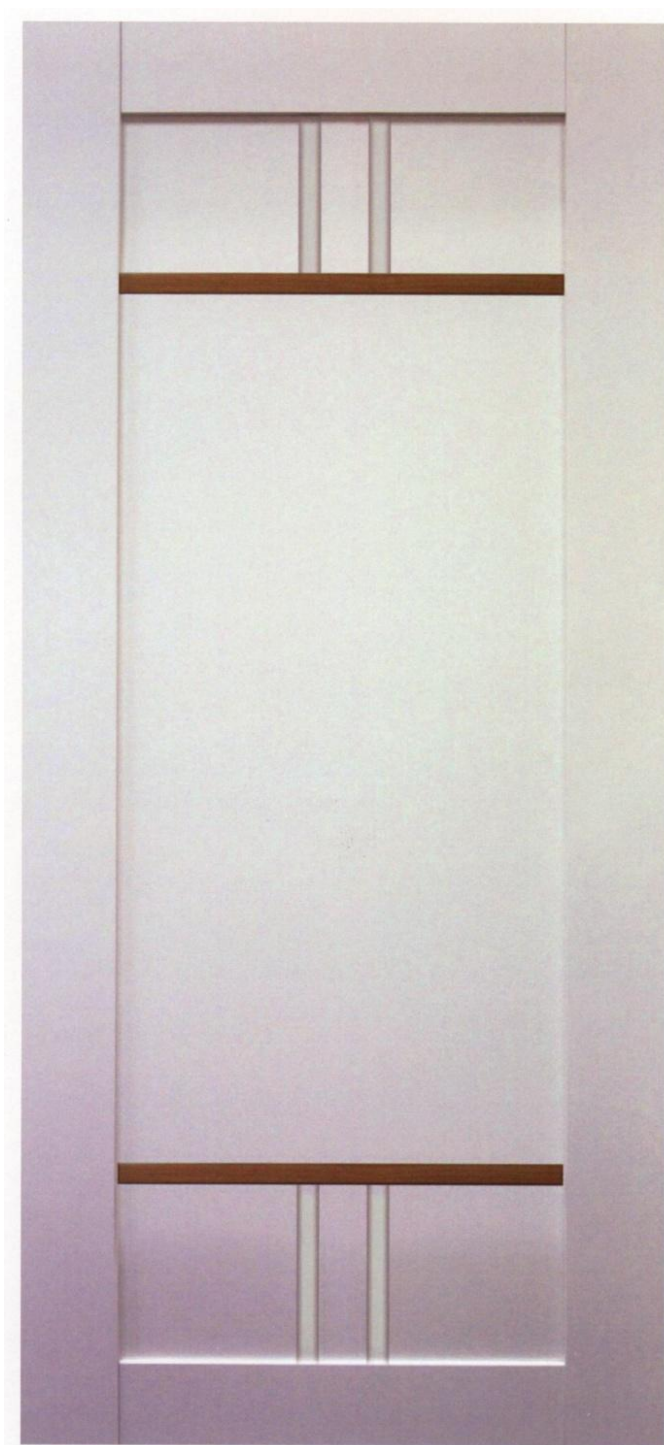


Fig. 8