



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215124645 U

(45) 授权公告日 2021.12.14

(21) 申请号 202120746043.X

(22) 申请日 2021.04.13

(73) 专利权人 泉州市中医院

地址 362000 福建省泉州市鲤城区金龙街
道高山社区笋江路388号

(72) 发明人 蔡秀好 陈淑兰 李水英

(74) 专利代理机构 泉州市文华专利代理有限公司 35205

代理人 张灵芬

(51) Int.Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 1/215 (2018.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种产妇病号服

(57) 摘要

本实用新型公开了一种产妇病号服,包括衣服本体,衣服本体包括前片和后片,前片包括第一前片和第二前片,后片包括第一后片和第二后片,第一前片和第一后片间及第二前片和第二后片间分别相互缝合;第一前片临近于第一缝合位设置有前绑带一,第二前片的侧边设置有前绑带二,前绑带一和前绑带二相互打结以使前片形成V形领口;第一后片的侧边设置有多个后绑带一,各后绑带一依次布置于第一后片的中部至底部间,第二后片临近于第二缝合位设置有多个后绑带二,各后绑带一和各后绑带二分别一一对应且打结配合。在产妇剖宫产,将产妇的背部露出,方便医护人员进行椎管内麻醉穿刺;在喂奶时将新生儿放入到衣服本体中,省去了脱衣的麻烦,方便喂奶。

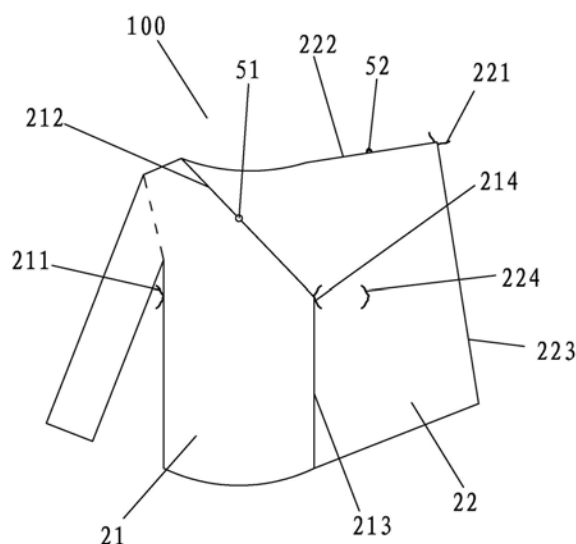

1. 一种产妇病号服, 其特征在于: 包括衣服本体, 所述衣服本体包括前片和后片, 所述前片包括第一前片和第二前片, 所述后片包括第一后片和第二后片, 所述第一前片和所述第一后片相互缝合, 所述第二前片和所述第二后片相互缝合; 以所述第一前片和所述第一后片相互缝合且对应于人体腋下的下侧的位置为第一缝合位, 所述第二前片和所述第二后片相互缝合且对应于人体腋下的下侧的位置为第二缝合位, 所述第一前片临近于所述第一缝合位的位置设置有前绑带一, 所述第二前片的侧边设置有前绑带二, 所述第一前片和所述第二前片通过所述前绑带一和所述前绑带二的打结配合连接在一起, 并形成V形领口和用于遮挡人体前上半部的遮挡区域; 所述第一后片的侧边设置有多多个后绑带一, 各所述后绑带一依次布置于所述第一后片的中部至底部之间, 所述第二后片临近于所述第二缝合位的位置设置有多多个后绑带二, 各所述后绑带一和各所述后绑带二分别一一对应且打结配合, 并且, 所述第一后片的侧边的上部设置有后扣眼, 所述第二后片临近于所述第二缝合位的位置设置有后扣子, 所述后扣眼和所述后扣子扣接配合。

2. 根据权利要求1所述的一种产妇病号服, 其特征在于: 以所述第一前片和所述第二前片在穿着状态下对应于人体腰线位置的侧边为配合侧边, 所述第一前片的配合侧边划分为一体连接的第一斜侧边和第一前侧边, 所述第二前片的配合侧边划分为一体连接的第二斜侧边和第二前侧边; 其中, 所述第一斜侧边和所述第二斜侧边上分别设置有相互扣接的前扣子和前扣眼。

3. 根据权利要求2所述的一种产妇病号服, 其特征在于: 所述第一斜侧边和所述第一前侧边的连接位置设置有前绑带三, 所述第二前片的内表面对应于所述前绑带三设置有前绑带四。

4. 根据权利要求2或3所述的一种产妇病号服, 其特征在于: 所述前绑带二位于所述第二斜侧边和所述第二前侧边的连接位置。

5. 根据权利要求1、2或3所述的一种产妇病号服, 其特征在于: 所述前绑带一和所述前绑带二分别有多根, 各所述前绑带二与各所述前绑带一分别一一对应, 且各所述前绑带一依次从上至下布置。

6. 根据权利要求1、2或3所述的一种产妇病号服, 其特征在于: 在所述前绑带一和所述前绑带二打结配合时所述V形领口的夹角为钝角。

7. 根据权利要求1所述的一种产妇病号服, 其特征在于: 所述后扣眼和所述后扣子分别有两个, 两所述后扣眼依次从上至下布置, 且两所述后扣眼和两所述后扣子分别一一对应。

8. 根据权利要求1、2、3或6所述的一种产妇病号服, 其特征在于: 所述前片和所述后片均为采用棉质面料裁剪而成的片状物。

一种产妇病号服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及病号服,更具体地说涉及一种产妇病号服。

背景技术

[0002] 分娩指的是胎儿脱离母体成为独立存在的个体的这段时期和过程,目前国内大多数的医院待产的产妇在送入产房后均穿着自身衣物,若产妇穿着衣裤装或较紧的裙装,甚至是被血性分泌物污染的衣物等服装进入产房,容易导致不利于产妇活动、不利于医务人员操作和增加交叉感染的风险等问题。

[0003] 基于此,少数医院开始实施在产妇分娩前后穿着同一的病号服,但该种病号服穿脱不便,对于产妇剖宫产时必须将衣服反穿才能进行椎管内麻醉穿刺,操作较为麻烦,而且,不方便产妇进行母乳喂养。

[0004] 有鉴于此,本发明人在此基础上进行深入研究,遂有本案的产生。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是提供一种产妇病号服,其方便母乳喂养,且在产妇剖宫产时方便医护人员进行椎管内麻醉穿刺。

[0006] 为达到上述目的,本实用新型的解决方案是:

[0007] 一种产妇病号服,其特征在于:包括衣服本体,所述衣服本体包括前片和后片,所述前片包括第一前片和第二前片,所述后片包括第一后片和第二后片,所述第一前片和所述第一后片相互缝合,所述第二前片和所述第二后片相互缝合;以所述第一前片和所述第一后片相互缝合且对应于人体腋下的下侧的位置为第一缝合位,所述第二前片和所述第二后片相互缝合且对应于人体腋下的下侧的位置为第二缝合位,所述第一前片临近于所述第一缝合位的位置设置有前绑带一,所述第二前片的侧边设置有前绑带二,所述第一前片和第二前片通过所述前绑带一和所述前绑带二的打结配合连接在一起,并形成V形领口和用于遮挡人体前上半部的遮挡区域;所述第一后片的侧边设置有多后绑带一,各所述后绑带一依次布置于所述第一后片的中部至底部之间,所述第二后片临近于所述第二缝合位的位置设置有多后绑带二,各所述后绑带一和各所述后绑带二分别一一对应且打结配合,并且,所述第一后片的侧边的上部设置有后扣眼,所述第二后片临近于所述第二缝合位的位置设置有后扣子,所述后扣眼和所述后扣子扣接配合。

[0008] 以所述第一前片和所述第二前片在穿着状态下对应于人体腰线位置的侧边为配合侧边,所述第一前片的配合侧边划分为一体连接的第一斜侧边和第一前侧边,所述第二前片的配合侧边划分为一体连接的第二斜侧边和第二前侧边;其中,所述第一斜侧边和所述第二斜侧边上分别设置有相互扣接的前扣子和前扣眼。

[0009] 所述第一斜侧边和所述第一前侧边的连接位置设置有前绑带三,所述第二前片的内表面对应于所述前绑带三设置有前绑带四。

[0010] 所述前绑带二位于所述第二斜侧边和所述第二前侧边的连接位置。

[0011] 所述前绑带一和所述前绑带二分别有多根,各所述前绑带二与各所述前绑带一分别一一对应,且各所述前绑带一依次从上至下布置。

[0012] 在所述前绑带一和所述前绑带二打结配合时所述V形领口的夹角为钝角。

[0013] 所述后扣眼和所述后扣子分别有两个,两所述后扣眼依次从上至下布置,且两所述后扣眼和两所述后扣子分别一一对应。

[0014] 所述前片和所述后片均为采用棉质面料裁剪而成的片状物。

[0015] 采用上述结构后,本实用新型具有如下有益效果:

[0016] 1、在产妇剖宫产及无痛分娩时,将衣服本体上的后扣子和后扣眼分离及将后绑带一和后绑带二下解开,即可将产妇的背部露出,以方便医护人员进行椎管内麻醉穿刺,以省去产妇将衣服本体脱下或将衣服本体反穿的麻烦;并且,在前绑带一和前绑带二相互打结以使前片形成有V形领口,即衣服本体具有V形领口,在喂奶时可以将初生儿放入到衣服本体中以贴在产妇的胸部,初生儿的口鼻可露于V形领口,方便产妇喂奶,同时省去了喂奶时脱衣或拉卷衣服的麻烦,方便喂奶,也达到保暖效果,保护身体隐私,提高母乳喂养成功率。

[0017] 2、产妇穿着时,将第二前片叠设在第一前片上,然后将前绑带一和前绑带二相互打结,以遮盖产妇的上半部的前侧,在需要脱下时将前绑带一和前绑带二解开即可,穿脱都较为简单、方便。

[0018] 3、各后绑带一均位于第一后片的侧边,各后绑带二均临近于第二缝合位的设置,在各后绑带一分别与对应的后绑带二打结后的打结头均位于衣服本体的侧边,同时后片的上部采用后扣子和后扣眼的组合,故使产妇平躺时也不会有异物感,有较好的穿着使用感。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型中衣服本体正面的敞开示意图;

[0020] 图2为本实用新型中衣服本体穿着时的正面示意图;

[0021] 图3为本实用新型中衣服本体反面的敞开示意图;

[0022] 图4为本实用新型中衣服本体穿着时的反面示意图。

[0023] 图中:

[0024] 100-衣服本体; 21-第一前片;

[0025] 211-前绑带一; 212-第一斜侧边;

[0026] 213-第一前侧边; 214-前绑带二;

[0027] 22-第二前片; 221-前绑带二;

[0028] 222-第二斜侧边; 223-第二前侧边;

[0029] 224-前绑带四; 31-第一后片;

[0030] 311-后绑带一; 32-第二后片;

[0031] 321-后绑带二; 40-V形领口;

[0032] 51-前扣子; 52-前扣眼;

[0033] 61-后扣子; 62-后扣眼。

具体实施方式

[0034] 为了进一步解释本实用新型的技术方案,下面通过具体实施例来对本实用新型进

行详细阐述。

[0035] 一种产妇病号服,如图1-4所示,其包括衣服本体100,衣服本体100的形状与人体的上半部相吻合。衣服本体100包括前片和后片,前片包括第一前片21和第二前片22,后片包括第一后片31和第二后片32;第一前片21和第一后片31相互缝合,第二前片22和第二后片32相互缝合。

[0036] 为方便描述,以本实用新型正常穿着时的状态为本实用新型的参考方位,且衣服本体100对应于人体皮肤的一侧为内侧,相背的一侧为外侧,产妇穿着衣服本体100时对应于人体右手边的一侧为右侧,另一侧为左侧。在本实施例中,以第一前片21和第一后片31均为右片,第二前片22和第二后片32均为左片为例进行说明。

[0037] 如图1-2所示,以第一前片21和第一后片31相互缝合,且两者对应于人体腋下的下侧位置为第一缝合位;第二前片22和第二后片32相互缝合,且两者对应于人体腋下的下侧位置为第二缝合位。

[0038] 第一前片21和第二前片22相互连接,并形成用于遮挡人体前上半部的遮挡区域及V形领口。其中,第一前片21和第二前片22的连接方式为:第一前片21临近于第一缝合位的位置设置有前绑带一211,第二前片22的侧边对应于前绑带一211设置有前绑带二221,前绑带一211和前绑带二221相互打结配合,第一前片21和第二前片22在前绑带一211和前绑带二221相互打结时共同形成V形领口40,即穿戴后前片具有V形领口40。这样,采用前绑带一211和前绑带二221打结配合,使第一前片21和第二前片22的连接或拆卸都较为简单、方便。

[0039] 第一前片21的左侧边(即为与第二前片22在穿着状态下对应于人体腰线位置的配合侧边)划分为一体连接的第一斜侧边212和第一前侧边213,第二前片22的右侧边(即为与第一前片21在穿着状态对应于人体腰线位置的配合侧边)划分为一体连接的第二斜侧边222和第二前侧边223,第一前片21的第一斜侧边212的中部设置有前扣子51,第二前片21的第二斜侧边222设置有前扣眼52,前扣子51和前扣眼52相互扣合,以便将第一前片21和第二前片22的上部分进行连接,以保证第一前片21和第二前片22连接后不易在产妇活动过程中扯开而暴露产妇的隐私部位。在本实施例中,前绑带二221位于第二斜侧边222和第二前侧边223间的连接位置,以此在第一前片21和第二前片22连接后保证衣服本体100的整体版型。

[0040] 进一步地,第一斜侧边212和第一前侧边213的连接位置设置有前绑带三214,第二前片22的内表面对应于前绑带三214设置有前绑带四224,前绑带三214和前绑带四224打结配合,以保证第一前片21和第二前片22连接后的前片不易垮塌或松垮,并且,前绑带三214和前绑带四224打结后的打结头位于人体前半部,故产妇平躺时不会让产妇有异物感。

[0041] 作为优选方式,在第二前片22搭接在第一前片21上时,V形领口40的夹角,也就是,第一斜侧边212和第二斜侧边222之间形成的夹角,该夹角为钝角,以方便初生儿进出。

[0042] 作为优选方式,为保证第一前片21和第二前片22连接后在活动过程中不易松脱而暴露隐私部位,前绑带一211和前绑带二221均有多根,各前绑带一211与各前绑带二221分别一一对应,各前绑带一211依次从上至下布置于第一缝合位,各前绑带二221依次从上至下布置于第二前侧边223。需说明的是,各前绑带一211分别与对应的前绑带二221之间相互打结而形成的打结头均位于衣服本体100的前侧,即对应于人体的右侧,故产妇休息时不会让其感觉有异物感。

[0043] 如图3-4所示,第一后片31和第二后片32相互连接,并将人体背部遮挡住,第一后片31和第二后片32的连接方式为:第一后片31的左侧边设置有多多个后绑带一311,各后绑带一311依次布置于第一后片31的中部至底部之间;第二后片32临近于第二缝合位的位置设置有多多个后绑带二321,各后绑带一311和各后绑带二321分别一一对应,且各个相对应的后绑带一311和后绑带二321打结配合;这样,在第一后片31与第二后片32通过各后绑带一311分别与对应的后绑带二321打结后,各后绑带一311分别与对应的后绑带二321之间的打结头均位于衣服本体100的侧边,也就是对应于人体的侧边,故,产妇平躺时各打结头没有位于产妇的背部,不会让产妇有异物感。其中,第一后片31的左侧边的上部设置有后扣眼62,第二后片32临近于第二缝合位的位置设置有后扣子61,后扣子61和后扣眼62扣接配合。

[0044] 进一步地,后扣子61和后扣眼62分别有多多个,各后扣子61与各后扣眼62分别一一对应,在本实施例中以后扣子61和后扣眼62分别有两个为例进行说明,两后扣眼62依次从上至下布置,相应地,两后扣子61依次从上至下布置。

[0045] 产妇穿着时,先确保第一后片31和第二后片32相互连接,然后再将第一前片21上的前绑带三214和第二前片22的前绑带四224相互打结,然后第二前片22搭接在第一前片21的外侧,然后将第二前片22上的前绑带二221和第一前片21上的前绑带一211相互打结,然后将前扣眼52和前扣子51扣接,以此完成衣服本体100的穿戴。

[0046] 在产妇剖宫产时,依次将各后绑带一311分别与对应的后绑带二321相互解开,同时将后扣子61和后扣眼62相互分开,即可将产妇的背部露出,以方便医护人员进行椎管内麻醉穿刺。

[0047] 在产妇喂奶时,将前扣眼52和前扣子51分开,将初生儿从V形领口40进入到衣服本体100内,与产妇贴设,方便产妇进行喂奶,且产妇或医护人员可以通过V形领口40查看初生儿的情况。在平时,产妇通过将前扣眼52和前扣子51扣接,以将V形领口40定位,避免V形领口40过大而暴露隐私。

[0048] 在本实用新型中,为提高舒适感,前片和后片均为采用棉质面料裁剪而成的片状物。

[0049] 以上所述仅为本实施例的优选实施例,凡跟本实用新型权利要求范围所做的均等变化和修饰,均应属于本实用新型的权利要求范围。

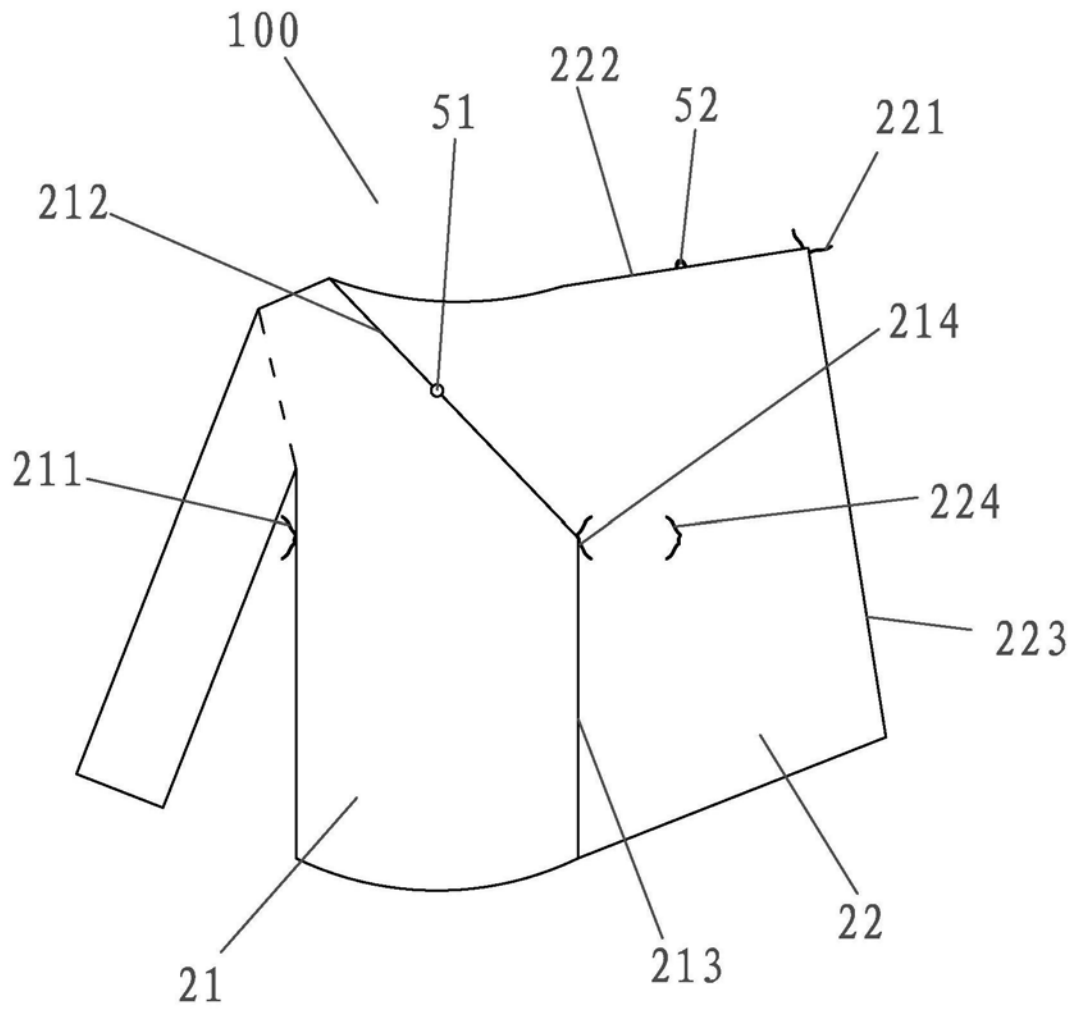


图1

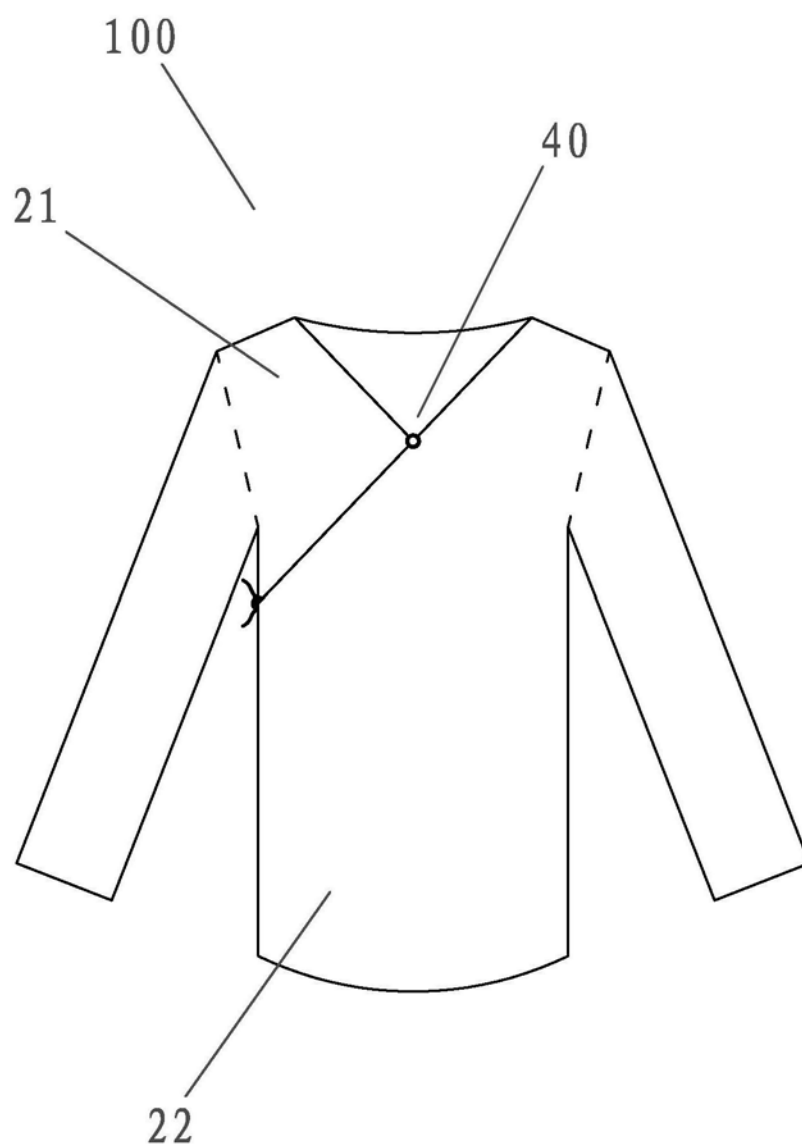


图2

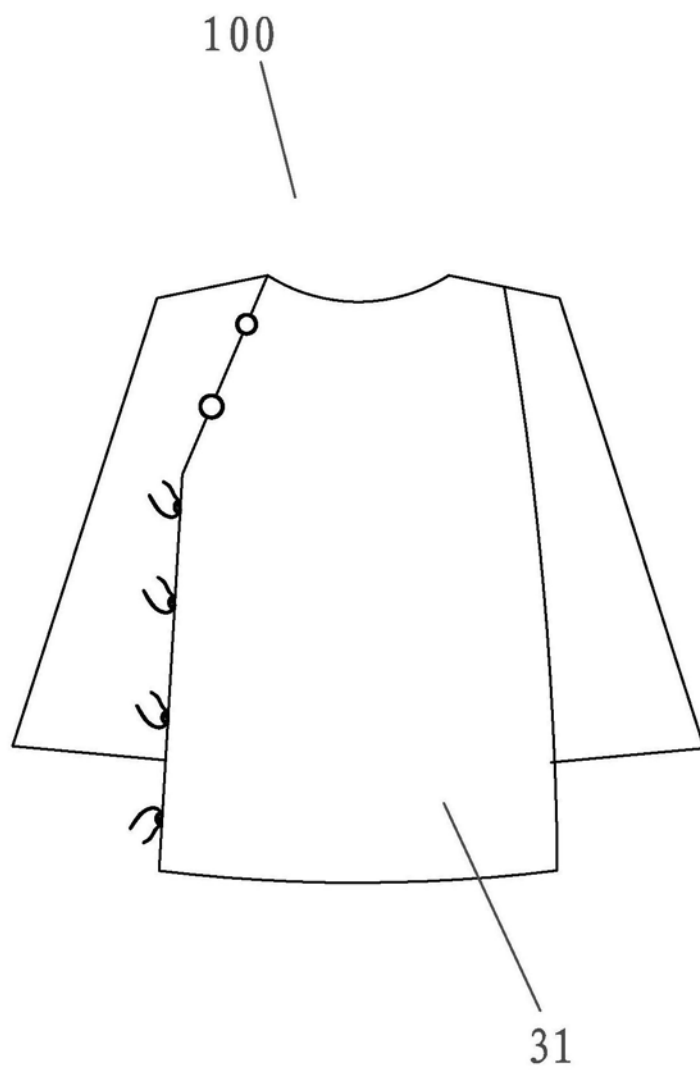


图4