



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104433231 A

(43) 申请公布日 2015. 03. 25

(21) 申请号 201310424843. X

(22) 申请日 2013. 09. 17

(71) 申请人 李玉清

地址 224100 江苏省盐城市大丰市新丰镇长
坍村十组

(72) 发明人 李玉清

(51) Int. Cl.

A47B 21/00(2006. 01)

A47B 83/04(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种电脑桌

(57) 摘要

本发明提供了一种电脑桌,其包括有主支撑架,所述主支撑架包括有固定板和支撑板,所述固定板为竖直放置的矩形板,所述支撑板自所述固定板的顶部垂直于固定板向外延伸出去;辅助支撑架,所述辅助支撑架包括有第一底板,垂直于第一底板向上延伸的第一支撑块,垂直于第一支撑块向外延伸且与第一底板在所述第一支撑块同一侧的第二底板,垂直于第二底板向上延伸的第二支撑块,垂直于第二支撑块向外延伸且与第二底板在所述第二支撑块同一侧的第三底板;和支撑垫,所述支撑垫设置在所述第三底板上的一侧,所述支撑垫上连接有所述主支撑架上向外延伸出去的支撑板的一端。本发明具有结构简单、组装迅速、空间合理利用等优点。

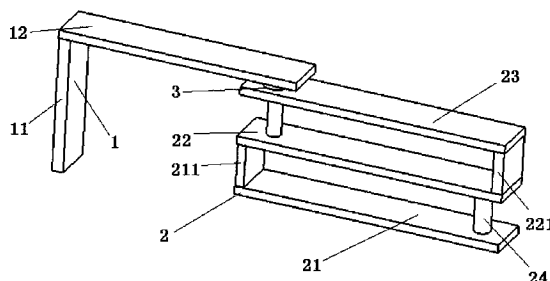

1. 一种电脑桌,其特征在于:所述电脑桌包括有

主支撑架,所述主支撑架包括有固定板和支撑板,所述固定板为竖直放置的矩形板,所述支撑板自所述固定板的顶部垂直于固定板向外延伸出去;

辅助支撑架,所述辅助支撑架包括有第一底板,自第一底板一侧垂直于第一底板向上延伸的第一支撑块,自第一支撑块顶部垂直于第一支撑块向外延伸且与第一底板在所述第一支撑块同一侧的第二底板,自第二底板的另一侧垂直于第二底板向上延伸的第二支撑块,自第二支撑块顶部垂直于第二支撑块向外延伸且与第二底板在所述第二支撑块同一侧的第三底板;和

支撑垫,所述支撑垫设置在所述第三底板上的一侧,所述支撑垫上连接有所述主支撑架上向外延伸出去的支撑板的一端。

2. 根据权利要求1所述的一种电脑桌,其特征在于:所述第一底板与第二底板之间和所述第二底板与第三底板之间没有设置支撑块的一侧都设置有支撑柱。

一种电脑桌

技术领域

[0001] 本发明涉及一种电脑桌。

背景技术

[0002] 现在的电脑桌大多是由传统的桌面桌腿等等部件组成,这些部件虽然也好看、耐用,但是却像一般的由很多木板组成的桌子柜子一样会占据较多的空间,且这些空间无法有效合理的运用起来。

发明内容

[0003] 本发明提供了一种结构简单、组装迅速、空间合理运用的电脑桌。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种电脑桌,包括有主支撑架,所述主支撑架包括有固定板和支撑板,所述固定板为竖直放置的矩形板,所述支撑板自所述固定板的顶部垂直于固定板向外延伸出去;辅助支撑架,所述辅助支撑架包括有第一底板,自第一底板一侧垂直于第一底板向上延伸的第一支撑块,自第一支撑块顶部垂直于第一支撑块向外延伸且与第一底板在所述第一支撑块同一侧的第二底板,自第二底板的另一侧垂直于第二底板向上延伸的第二支撑块,自第二支撑块顶部垂直于第二支撑块向外延伸且与第二底板在所述第二支撑块同一侧的第三底板;和支撑垫,所述支撑垫设置在所述第三底板上的一侧,所述支撑垫上连接有所述主支撑架上向外延伸出去的支撑板的一端。

[0005] 作为本发明上述一种电脑桌的优选方案,其中所述第一底板与第二底板之间和所述第二底板与第三底板之间没有设置支撑块的一侧都设置有支撑柱。

[0006] 本发明具有至少如下有益效果:

[0007] 一、结构简单,一眼望去即可清楚的看到各种结构与设计。

[0008] 二、组装迅速,主支撑架与辅助支撑架直接用一个支撑垫即可完成组装。

[0009] 三、空间分配合理,辅助支撑架可以当作书架使用,将空间进行合理的利用。

附图说明

[0010] 图1为本发明所述一种电脑桌的立体结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合具体实施例对本发明作进一步的详细说明:

[0012] 如图1,本发明提供的一种电脑桌,其包括有主支撑架1,所述主支撑架1包括有固定板11和支撑板12,所述固定板11为竖直放置的矩形板,所述支撑板12自所述固定板11的顶部垂直于固定板11向外延伸出去;辅助支撑架2,所述辅助支撑架2包括有第一底板21,自第一底板21一侧垂直于第一底板21向上延伸的第一支撑块211,自第一支撑块211顶部垂直于第一支撑块211向外延伸且与第一底板21在所述第一支撑块211同一侧的第二底板22,自第二底板22的另一侧垂直于第二底板22向上延伸的第二支撑块221,自第二

支撑块 221 顶部垂直于第二支撑块 221 向外延伸且与第二底板 22 在所述第二支撑块 221 同一侧的第三底板 23 ;和支撑垫 3,所述支撑垫 3 设置在所述第三底板 23 上的一侧,所述支撑垫 23 上连接有所述主支撑架 1 上向外延伸出去的支撑板 12 的一端。第一底板 21 与第二底板 22 之间和所述第二底板 22 与第三底板 23 之间没有设置支撑块的一侧都设置有支撑柱 24。

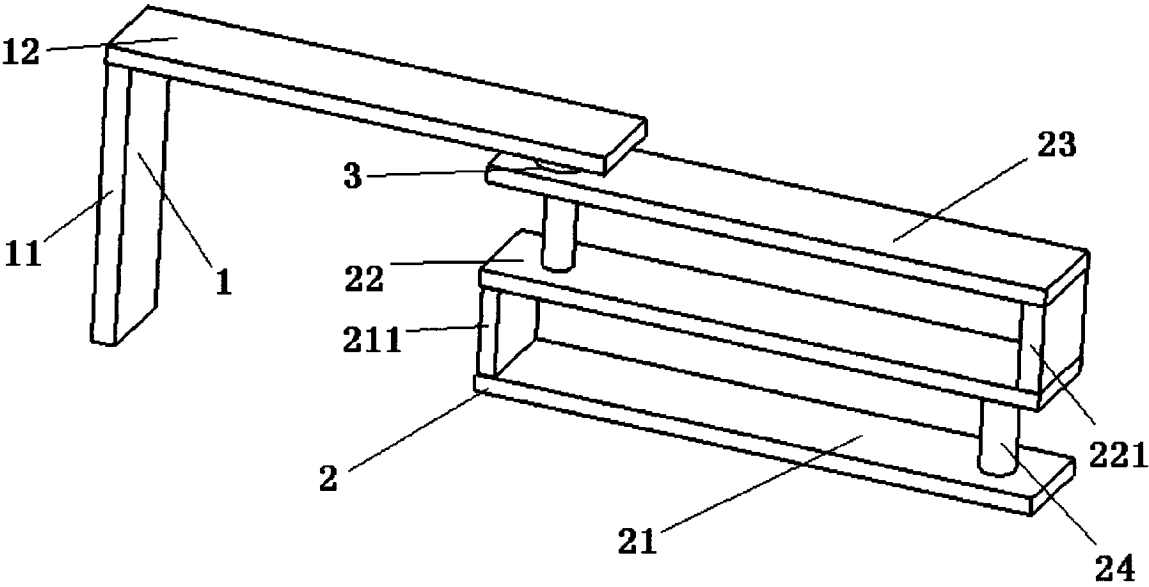


图 1