



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205814010 U

(45)授权公告日 2016.12.21

(21)申请号 201620496954.0

(22)申请日 2016.05.23

(73)专利权人 巢湖学院

地址 238000 安徽省合肥市巢湖经济开发区

(72)发明人 靳国宝 宗兆洋 李修明 靳魁
鲍中翰

(74)专利代理机构 北京轻创知识产权代理有限公司 11212

代理人 沈尚林

(51)Int.Cl.

A47B 83/02(2006.01)

A47B 85/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种可组装的茶几

(57)摘要

本实用新型公开了一种可组装的茶几,包括一张桌子和三把凳子,桌子包括桌面和两个桌腿,两个桌腿分别位于桌面两侧,桌腿两侧面分别设有燕尾槽和梯形导轨,凳子包括座板和两个凳腿,两把凳子分别位于桌子两侧,两把凳子的座板两侧面均设有燕尾槽,第三把凳子位于桌腿内,第三把凳子的座板上设有梯形导轨,燕尾槽与梯形导轨配合,凳子与桌腿配合连接,凳腿由上部分直的支撑板和下部分半圆状的支撑板连接组成,其中两把凳子的座板两个侧面和半圆状的支撑板上均设有燕尾槽,第三把凳子的座板两个侧面和半圆状的支撑板上均设有梯形导轨,可组装的茶几上的凳子能拆下,单独使用,拆开后的可组装的茶几运输方便,存放节省空间。

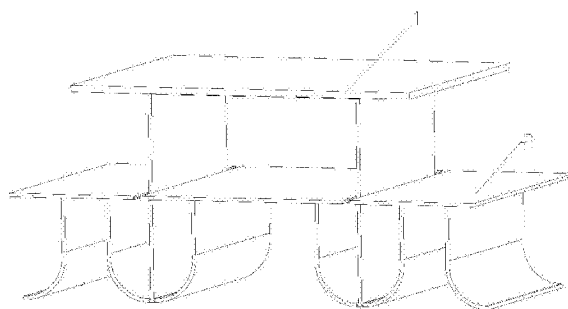

1. 一种可组装的茶几,其特征在于,包括一张桌子和三把凳子,桌子包括桌面和两个桌腿,两个桌腿分别位于桌面两侧,桌腿内侧设有燕尾槽,桌腿外侧设有梯形导轨,凳子包括座板和两个凳腿,两把凳子分别位于桌子两侧,两把凳子的座板两侧面均设有燕尾槽,第三把凳子位于桌腿内,第三把凳子的座板上设有梯形导轨,燕尾槽与梯形导轨配合,凳子与桌腿配合连接。

2. 根据权利要求1所述一种可组装的茶几,其特征在于,凳腿由上部分直的支撑板和下部分半圆状的支撑板连接组成,其中两把凳子的座板两个侧面和半圆状的支撑板上均设有燕尾槽,第三把凳子的座板两个侧面和半圆状的支撑板上均设有梯形导轨。

3. 根据权利要求1所述一种可组装的茶几,其特征在于,凳子高等于桌子高的一半。

4. 根据权利要求1所述一种可组装的茶几,其特征在于,桌面为钢化玻璃,桌腿材质为ABS。

5. 根据权利要求1所述一种可组装的茶几,其特征在于,凳子材质为ABS。

一种可组装的茶几

技术领域

[0001] 本实用新型属于家具技术领域,具体是一种可组装的茶几。

背景技术

[0002] 茶几在家庭、办公场所、宾馆、娱乐场所等大量使用,然而,遗憾的是现有的茶几基本上都是一体式结构,非常不便于运输,而且在不使用时占据较大的空间,给人们的生活带来了不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种可组装的茶几,出行时,人们站立或坐在行李箱上即可移动,出行方便。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 一种可组装的茶几,包括一张桌子和三把凳子,桌子包括桌面和两个桌腿,两个桌腿分别位于桌面两侧,桌腿内侧设有燕尾槽,桌腿外侧设有梯形导轨,凳子包括座板和两个凳腿,两把凳子分别位于桌子两侧,两把凳子的座板两侧面均设有燕尾槽,第三把凳子位于桌腿内,第三把凳子的座板上设有梯形导轨,燕尾槽与梯形导轨配合,凳子与桌腿配合连接。

[0006] 进一步的,凳腿由上部分直的支撑板和下部分半圆状的支撑板连接组成,其中两把凳子的座板两个侧面和半圆状的支撑板上均设有燕尾槽,第三把凳子的座板两个侧面和半圆状的支撑板上均设有梯形导轨。

[0007] 进一步的,凳子高等于桌子高的一半。

[0008] 进一步的,桌面为钢化玻璃,桌腿材质为ABS。

[0009] 进一步的,凳子材质为ABS。

[0010] 本实用新型的有益效果是:

[0011] 1、可组装的茶几上的凳子能拆下,单独使用。

[0012] 2、三把凳子能连接成长桌。

[0013] 3、三把凳子与桌子简单安装后组装成可组装的茶几,外观大方。

[0014] 4、拆开后的可组装的茶几运输方便,存放节省空间。

附图说明

[0015] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0016] 图1为本实用新型示意图。

[0017] 图2为本实用新型正视图。

[0018] 图3为本实用新型侧视图。

[0019] 图4为本实用新型中凳子的示意图。

[0020] 图5为本实用新型中桌子的示意图。

具体实施方式

[0021] 以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明,但是本实用新型可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。

[0022] 如附图所示,一种可组装的茶几,包括一张桌子1和三把凳子2,桌子2包括桌面和两个桌腿,两个桌腿分别位于桌面两侧,桌腿内侧设有燕尾槽,桌腿外侧设有梯形导轨,凳子2包括座板5和两个凳腿,两把凳子分别位于桌子两侧,两把凳子的座板5两侧面均设有燕尾槽,第三把凳子2位于桌腿内,第三把凳子的座板上设有梯形导轨,燕尾槽与梯形导轨配合,凳子2与桌腿配合连接,凳腿由上部分直的支撑板3和下部分半圆状的支撑板4连接组成,其中两把凳子的座板5两个侧面和半圆状的支撑板4上均设有燕尾槽,第三把凳子的座板5两个侧面和半圆状的支撑板4上均设有梯形导轨,凳子高等于桌子高的一半,桌面为钢化玻璃,桌腿材质为ABS,凳子材质为ABS。

[0023] 不使用可组装的茶几时,三把凳子和桌子能单独使用,三把凳子也可以连接成长桌使用,三把凳子与一张桌子运输时方便,存放时节省空间,可组装的茶几使用方便。

[0024] 以上所述的本实用新型实施方式,并不构成对本实用新型保护范围的限定,任何在本实用新型的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的权利要求保护范围之内。

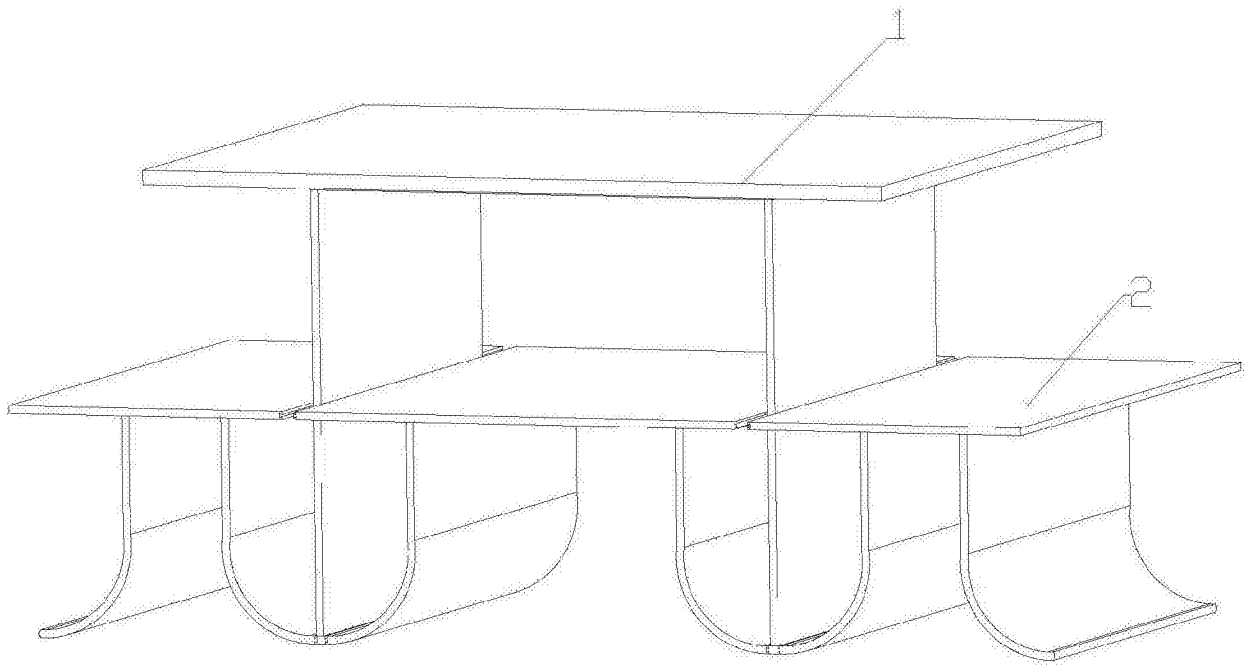


图1

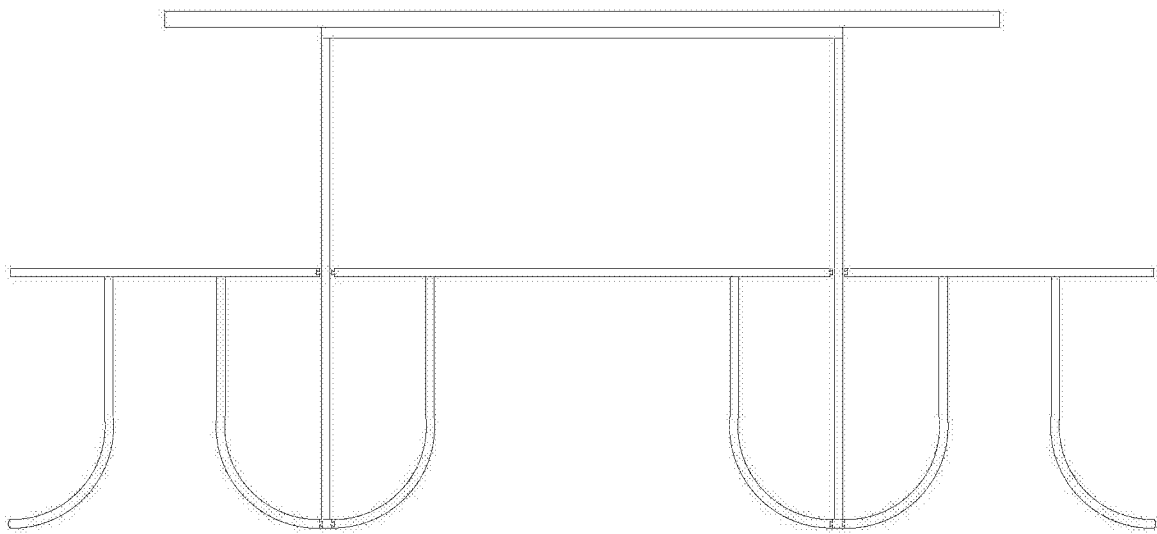


图2

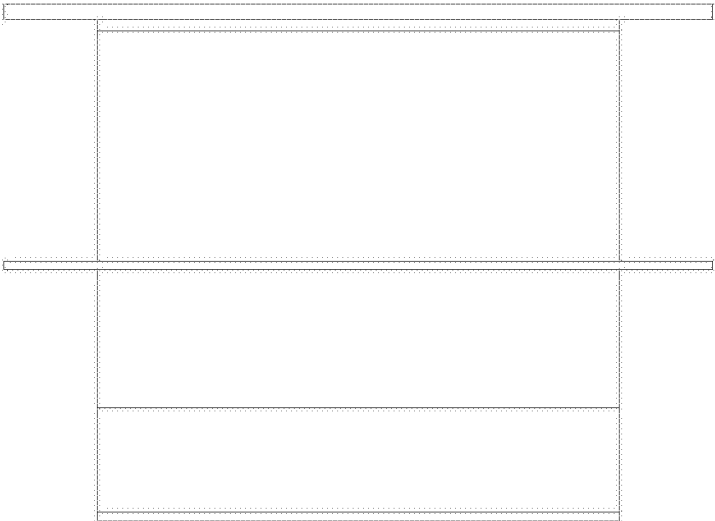


图3

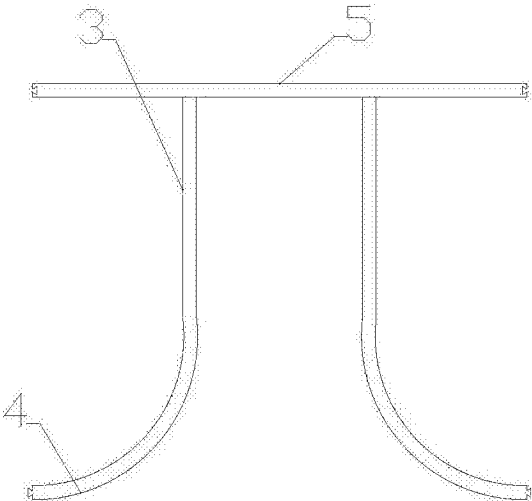


图4

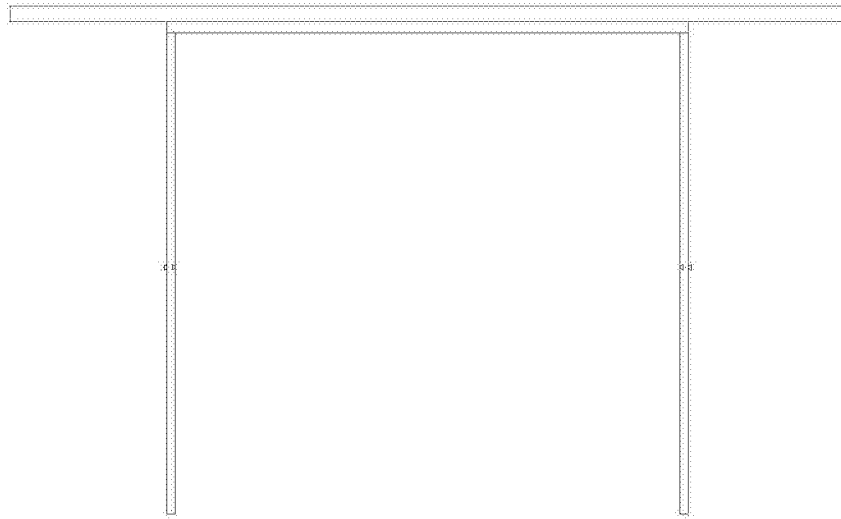


图5