

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5918**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **3821**

(22) Data zgłoszenia: **31.07.2003**

(54) **Maszynka do golenia, rączka maszynki do golenia i zespół noży maszynki do golenia**

(30) Pierwszeństwo:

31.01.2003 (US) 29/175185

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

THE GILLETTE COMPANY, Boston, (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.10.2004 WUP 10/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gray Michael J., Duxbury, (US)

PL 5918

Nr Rp. 5918

Klasa 28-03

Maszynka do golenia, rączka maszynki do golenia i zespół
noży maszynki do golenia

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest maszynka do
golenia, rączka maszynki do golenia i zespół noży maszynki do
golenia.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych
postaciowo wytworów, maszynka do golenia, rączka maszynki do
golenia i zespół noży maszynki do golenia wyróżniają się nową
postacią przejawiającą się w układzie linii, konturów,
kształtów, kolorystyce, strukturze, materiale oraz jego
ornamentacji.

Wzór maszynki do golenia, rączki maszynki do golenia i
zespołu noży maszynki do golenia jest uwidoczniiony na rysunku
zbiorczym i arkuszach dodatkowych, na których fig. 1
przedstawia maszynkę do golenia w widoku perspektywicznym z
góry i lewego boku, fig. 2 - maszynkę do golenia w widoku z
góry, fig. 3 - maszynkę do golenia w widoku z lewego boku,
fig. 4 - maszynkę do golenia w widoku z dołu, fig. 5 -

maszynkę do golenia w widoku z przodu, fig. 6 - maszynkę do golenia w widoku z tyłu, natomiast fig. 7 przedstawia rączkę maszynki do golenia z fig. 1 w widoku perspektywicznym z góry i lewego boku, fig. 8 - rączkę maszynki do golenia z fig. 1 w widoku z góry, fig. 9 - rączkę maszynki do golenia z fig. 1 w widoku z lewego boku, fig. 10 - rączkę maszynki do golenia z fig. 1 w widoku z dołu, fig. 11 - rączkę maszynki do golenia z fig. 1 w widoku z przodu, fig. 12 - rączkę maszynki do golenia z fig. 1 w widoku z tyłu, a fig. 13 - zespół noży maszynki do golenia z fig. 1 w widoku perspektywicznym z góry, fig. 14 - zespół noży maszynki do golenia z fig. 14 w widoku z góry, fig. 15 - zespół noży maszynki do golenia z fig. 1 w widoku z lewego boku, fig. 16 - zespół noży maszynki do golenia z fig. 1 w widoku z dołu, fig. 17 - zespół noży maszynki do golenia z fig. 1 w widoku z przodu i fig. 18 - zespół noży maszynki do golenia z fig. 1 w widoku z tyłu.

Maszynka do golenia, według wzoru przemysłowego, jest symetryczna względem wzdłużnej osi symetrii i ma wydłużoną rączkę zakończoną wymiennym zespołem noży, a charakteryzuje się tym, że rączka maszynki do golenia ma, od strony jej zaokrąglonego wolnego zakończenia, segment do chwytania, który rozciąga się na większej części długości maszynki do golenia, ma zaokrąglone boki, a na nich szereg oddalonych od siebie czworokątnych i ułożonych ukośnie żeber o odmiennej powierzchni, przy czym pomiędzy żebrem przedostatnim, od strony wolnego zakończenia maszynki do golenia, a żebrem ostatnim ukształtowane jest wzdłużnie prostokątne żebro o

gładkiej powierzchni zewnętrznej. Segment do chwytania przechodzi łagodnie zwężając się szyjką w zagięty ku dołowi segment przedni o rozbieżnych ścianach bocznych. Na ścianach bocznych segment przedni ma wzdłużne prostokątne występy z poprzecznymi zarysami. Na ścianie górnej segmentu przedniego jest ukształtowane zagłębienie mające trzy trójkątne ścianki boczne. Od tylnego końca zagłębienia odchodzi wąskie żebro rozciągające się wzdłuż osi symetrii na ścianie górnej, wolnym zakończeniu i ścianie dolnej rączki maszynki do golenia. Od segmentu przedniego rączki ku przodowi są ukształtowane oddalone od siebie dwa występy o wklęsłych ścianach przednich, a pomiędzy nimi występ przypominający języczek. Od przodu do segmentu przedniego rączki jest przymocowany zespół noży. Zespół noży, który jest symetryczny względem poprzecznej osi symetrii i ma, w przybliżeniu, prostopadłościenny kształt oraz zawiera obudowę z dwoma przeciwległymi bocznymi zakończeniami, a pomiędzy nimi wzdłużne elementy prowadzące i noże. Każde zakończenie ma zaokrąglone górne naroża i zawiera, zachodzącą ze ścianki górnej na ścianki przednią i tylną, opaskę, która jest zamknięta z boku nieco wystającą poza jej obrys ścianką boczną. Elementy prowadzące wystają częściowo do przodu i tyłu poza obrys obudowy, a noże mają na swojej powierzchni ułożone w linii kołowe zarysy. Poza obrys obudowy do dołu rozciągają się symetrycznie dwa skrajne haczykowe występy, a pomiędzy nimi mniejsze dwa prostopadłościenne i dwa zaokrąglone.

Rączka maszynki do golenia ma, od strony jej zaokrąglonego wolnego zakończenia, segment do chwytania, który rozciąga się na większej części długości maszynki do golenia, ma zaokrąglone boki, a na nich szereg oddalonych od siebie czworokątnych i ułożonych ukośnie żeber o odmiennej powierzchni, przy czym pomiędzy żebrem przedostatnim, od strony wolnego zakończenia maszynki do golenia, a żebrem ostatnim ukształtowane jest wzdłużnie prostokątne żebro o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Segment do chwytania przechodzi łagodnie zwężającą się szyjką w zagięty ku dołowi segment przedni o rozbieżnych ścianach bocznych. Na ścianach bocznych segment przedni ma wzdłużne prostokątne występy z poprzecznymi zarysami. Na ścianie górnej segmentu przedniego jest ukształtowane zagłębienie mające trzy trójkątne ścianki boczne. Od tylnego końca zagłębienia odchodzi wąskie żebro rozciągające się wzdłuż osi symetrii na ścianie górnej, wolnym zakończeniu i ścianie dolnej rączki maszynki do golenia. Od segmentu przedniego rączki ku przodowi są ukształtowane oddalone od siebie dwa występy o wklęsłych ścianach przednich, a pomiędzy nimi występ przypominający języczek.

Zespół noży, który jest symetryczny względem poprzecznej osi symetrii i ma, w przybliżeniu, prostopadłościenny kształt oraz zawiera obudowę z dwoma przeciwległymi bocznymi zakończeniami, a pomiędzy nimi wzdłużne elementy prowadzące i noże. Każde zakończenie ma zaokrąglone górne naroża i zawiera, zachodzącą ze ścianki górnej na ścianki przednią i

tylną, opaskę, która jest zamknięta z boku nieco wystająca poza jej obrys ścianką boczną. Elementy prowadzące wystają częściowo do przodu i tyłu poza obrys obudowy, a noże mają na swojej powierzchni ułożone w linii kołowe zarysy. Poza obrys obudowy do dołu rozciągają się symetrycznie dwa skrajne haczykowe występy, a pomiędzy nimi mniejsze dwa prostopadłościennie i dwa zaokrąglone.




Cechami istotnymi maszyny do golenia jest to, że jej rączka ma, od strony jej zaokrąglonego wolnego zakończenia, segment do chwytania, który rozciąga się na większej części długości maszyny do golenia, ma zaokrąglone boki, a na nich szereg oddalonych od siebie czworokątnych i ułożonych ukośnie żeber o odmiennej powierzchni, przy czym pomiędzy żebrem przedostatnim, od strony wolnego zakończenia maszyny do golenia, a żebrem ostatnim ukształtowane jest wzdłużnie prostokątne żebro o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Segment do chwytania przechodzi łagodnie zwężając się szyjką w zagięty ku dołowi segment przedni o rozbieżnych ścianach bocznych. Na ścianach bocznych segment przedni ma wzdłużne prostokątne występy z poprzecznymi zarysami. Na ścianie górnej segmentu przedniego jest ukształtowane zagłębienie mające trzy trójkątne ścianki boczne. Od tylnego końca zagłębienia odchodzi wąskie żebro rozciągające się wzdłuż osi symetrii na ścianie górnej, wolnym zakończeniu i ścianie dolnej rączki maszyny do golenia. Od segmentu przedniego rączki ku przodowi są ukształtowane oddalone od siebie dwa występy o wklęsłych ścianach przednich, a pomiędzy nimi

występ przypominający języczek. Od przodu do segmentu przedniego rączki jest przymocowany zespół noży. Zespół noży, który jest symetryczny względem poprzecznej osi symetrii i ma, w przybliżeniu, prostopadłościenny kształt oraz zawiera obudowę z dwoma przeciwległymi bocznymi zakończeniami, a pomiędzy nimi wzdłużne elementy prowadzące i noże. Każde zakończenie ma zaokrąglone górne naroża i zawiera, zachodzącą ze ścianki górnej na ścianki przednią i tylną, opaskę, która jest zamknięta z boku nieco wystająca poza jej obrys ścianką boczną. Elementy prowadzące wystają częściowo do przodu i tyłu poza obrys obudowy, a noże mają na swojej powierzchni ułożone w linii kołowe zarysy. Poza obrys obudowy do dołu rozciągają się symetrycznie dwa skrajne haczykowe występy, a pomiędzy nimi mniejsze dwa prostopadłościenne i dwa zaokrąglone, jak uwidoczniono na załączonych fig. 1-18 rysunku.

Cechami istotnymi rączki maszynki do golenia jest to, że ma, od strony jej zaokrąglonego wolnego zakończenia, segment do chwytania, który rozciąga się na większej części długości maszynki do golenia, ma zaokrąglone boki, a na nich szereg oddalonych od siebie czworokątnych i ułożonych ukośnie żeber o odmiennej powierzchni, przy czym pomiędzy żebrem przedostatnim, od strony wolnego zakończenia maszynki do golenia, a żebrem ostatnim ukształtowane jest wzdłużnie prostokątne żebro o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Segment do chwytania przechodzi łagodnie zwężającą się szyjką w zagięty ku dołowi segment przedni o rozbieżnych ścianach

bocznych. Na ścianach bocznych segment przedni ma wzdłużne prostokątne występy z poprzecznymi zarysami. Na ścianie górnej segmentu przedniego jest ukształtowane zagłębienie mające trzy trójkątne ścianki boczne. Od tylnego końca zagłębienia odchodzi wąskie żebro rozciągające się wzdłuż osi symetrii na ścianie górnej, wolnym zakończeniu i ścianie dolnej rączki maszynki do golenia. Od segmentu przedniego rączki ku przodowi są ukształtowane oddalone od siebie dwa występy o wklęsłych ścianach przednich, a pomiędzy nimi występ przypominający języczek, jak uwidoczniono na załączonych fig. 7-12 rysunku.

Cechami istotnymi zespołu noży maszynki do golenia jest to, że jest symetryczny względem poprzecznej osi symetrii i ma, w przybliżeniu, prostopadłościenny kształt oraz zawiera obudowę z dwoma przeciwległymi bocznymi zakończeniami, a pomiędzy nimi wzdłużne elementy prowadzące i noże. Każde zakończenie ma zaokrąglone górne naroża i zawiera, zachodzącą ze ścianki górnej na ścianki przednią i tylną, opaskę, która jest zamknięta z boku nieco wystająca poza jej obrys ścianką boczną. Elementy prowadzące wystają częściowo do przodu i tyłu poza obrys obudowy, a noże mają na swojej powierzchni ułożone w linii kołowe zarysy. Poza obrys obudowy do dołu rozciągają się symetrycznie dwa skrajne haczykowe występy, a pomiędzy nimi mniejsze dwa prostopadłościenne i dwa zaokrąglone, jak uwidoczniono na załączonych fig. 13-18 rysunku.

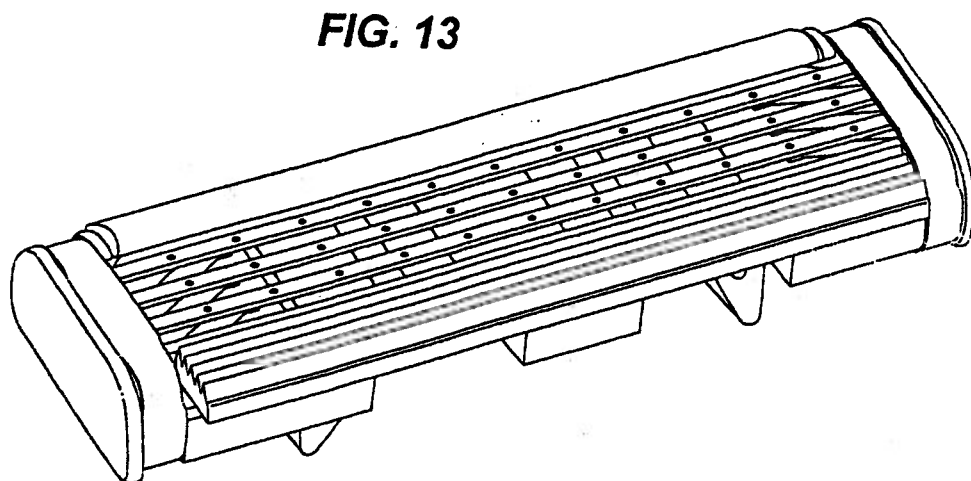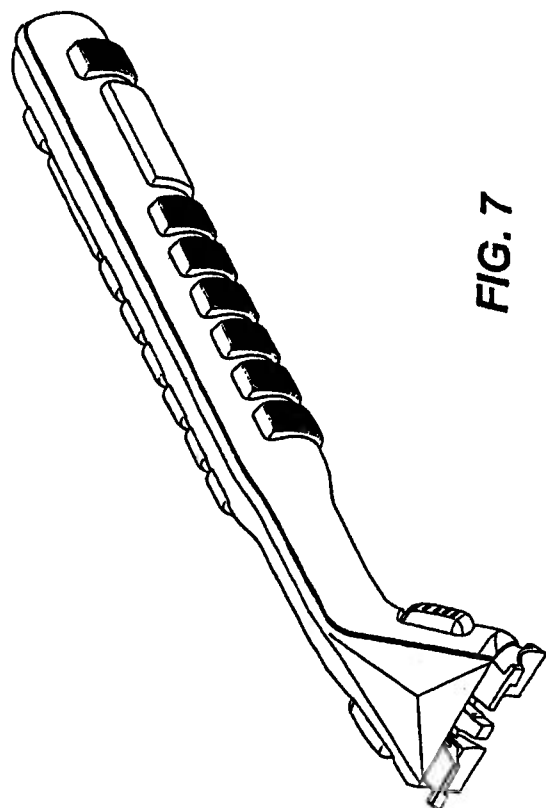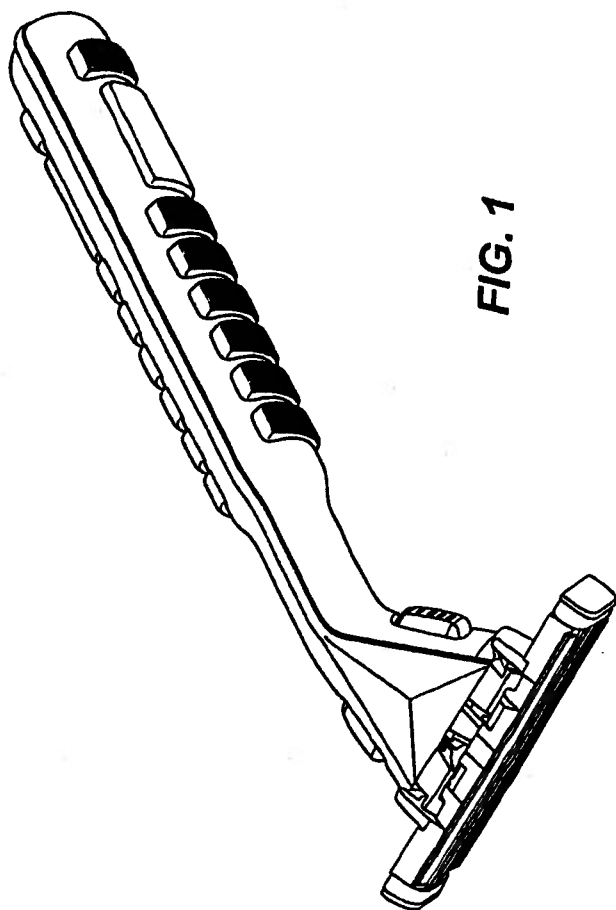

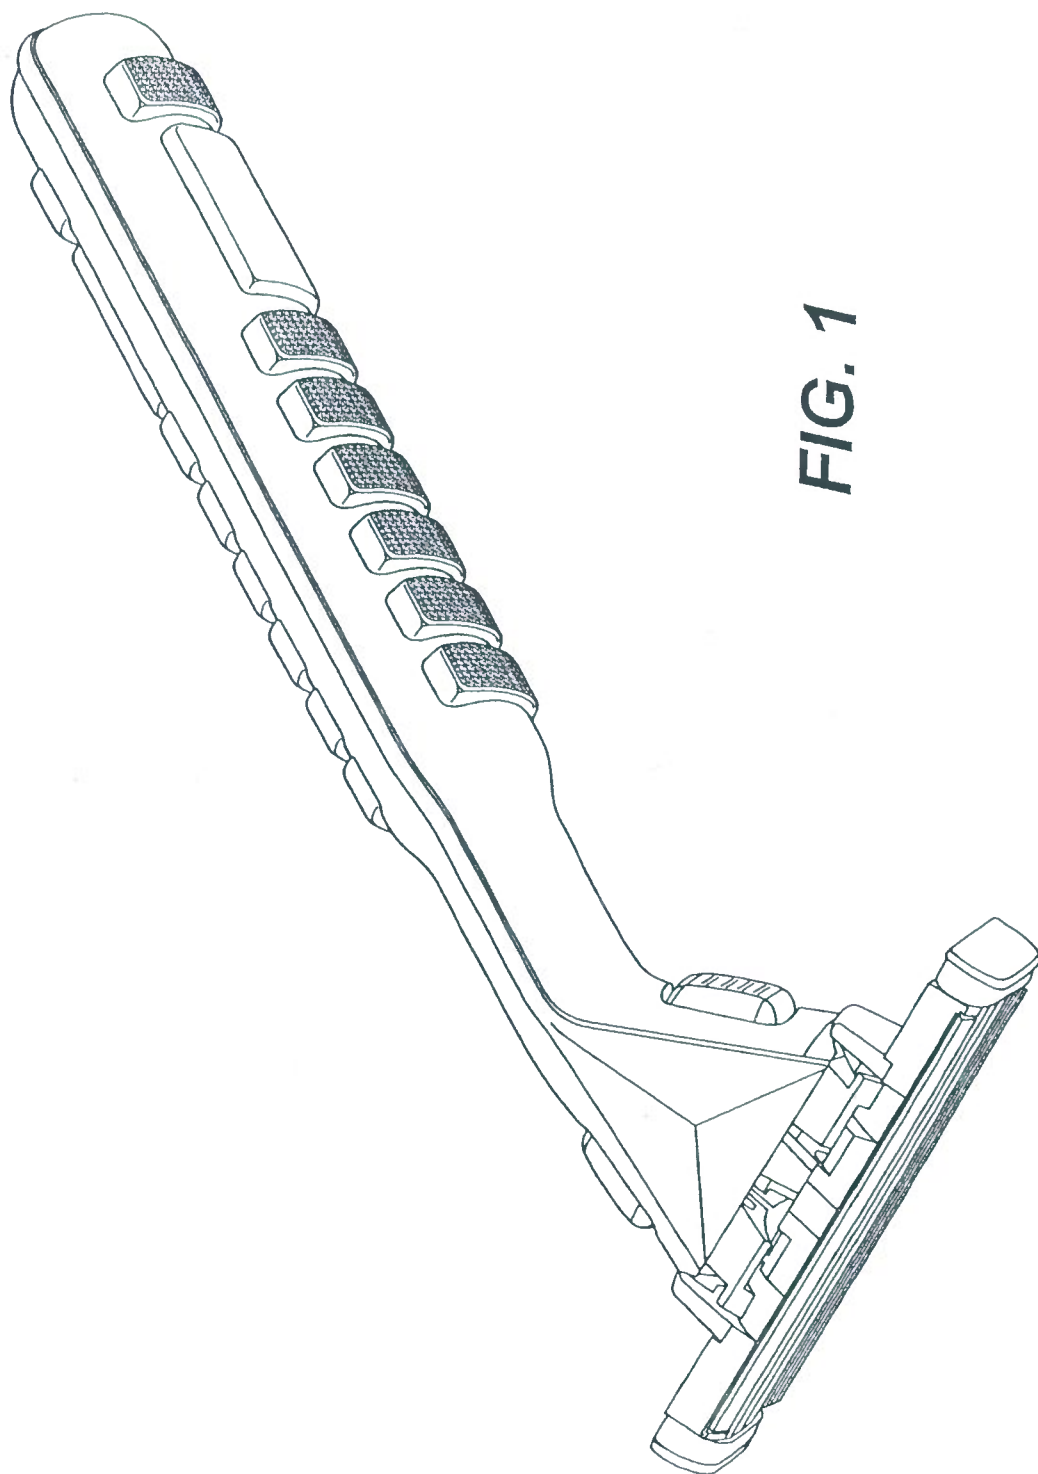


FIG. 1

FIG. 2

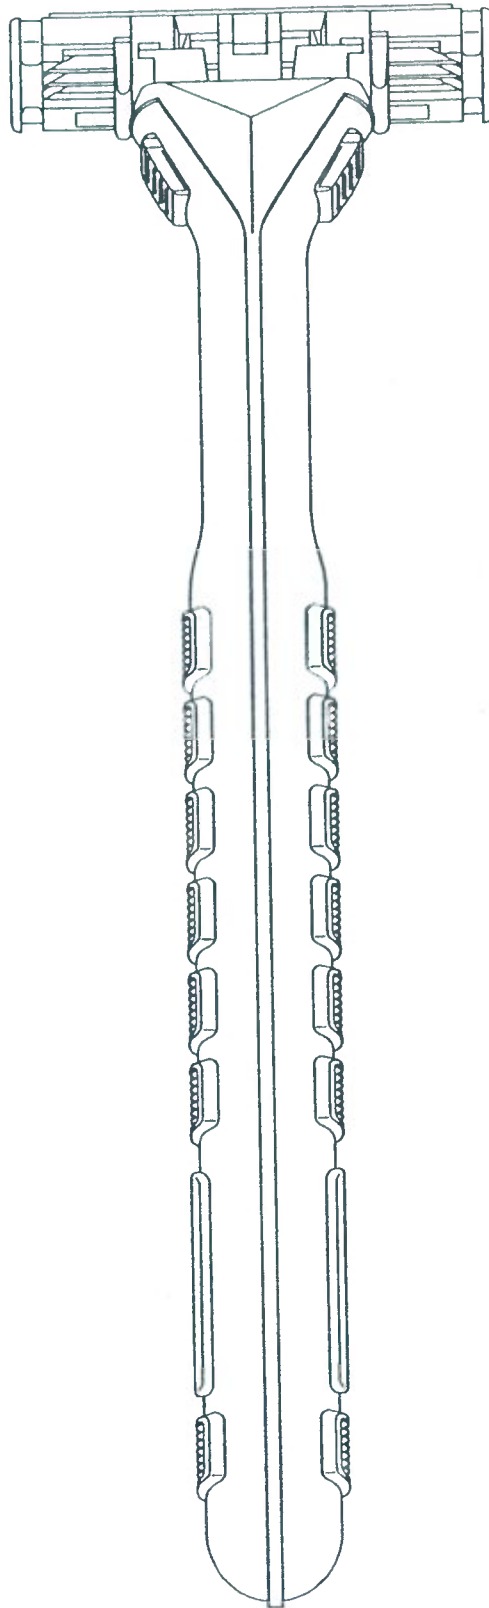
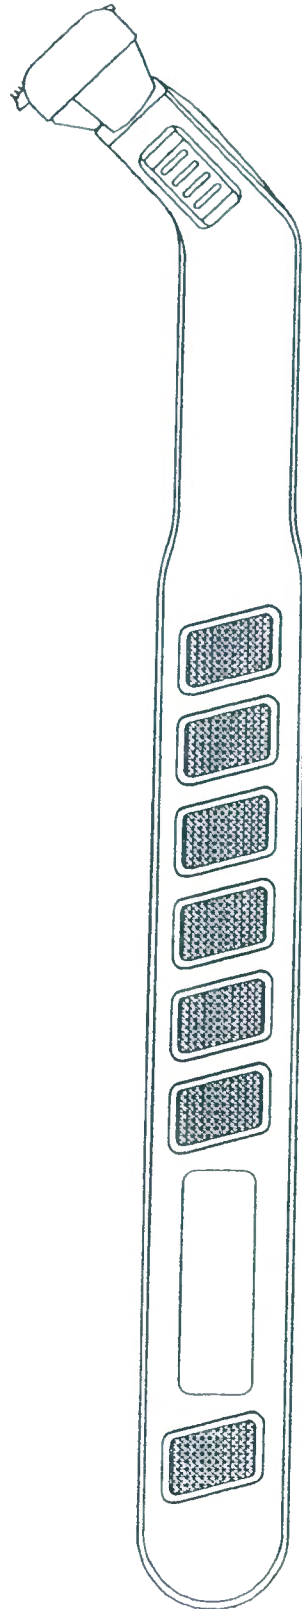


FIG. 3



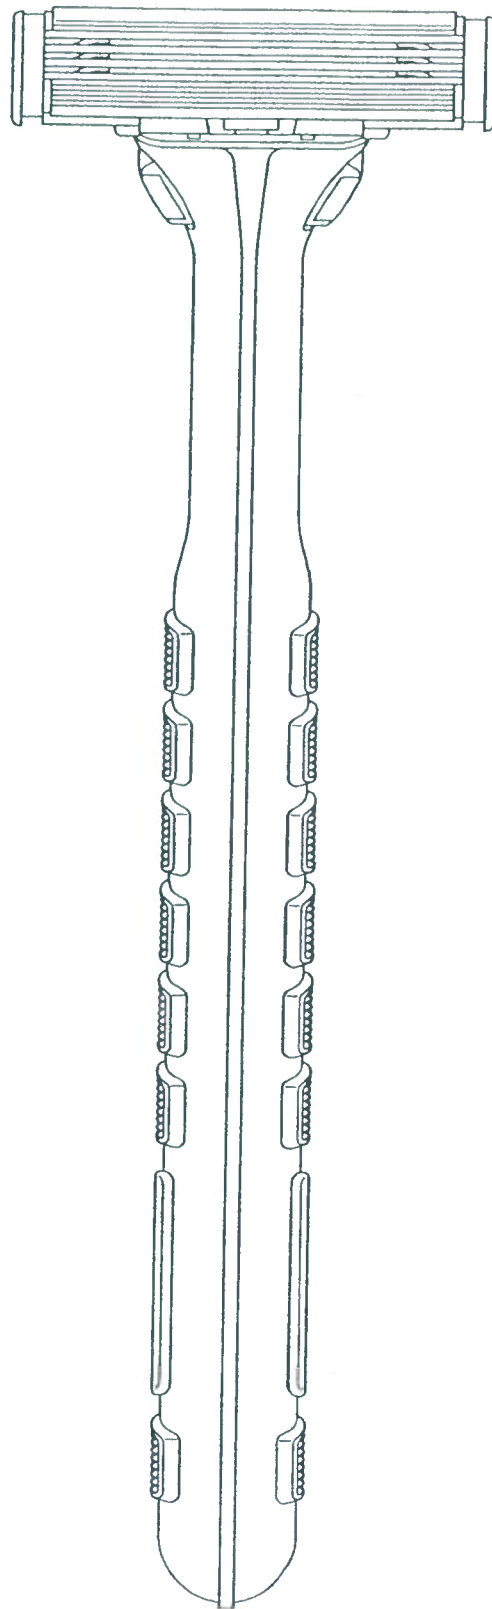


FIG. 4

FIG. 5

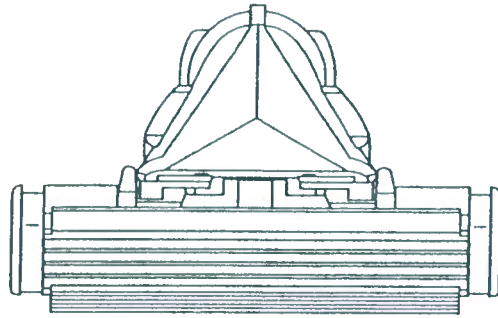
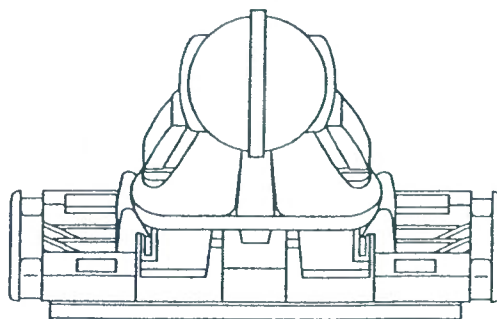


FIG. 6



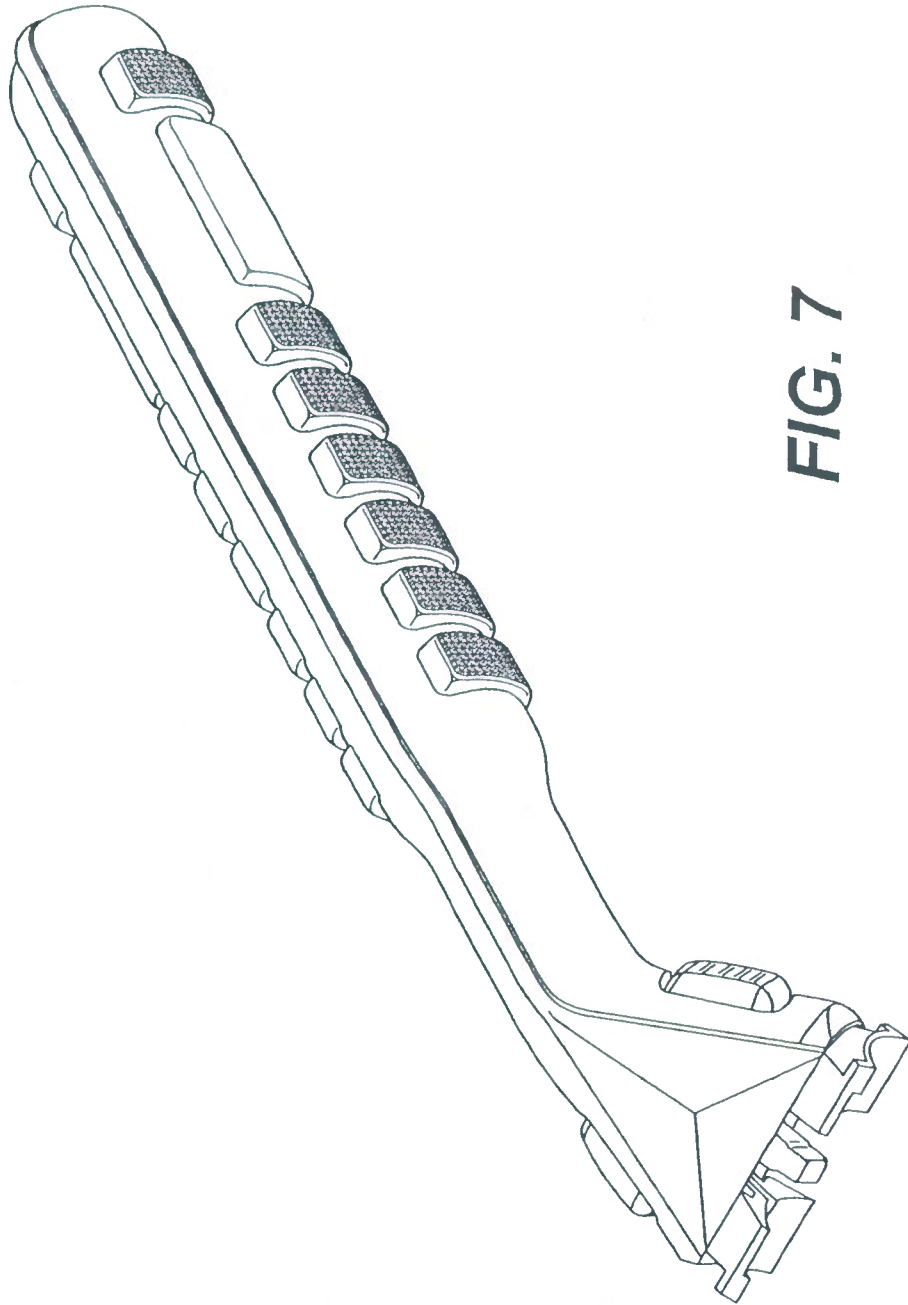


FIG. 7

FIG. 8

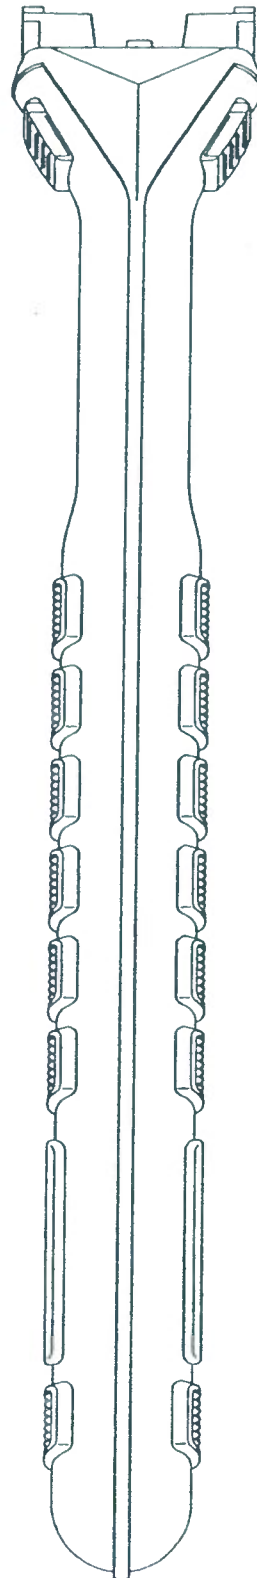


FIG. 9

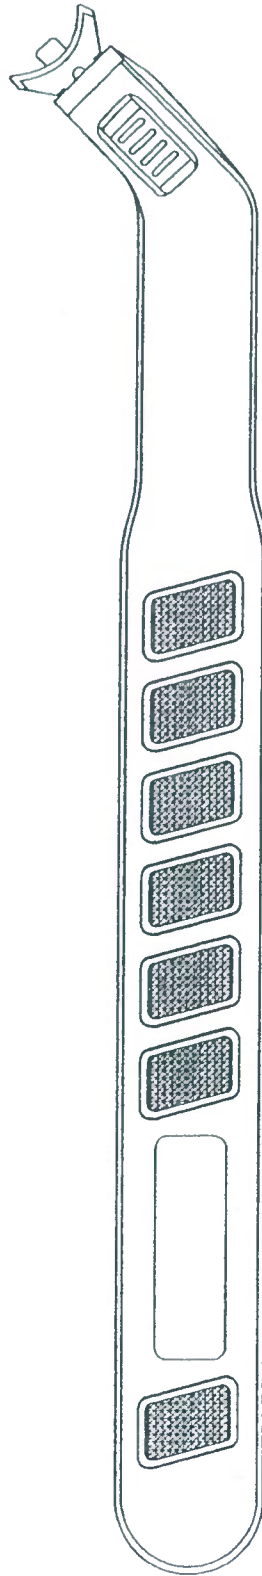


FIG. 10

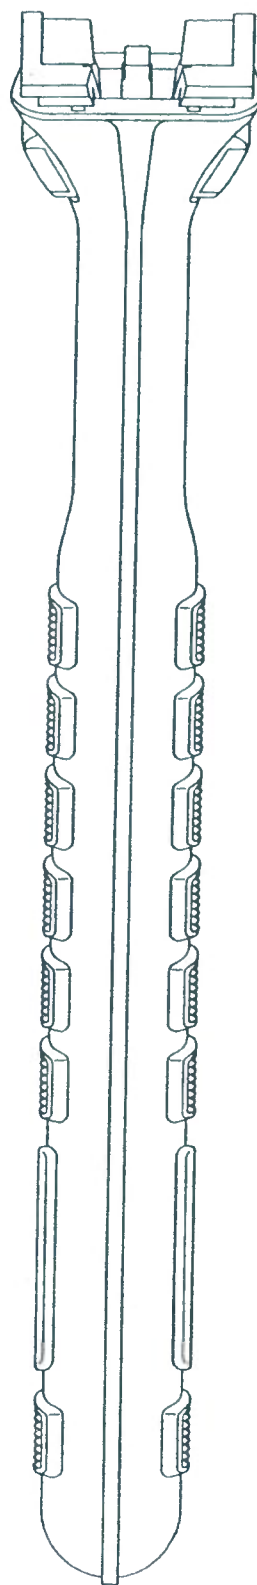


FIG. 11





FIG. 12



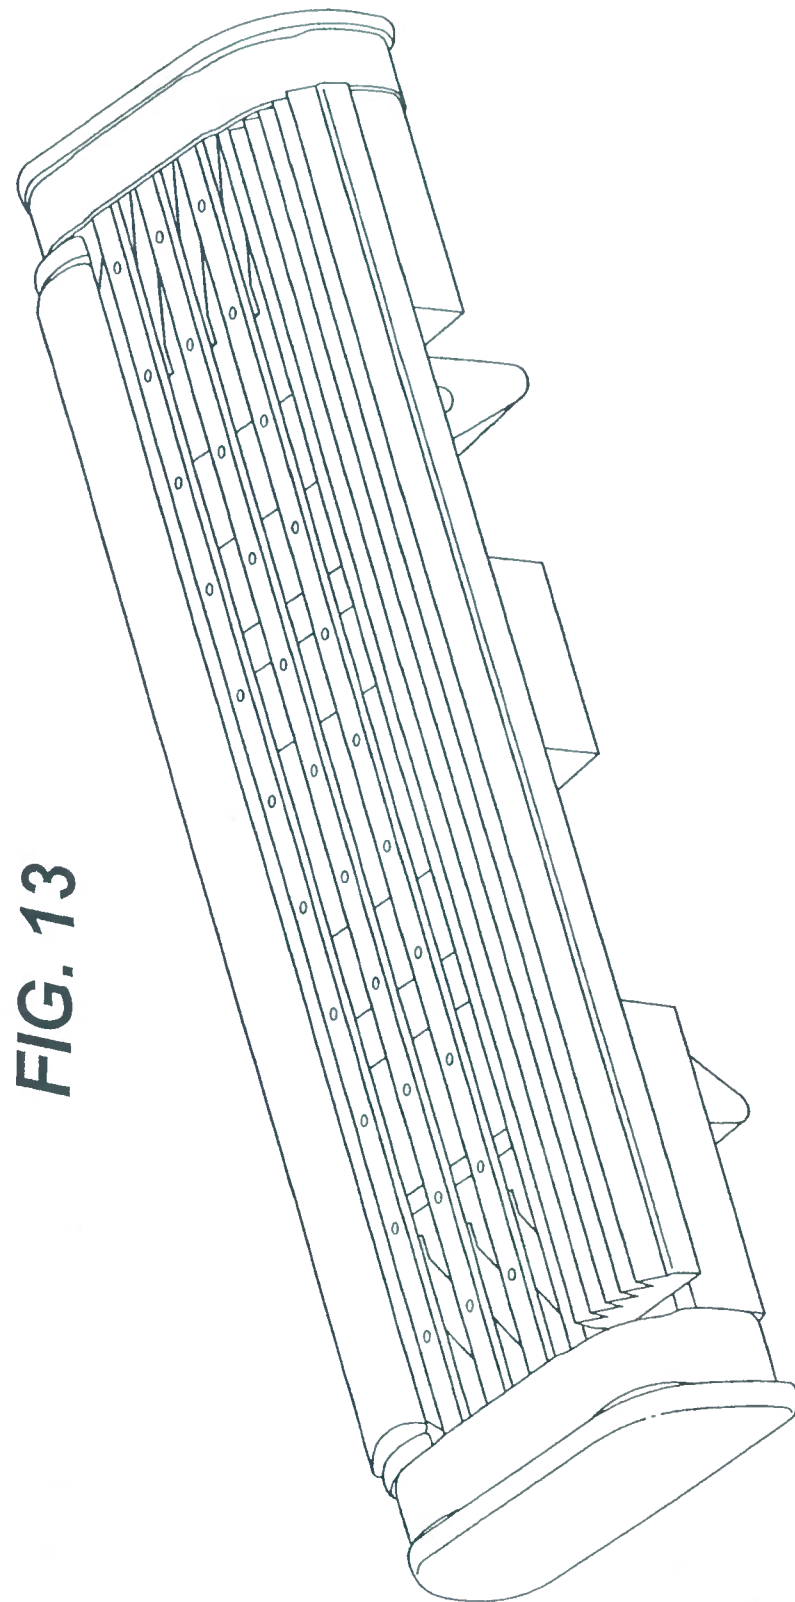


FIG. 13

FIG. 14

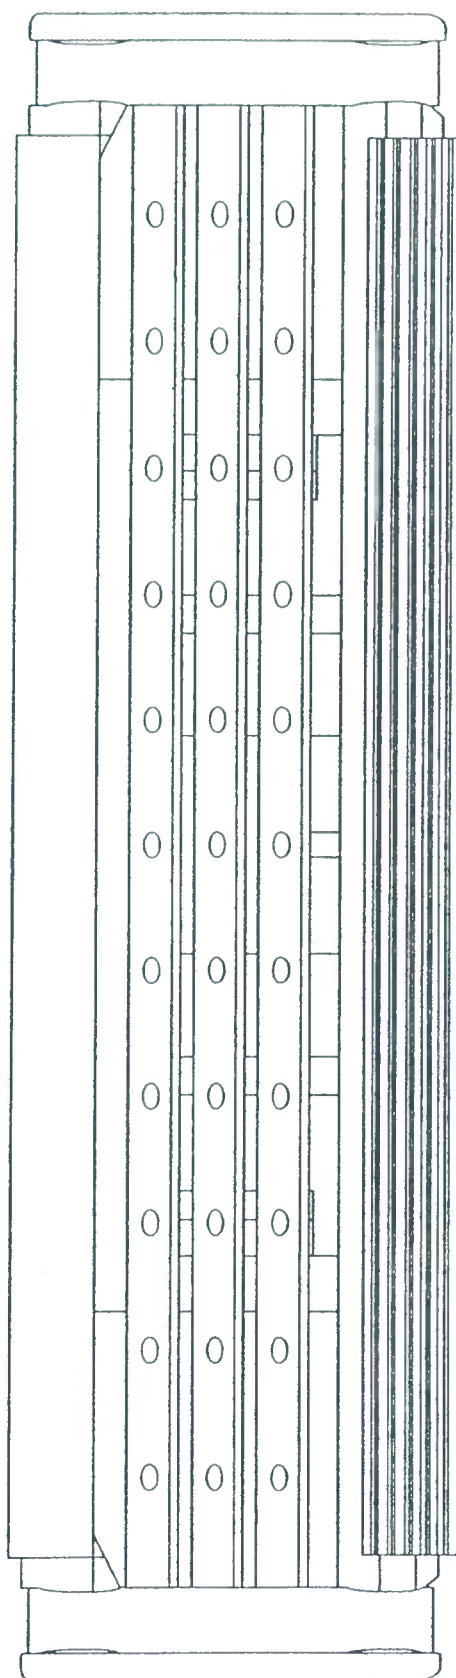


FIG. 15

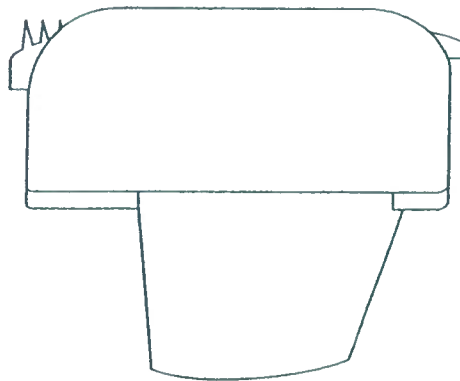


FIG. 16

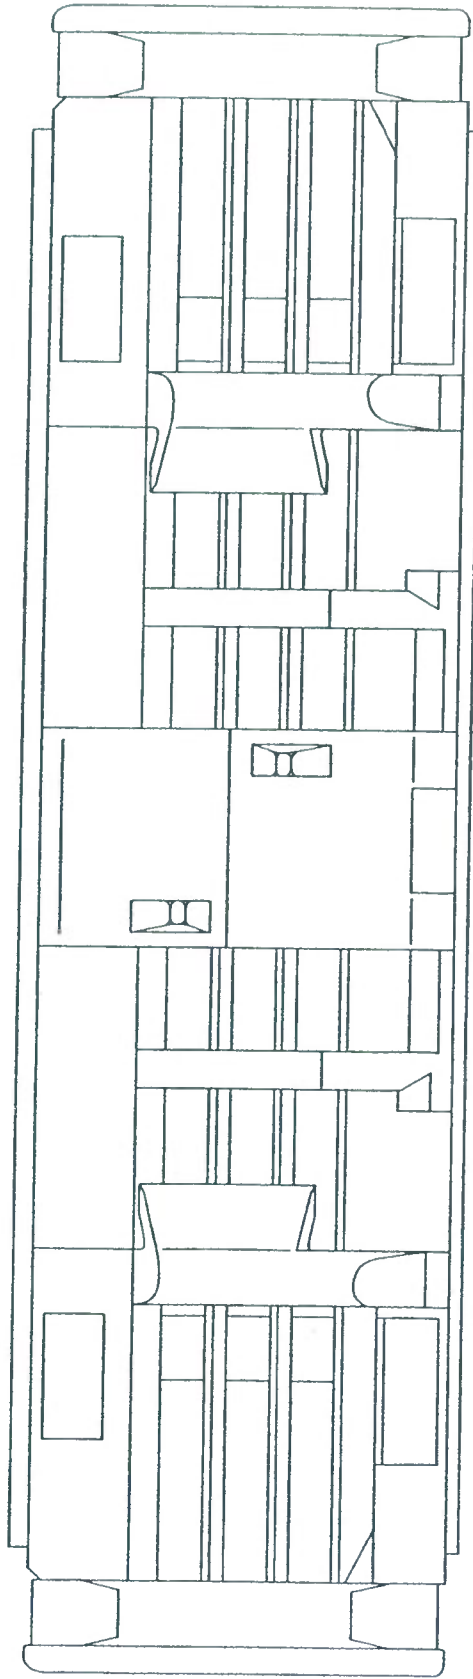


FIG. 17

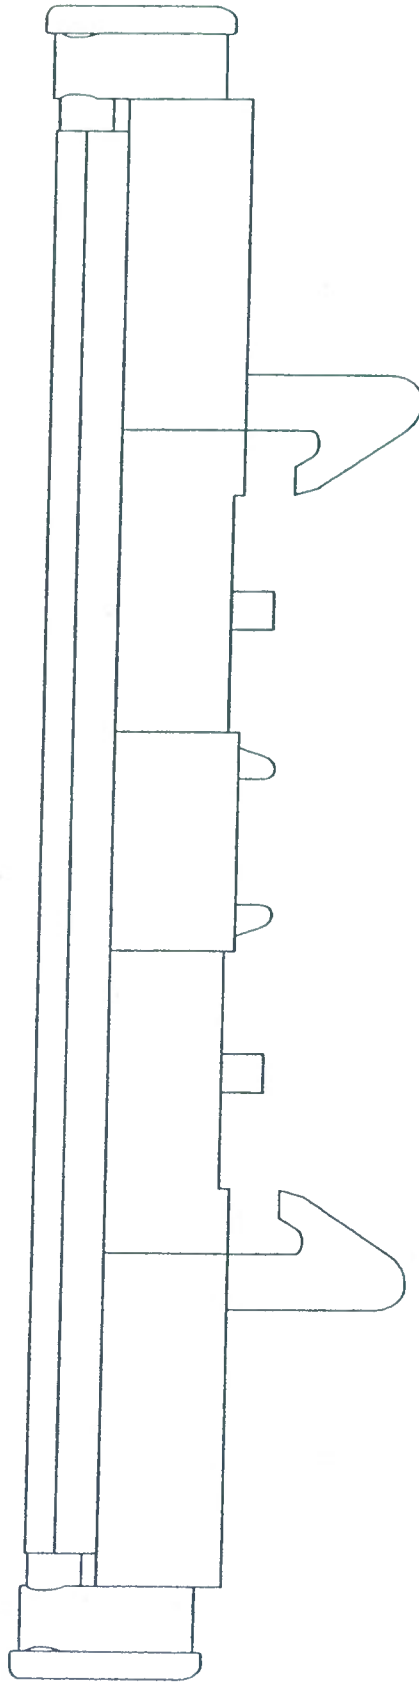


FIG. 18

