

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3049**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **204**

(22) Data zgłoszenia: **11.10.2001**

(54)

Listwa przypodłogowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Marek Kapała, Piotr Kapała Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
KOSPAN S.C., Ciasna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kapała Marek, Lubliniec, (PL);
Kapała Piotr, Lubliniec, (PL)**

PL 3049

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„KOSPAN” S.C. Marek Kapała, Piotr Kapała
Ciasna, Polska

Listwa przypodłogowa

Współtwórcami wzoru przemysłowego są: Marek Kapała, Piotr Kapała

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od ..11.10.2001

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa przypodłogowa mocowana na klamrę lub za pomocą wkręta.

Nowa postać listwy przypodłogowej przejawia się w kształcie i właściwościach jej powierzchni.

Listwa przypodłogowa mocowana na klamrę przedstawiona na fig. 1 w przekroju poprzecznym ma kształt bryły określonej ozdobnym profilem zewnętrznym, profilem przyściennym oraz profilem przypodłogowym. Profil przyścienny tej listwy stanowi górna pionowa ścianka 1 połączona promieniem przejścia z niżej usytuowaną pionową ścianką 2, połączoną także promieniem przejścia ze środkową pionową ścianką 3, usytuowaną w płaszczyźnie „P” górnej pionowej ścianki 1, przy czym koniec środkowej pionowej ścianki 3 styka się ze skośnie usytuowaną ścianką 4, połączoną z dolną ścianką 5 o profilu łukowym połączoną z poziomo usytuowaną ścianką przypodłogową 6. Zarówno w pionowej ściance 2, jak i skośnej ściance 4 znajdują się kanałki 7 i 8 pod klamry mocujące listwę usytuowane pod kątem rozwartym α w stosunku do pionowych ścianek 1, 2 i 3. Z kolei ozdobny profil zewnętrzny tej listwy stanowi górny element łukowy 9 tworzący wspólną krawędź z górną pionową ścianką 1, którego drugi koniec przechodzi płynnie w dolny odcinek prosty 10 usytuowany pod kątem ostrym w stosunku do ścianek pionowych 1, 2 i 3.

Odmiana listwy przypodłogowej mocowana na wkręt przedstawiona na fig. 2 w przekroju poprzecznym ma również kształt bryły określonej ozdobnym profilem zewnętrznym, profilem przyściennym oraz profilem przypodłogowym. Profil przyścienny tej listwy stanowi górna pionowa ścianka 1 połączona promieniem przejścia z niżej usytuowaną pionową ścianką 2, połączoną także promieniem przejścia ze środkową pionową ścianką 3, usytuowaną w płaszczyźnie „P” górnej pionowej ścianki 1, przy czym koniec środkowej pionowej ścianki 3 styka się ze skośnie usytuowaną ścianką 4, połączoną z dolną ścianką 5 o profilu łukowym połączoną z poziomo usytuowaną ścianką przypodłogową 6. Z kolei ozdobny profil zewnętrzny tej listwy stanowi górny element łukowy 9 tworzący wspólną krawędź z górną pionową ścianką 1, którego drugi koniec przechodzi płynnie w dolny odcinek prosty 10 usytuowany pod kątem ostrym w stosunku do ścianek pionowych 1, 2 i 3, przy czym w środkowej części ścianki 10 znajduje się wyjęcie prostokątne 11 z zaokrąglonymi obrzeżami, w którego dnie wykonane są otwory 12 pod wkrety mocujące tę listwę do ściany, przy czym w wyjęciu tym osadzony jest element zaślepiający 13 mający również w przekroju kształt prostokątny z zaokrąglonymi górnymi krawędziami dłuższych jego boków.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

1. Listwa przypodłogowa mocowana na klamrę, mająca w przekroju poprzecznym kształt bryły określonej ozdobnym profilem zewnętrznym, profilem przyściennym i podłogowym uwidoczniona na fig. 1 charakteryzuje się tym, że:
 - na profilu przyściennym złożonym ze ścianek pionowych 1, 2 i 3, z których dolna przechodzi w ściankę 4 skośnie usytuowaną, połączoną ze ścianką 5 o zarysie łukowym wykonane są dwa kanałki 7 i 8 usytuowane pod kątem rozwartym w stosunku do pionowych ścianek 1, 2 i 3;
 - ozdobny profil zewnętrzny tej listwy stanowi górny element łukowy 9, tworzący wspólną krawędź z górną pionową ścianką 1, której drugi koniec przechodzi płynnie w dolny odcinek poziomy 6 usytuowany pod kątem ostrym w stosunku do ścianek pionowych 1, 2 i 3.
2. Listwa przypodłogowa mocowana na wkręt, mająca w przekroju poprzecznym kształt bryły określonej ozdobnym profilem zewnętrznym, profilem przyściennym i podłogowym uwidoczniona na fig. 2 charakteryzuje się tym, że:
 - jej profil przyścienny złożony jest z pionowych ścianek 1, 2 i 3, przy czym ścianka 3 nie leży w płaszczyźnie „P” ścianek 1 i 2, a dolna pionowa ścianka 2 przechodzi w ściankę 4 skośnie usytuowaną, połączoną ze ścianką 5 o zarysie łukowym;

na prostej ścianie 10 profilu zewnętrznego znajduje się wyjęcie prostokątne 11, w którego dnie wykonane są otwory 12 pod wkręty mocujące tę listwę do ściany, a w wyjęciu tym osadzony jest element zaślepiający 13 mający w przekroju poprzecznym kształt prostokąta z zaokrąglonymi górnymi krawędziami dłuższych jego boków.

PPHU „KOSPAN” S.C.
Marek Kapała, Piotr Kapała
Ciasna, Polska

Pełnomocnik:

PUiPH „**INICIATOR**” Sp. z o.o.
BIURO PATENTOWE
35-605 Rzeszów, ul. Zimowit 3/15
tel./fax (0-17) 85-22-767, 85-75-471
tel. kom. (0601) 407-337 i (0603) 256-730
e-mail: inicjator@send.pl.
NIP 813-03-33-951

RZECZNIK PATENTOWY

M2. Marek Kapała
Nr wpisu 835

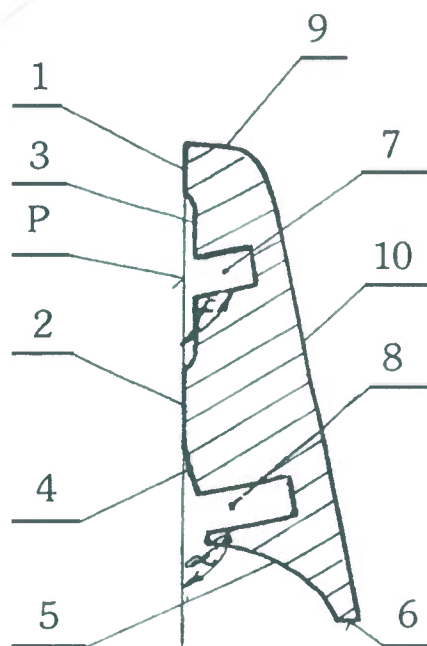


Fig. 1

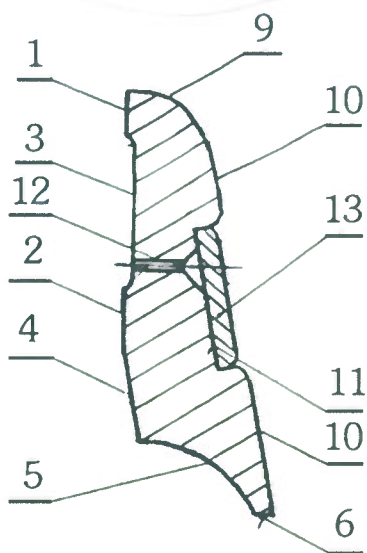


Fig. 2

PUIPH „**INICIATOR**” Sp. z o.o.
 BIURO PATENTOWE
 35-605 Rzeszów, ul. Zimowit 3/15
 tel./fax (0-17) 85-22-767, 85-75-471
 tel. kom. (0601) 407-337 i (0603) 256-730
 e-mail: inicjator@send.pl
 NIP 813-03-33-951

RZECZNIK PATENTOWY
 mż. Józef Warzybok
 Nr wpisu 835