

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6872**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **5041**

(22) Data zgłoszenia: **09.02.2004**

(54)

Bateria

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL);
Rulka Piotr, Kraków, (PL)

PL 6872

Nr Rp. 6872

Klasa 23-01

Bateria

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria stosowana do umywalek i zlewozmywaków, montowana na ich górnej powierzchni.

Bateria przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania i wzajemnego położenia elementów składowych.

Nie są znane baterie o podobnej formie zewnętrznej i wzajemnym ich położeniu.

Zatem bateria według wzoru przemysłowego stanowi całkowicie awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Wszystkie elementy baterii, poza podstawą, mają postać różnej wielkości walców.

Korpus baterii ma dwie kolumny w postaci walców, posadowionych na podstawie o kształcie owalu, który jest przewężony w części środkowej.

Kolumny zakończone są prostopadłymi do ich osi uchwytnymi sterującymi, w postaci walców.

Kolumny połączone są ze sobą, w górnej części, poprzeczką

w kształcie walca, z której wyprowadzona jest wylewka w kształcie walca, skierowana ku dołowi.

Bateria w widoku bocznym tworzy figurę zbliżoną do cyfry „1”

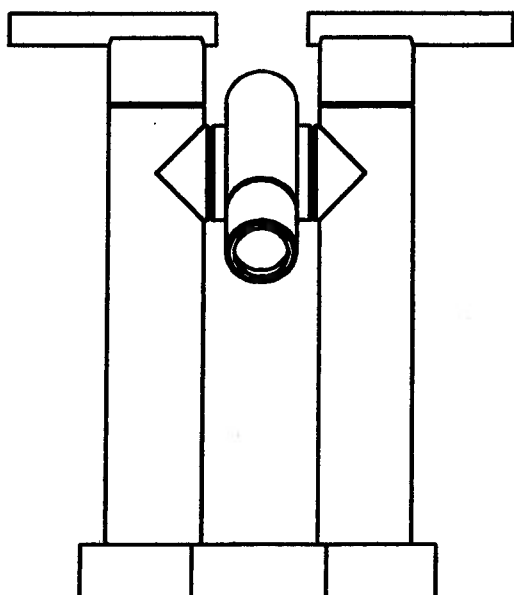
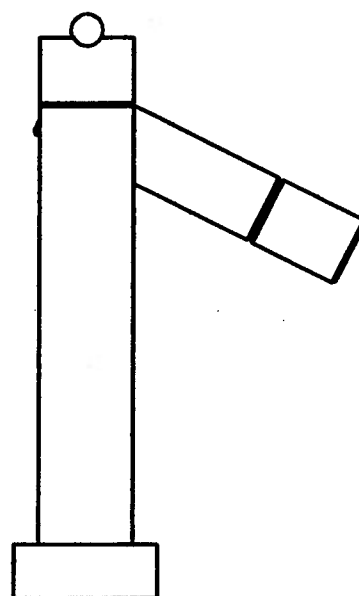
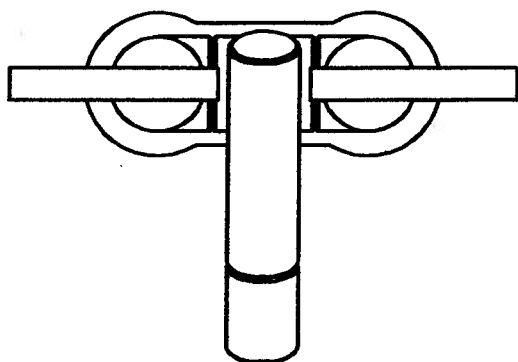
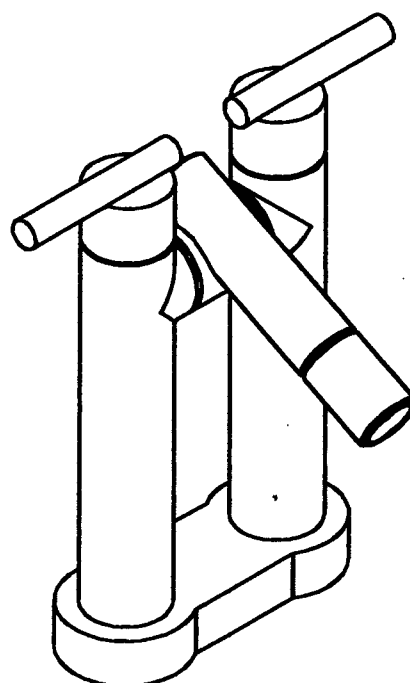
Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia baterię w widoku czołowym, fig.2 baterię w widoku bocznym, fig.3 baterię w widoku z góry, a fig.4 baterię w rzucie aksonometrycznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bateria przedstawiona na załączonym rysunku charakteryzuje się tym, że:

- korpus baterii ma dwie kolumny w postaci walców;
- kolumny posadowione są na podstawie;
- podstawa ma kształt owalu z przewężeniem w części środkowej;
- kolumny zakończone są prostopadłymi do jej osi uchwytami sterującymi;
- uchwyty sterujące mają postać walców;
- kolumny połączone są poprzeczką w postaci walca;
- z poprzeczki wyprowadzona jest wylewka w kształcie walca, skierowana ku dołowi;
- bateria w widoku bocznym tworzy figurę zbliżoną do cyfry „1”.

- 3 -

✓
Fig. 1**Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4**