

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6031**

(21) Numer zgłoszenia: **5013**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(22) Data zgłoszenia: **06.12.2002**

(54)

Przybór do pisania z dwuwarstwowym korpusem

(30) Pierwszeństwo:

06.06.2002 (DE) 40204726.5

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Merz & Krell GmbH & co. KGaA,
Gross-Bieberau, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Tatic Aleksander, Milano, (IT)

PL 6031

Nr Rp. 6031

Klasa 19-06

Merz & Krell GmbH & Co. KGaA

Gross-Bieberau , Niemcy

Twórca wzoru przemysłowego: Aleksander Tatic

Przybór do pisania z dwuwarstwowym korpusem

Pierwszeństwo: 6 czerwiec 2002 r.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 6 grudnia 2002 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przybór do pisania z dwuwarstwowym korpusem.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu o indywidualnym charakterze. Nowość i oryginalność przyboru do pisania według wzoru przemysłowego w odniesieniu do znanych rozwiązań przejawia się w układzie linii, konturów, kształcie, kolorystyce, materiale i jego strukturze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunkach i na fotografiach, na których przedstawiono:

fig. 1 - przybór do pisania w widoku perspektywicznym

fig. 2 - przybór do pisania w widoku z tyłu

fig. 3 - przybór do pisania w widoku z prawego boku

fig. 4 - przybór do pisania w widoku z przodu

fig. 5 - przybór do pisania w widoku z lewego boku

fig. 6 - przybór do pisania z fig. 4 w widoku z góry

fig. 7 - przybór do pisania z fig. 5 w widoku z góry

fig. 8 - część górna korpusu z klipsem w widoku z przodu

fig. 9 - część dolna korpusu z końcówką nałożoną na korpus w widoku z przodu

fig. 10 - fragment fig. 9 w powiększeniu

fig. 11 - końcówka dolna w widoku z boku

fig. 12 - końcówka dolna w widoku z tyłu

fig. 13 - część górna przyboru do pisania z klipsem i z mechanizmem

uruchamiającym w widoku z boku

fig. 14 - przycisk walcowo-stożkowy mechanizmu uruchamiającego

Przybór do pisania składa się z korpusu 1, nakładanej końcówki 2, mechanizmu uruchamiającego 3 i klipsa 4.

Korpus 1 ma postać dwuwarstwowej rurki. Warstwa zewnętrzna jest przezroczysta, a warstwa wewnętrzna nieprzezroczysta. Na dolną część korpusu 1 nałożona jest końcówka 2, która w górnej części ma kształt walca przeciętego skośną powierzchnią, a dolna jej część ma kształt ściętego stożka o lekko wypukłej powierzchni ściany bocznej. Ponadto, w wyższej, walcowej części końcówki 2 znajduje się otwór.

Mechanizm uruchamiający 3 ma postać przycisku nakładanego na górną część korpusu 1. Przycisk ma kształt walcowo-stożkowy i może uruchamiać zarówno mechanizm wyciskany, jak i obrotowy przyboru.

Klips 4 stanowi sprężysta spinka z pierścieniem, za pomocą którego klips 4 jest umieszczony na korpusie 1.

Końcówka 2, mechanizm uruchamiający 3 i klips 4 wykonane są z materiału w kolorze kontrastującym z kolorem korpusu 1.

Wszystkie części składowe przyboru do pisania są wytwarzane i sprzedawane oddzielnie. Z tego powodu są traktowane jako części zamienne lub zapasowe.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- dwuwarstwowy korpus 1 o przezroczystej warstwie zewnętrznej i nieprzezroczystej warstwie wewnętrznej
- charakterystyczny kształt nakładanej końcówki 2: część górna ma kształt walca przeciętego skośną powierzchnią, a dolna część ma kształt ściętego stożka o lekko wypukłej powierzchni ściany bocznej
- otwór w górnej części końcówki 2
- mechanizm uruchamiający 3 w postaci przycisku o kształcie walcowo-stożkowym umieszczony na górnej części korpusu 1
- klips 4 w postaci sprężystej spinki z walcowym pierścieniem
- końcówka 2, mechanizm uruchamiający 3 i klips 4 wykonane z materiału w kolorze kontrastującym z kolorem korpusu 1.

mgr inż. Eleonora Rozbicka

ERUL S
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

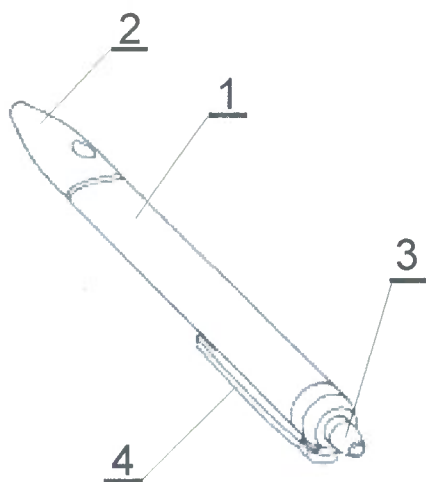


Fig. 1



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14

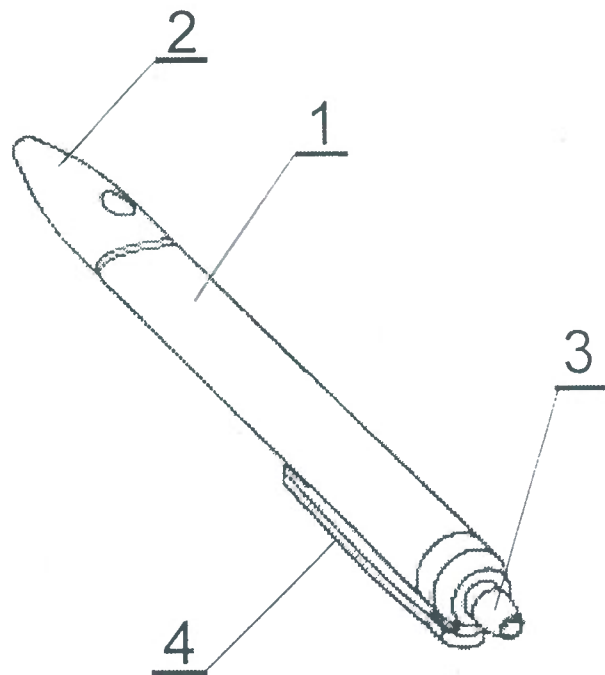


Fig. 1