

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15398**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **14988**

(22) Data zgłoszenia: **27.07.2009**

(54)

Uchwyt meblowy

45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2010 WUP 07/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
AKCES - BIS Sp. z o.o., Mianowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Błazek Aleksandra, Kępno, (PL);
Błazek Piotr, Kępno, (PL)

PL 15398

Nr Rp. 15398

Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy wykonany z tworzywa sztucznego lub metalu, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek komód i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia pierwszą odmianę uchwytu meblowego z kwadratową jego częścią chwytową z otworem koncentrycznym w widoku perspektywicznym, fig.2- ten sam uchwyt w widoku z góry, fig.3-ten sam uchwyt w widoku z tyłu, fig.4- ten sam uchwyt w widoku z boku, fig.5-ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig. 6- drugą odmianę uchwytu meblowego z prostokątną jego częścią chwytową z wyjęciem prostokątnym w widoku perspektywicznym, fig.7- ten sam uchwyt w widoku z góry, fig.8 – ten sam uchwyt w widoku z tyłu, fig.9 – ten sam uchwyt w widoku z boku, a fig.10 – ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Pierwsza odmiana uchwytu meblowego pokazana na rysunkach fig. 1-5 ma kształt monolitycznej bryły, którą stanowi część chwytowa, w kształcie kwadratowej płytki z kwadratowym koncentrycznym otworem oraz dwie stopki prostopadłościennie wystające z dolnej powierzchni części chwytowej, przy czym wszystkie krawędzie tej części oraz obu stopek są sfazowane. Stopki tego uchwytu usytuowane są symetrycznie naprzeciw siebie w pobliżu boków otworu kwadratowego i prostopadle do poziomej powierzchni części chwytowej, a w widoku od spodu mają kształt rurek o kwadratowym przekroju poprzecznym, wewnątrz których umieszczona jest nagwintowana okragła rurka montażowa oraz cztery żebra usztywniające, przylegające do ścianek obu tych rurek i usytuowane symetrycznie parami naprzeciw siebie.

Druga odmiana uchwytu meblowego pokazana na rysunkach fig. 6-10 ma kształt monolitycznej bryły, którą stanowi część chwytowa, w kształcie prostokątnej płytki z symetrycznym wyjęciem prostokątnym na jej jednym dłuższym boku oraz dwie stopki prostopadłościennie wystające z dolnej powierzchni części chwytowej, przy czym wszystkie krawędzie tej części oraz obu stopek są sfazowane. Stopki tego uchwytu usytuowane są naprzeciw siebie i w pobliżu wewnętrznych naroży

wyjęcia prostokątnego, a w widoku od spodu mają kształt rurek o kwadratowym przekroju poprzecznym, wewnątrz których umieszczona jest nagwintowana okrągła rurka montażowa oraz cztery żebra usztywniające, przylegające do ścianek obu tych rurek i usytuowane symetrycznie parami naprzeciw siebie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy wykonany z tworzywa sztucznego lub metalu stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek komód i szuflad meblowych pokazany na rysunkach fig. 1 – 10 charakteryzuje się tym, że:

- jego pierwsza odmiana pokazana na fig. 1 - 5 ma kształt monolitycznej bryły, którą stanowi część chwytowa, w kształcie kwadratowej płytki z kwadratowym koncentrycznym otworem oraz dwie stopki prostopadłościennie wystające z dolnej powierzchni tej części, przy czym wszystkie krawędzie części chwytowej i obu stopek są sfazowane, zaś stopki te usytuowane są symetrycznie naprzeciw siebie w pobliżu boków otworu kwadratowego i prostopadle do poziomej powierzchni tej części;
- druga odmiana tego uchwyty pokazana na fig. 6-10 ma kształt monolitycznej bryły, którą stanowi część chwytowa, w kształcie prostokątnej płytki z wyjęciem prostokątnym na dłuższym jednym jej boku oraz dwie stopki prostopadłościennie wystające z dolnej powierzchni części chwytowej, które usytuowane są naprzeciw siebie i w pobliżu wewnętrznych naroży wyjęcia prostokątnego, przy czym wszystkie krawędzie części chwytowej i obu stopek są sfazowane;
- stopki tych uchwyty usytuowane prostopadle do dolnej powierzchni ich części chwytowych w widoku od spodu mają kształt rurek o kwadratowym przekroju, wewnątrz których umieszczona jest nagwintowana montażowa okrągła rurka oraz żebra usztywniające przylegające do ścianek obu tych rurek.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE
„INICJATOR” Sp. z o.o.
 203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
 tel. 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
 e-mail: poczta@inicjator.pl www.inicjator.pl
 NIP 813-03-33-951

Europejski Rzecznik Patentowy

 Nr wpisu 137620

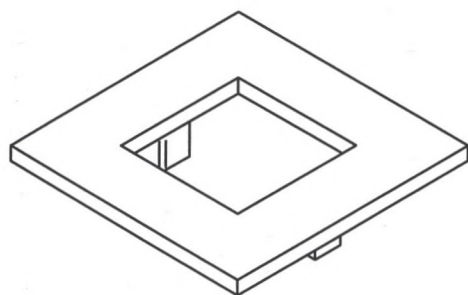


Fig.1




Fig.3




Fig.2




Fig.4




Fig.5

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy

Krzysztof Warzybok
Nr wpisu 137620

Up - 11984
Rp - 15338



Fig. 8

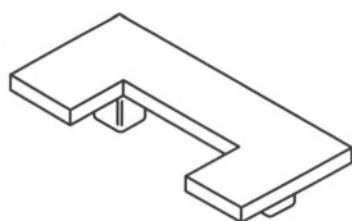


Fig. 6




Fig. 7




Fig. 9




Fig. 10

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy

Patryk Warzybok
Nr wpisu 137620

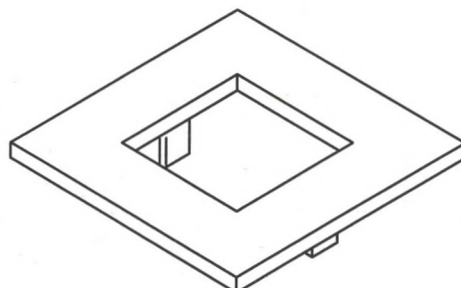


Fig.1




Fig.6

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy

Przemysław Warzybok
Nr wpisu 137620

15398