



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105568972 A

(43) 申请公布日 2016. 05. 11

(21) 申请号 201511012248. 0

(22) 申请日 2015. 12. 31

(71) 申请人 叶连国

地址 276800 山东省日照市东港区济南路
277 号丽城花园

(72) 发明人 叶连国

(51) Int. Cl.

E02D 5/46(2006. 01)

E02D 5/18(2006. 01)

E21B 4/16(2006. 01)

E21B 7/00(2006. 01)

权利要求书2页 说明书4页 附图7页

(54) 发明名称

H 桩与矩形桩圆弧插扣设备

(57) 摘要

一种 H 桩与矩形桩圆弧插扣设备, 制造多个间隔一个矩形插扣桩距离的多个混凝土 H 插扣桩; 使每两个混凝土 H 插扣桩之间前部的水泥土矩形插扣桩左端的凸圆端头吻合于左边混凝土 H 插扣桩右前端的凹圆端头、前部的水泥土矩形插扣桩右端的凹圆端头吻合于右边混凝土 H 插扣桩左前端的凸圆端头, 使每两个混凝土 H 插扣桩之间后部的水泥土矩形插扣桩左端的凸圆端头吻合于左边混凝土 H 插扣桩右后端的凹圆端头、后部的水泥土矩形插扣桩右端的凹圆端头吻合于右边混凝土 H 插扣桩左后端的凸圆端头, 如此形成多个混凝土 H 插扣桩与每两个混凝土 H 插扣桩之间的两个水泥土矩形插扣桩相互圆弧插扣的桩墙, 用于建筑物基础的挡土、防渗漏。



1. 一种H桩与矩形桩圆弧插扣设备,包括H桩成桩机和矩形桩成桩机;

其特征在于:H桩成桩机的具体结构如下:前部的横杆一6、后部的横杆二18以及中间的横杆三26固定在一起、组成一个H形构架,横杆三中间上部固定有压进杆一1,横杆三中间下部固定有立臂七16,立臂七下端固定有电机一2,电机一的下端固定有齿轮箱七17,横杆一的中间下端固定有立臂一7,立臂一的下端固定有齿轮箱一3,横杆一的左端下部固定有立臂二10,立臂二的下端固定有齿轮箱二4,横杆一的右端下部固定有立臂三11,立臂三的下端固定有齿轮箱三5,横杆二的中间下端固定有立臂四19,立臂四的下端固定有齿轮箱四22,横杆二的左端下部固定有立臂五20,立臂五的下端固定有齿轮箱五23,横杆二的右端下部固定有立臂六21,立臂六的下端固定有齿轮箱六24;齿轮箱一、齿轮箱二、齿轮箱三、齿轮箱四、齿轮箱五、齿轮箱六、齿轮箱七的下端分别设有一个钻杆12,每个钻杆的下端分别设有一个钻头13;齿轮箱一与齿轮箱三之间、齿轮箱一与齿轮箱二之间、齿轮箱一与齿轮箱七之间、齿轮箱四与齿轮箱五之间、齿轮箱四与齿轮箱六之间、齿轮箱四与齿轮箱七之间分别设有一只旋转轴一8,每只旋转轴一的中间两边分别固定一个固定臂25,每个固定臂的外端分别固定一个旋切刀9;齿轮箱三的右后部和右前部分别输出一个旋转轴二14,齿轮箱六的右后部和右前部亦分别输出一个旋转轴二,每个旋转轴二的右端分别固定一个凹圆刀15;齿轮箱二的左端和齿轮箱五的左端分别输出一个旋转轴三,每个旋转轴三的左端分别固定一个凸圆刀;

H桩成桩机工作时浆液泵对每个钻头分别注入高压水,电机一驱动齿轮箱七运转,齿轮箱七在运转过程中分别通过前、后两个旋转轴一的转动驱动齿轮箱一、齿轮箱四运转,齿轮箱一在运转中分别通过左右两个旋转轴一的转动驱动齿轮箱二、齿轮箱三运转,齿轮箱四在运转中分别通过左右两个旋转轴一的转动驱动齿轮箱五、齿轮箱六运转;齿轮箱三在运转过程中分别驱动右后部的旋转轴二和右前部的旋转轴二相向同步转动,齿轮箱六在运转过程中分别驱动右后部的旋转轴二和右前部的旋转轴二相向同步转动;齿轮箱二、齿轮箱五在运转过程中分别驱动其左端的一个旋转轴三相向同步转动;齿轮箱一、齿轮箱二、齿轮箱三、齿轮箱四、齿轮箱五、齿轮箱六、齿轮箱七分别通过其下端的钻杆驱动钻头转动,七个钻头在转动中将其下端的土体切削搅拌;六个旋转轴一在转动中分别驱动每个旋转轴一上的两个固定臂带动旋切刀绕旋转轴一转动,旋切刀在转动过程中将每两个钻头之间小于钻头直径的部分土体切削搅拌;齿轮箱三上的两个旋转轴二在转动中分别驱动旋转轴二上的凹圆刀转动,此凹圆刀在转动中将齿轮箱三右部的土体切削成凹圆端头,齿轮箱二上的旋转轴三在转动中驱动旋转轴三上的凸圆刀转动,此凸圆刀在转动中将齿轮箱二左部的土体切削成凸圆端头;齿轮箱六上的两个旋转轴二在转动中分别驱动旋转轴二上的凹圆刀转动,此凹圆刀在转动中将齿轮箱六右部的土体切削成凹圆端头,齿轮箱五上的旋转轴三在转动中驱动旋转轴三上的凸圆刀转动,此凸圆刀在转动中将齿轮箱五左部的土体切削成凸圆端头;左端的凸圆端头与右端的凹圆端头吻合;切削的土体混在泥浆中,高压水不断注入,泥浆不断从孔中流出,压进杆一在向下压进过程中形成左端带有两个凸圆端头、右端带有两个凹圆端头的H孔;

矩形桩成桩机的具体结构包括:压进杆二31下端固定于电机二32上端,电机二下端固定于驱动箱三33上端;压进杆二下部左端固定有横臂一36,横臂一的左端下部固定有立杆一40,立杆一的下端固定有驱动箱一34,压进杆二下部右端固定有横臂二37,横臂二的右端

下部固定有立杆二41,立杆二的下端固定有驱动箱二35;驱动箱一、驱动箱二、驱动箱三的下端分别设有一个钻杆12,每个钻杆的下端分别设有一个钻头13;驱动箱三与驱动箱一之间、驱动箱三与驱动箱二之间分别设有一只驱动轴一38,每只驱动轴一的中间两边分别固定一个连接臂46,每个连接臂的外端分别固定一个搅动刀39;驱动箱二的右后方和右前方分别输出一个驱动轴二44,每个驱动轴二的右端分别固定一个凹圆刀15;驱动箱一的左端输出一个驱动轴三,驱动轴三的左端固定一个凸圆刀28;

矩形桩成桩机工作时高压泵对每个钻头分别注入水泥浆,电机二驱动驱动箱三运转,驱动箱三在运转过程中通过驱动轴一的转动驱动驱动箱一、驱动箱二运转,驱动箱二在运转过程中分别驱动右后方的驱动轴二和右前方的驱动轴二相对同步转动;驱动箱一在运转中驱动驱动轴三转动;驱动箱一、驱动箱二、驱动箱三分别通过其下端的钻杆驱动钻头转动,三个钻头在转动中将其下端的泥土与水泥浆搅拌;两个驱动轴一在转动中分别驱动每个驱动轴一上的两个连接臂带动搅动刀绕驱动轴一转动,搅动刀在转动过程中将每两个钻头之间小于钻头直径的部分泥土与水泥浆搅拌,两个驱动轴二在转动中分别驱动驱动轴二上的凹圆刀转动,凹圆刀在转动中将右部的端头的土体与水泥浆搅拌成凹圆端头,驱动轴三在转动中驱动驱动轴三上的凸圆刀转动,凸圆刀在转动中将左部的端头的土体与水泥浆搅拌成凸圆端头;右部的凹圆端头与左部的凸圆端头相吻合;压进杆二在向下压进过程中形成一个左端带有凸圆端头、右端带有凹圆端头的水泥土矩形插扣桩;

H桩成桩机与矩形桩成桩机联合工作过程:首先在需要成桩轴线的起始位置,用H桩成桩机按照上述H桩成桩机的工作方式制造一个H孔,在此H孔内浇筑混凝土、形成混凝土H插扣桩,在此混凝土H插扣桩的右侧、间隔一个矩形插扣桩的距离再制造第二个混凝土H插扣桩,如此制造多个间隔一个矩形插扣桩距离的多个混凝土H插扣桩;当两边的H插扣桩的混凝土达到一定强度时,再在每两个混凝土H插扣桩之间的间距内的前部与后部、用矩形桩成桩机按照上述矩形桩成桩机的工作方式分别制造一个水泥土矩形插扣桩,使每两个混凝土H插扣桩之间前部的水泥土矩形插扣桩左端的凸圆端头吻合于左边混凝土H插扣桩右前端的凹圆端头、前部的水泥土矩形插扣桩右端的凹圆端头吻合于右边混凝土H插扣桩左前端的凸圆端头,使每两个混凝土H插扣桩之间后部的水泥土矩形插扣桩左端的凸圆端头吻合于左边混凝土H插扣桩右后端的凹圆端头、后部的水泥土矩形插扣桩右端的凹圆端头吻合于右边混凝土H插扣桩左后端的凸圆端头,如此形成多个混凝土H插扣桩与每两个混凝土H插扣桩之间的两个水泥土矩形插扣桩相互圆弧插扣的桩墙,用于建筑物基础的挡土、防渗漏。

H桩与矩形桩圆弧插扣设备

技术领域

[0001] 本发明涉及一种圆弧插扣设备,特别是一种建筑基础工程中使用的H桩与矩形桩圆弧插扣设备。

背景技术

[0002] 水泥土成桩机是通过动力驱动多个钻头转动,多个钻头在转动过程中将钻头下部的泥土切削与水泥浆搅拌成水泥土桩,目前,其它型式的水泥土搅拌钻机所成的桩体都是多个水泥土圆柱的组合物,不是H混凝土桩与矩形水泥土桩相互插扣桩墙。

发明内容

[0003] 本发明弥补了以上缺点,提供了一种能制造H混凝土桩体与矩形水泥土桩体相互圆弧插扣的H桩与矩形桩圆弧插扣设备。

[0004] 本发明是通过如下技术方案实现的:

一种H桩与矩形桩圆弧插扣设备,包括H桩成桩机和矩形桩成桩机。

[0005] H桩成桩机包括如下结构:前部的横杆一、后部的横杆二以及中间的横杆三固定在一起、组成一个H形构架,横杆三中间上部固定有压进杆一,横杆三中间下部固定有立臂七,立臂七下端固定有电机一,电机一的下端固定有齿轮箱七,横杆一的中间下部固定有立臂一,立臂一的下端固定有齿轮箱一,横杆一的左端下部固定有立臂二,立臂二的下端固定有齿轮箱二,横杆一的右端下部固定有立臂三,立臂三的下端固定有齿轮箱三,横杆二的中间下部固定有立臂四,立臂四的下端固定有齿轮箱四,横杆二的左端下部固定有立臂五,立臂五的下端固定有齿轮箱五,横杆二的右端下部固定有立臂六,立臂六的下端固定有齿轮箱六;齿轮箱一、齿轮箱二、齿轮箱三、齿轮箱四、齿轮箱五、齿轮箱六、齿轮箱七的下端分别设有一个钻杆,每个钻杆的下端分别设有一个钻头;齿轮箱一与齿轮箱三之间、齿轮箱一与齿轮箱二之间、齿轮箱一与齿轮箱七之间、齿轮箱四与齿轮箱五之间、齿轮箱四与齿轮箱六之间、齿轮箱四与齿轮箱七之间分别设有一只旋转轴一,每只旋转轴一的中间两边分别固定一个固定臂,每个固定臂的外端分别固定一个旋切刀;齿轮箱三的右后部和右前部分别输出一个旋转轴二,齿轮箱六的右后部和右前部亦分别输出一个旋转轴二,每个旋转轴二的右端分别固定一个凹圆刀;齿轮箱二的左端和齿轮箱五的左端分别输出一个旋转轴三,每个旋转轴三的左端分别固定一个凸圆刀。

[0006] 矩形桩成桩机包括如下结构:压进杆二下端固定于电机二上端,电机二下端固定于驱动箱三上端;压进杆二下部左端固定有横臂一,横臂一的左端下部固定有立杆一,立杆一的下端固定有驱动箱一,压进杆二下部右端固定有横臂二,横臂二的右端下部固定有立杆二,立杆二的下端固定有驱动箱二;驱动箱一、驱动箱二、驱动箱三的下端分别设有一个钻杆,每个钻杆的下端分别设有一个钻头;驱动箱三与驱动箱一之间、驱动箱三与驱动箱二之间分别设有一只驱动轴一,每只驱动轴一的中间两边分别固定一个连接臂,每个连接臂的外端分别固定一个搅动刀;驱动箱二的右后方和右前方分别输出一个驱动轴二,每个驱

动轴二的右端分别固定一个凹圆刀;驱动箱一的左端输出一个驱动轴三,驱动轴三的左端固定一个凸圆刀。

[0007] 本发明具有以下的特点:

本发明能制造H混凝土桩体与矩形水泥土桩体相互圆弧插扣的桩墙,用于建筑物基础的挡土、防渗。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本发明作进一步的说明:

图1为H桩成桩机的前视图;

图2为H桩成桩机的后视图;

图3为图1的A—A向视图;

图4为图1的B—B视图;

图5为图1的C—C向视图;

图6为矩形桩成桩机的结构示意图;

图7为图5的D—D视图;

图8为H桩与矩形桩圆弧插扣的横截面图。

[0009] 图中:1、压进杆一,2、电机一,3、齿轮箱一,4、齿轮箱二,5、齿轮箱三,6、横杆一,7、立臂一,8、旋转轴一,9、旋切刀,10、立臂二,11、立臂三,12、钻杆,13、钻头,14、旋转轴二,15、凹圆刀,16、立臂七,17、齿轮箱七,18、横杆二,19、立臂四,20、立臂五,21、立臂六,22、齿轮箱四,23、齿轮箱五,24、齿轮箱六,25、固定臂,26、横杆三,27、旋转轴三,28、凸圆刀;31、压进杆二,32、电机二,33、驱动箱三,34、驱动箱一,35、驱动箱二,36、横臂一,37、横臂二,38、驱动轴一,39、搅动刀,40、立杆一,41、立杆二,44、驱动轴二,46、连接臂,47、驱动轴三。

具体实施方式

[0010] 附图为本发明的一种具体实施例,该实施例包括H桩成桩机和矩形桩成桩机。

[0011] H桩成桩机包括图1、图2、图3、图4中的结构;具体结构如下:前部的横杆一6、后部的横杆二18以及中间的横杆三26固定在一起、组成一个H形构架,横杆三中间上部固定有压进杆一1,横杆三中间下部固定有立臂七16,立臂七下端固定有电机一2,电机一的下端固定有齿轮箱七17,横杆一的中间下端固定有立臂一7,立臂一的下端固定有齿轮箱一3,横杆一的左端下部固定有立臂二10,立臂二的下端固定有齿轮箱二4,横杆一的右端下部固定有立臂三11,立臂三的下端固定有齿轮箱三5,横杆二的中间下端固定有立臂四19,立臂四的下端固定有齿轮箱四22,横杆二的左端下部固定有立臂五20,立臂五的下端固定有齿轮箱五23,横杆二的右端下部固定有立臂六21,立臂六的下端固定有齿轮箱六24;齿轮箱一、齿轮箱二、齿轮箱三、齿轮箱四、齿轮箱五、齿轮箱六、齿轮箱七的下端分别设有一个钻杆12,每个钻杆的下端分别设有一个钻头13;齿轮箱一与齿轮箱三之间、齿轮箱一与齿轮箱二之间、齿轮箱一与齿轮箱七之间、齿轮箱四与齿轮箱五之间、齿轮箱四与齿轮箱六之间、齿轮箱四与齿轮箱七之间分别设有一只旋转轴一8,每只旋转轴一的中间两边分别固定一个固定臂25,每个固定臂的外端分别固定一个旋切刀9;齿轮箱三的右后部和右前部分别输出一个旋转轴二14,齿轮箱六的右后部和右前部亦分别输出一个旋转轴二,每个旋转轴二的右端分

别固定一个凹圆刀15;齿轮箱二的左端和齿轮箱五的左端分别输出一个旋转轴三,每个旋转轴三的左端分别固定一个凸圆刀。

[0012] 齿轮箱一输出的三个旋转轴一上的旋切刀在转动中相差一定角度,在转动中相互不影响。

[0013] 齿轮箱四输出的三个旋转轴一上的旋切刀在转动中相差一定角度,在转动中相互不影响。

[0014] H桩成桩机的具体工作方式如下:H桩成桩机安装有浆液泵,工作时浆液泵对每个钻头分别注入高压水,电机一驱动齿轮箱七运转,齿轮箱七在运转过程中分别通过前、后两个旋转轴一的转动驱动齿轮箱一、齿轮箱四运转,齿轮箱一在运转中分别通过左右两个旋转轴一的转动驱动齿轮箱二、齿轮箱三运转,齿轮箱四在运转中分别通过左右两个旋转轴一的转动驱动齿轮箱五、齿轮箱六运转;齿轮箱三在运转过程中分别驱动右后部的旋转轴二和右前部的旋转轴二相向同步转动,齿轮箱六在运转过程中分别驱动右后部的旋转轴二和右前部的旋转轴二相向同步转动;齿轮箱二、齿轮箱五在运转过程中分别驱动其左端的一个旋转轴三相向同步转动;齿轮箱一、齿轮箱二、齿轮箱三、齿轮箱四、齿轮箱五、齿轮箱六、齿轮箱七分别通过其下端的钻杆驱动钻头转动,七个钻头在转动中将其下端的土体切削搅拌;六个旋转轴一在转动中分别驱动每个旋转轴一上的两个固定臂带动旋切刀绕旋转轴一转动,旋切刀在转动过程中将每两个钻头之间小于钻头直径的部分土体切削搅拌;齿轮箱三上的两个旋转轴二在转动中分别驱动旋转轴二上的凹圆刀转动,此凹圆刀在转动中将齿轮箱三右部的土体切削成凹圆端头,齿轮箱二上的旋转轴三在转动中驱动旋转轴三上的凸圆刀转动,此凸圆刀在转动中将齿轮箱二左部的土体切削成凸圆端头;齿轮箱六上的两个旋转轴二在转动中分别驱动旋转轴二上的凹圆刀转动,此凹圆刀在转动中将齿轮箱六右部的土体切削成凹圆端头,齿轮箱五上的旋转轴三在转动中驱动旋转轴三上的凸圆刀转动,此凸圆刀在转动中将齿轮箱五左部的土体切削成凸圆端头;左端的凸圆端头与右端的凹圆端头吻合;切削的土体混在泥浆中,高压水不断注入,泥浆不断从孔中流出,压进杆一在向下压进过程中形成左端带有两个凸圆端头、右端带有两个凹圆端头的H孔。

[0015] 矩形桩成桩机包括图5、图6中的结构;具体结构如下:压进杆二31下端固定于电机二32上端,电机二下端固定于驱动箱三33上端;压进杆二下部左端固定有横臂一36,横臂一的左端下部固定有立杆一40,立杆一的下端固定有驱动箱一34,压进杆二下部右端固定有横臂二37,横臂二的右端下部固定有立杆二41,立杆二的下端固定有驱动箱二35;驱动箱一、驱动箱二、驱动箱三的下端分别设有一个钻杆12,每个钻杆的下端分别设有一个钻头13;驱动箱三与驱动箱一之间、驱动箱三与驱动箱二之间分别设有一只驱动轴一38,每只驱动轴一的中间两边分别固定一个连接臂46,每个连接臂的外端分别固定一个搅动刀39;驱动箱二的右后方和右前方分别输出一个驱动轴二44,每个驱动轴二的右端分别固定一个凹圆刀15;驱动箱一的左端输出一个驱动轴三,驱动轴三的左端固定一个凸圆刀28。

[0016] 矩形桩成桩机的具体工作方式如下:矩形桩成桩机亦安装有高压泵,工作时高压泵对每个钻头分别注入水泥浆,电机二驱动驱动箱三运转,驱动箱三在运转过程中通过驱动轴一的转动驱动驱动箱一、驱动箱二运转,驱动箱二在运转过程中分别驱动右后方的驱动轴二和右前方的驱动轴二相对同步转动;驱动箱一在运转中驱动驱动轴三转动;驱动箱一、驱动箱二、驱动箱三分别通过其下端的钻杆驱动钻头转动,三个钻头在转动中将其下端

的泥土与水泥浆搅拌;两个驱动轴一在转动中分别驱动每个驱动轴一上的两个连接臂带动搅动刀绕驱动轴一转动,搅动刀在转动过程中将每两个钻头之间小于钻头直径的部分泥土与水泥浆搅拌,两个驱动轴二在转动中分别驱动驱动轴二上的凹圆刀转动,凹圆刀在转动中将右部的端头的土体与水泥浆搅拌成凹圆端头,驱动轴三在转动中驱动驱动轴三上的凸圆刀转动,凸圆刀在转动中将左部的端头的土体与水泥浆搅拌成凸圆端头;右部的凹圆端头与左部的凸圆端头相吻合;压进杆二在向下压进过程中形成一个左端带有凸圆端头、右端带有凹圆端头的水泥土矩形插扣桩。

[0017] H桩成桩机与矩形桩成桩机联合工作过程如下:首先在需要成桩轴线的起始位置,用H桩成桩机按照上述H桩成桩机的工作方式制造一个H孔,在此H孔内浇筑混凝土、形成混凝土H插扣桩,在此混凝土H插扣桩的右侧、间隔一个矩形插扣桩的距离再制造第二个混凝土H插扣桩,如此制造多个间隔一个矩形插扣桩距离的多个混凝土H插扣桩;当两边的H插扣桩的混凝土达到一定强度时,再在每两个混凝土H插扣桩之间的间距内的前部与后部、用矩形桩成桩机按照上述矩形桩成桩机的工作方式分别制造一个水泥土矩形插扣桩,使每两个混凝土H插扣桩之间前部的水泥土矩形插扣桩左端的凸圆端头吻合于左边混凝土H插扣桩右前端的凹圆端头、前部的水泥土矩形插扣桩右端的凹圆端头吻合于右边混凝土H插扣桩左前端的凸圆端头,使每两个混凝土H插扣桩之间后部的水泥土矩形插扣桩左端的凸圆端头吻合于左边混凝土H插扣桩右后端的凹圆端头、后部的水泥土矩形插扣桩右端的凹圆端头吻合于右边混凝土H插扣桩左后端的凸圆端头,如此形成多个混凝土H插扣桩与每两个混凝土H插扣桩之间的两个水泥土矩形插扣桩相互圆弧插扣的桩墙,用于建筑物基础的挡土、防渗漏。

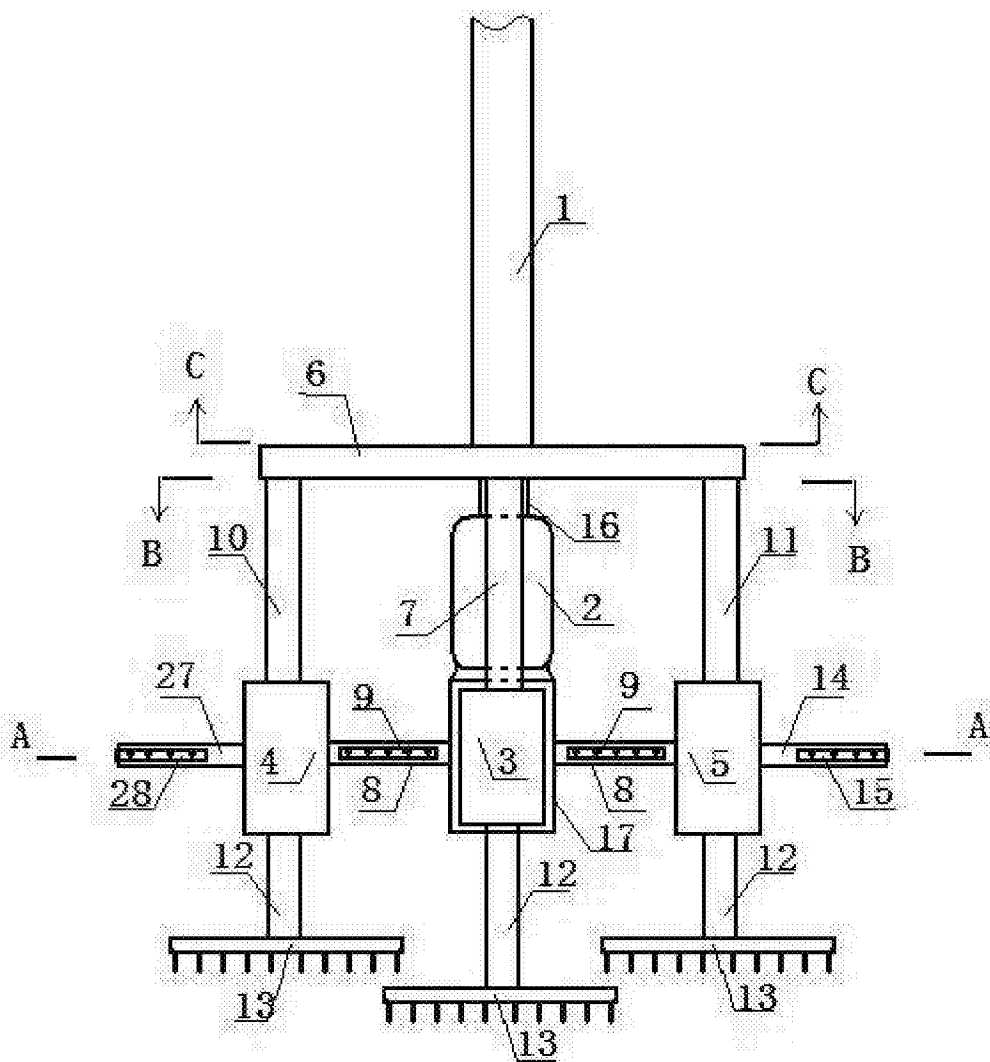


图 1

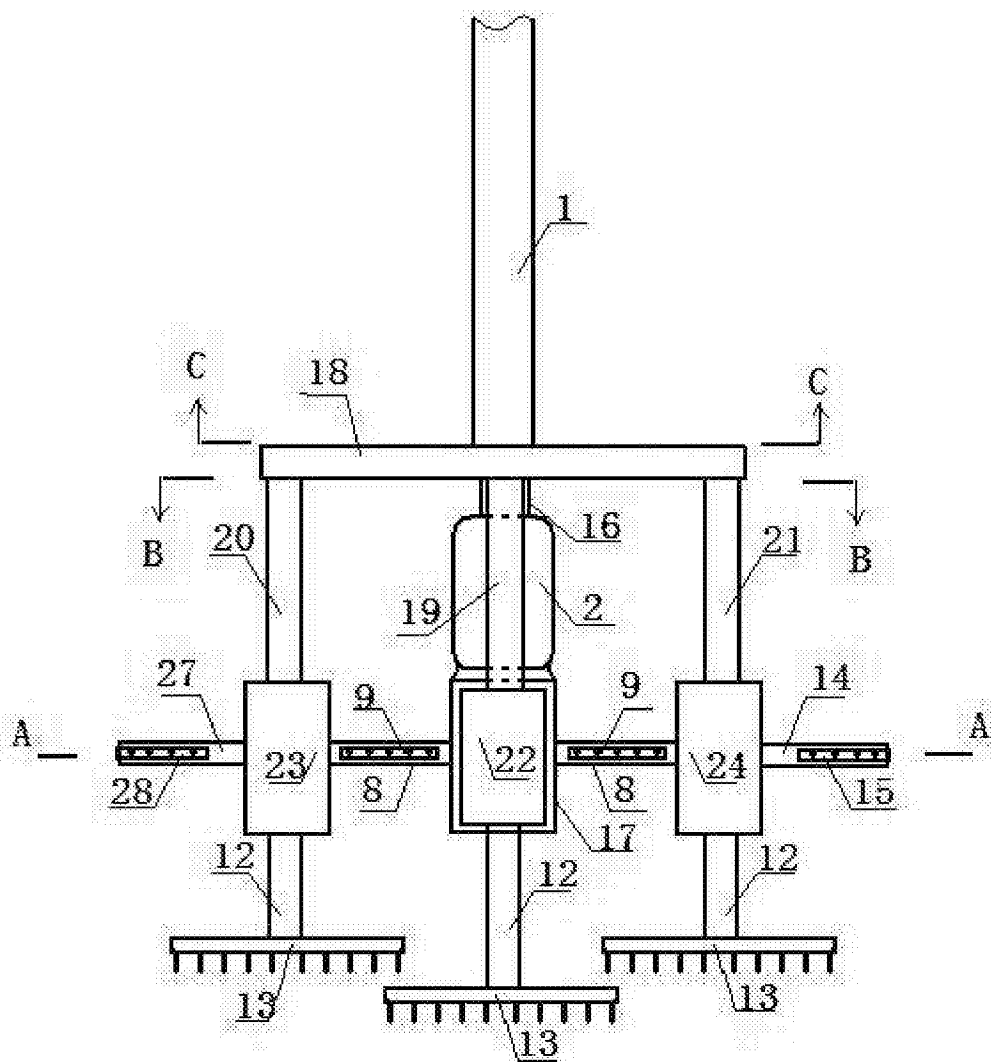


图 2



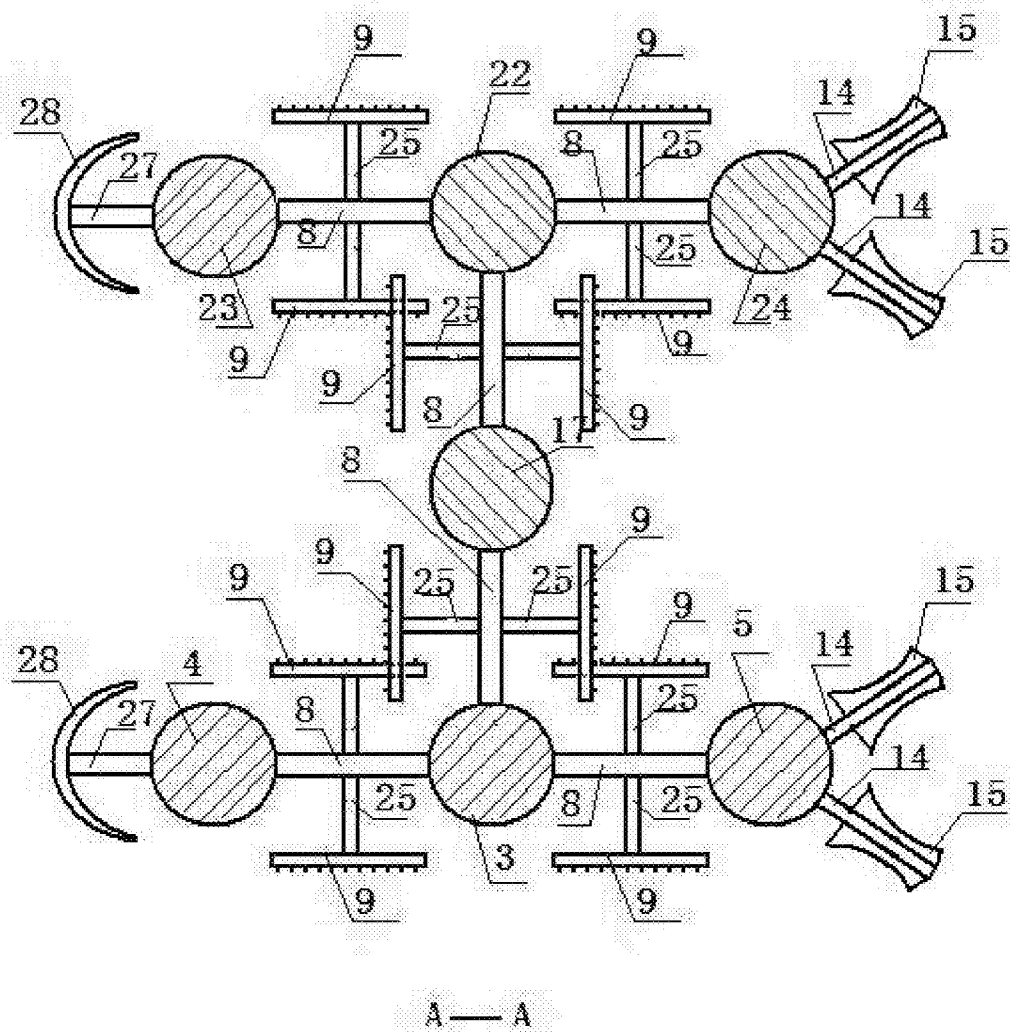


图 3

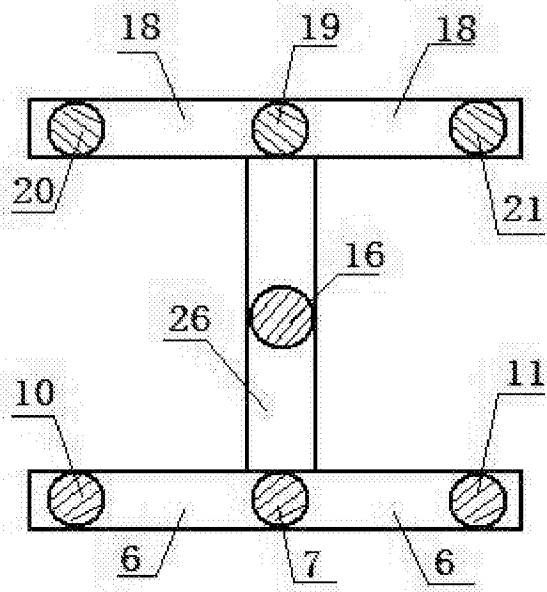

B—B

图 4

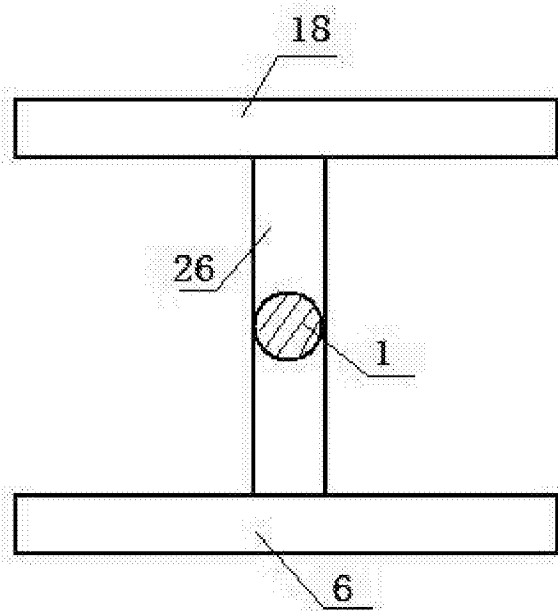

C—C

图 5


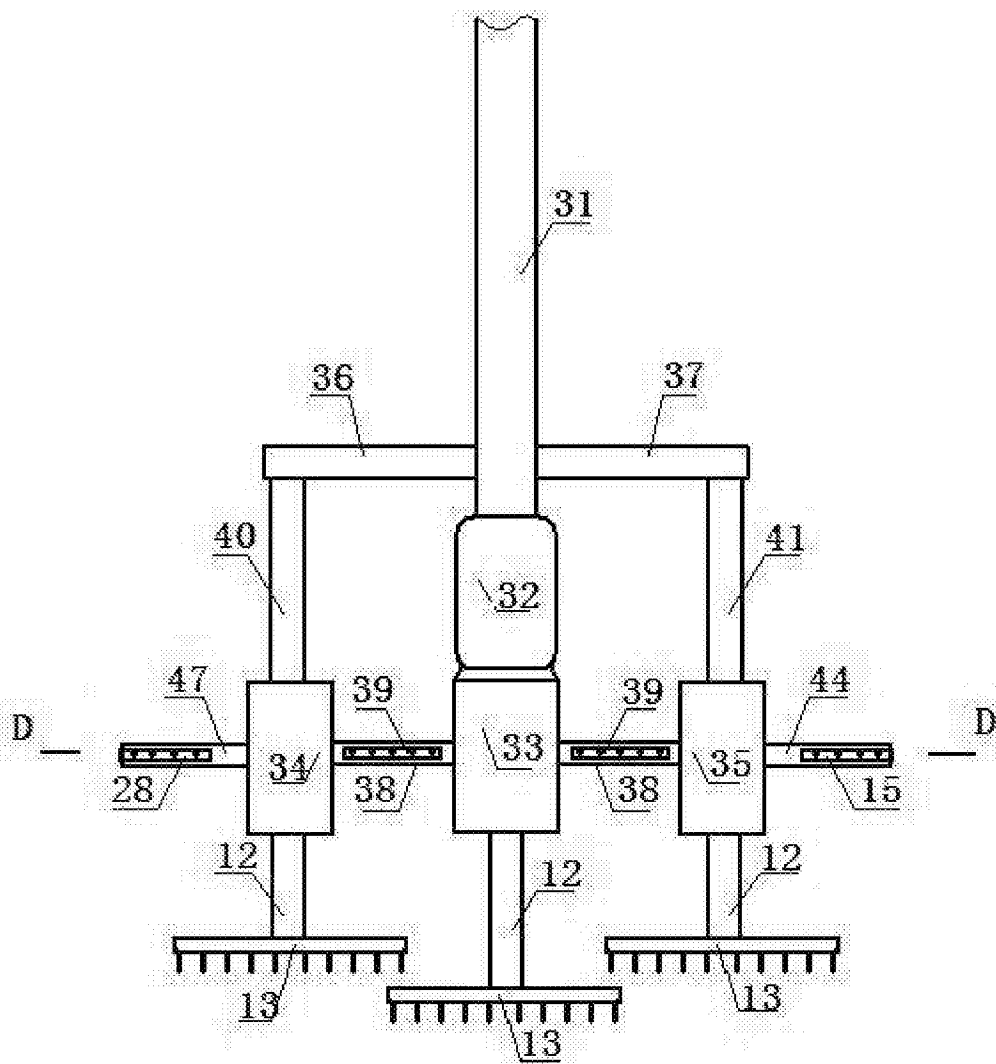


图 6

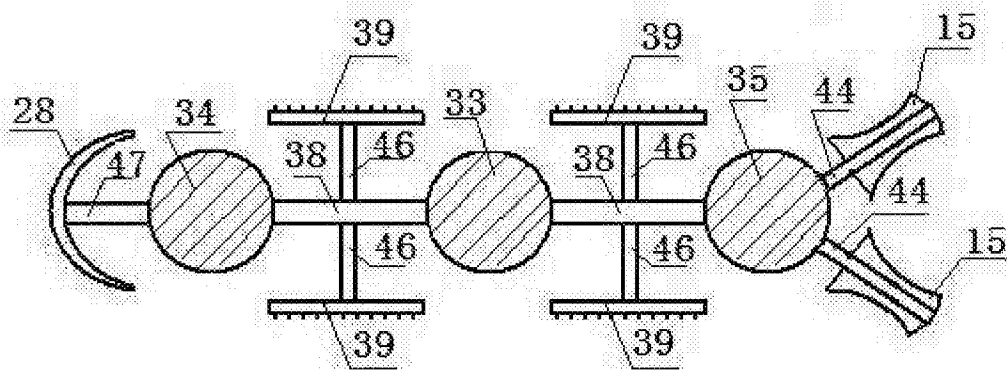

D—D

图 7

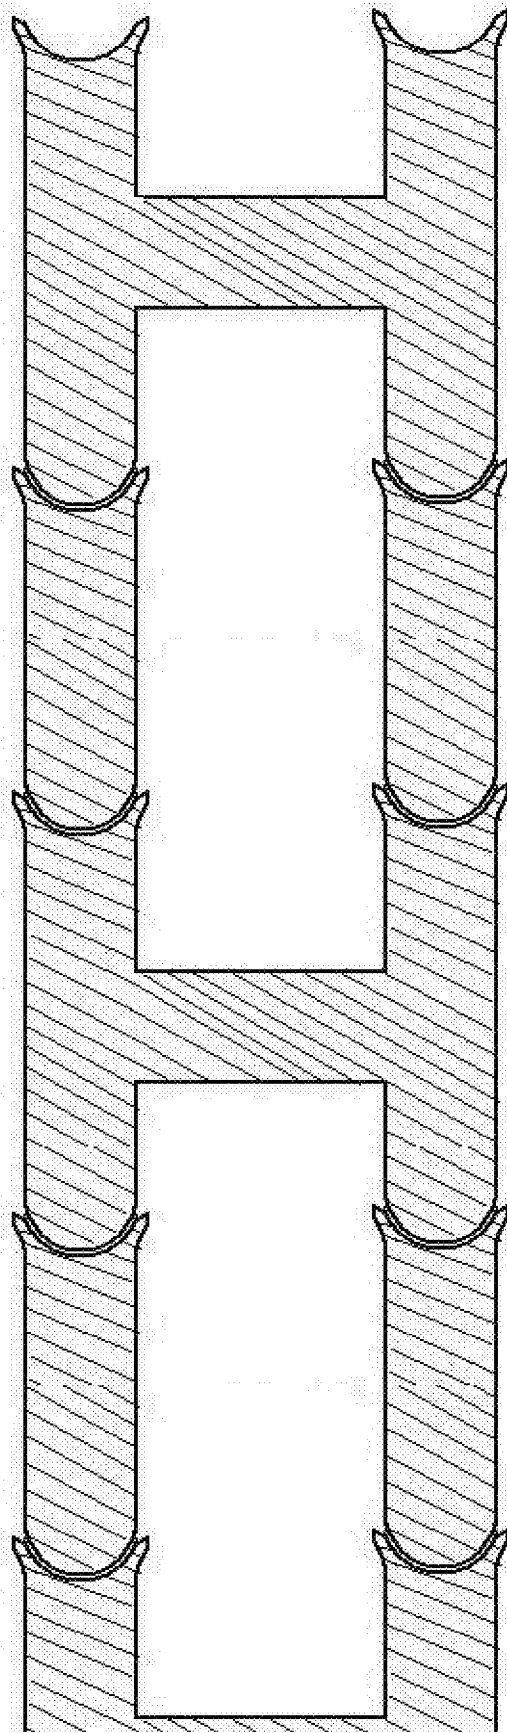


图 8