

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1799**

(21) Numer zgłoszenia: **20744**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(22) Data zgłoszenia: **31.10.2000**

(54)

Opakowanie

(30) Pierwszeństwo:

03.05.2000 (GB)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SmithKline Beecham GmbH & Co.KG, Bühl, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Alois Peghini, Todtnau, (DE)

PL Rp.1799

09-03 Rp 1799

W 20744

T-52979/GR

SmithKline Beecham GmbH & Co.KG,
Bühl, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego :Peghini ALOIS

Opakowanie

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :31 października 2000r

Pierwszeństwo :3 maja 2000r(Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest opakowanie.

Istotę wzoru stanowi nowa postać opakowania, przedstawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia opakowanie w widoku perspektywicznym z przodu, z góry i z boku, fig.2- opakowanie w widoku z boku, fig.3- opakowanie w widoku z góry, fig.4- opakowanie w widoku z dołu, fig.5- opakowanie w widoku z boku, a fig.6- opakowanie w widoku z tyłu.

Opakowanie według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że ma kształt płytki o zarysie prostokątnym, której naroża są zaokrąglone, a dłuższe krawędzie są profilowane

wzdłuż linii prostych i łukowatych, przy czym powierzchnia przednia płytki jest wywyższona, a wywyższenie obejmuje: wypukłość półkulistą i wypukłość w kształcie stożka ściętego, obie o tej samej wysokości, wypukłość z wklęsłą powierzchnią górną położoną pomiędzy wypukłością półkulistą i stożkową oraz wypukłość przebiegającą od wypukłości stożkowej w pobliże krawędzi dolnej płytki. Poniżej krawędzi górnej płytki znajduje się wycięcie w kształcie litery "U".

Zastrzeżenie ochronne

Opakowanie, znamienne tym, że ma kształt płytki o zarysie prostokątnym, której naroża są zaokrąglone, a dłuższe krawędzie są profilowane wzdłuż linii prostych i łukowatych, przy czym powierzchnia przednia płytki jest wywyższona, a wywyższenie obejmuje: wypukłość półkulistą i wypukłość w kształcie stożka ściętego, obie o tej samej wysokości, wypukłość z wklęsłą powierzchnią górną położoną pomiędzy wypukłością półkulistą i stożkową oraz wypukłość przebiegającą od wypukłości stożkowej w pobliże krawędzi dolnej płytki, zaś poniżej krawędzi górnej płytki znajduje się wycięcie w kształcie litery "U", jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 6.

SmithKline Beecham GmbH & Co KG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



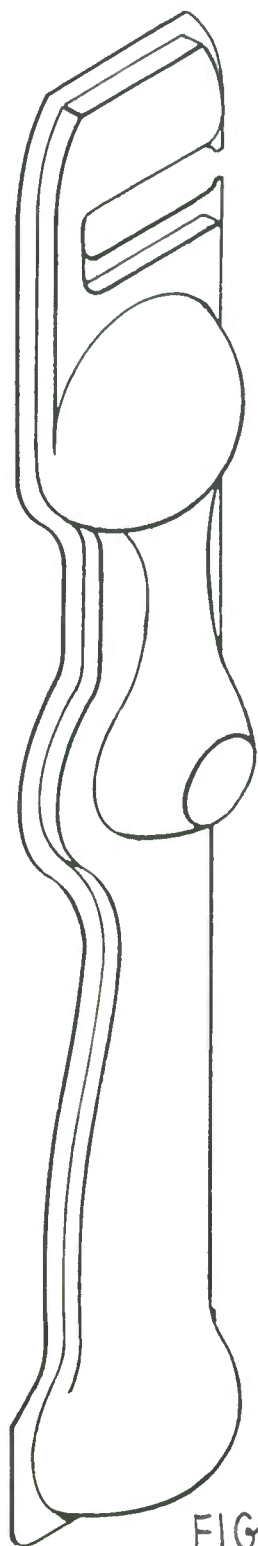


FIG.1

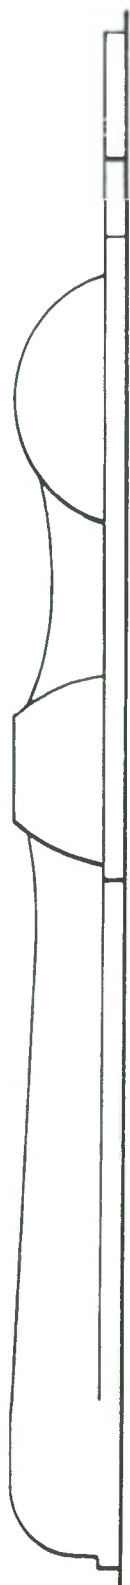


FIG.2



FIG.3



FIG.4

SmithKline Beecham GmbH & Co KG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

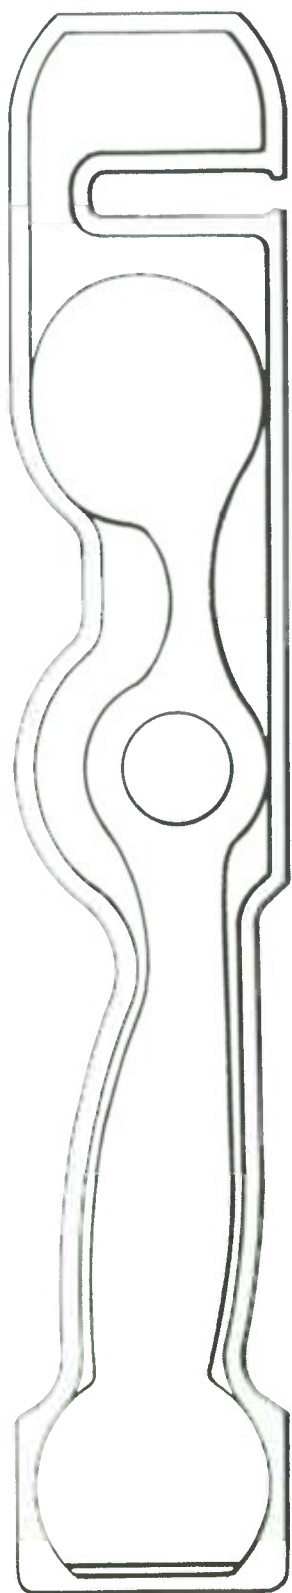


FIG. 5

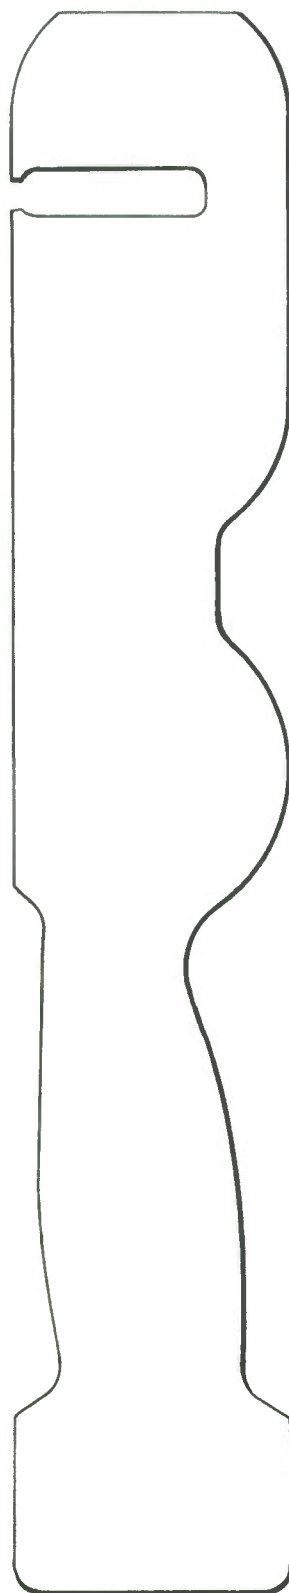


FIG. 6

SmithKline Beecham GmbH & Co KG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy