



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202220924 U

(45) 授权公告日 2012. 05. 16

(21) 申请号 201120369406. 9

(22) 申请日 2011. 10. 07

(73) 专利权人 吉安锐迈管道配件有限公司

地址 343009 江西省吉安市青原区梅林工业
园

(72) 发明人 饶建荣 罗吉华

(74) 专利代理机构 南昌洪达专利事务所 36111

代理人 刘凌峰

(51) Int. Cl.

F16L 23/032 (2006. 01)

F16L 23/16 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种载丝法兰

(57) 摘要

一种载丝法兰, 它包括法兰、通孔、螺栓孔、密封槽, 其特征是法兰中间设有通孔, 法兰的上下端的不同侧分别连有螺栓孔, 同时通孔的上下端两侧分别连有密封槽。本实用新型的技术效果是: 安装灵活简单, 操作维护方便, 减少了安装不同法兰的工作量, 节约了安装成本。

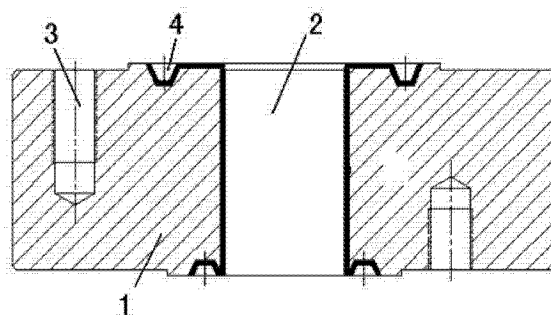

1. 一种载丝法兰,它包括法兰、通孔、螺栓孔、密封槽,其特征是法兰中间设有通孔,法兰的上下端的不同侧分别连有螺栓孔,同时通孔的上下端两侧分别连有密封槽。

一种载丝法兰

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种法兰,尤其涉及一种载丝法兰。

背景技术

[0002] 随着现代工业的不断发展,法兰的应用日趋广泛,法兰作为一种密封连接元件,在管道中发挥着至关重要的作用,但实际操作中,常遇到不同法兰之间的连接处理,为了连接不同法兰通常采用焊接的方式,不仅费时费力,而且安装和拆卸也不方便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供了一种载丝法兰,能够方便连接不同法兰,安装方便。

[0004] 本实用新型是这样来实现的,它包括法兰、通孔、螺栓孔、密封槽,其特征是法兰中间设有通孔,法兰的上下端的不同侧分别连有螺栓孔,同时通孔的上下端两侧分别连有密封槽。

[0005] 本实用新型的技术效果是:安装灵活简单,操作维护方便,减少了安装不同法兰的工作量,节约了安装成本。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0007] 在图中,1、法兰 2、通孔 3、螺栓孔 4、密封槽。

具体实施方式

[0008] 如图1所示,本实用新型是这样来实现的,法兰1中间设有通孔2,法兰1的上下端的不同侧分别连有螺栓孔3,同时通孔2的上下端两侧分别连有密封槽4。

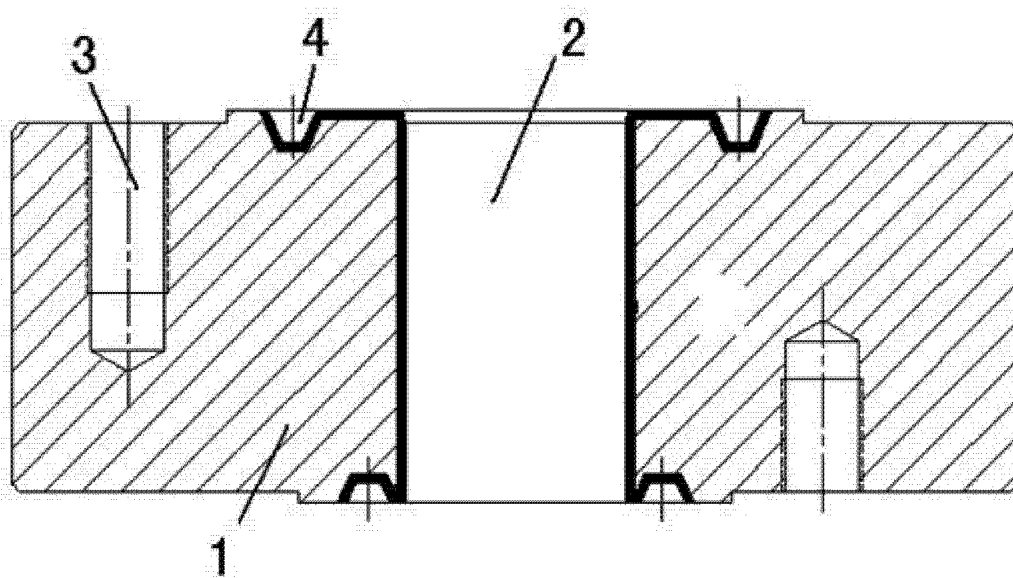


图 1