
Octrooiraad



Nederland

⑩ A Terinzagelegging ⑪ 8101378

⑲ NL

- ⑤4 **Houder voor tijdschriften, brochures en ander gevouwen materiaal.**
- ⑤1 Int.Cl³: B42F 11/02.
- ⑦1 Aanvrager: Hexacon Property ApS te Kopenhagen.
- ⑦4 Gem.: Ir. H.J.G. Lips c.s.
Haagsch Octroobureau
Breitnerlaan 146
2596 HG 's-Gravenhage.

-
- ②1 Aanvraag Nr. 8101378.
- ②2 Ingediend 20 maart 1981.
- ③2 Voorrang vanaf 25 maart 1980.
- ③3 Land van voorrang: Denemarken (DK).
- ③1 Nummer van de voorrangsaanvraag: 1264/80 .
- ⑥2 - -

-
- ④3 Ter inzage gelegd 16 oktober 1981.

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en).

Houder voor tijdschriften, brochures en ander gevouwen materiaal.

De uitvinding heeft betrekking op een houder voor het vasthouden van tijdschriften, brochures en ander gevouwen materiaal in briefmappen, hangmappen of losbladige boeken.

5 Tijdschriften, brochures, gevouwen tekeningen en dergelijk materiaal worden tot nu toe vastgehouden in briefmappen of losbladige boeken met behulp van een kleefstrook die is gekleefd op de rand van het tijdschrift en die een niet-klevend gedeelte heeft, dat uit het tijdschrift steekt en is voorzien van een systeem gaten die passen bij de beu-
10 gels of ringen van de corresponderende briefmappen of losbladige boeken.

 Dit systeem heeft het grote nadeel dat de kleefstrook een bepaald gedeelte van het oppervlak van het opgeborgen materiaal bedekt, welk gedeelte noodzakelijke tekst, teke-
15 ning of andere informatie kan bevatten. Een ander nadeel bestaat in het feit dat de kleefstrook - wanneer het gewenst is de wijze van opbergen te veranderen - niet kan worden verwijderd zonder het gedeelte van het opgeborgen materiaal te vernielen dat door de strook wordt bedekt. Tenslotte
20 is een derde nadeel dat het opgeborgen materiaal een schuine stand in de briefmap of het losbladige boek zal innemen als de strook niet nauwkeurig evenwijdig aan de binnenrand van het opgeborgen materiaal wordt geplaatst. Deze vaak plaatsvindende fout kan later niet worden gecorri-
25 geerd.

 Een andere principieel verschillende methode van opberging van tijdschriften, brochures en dergelijk materiaal bestaat daarin dat men het gevouwen materiaal bij de midden-
 bladzijden opent en het dan naar beneden onder één van een
30 aantal draden drukt die zijn bevestigd aan de binnenzijde van de rug van een opbergomhulsel zoals een losbladig boek, of in het losmaken van één einde van de draad van de rug van het boek, het inbrengen van het opbergmateriaal en het weer plaatsen van de draad langs de middenvouw waarna het
35 einde van de draad weer wordt vastgemaakt aan de rug van het boek. Op deze wijze kan geen vernieling van het opge-

borgen materiaal plaatsvinden. In de praktijk is het echter een groot nadeel, dat enkele bladen papier die niet zijn gevouwen zoals brieven, prijslijsten, knipsels uit de pers en dergelijk materiaal niet kan worden opgebor-
5 gen in een omhulsel van dit type.

De uitvinding beoogt een eenvoudige en goedkope houder te verschaffen, met behulp waarvan periodieken, brochures en ander gevouwen materiaal nauwkeurig kan worden geplaatst en worden verwijderd uit briefmappen en losbladige boeken
10 zonder grotere of kleinere gedeelten van het oppervlak van het opgeborgen materiaal te vernielen of te bedekken.

Dit wordt volgens de uitvinding verkregen doordat de houder bestaat uit een bevestigingslijst die dichtbij één van zijn langsijden een aantal gaten heeft, die passen bij
15 de beugels of ringen van gebruikelijke briefmappen, hangmappen of losbladige boeken en dichtbij de andere langsijde een sleuf die evenwijdig of nagenoeg evenwijdig is aan de genoemde langsijde en de lengte waarvan overeenkomt met de maximale hoogte van het op te bergen materiaal terwijl de
20 breedte van de sleuf overeenkomt met de helft van de maximale dikte van het op te bergen materiaal.

Het gevouwen materiaal wordt geopend bij de middelste bladzijden en wordt door de genoemde sleuf gebracht, waarna het materiaal weer wordt gevouwen zoals het te voren was.
25 De houder en het materiaal dat daaraan bevestigd is, kan nu in iedere gebruikelijke brievenmap of losbladig boek worden gebracht, waarin ook enkele, niet-gevouwen papierbladen op de gebruikelijke wijze kunnen worden gestoken. Geen enkel deel van het oppervlak van het materiaal wordt hierdoor bedekt.
30 Het materiaal zal vanzelf precies in de brievenmap, hangmap of het losbladige boek worden geplaatst, d.w.z. evenwijdig aan de vouwlijn. Verder kan het materiaal ten allen tijde worden verwijderd uit de brievenmap, hangmap of het losbladige boek zonder daardoor te worden vernield.

35 De houder kan worden vervaardigd van een grote verscheidenheid geschikt materiaal zoals kunststof, vezelplaat, karton, triplex, multiplex of metaalplaat. De houder kan worden vervaardigd door ponzen of door spuitgieten van kunststof.

Om het inbrengen van het materiaal in de sleuf te ver-
gemakkelijken, kan volgens de uitvinding het gedeelte van de
bevestigingslijst dat tussen de sleuf en de dichtstbijzijnde
langs zijde ligt, een geringere dikte hebben dan het gedeelte
5 van de bevestigingslijst dat is voorzien van de gaten. Het
eerstgenoemde gedeelte van de bevestigingslijst kan daar-
door gemakkelijker worden gebogen dan de rest van de beves-
tigingslijst, zodat het inbrengen van het op te bergen ma-
teriaal gemakkelijker is gemaakt. Verder wordt het materiaal
10 op deze wijze ontzien.

De uitvinding zal hieronder nader worden toegelicht aan
de hand van de tekening, waarin bij wijze van voorbeeld een
uitvoeringsvorm van de houder volgens de uitvinding is weer-
gegeven. Daarin toont :

15 fig. 1 een houder volgens de uitvinding gezien van de
vlakke zijde;

fig. 2 dezelfde houder gezien van de linker zijde in
fig. 1 en

fig. 3 een doorsnede volgens de lijn III-III van fig. 1.

20 Een vlakke bevestigingslijst 1 van zachte kunststof
is nabij de linker langs zijde voorzien van een reeks gaten
2 die passen bij de beugels of ringen van gebruikelijke
brievenmappen of losbladige boeken. Dichtbij de tegenover-
liggende langs zijde heeft de bevestigingslijst 1 een sleuf
25 3 die evenwijdig loopt aan deze langs zijde en een lengte
heeft die slechts weinig kleiner is dan de lengte van de
bevestigingslijst 1 zelf.

De lengte van de sleuf 3 komt overeen met de maximale
hoogte van het op te bergen materiaal en de breedte van de
30 sleuf 3 correspondeert met de helft van de maximale dikte
van het op te bergen gevouwen materiaal.

Het gevouwen materiaal wordt geopend bij de middelste
blad zijden waarna het door de genoemde sleuf 3 wordt ge-
bracht tot de bevestigingslijst 1 zich uitstrekt langs de
35 vouwlijn van het materiaal. Daarna wordt de bevestigingslijst
1 op de gebruikelijke wijze aangebracht in een brievenmap
of een losbladig boek.

Het deel 4 van de bevestigingslijst 1 aan de rechter-
zijde van de sleuf 3 in fig. 1 heeft een iets geringere

dikte dan de rest van de bevestigingslijst 1 zoals weergegeven in fig. 3, zodat het deel 4 meer meegeeft, wat het inbrengen van het materiaal in de sleuf 3 gemakkelijker zal maken.

- 5 De weergegeven bevestigingslijst 1 kan door spuitgieten van zachte kunststof zijn vervaardigd. De bevestigingslijst kan echter ook zijn vervaardigd van plaatmateriaal zoals beton, dunne metaalplaat, triplex, multiplex of vezelplaat waardoor het vervaardigen kan plaatsvinden door een enkele
- 10 ponsbehandeling. Indien de houder iets langer wordt vervaardigd aan beide einden en wordt voorzien aldaar van insnijdingen aan de rand die passen bij de bevestigingslijsten van hangmappen, zal hij even geschikt zijn voor gebruik in dergelijke mappen.

C o n c l u s i e s

C O N C L U S I E S

1. Houder voor het vasthouden van tijdschriften, brochures en ander gevouwen materiaal in briefmappen, hangmappen of losbladige boeken, m e t h e t k e n m e r k, dat hij bestaat uit een bevestigingslijst (1) die nabij één
5 van zijn langs zijden een aantal gaten (2) heeft, die passen bij de beugels of ringen van gebruikelijke briefmappen, hangmappen of losbladige boeken, en waarbij de andere langs-
zijde een sleuf (3) heeft, die evenwijdig of nagenoeg even-
wijdig loopt aan de genoemde langs zijde en de lengte waarvan
10 correspondeert met de maximale hoogte van het op te bergen
materiaal, terwijl de breedte van de sleuf (3) overeenkomt met de helft van de maximale dikte van het op te bergen
materiaal.
- 15 2. Houder volgens conclusie 1, m e t h e t k e n -
m e r k, dat het deel (4) van de bevestigingslijst (1),
dat ligt tussen de sleuf (3) en de naburige langs zijde, een
geringere dikte heeft dan de rest van de bevestigingslijst
(1) die gaten (2) bevat.

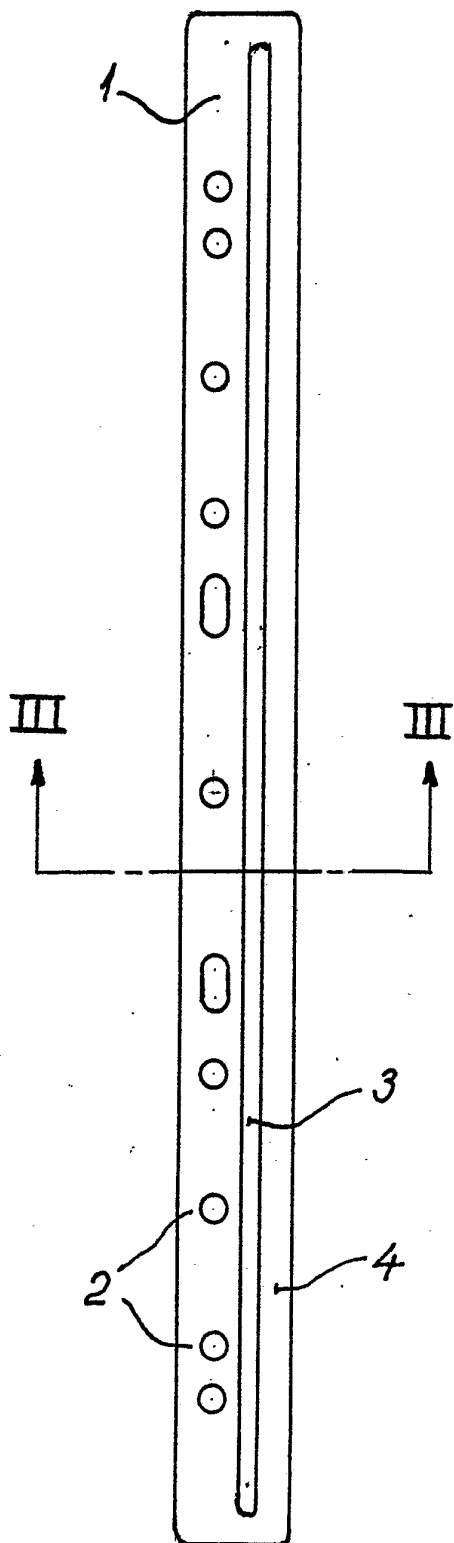


Fig. 1

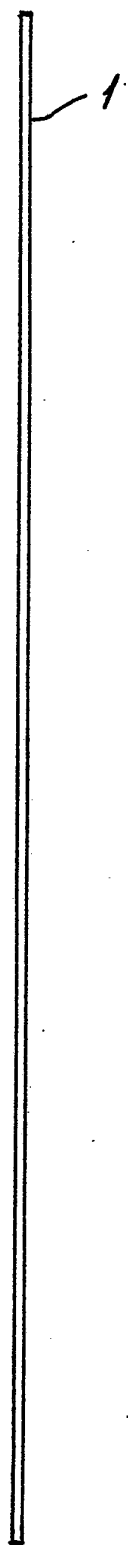


Fig. 2

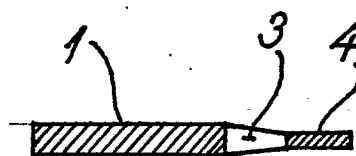


Fig. 3