



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206703811 U

(45)授权公告日 2017. 12. 05

(21)申请号 201720551272.X

(22)申请日 2017.05.08

(73)专利权人 李卫成

地址 053700 河北省衡水市阜城县王集乡
车李庄村35号

(72)发明人 李卫成

(51)Int.Cl.

B44C 5/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型日常生活用挂饰

(57)摘要

本实用新型涉及一种新型日常生活用挂饰，其特征在于剪纸相框包括剪纸A、螺丝A、螺丝B、底板、剪纸B、透明胶片板A、透明胶片板B、亚克力雕刻框A、亚克力雕刻框B，挂绳下方设置中国结，中国结与剪纸相框相连接，连接处上方绳子上设置青花瓷珠A，剪纸相框左右两侧通过螺丝A与螺丝B固定，本实用新型的有益效果是，本实用新型美观大方，结构简单，制造方便，与传统剪纸画的摆放方式相比会更加美观、雅致，对于剪纸画作品的长期保存有更好的帮助，同时也更符合现代人的装饰观念。

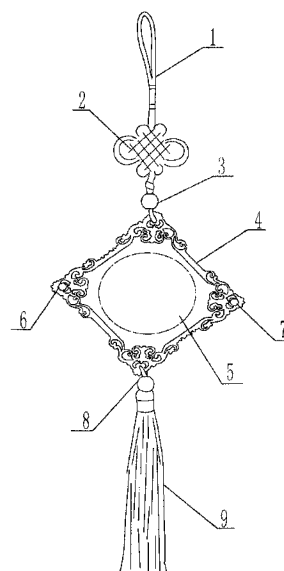

1. 一种新型日常生活用挂饰,包括挂绳(1)、中国结(2)、青花瓷珠A(3)、剪纸相框(4)、剪纸A(5)、螺丝A(6)、螺丝B(7)、青花瓷珠B(8)、流苏穗(9)、底板(10)、剪纸B(11)、透明胶片板A(12)、透明胶片板B(13)、亚克力雕刻框A(14)、亚克力雕刻框B(15),其特征在于剪纸相框(4)包括剪纸A(5)、螺丝A(6)、螺丝B(7)、底板(10)、剪纸B(11)、透明胶片板A(12)、透明胶片板B(13)、亚克力雕刻框A(14)、亚克力雕刻框B(15),挂绳(1)下方设置中国结(2),中国结(2)与剪纸相框(4)相连接,连接处上方绳子上设置青花瓷珠A(3),剪纸相框(4)左右两侧通过螺丝A(6)与螺丝B(7)固定,剪纸相框(4)共分为七层,剪纸相框(4)中心层为底板(10),底板(10)左右两侧设置剪纸A(5)与剪纸B(11),透明胶片板A(12)与剪纸A(5)相邻,透明胶片板B(13)与剪纸B(11)相邻,亚克力雕刻框A(14)与亚克力雕刻框B(15)设置在透明胶片板A(12)与透明胶片板B(13)外侧四周边缘位置,剪纸相框(4)与流苏穗(9)相连接,连接处下方绳子上设置青花瓷珠B(8)。

一种新型日常生活用挂饰

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种装饰品的制造,具体的说是一种新型日常生活用挂饰,主要用于生活氛围装饰。

背景技术

[0002] 日常生活中,人们经常会在室内摆放一些装饰品来增加室内氛围与节日氛围,而剪纸画这种传统工艺品是中国传统节日上常见的装饰品,剪纸画的摆放通常是用胶带或胶水固定在门、墙或者玻璃上,但是由于剪纸是用纸来制作的,经过风吹日晒剪纸画会加速老化破损,较长时间后不但不会再有装饰效果,还会因为胶带或胶水的使用留下难看的痕迹。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种新型日常生活用挂饰,本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:本实用新型的结构包括挂绳、中国结、青花瓷珠A、剪纸相框、剪纸A、螺丝A、螺丝B、青花瓷珠B、流苏穗、底板、剪纸B、透明胶片板A、透明胶片板B、亚克力雕刻框A、亚克力雕刻框B,其特征在于剪纸相框包括剪纸A、螺丝A、螺丝B、底板、剪纸B、透明胶片板A、透明胶片板B、亚克力雕刻框A、亚克力雕刻框B,挂绳下方设置中国结,中国结与剪纸相框相连接,连接处上方绳子上设置青花瓷珠A,剪纸相框左右两侧通过螺丝A与螺丝B固定,剪纸相框共分为七层,剪纸相框中心层为底板,底板左右两侧设置剪纸A与剪纸B,透明胶片板A与剪纸A相邻,透明胶片板B与剪纸B相邻,亚克力雕刻框A与亚克力雕刻框B设置在透明胶片板A与透明胶片板B外侧四周边缘位置,剪纸相框与流苏穗相连接,连接处下方绳子上设置青花瓷珠B。

[0004] 本实用新型的有益效果是,本实用新型美观大方,结构简单,制造方便,与传统剪纸画的摆放方式相比会更加美观、雅致,对于剪纸画作品的长期保存有更好的帮助,同时也更符合现代人的装饰观念。

附图说明

[0005] 图1:本实用新型实施例结构示意图。

[0006] 图2:本实用新型实施例剪纸相框侧视结构示意图。

[0007] 图中:挂绳1、中国结2、青花瓷珠A3、剪纸相框4、剪纸A5、螺丝A6、螺丝B7、青花瓷珠B8、流苏穗9、底板10、剪纸B11、透明胶片板A12、透明胶片板B13、亚克力雕刻框A14、亚克力雕刻框B15。

具体实施方式

[0008] 参照附图说明对本实用新型作以下具体的详细说明。如附图所示,本实用新型的结构包括挂绳1、中国结2、青花瓷珠A3、剪纸相框4、剪纸A5、螺丝A6、螺丝B7、青花瓷珠B8、流苏穗9、底板10、剪纸B11、透明胶片板A12、透明胶片板B13、亚克力雕刻框A14、亚克力雕刻框

B15,其特征在于剪纸相框4包括剪纸A5、螺丝A6、螺丝B7、底板10、剪纸B11、透明胶片板A12、透明胶片板B13、亚克力雕刻框A14、亚克力雕刻框B15,挂绳1下方设置中国结2,中国结2与剪纸相框4相连接,连接处上方绳子上设置青花瓷珠A3,剪纸相框4左右两侧通过螺丝A6与螺丝B7固定,剪纸相框4共分为七层,剪纸相框4中心层为底板10,底板10左右两侧设置剪纸A5与剪纸B11,透明胶片板A12与剪纸A5相邻,透明胶片板B13与剪纸B11相邻,亚克力雕刻框A14与亚克力雕刻框B15设置在透明胶片板A12与透明胶片板B13外侧四周边缘位置,剪纸相框4与流苏穗9相连接,连接处下方绳子上设置青花瓷珠B8。

[0009] 上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的构思和范围进行限定,在不脱离本实用新型设计构思的前提下,本领域中普通工程技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变型和改进,均应落入本实用新型的保护范围,本实用新型请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。

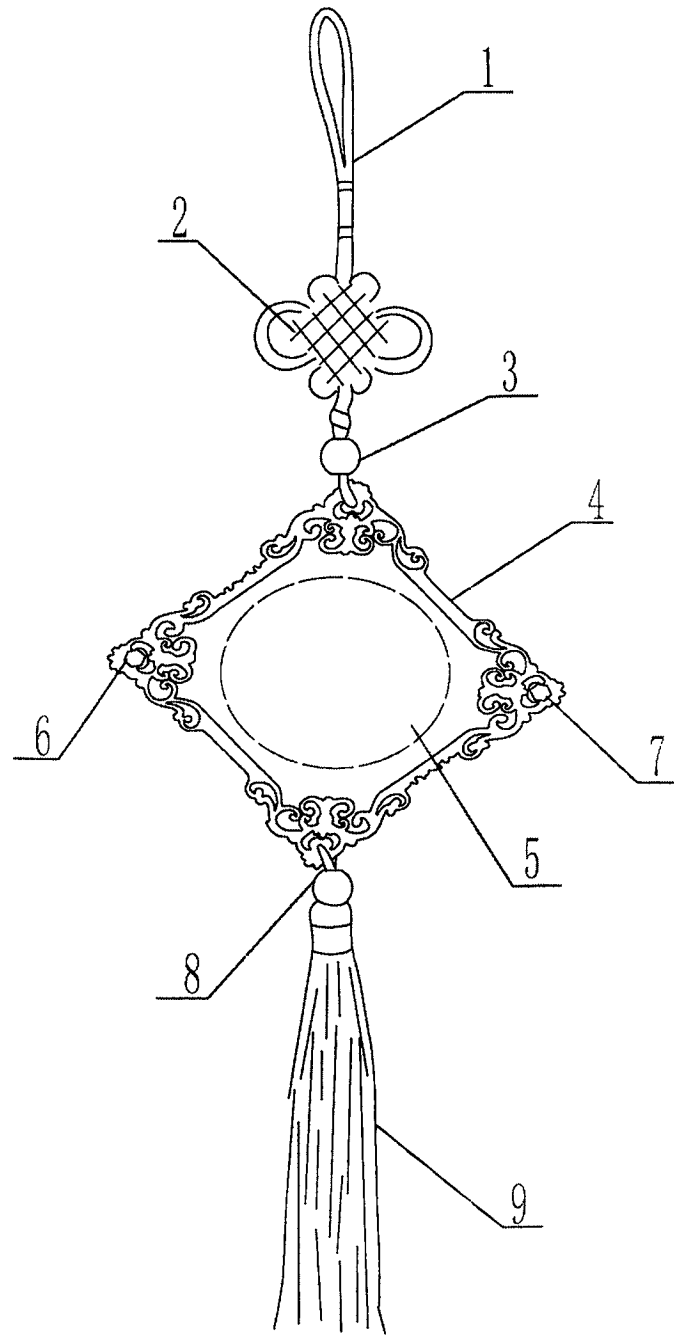


图1

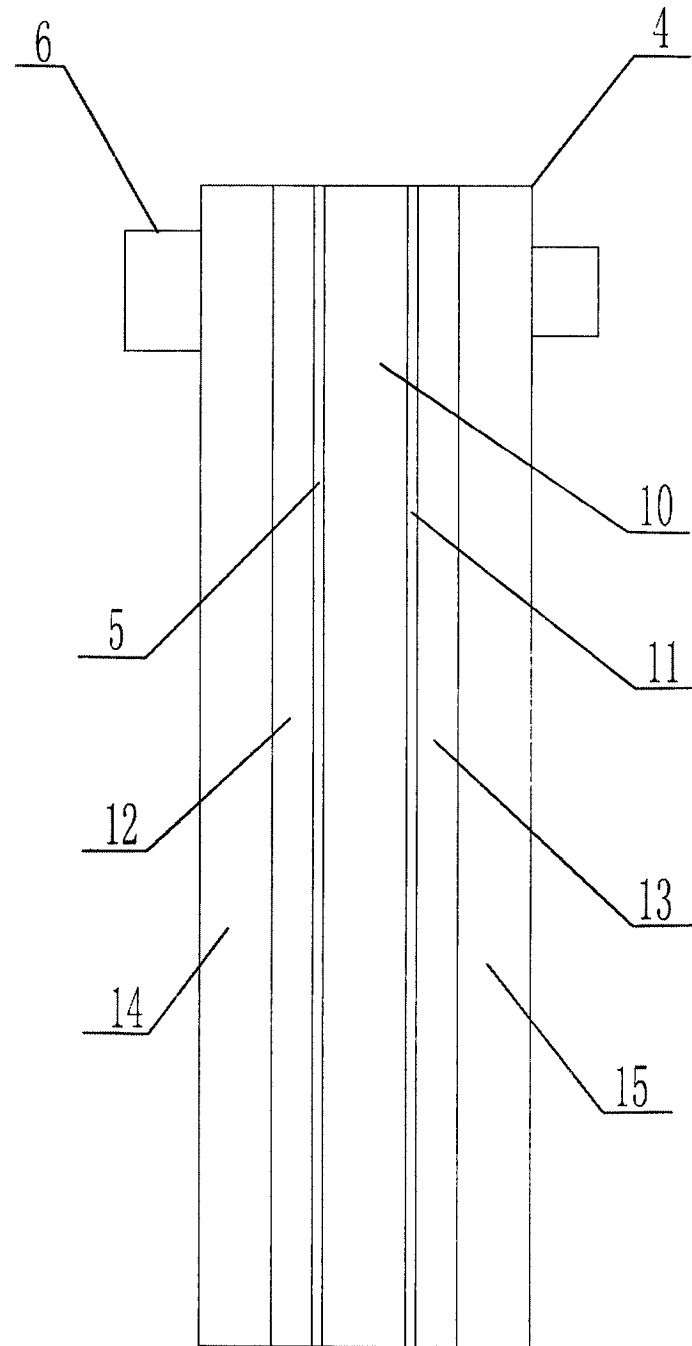


图2