



(21) 申请号 202321098037.3

(22) 申请日 2023.05.09

(73) 专利权人 莘县源泰服装有限公司

地址 252400 山东省聊城市莘县鲁西经济
开发区莘亭街道莘亭路鸿图街北150
米路东

(72) 发明人 陈巧灵 倪利涛 杜书霞 刘风景

(74) 专利代理机构 北京箐昱专利代理事务所
(普通合伙) 16105

专利代理师 黄红生

(51) Int.Cl.

A41D 1/04 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

隐藏口袋的衣服

(57) 摘要

本实用新型公开了隐藏口袋的衣服,包括衣服本体,所述衣服本体的两侧设有衣袖,所述衣袖的一端表面固定缝制有布袋,所述布袋的一端开口缝制有拉链,所述衣袖的一端表面设有遮挡结构,所述遮挡结构的一端设有束缚结构,所述遮挡结构包括隐藏套筒和连接筒,所述连接筒固定连接于隐藏套筒的一端,所述隐藏套筒的一端固定缝合于衣袖的一端,所述隐藏套筒套接于布袋的表面,所述连接筒套接于衣袖的袖口位置,本方案通过衣袖表面缝制布袋和拉链,可以防止物品,结合表面缝制的遮挡结构和束缚结构,可以进行遮挡覆盖,保证美观性的同时进行隔离防护,减少窥视的同时避免直接打开,提高安全防护效果,利于使用。

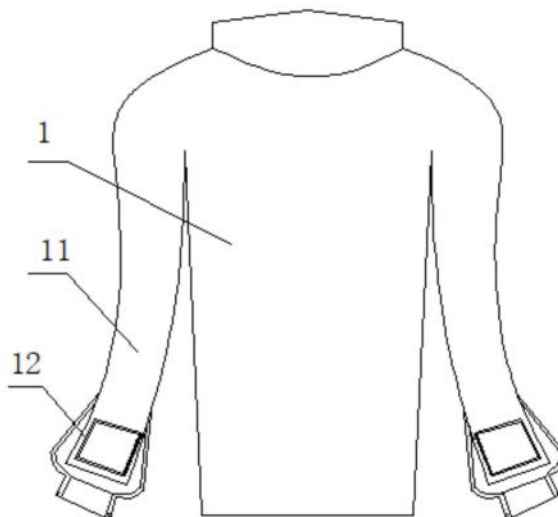

1. 隐藏口袋的衣服, 包括衣服本体(1), 其特征在于: 所述衣服本体(1)的两侧设有衣袖(11), 所述衣袖(11)的一端表面固定缝制有布袋(12), 所述布袋(12)的一端开口缝制有拉链(13), 所述衣袖(11)的一端表面设有遮挡结构(14), 所述遮挡结构(14)的一端设有束缚结构(15)。

2. 根据权利要求1所述的隐藏口袋的衣服, 其特征在于: 所述遮挡结构(14)包括隐藏套筒(16)和连接筒(17), 所述连接筒(17)固定连接于隐藏套筒(16)的一端。

3. 根据权利要求2所述的隐藏口袋的衣服, 其特征在于: 所述隐藏套筒(16)的一端固定缝合于衣袖(11)的一端, 所述隐藏套筒(16)套接于布袋(12)的表面。

4. 根据权利要求2所述的隐藏口袋的衣服, 其特征在于: 所述连接筒(17)套接于衣袖(11)的袖口位置, 所述连接筒(17)位于布袋(12)的一侧位置。

5. 根据权利要求1所述的隐藏口袋的衣服, 其特征在于: 所述束缚结构(15)包括弹性筒(18)和收紧环(19), 所述收紧环(19)固定连接于弹性筒(18)的一端表面。

6. 根据权利要求5所述的隐藏口袋的衣服, 其特征在于: 所述弹性筒(18)固定缝合于连接筒(17)的一端, 所述弹性筒(18)位于衣袖(11)的袖口位置。

7. 根据权利要求5所述的隐藏口袋的衣服, 其特征在于: 所述弹性筒(18)的直径不大于衣袖(11)的直径。

隐藏口袋的衣服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及衣服领域,更具体地说,涉及隐藏口袋的衣服。

背景技术

[0002] 为了外出方便,衣服上都会设置大小不同的口袋,目的是为了人们在外出的时候能方便的随身携带钱物。

[0003] 而授权公告号CN 204409686 U公开了一种带有隐藏口袋的衣服,旨在提供一种安全性高,使用方便的带有隐藏口袋的衣服,其技术方案要点是一种带有隐藏口袋的衣服,包括衣服主体,所述衣服主体上设有衣袖,所述衣袖袖口设有夹层,所述夹层开口位于袖口边缘,所述夹层开口设有拉链,述衣袖袖口设有夹层,将口袋设置在衣袖袖口夹层内,衣服外边没有任何痕迹,十分隐蔽,且不容易损坏。

[0004] 上述公开结构中,在衣袖表面设置口袋,相应的遮挡结构和束缚结构,不仅影响表面的美观性,而且防盗效果较不足,实用性差,有待进行改进。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术中存在的问题,本实用新型的目的在于提供隐藏口袋的衣服,通过衣袖表面缝制布袋和拉链,可以防止物品,结合表面缝制的遮挡结构和束缚结构,可以进行遮挡覆盖,保证美观性的同时进行隔离防护,减少窥视的同时避免直接打开,提高安全防护效果,利于使用。

[0006] 为解决上述问题,本实用新型采用如下的技术方案。

[0007] 隐藏口袋的衣服,包括衣服本体,所述衣服本体的两侧设有衣袖,所述衣袖的一端表面固定缝制有布袋,所述布袋的一端开口缝制有拉链,所述衣袖的一端表面设有遮挡结构,所述遮挡结构的一端设有束缚结构。

[0008] 进一步的,所述遮挡结构包括隐藏套筒和连接筒,所述连接筒固定连接于隐藏套筒的一端。

[0009] 进一步的,所述隐藏套筒的一端固定缝合于衣袖的一端,所述隐藏套筒套接于布袋的表面。

[0010] 进一步的,所述连接筒套接于衣袖的袖口位置,所述连接筒位于布袋的一侧位置,通过隐藏套筒缝制连接筒,可以一体缝合连接,方便隔离防护。

[0011] 进一步的,所述束缚结构包括弹性筒和收紧环,所述收紧环固定连接于弹性筒的一端表面。

[0012] 进一步的,所述弹性筒固定缝合于连接筒的一端,所述弹性筒位于衣袖的袖口位置。

[0013] 进一步的,所述弹性筒的直径不大于衣袖的直径,通过连接弹性筒,可以在手腕位置弹性束缚,从而提高稳定性,保证防护效果。

[0014] 相比于现有技术,本实用新型的优点在于:

[0015] (1)本方案通过衣袖表面缝制布袋和拉链,可以防止物品,结合表面缝制的遮挡结构和束缚结构,可以进行遮挡覆盖,保证美观性的同时进行隔离防护,减少窥视的同时避免直接打开,提高安全防护效果,利于使用。

[0016] (2)通过隐藏套筒缝制连接筒,可以一体缝合连接,方便隔离防护。

[0017] (3)通过连接弹性筒,可以在手腕位置弹性束缚,从而提高稳定性,保证防护效果。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0019] 图2为本实用新型的布袋连接的局部示意图;

[0020] 图3为本实用新型的图2中拉链连接的A处放大图。

[0021] 图中标号说明:

[0022] 1衣服本体、11衣袖、12布袋、13拉链、14遮挡结构、15束缚结构、16隐藏套筒、17连接筒、18弹性筒、19收紧环。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 实施例1

[0025] 请参阅图1和图3,隐藏口袋的衣服,衣服本体1的两侧设有衣袖11,衣袖11的一端表面固定缝制有布袋12,布袋12的一端开口缝制有拉链13,衣袖11的一端表面设有遮挡结构14,遮挡结构14的一端设有束缚结构15。

[0026] 遮挡结构14包括隐藏套筒16和连接筒17,连接筒17固定连接于隐藏套筒16的一端,隐藏套筒16的一端固定缝合于衣袖11的一端,隐藏套筒16套接于布袋12的表面,连接筒17套接于衣袖11的袖口位置,连接筒17位于布袋12的一侧位置,通过隐藏套筒缝制连接筒,可以一体缝合连接,方便隔离防护,使用时可以将贵重物品放入布袋12内部,拉上拉链13后避免掉落,穿戴后可以通过隐藏套筒16隔离防护,减少窥视,提高安全性,而需要自己使用时,可以将隐藏套筒16和连接筒17向衣袖11上端翻折过来,从而露出布袋12,方便打开拉链13取用,适应性高,利于调节操作。

[0027] 实施例2

[0028] 请参阅图1和图2,隐藏口袋的衣服,衣服本体1的两侧设有衣袖11,衣袖11的一端表面固定缝制有布袋12,布袋12的一端开口缝制有拉链13,衣袖11的一端表面设有遮挡结构14,遮挡结构14的一端设有束缚结构15。

[0029] 束缚结构15包括弹性筒18和收紧环19,收紧环19固定连接于弹性筒18的一端表面,弹性筒18固定缝合于连接筒17的一端,弹性筒18位于衣袖11的袖口位置,弹性筒18的直径不大于衣袖11的直径,通过连接弹性筒,可以在手腕位置弹性束缚,从而提高稳定性,保证防护效果,穿戴时可以在手腕位置收紧,避免松动,提高连接的稳定性。

[0030] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式;但本实用新型的保护范围并不

局限于此。任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。

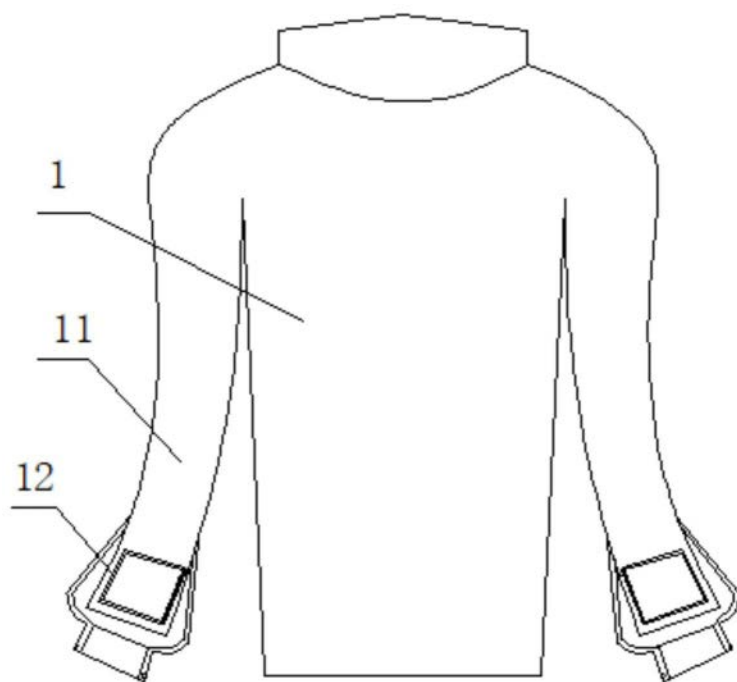


图1

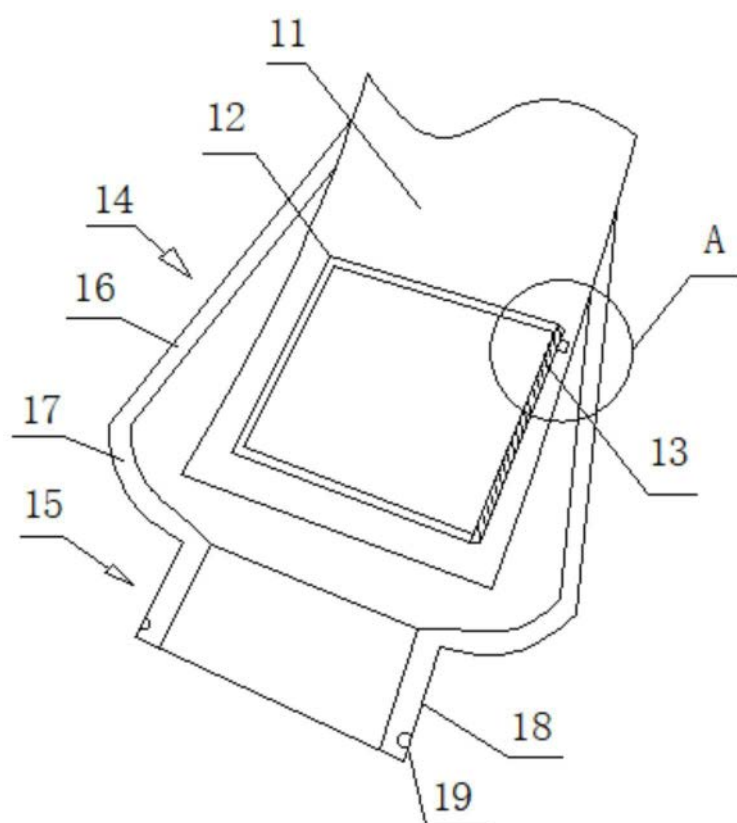


图2

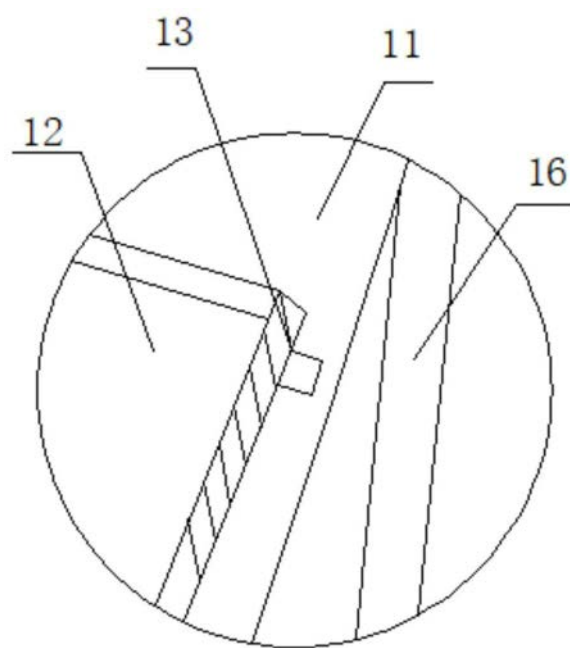


图3