

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14877**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **13876**

(22) Data zgłoszenia: **21.11.2008**

(54)

Lampa oświetleniowa III

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
26.02.2010 WUP 02/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PP DESIGN S.C. Paweł Orlicki
Paweł Celiński, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Orlicki Paweł, Warszawa, (PL);
Celiński Paweł, Warszawa, (PL)**

PL 14877

Nr Rp. 14877

Klasa 26-05

Lampa oświetleniowa III

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa do oświetlania biur, sklepów i mieszkań.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego kształt zewnętrzny, proporcje i elementy zdobnicze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku gdzie fig. 1 przedstawia lampę oświetleniową w odmianie I, fig. 2 przedstawia lampę oświetleniową w odmianie II, fig. 3 przedstawia lampę oświetleniową w odmianie III, fig. 4 przedstawia lampę oświetleniową w odmianie IV, fig.5 przedstawia lampę oświetleniową w odmianie V.

Lampa oświetleniowa w odmianie I ma poziomy wklęsły krążek, z którego środka odchodzi cylindryczny łącznik mający na obu końcach stożkowe zakończenia, na jednym z nich u dołu jest kula o powierzchni lustrzanej z obwodową linią podziału i bocznym okrągłym otworem i obwiedziony na

krawędzi płaskim pierścieniem i wypełnionym szkłem odblaskowym, prążkowanym promieniście.

Lampa oświetleniowa w odmianie II ma poziomy wklęsły prostokąt, z którego odchodzą dwa cylindryczne łączniki mające na obu końcach stożkowe zakończenia, na jednym z nich u dołu jest kula o powierzchni lustrzanej z obwodową linią podziału i bocznym okrągłym otworem i obwiedziony na krawędzi płaskim pierścieniem i wypełnionym szkłem odblaskowym, prążkowanym promieniście.

Lampa oświetleniowa w odmianie III ma poziomy wklęsły prostokąt, z którego odchodzą trzy cylindryczne łączniki mające na obu końcach stożkowe zakończenia, na jednym z nich u dołu jest kula o powierzchni lustrzanej z obwodową linią podziału i bocznym okrągłym otworem i obwiedziony na krawędzi płaskim pierścieniem i wypełnionym szkłem odblaskowym, prążkowanym promieniście.

Lampa oświetleniowa w odmianie IV ma poziomy wklęsły krążek, z którego odchodzą trzy cylindryczne łączniki mające na obu końcach stożkowe zakończenia, na jednym z nich u dołu jest kula o powierzchni lustrzanej z obwodową linią podziału i bocznym okrągłym otworem i obwiedziony na krawędzi płaskim pierścieniem i wypełnionym szkłem odblaskowym, prążkowanym promieniście.

Lampa oświetleniowa w odmianie V ma poziomy wklęsły prostokąt, z którego odchodzą cztery cylindryczne łączniki mające na obu końcach stożkowe zakończenia, na jednym z nich u dołu jest kula o powierzchni lustrzanej z obwodową linią podziału i bocznym okrągłym otworem i obwiedziony na

krawędzi płaskim pierścieniem i wypełnionym szkłem odblaskowym, prążkowanym promieniście.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego w odmianie I jest to, że lampa oświetleniowa ma poziomy wklęsły krążek, z którego środka odchodzi cylindryczny łącznik mający na obu końcach stożkowe zakończenia, na jednym z nich u dołu jest kula o powierzchni lustrzanej z obwodową linią podziału i bocznym okrągłym otworem i obwiedziony na krawędzi płaskim pierścieniem i wypełnionym szkłem odblaskowym, prążkowanym promieniście.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego w odmianie II jest to, że lampa oświetleniowa ma poziomy wklęsły prostokąt, z którego odchodzą dwa cylindryczne łączniki mające na obu końcach stożkowe zakończenia, na jednym z nich u dołu jest kula o powierzchni lustrzanej z obwodową linią podziału i bocznym okrągłym otworem i obwiedziony na krawędzi płaskim pierścieniem i wypełnionym szkłem odblaskowym, prążkowanym promieniście.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego w odmianie III jest to, że lampa oświetleniowa ma poziomy wklęsły prostokąt, z którego odchodzą trzy cylindryczne łączniki mające na obu końcach stożkowe zakończenia, na jednym z nich u dołu jest kula o powierzchni lustrzanej z obwodową linią podziału i bocznym okrągłym otworem i obwiedziony na krawędzi płaskim pierścieniem i wypełnionym szkłem odblaskowym, prążkowanym promieniście.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego w odmianie IV jest to, że lampa oświetleniowa ma poziomy wklęsły krążek, z którego odchodzą trzy cylindryczne łączniki mające na obu końcach stożkowe zakończenia, na jednym z nich u dołu jest kula o powierzchni lustrzanej z obwodową linią podziału i

bocznym okrągłym otworem i obwiedziony na krawędzi płaskim pierścieniem i wypełnionym szkłem odblaskowym, prążkowanym promieniście.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego w odmianie IV jest to, że lampa oświetleniowa ma poziomy wklęsły prostokąt, z którego odchodzą cztery cylindryczne łączniki mające na obu końcach stożkowe zakończenia, na jednym z nich u dołu jest kula o powierzchni lustrzanej z obwodową linią podziału i bocznym okrągłym otworem i obwiedziony na krawędzi płaskim pierścieniem i wypełnionym szkłem odblaskowym, prążkowanym promieniście.

Zygmunt J. W. Józowski
27.12.2015
10:15
10:15
10:15



Fig. 1



Fig. 2

Wp- 13876.
Rp- 14877

Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Parentowy
ul Tomcia Palucha 10/15
02-800 Pluszków
tel / fax 753 45-68



Fig. 3

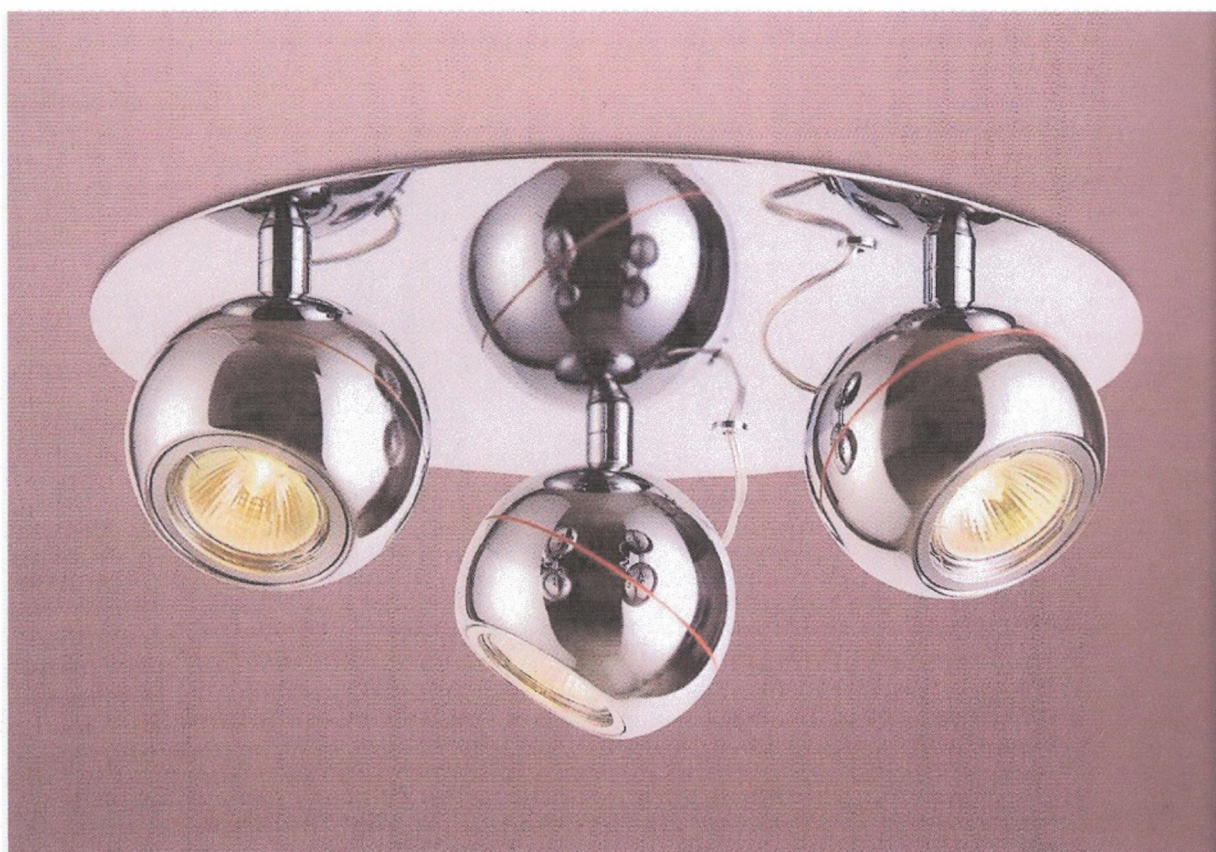



Fig. 4


Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Pałucha 10/15
05-800 Pruszków
tel /fax 266 45 68

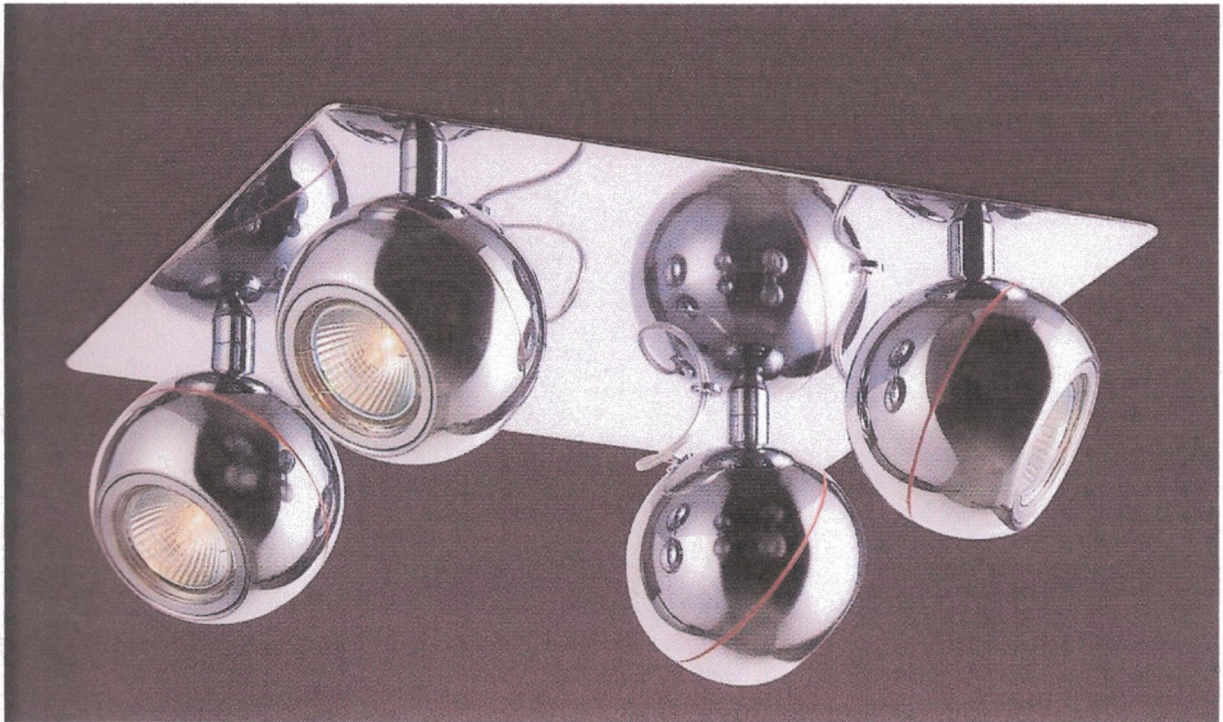


Fig. 5

~~Zygmunt Kwiatkowski~~
~~Rzecznik Patentowy~~
~~ul. Tomcia Pałucha 10/15~~
~~05-800 Pruszków~~
~~tel /fax 753-45-68~~



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

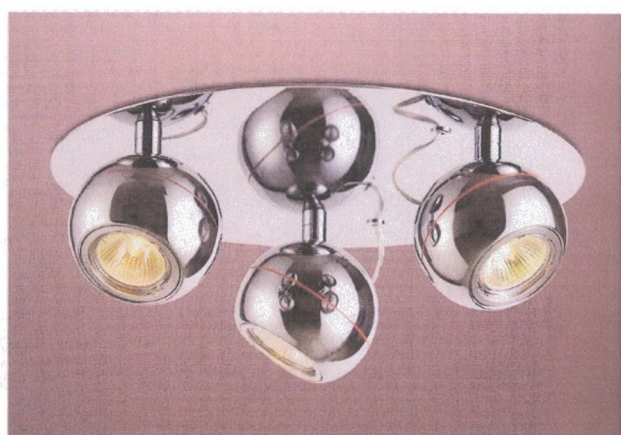


Fig. 4



Fig. 5

14877

Zygmunt Kwiatkowski
Pracownik Patentowy
ul. Tomcia Palucha 10/15
05-800 Pruszków
tel / fax 758-45-68