



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211407204 U

(45)授权公告日 2020.09.04

(21)申请号 201922214094.3

(22)申请日 2019.12.11

(73)专利权人 曾庆辉

地址 262600 山东省潍坊市临朐县朐山路
87号

(72)发明人 曾庆辉 孙磊

(74)专利代理机构 北京艾皮专利代理有限公司
11777

代理人 冯铁惠

(51)Int.Cl.

A01K 1/03(2006.01)

A61L 2/08(2006.01)

A61L 2/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种兽医用畜牧防疫饲养舍

(57)摘要

本实用新型公开了一种兽医用畜牧防疫饲养舍,包括饲养舍、舍门和观察窗,饲养舍正面的一侧设置有舍门,舍门的一侧开设有洞口,洞口内壁固定连接有观察窗,饲养舍内壁一侧的下部固定连接有增压喷头,增压喷头的一端固定连接有抽液管,抽液管远离增压喷头的一端固定连接有抽水泵,抽水泵的下表面活动连接有蓄水池,饲养舍内壁的两侧均固定连接有杀菌灯。该兽医用畜牧防疫饲养舍,通过消毒喷头的设置,人员在防疫期间,人员可定时打开消毒喷头,对饲养舍内部进行消毒液的喷洒,从而可抑制饲养舍内的细菌滋生,通过换气扇的设置,可将饲养舍内的空气排出进行更换,从而可使饲养舍内保持空气清新,同时也可防止细菌的滋生。

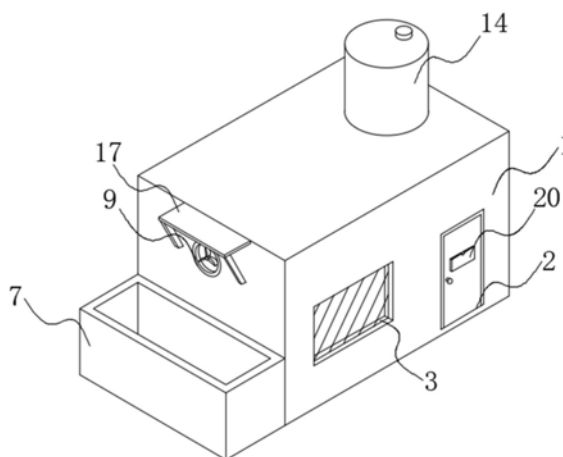

1. 一种兽医用畜牧防疫饲养舍,包括饲养舍(1)、舍门(2)和观察窗(3),其特征在于:所述饲养舍(1)正面的一侧设置有舍门(2),所述舍门(2)的一侧开设有洞口,所述洞口内壁固定连接有观察窗(3),所述饲养舍(1)内壁一侧的下部固定连接有增压喷头(4),所述增压喷头(4)的一端固定连接有抽液管(5),所述抽液管(5)远离增压喷头(4)的一端固定连接有抽水泵(6),所述抽水泵(6)的下表面活动连接有蓄水池(7),所述饲养舍(1)内壁的两侧均固定连接有杀菌灯(8),其中一个所述杀菌灯(8)的上方开设有洞口,所述洞口内壁固定连接有换气扇(9),所述换气扇(9)的上方固定连接有安装架(10),所述安装架(10)的下端固定连接有消毒喷头(11),所述安装架(10)的一端固定连接有连接管(12),所述连接管(12)通过增压泵(13)固定连接有消毒箱(14),所述饲养舍(1)内低壁的一侧开设有排泄物口(16),所述排泄物口(16)的下端通过管道固定连接有化粪池(15)。

2. 根据权利要求1所述的一种兽医用畜牧防疫饲养舍,其特征在于:所述排泄物口(16)上表面的一侧活动连接有盖板。

3. 根据权利要求1所述的一种兽医用畜牧防疫饲养舍,其特征在于:所述换气扇(9)的一侧设置有过滤网,所述换气扇(9)的上方设置有挡雨板(17)。

4. 根据权利要求1所述的一种兽医用畜牧防疫饲养舍,其特征在于:所述饲养舍(1)外表面远离挡雨板(17)的一侧固定连接有爬梯(18)。

5. 根据权利要求1所述的一种兽医用畜牧防疫饲养舍,其特征在于:所述饲养舍(1)的内顶壁安装有室内照明灯(19)。

6. 根据权利要求1所述的一种兽医用畜牧防疫饲养舍,其特征在于:所述舍门(2)的表面设置有标识盒(20)。

一种兽医用畜牧防疫饲养舍

技术领域

[0001] 本实用新型涉及饲养舍技术领域,具体为一种兽医用畜牧防疫饲养舍。

背景技术

[0002] 畜牧,是利用畜禽等已经被人类驯化的动物,或者鹿、麝、狐、貂、水獭、鹌鹑等野生动物的生理机能,通过人工饲养、繁殖,使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能,以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的生产部门,区别于自给自足家畜饲养,畜牧业的主要特点是集中化、规模化、并以营利为生产目的,畜牧是人类与自然界进行物质交换的极重要环节。在现实畜牧生产过程中,会有各种疾病的发生,而且某些疾病有一定的传染性,如果没有及时的防控治疗,就会对养殖者带来巨大的损失,再加上特殊种群或是特殊病例的牲畜遇到具有特殊病情的牲畜需要医治的话,因没有单独独立的畜牧兽医饲养舍,这给畜牧兽医的工作带来一定程度上的负面影响,此外畜牧兽医饲养舍必须经常进行消毒处理,但人为消毒大大增加了工作强度,费时费力,因此需要进行改进。

实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种兽医用畜牧防疫饲养舍,解决了上述背景技术中提出的技术问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种兽医用畜牧防疫饲养舍,包括饲养舍、舍门和观察窗,所述饲养舍正面的一侧设置有舍门,所述舍门的一侧开设有洞口,所述洞口内壁固定连接观察窗,所述饲养舍内壁一侧的下部固定连接增压喷头,所述增压喷头的一端固定连接抽液管,所述抽液管远离增压喷头的一端固定连接水泵,所述水泵的下表面活动连接蓄水池,所述饲养舍内壁的两侧均固定连接杀菌灯,其中一个所述杀菌灯的上方开设有洞口,所述洞口内壁固定连接换气扇,所述换气扇的上方固定连接安装架,所述安装架的下端固定连接消毒喷头,所述安装架的一端固定连接连接管,所述连接管通过增压泵固定连接消毒箱,所述饲养舍内低壁的一侧开设有排泄物口,所述排泄物口的下端通过管道固定连接化粪池。

[0007] 可选的,所述排泄物口上表面的一侧活动连接有盖板。

[0008] 可选的,所述换气扇的一侧设置有过滤网,所述换气扇的上方设置有挡雨板。

[0009] 可选的,所述饲养舍外表面远离挡雨板的一侧固定连接爬梯。

[0010] 可选的,所述饲养舍的内顶壁安装有室内照明灯。

[0011] 可选的,所述舍门的表面设置有标识盒。

[0012] (三)有益效果

[0013] 本实用新型提供了一种兽医用畜牧防疫饲养舍,具备以下有益效果:

[0014] 1、该兽医用畜牧防疫饲养舍,通过消毒喷头的设置,人员在防疫期间,人员可定时

打开消毒喷头,对饲养舍内部进行消毒液的喷洒,从而可抑制饲养舍内的细菌滋生,通过换气扇的设置,可将饲养舍内的空气排出进行更换,从而可使饲养舍内保持空气清新,同时也可防止细菌的滋生。

[0015] 2、该兽医用畜牧防疫饲养舍,通过增压喷头的设置,人员可先为蓄水池内添水,在对饲养舍内进行清洗时,可打开抽水泵,使增压喷头喷水,便于人员对饲养舍地面进行清洗。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型立体结构示意图;

[0017] 图2为本实用新型正面的透视结构示意图。

[0018] 图中:1、饲养舍;2、舍门;3、观察窗;4、增压喷头;5、抽液管;6、抽水泵;7、蓄水池;8、杀菌灯;9、换气扇;10、安装架;11、消毒喷头;12、连接管;13、增压泵;14、消毒箱;15、化粪池;16、排泄物口;17、挡雨板;18、爬梯;19、室内照明灯;20、标识盒。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0020] 请参阅图1至图2,本实用新型提供一种技术方案:一种兽医用畜牧防疫饲养舍,包括饲养舍1、舍门2和观察窗3,饲养舍1正面的一侧设置有舍门2,舍门2的一侧开设有洞口,洞口内壁固定连接观察窗3,饲养舍1内壁一侧的下部固定连接增压喷头4,增压喷头4的一端固定连接抽液管5,抽液管5远离增压喷头4的一端固定连接抽水泵6;

[0021] 通过增压喷头4的设置,人员可先为蓄水池7内添水,在对饲养舍1内进行清洗时,可打开抽水泵6,使增压喷头4喷水,便于人员对饲养舍1地面进行清洗;

[0022] 抽水泵6的下表面活动连接蓄水池7,饲养舍1内壁的两侧均固定连接杀菌灯8,其中一个杀菌灯8的上方开设有洞口,洞口内壁固定连接换气扇9,通过换气扇9的设置,可将饲养舍1内的空气排出进行更换,从而可使饲养舍1内保持空气清新,同时也可防止细菌的滋生,换气扇9的上方固定连接安装架10,安装架10的下端固定连接消毒喷头11,通过消毒喷头11的设置,人员在防疫期间,人员可定时打开消毒喷头11,对饲养舍1内部进行消毒液的喷洒,从而可抑制饲养舍1内的细菌滋生,安装架10的一端固定连接连接管12,连接管12通过增压泵13固定连接消毒箱14,饲养舍1内低壁的一侧开设有排泄物口16,排泄物口16的下端通过管道固定连接化粪池15,排泄物口16上表面的一侧活动连接有盖板,换气扇9的一侧设置有过滤网,通过过滤网的设置,可防止在日常使用时杂物和蚊虫进入饲养舍1内,换气扇9的上方设置有挡雨板17,通过挡雨板17设置,防止雨水进入饲养舍1内,饲养舍1外表面远离挡雨板17的一侧固定连接爬梯18,通过爬梯18的设置,便于人员登上饲养舍1的顶端为消毒箱14内添加消毒液,饲养舍1的内顶壁安装有室内照明灯19,舍门2的表面设置有标识盒20,通过标识盒20的设置,人员可将饲养舍1内动物的情况和检查日期记录在纸上,放入标识盒20内。

[0023] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电连接,并且主控器可为计

算机等起到控制的常规已知设备。

[0024] 综上所述,该兽医用畜牧防疫饲养舍,使用时,人员可将杀菌灯8打开,通过消毒喷头11的设置,人员可定期为饲养舍1内喷洒消毒液,抑制病菌的生长,通过换气扇9的设置,可长期为饲养舍1内更换新鲜空气,在动物排泄粪便后,人员可打开增压喷头4,对饲养舍1的地面进行清洗,将粪便冲入化粪池15。

[0025] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

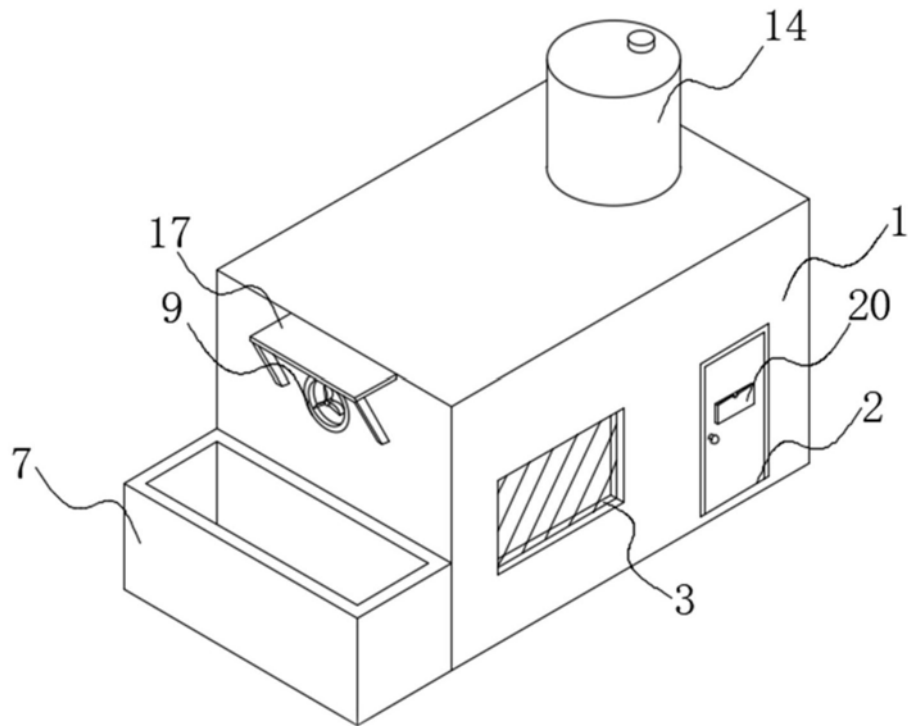


图1

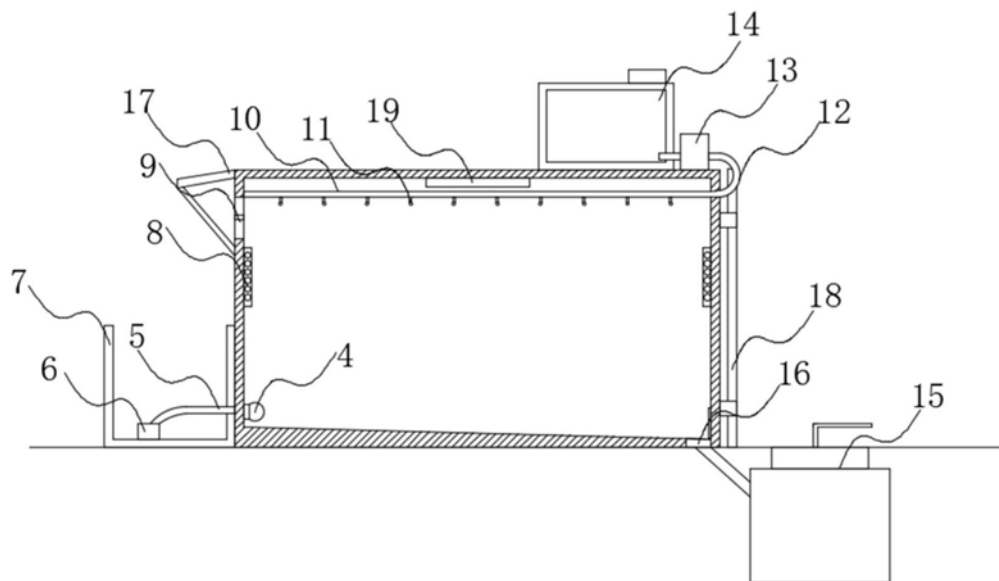


图2