(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214858453 U
(45)授权公告日 2021.11.26

(21)申请号 202023106246.7

(22)申请日 2020.12.22

(73)专利权人 韩典慧
地址 277500 山东省枣庄市滕州市腾飞路1795号枣庄市肿瘤医院

(72)发明人 韩典慧 顾春艳

(51)Int.Cl.
A61G 7/015(2006.01)
A61G 7/02(2006.01)
A61G 7/05(2006.01)
A61M 5/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种心胸外科护理床

(57)摘要

本实用新型涉及一种护理床本体，具体地说，涉及一种心胸外科护理床，所述护理床本体外侧一端焊接有输液架插接柱，所述护理床本体上表面安装有可活动床板，所述床板表面铺设有床垫，所述床垫底端设有相适配的抽出式床板床垫，所述抽出式床板床垫下端安装有把手，所述抽出式床板床垫两侧表面等间距设有床板滑块，所述床板中间开设有便槽，所述便槽底面两端均匀等间距安装有调节踏板，所述调节踏板一端安装有踏板，所述踏板一端设有限位滑块，在病人做过手术之后，无法立马下床行走，上卫间成年人要最少两人搀扶，本实用新型可通过抽出式床板床垫，底部放一个便盆，从而实现病人内急的需求，具体为一种心胸外科护理床。

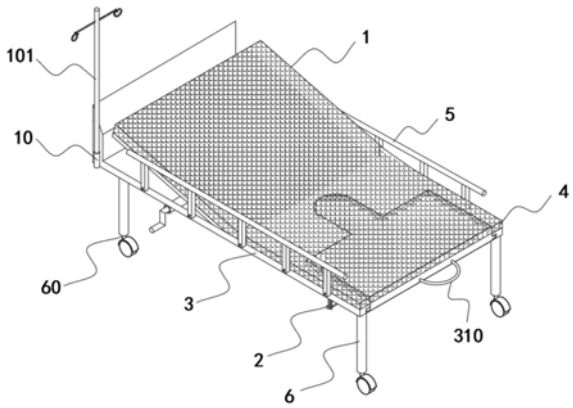

CN 214858453 U

1.一种心胸外科护理床,包括护理床本体(1),其特征在于:所述护理床本体(1)外侧一端焊接有输液架插接柱(10),所述护理床本体(1)上表面安装有可活动床板(3),所述床板(3)表面铺设有床垫(4),所述床垫(4)底端设有相适配的抽出式床板床垫(31),所述抽出式床板床垫(31)下端安装有把手(310),所述抽出式床板床垫(31)两侧表面等间距设有床板滑块(311),所述床板(3)中间开设有便槽(32),所述便槽(32)底面两端均匀等间距安装有调节踏板(2),所述调节踏板(2)一端安装有踏板(22),所述踏板(22)一端设有滑板(21)。

2.根据权利要求1所述的心胸外科护理床,其特征在于:所述护理床本体(1)的四周均匀分布安装床腿(6),所述床腿(6)底端连接滚轮(60)。

3.根据权利要求1所述的心胸外科护理床,其特征在于:所述输液架插接柱(10)一端连接有输液架(101)。

4.根据权利要求1所述的心胸外科护理床,其特征在于:所述滑板(21)表面开设有滑板滑槽(210),所述踏板(22)的一端安装有限位滑块(220)。

5.根据权利要求4所述的心胸外科护理床,其特征在于:所述限位滑块(220)一端开设有固定销孔(2200),所述固定销孔(2200)内部设有固定销(2201)。

6.根据权利要求1所述的心胸外科护理床,其特征在于:所述护理床本体(1)两侧安装有扶手(5)。

一种心胸外科护理床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种护理床本体，具体为一种心胸外科护理床。

背景技术

[0002] 目前，护理床在医院的使用非常的普遍，不同的护理床带有不同的功能，方便对病人的护理，国内各医院护理卧床最为常见的一种是在床体的一端设置一个可调装置，用来调节床头的高低，以便于病人躺下和坐，当一个成年病人想要如厕时至少需要两人以上搀扶才可以，特别是像刚做完心胸手术的，由于病人长期卧床或刚做完手术，身体虚弱，起身行动是比较困难的事情，这种情况下病人下床如厕增加更大的风险，同时需要最少两名护理人员。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种心胸外科护理床，以解决上述背景技术中提出的心胸外科病人如厕需要多人搀扶，如厕不方便带来的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供一种心胸外科护理床，包括护理床本体，所述护理床本体外侧一端焊接有输液架插接柱，所述护理床本体上表面安装有可活动床板，所述床板表面铺设有床垫，所述床垫底端设有相适配的抽出式床板床垫，所述抽出式床板床垫下端安装有把手，所述抽出式床板床垫两侧表面等间距设有床板滑块，所述床板中间开设有便槽，所述便槽底面两端均匀等间距安装有调节踏板，所述调节踏板一端安装有踏板，所述踏板一端设有滑板。

[0005] 优选的，所述护理床本体的四周均匀分布安装床腿，所述床腿底端连接滚轮。

[0006] 优选的，所述输液架插接柱一端连接有输液架。

[0007] 优选的，所述滑板表面开设有滑板滑槽，所述踏板的一端安装有限位滑块。

[0008] 优选的，所述限位滑块一端开设有固定销孔，所述固定销孔内部设有固定销。

[0009] 优选的，所述护理床本体两侧安装有扶手。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果：

[0011] 该种心胸外科护理床，当病人想要如厕时，将抽出式床板床垫从护理床本体中抽出，然后将便盆放到便槽的下方，将病人的双腿分别摆放到便槽的两侧，随后将病人扶起坐立，当病人坐立在护理床本体，双手紧握扶手，护理人员，通过固定销调节踏板的上下高度，使得病人双脚舒适的踩到踏板上。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型的便槽结构示意图；

[0014] 图3为本实用新型的调节踏板结构示意图；

[0015] 图4为本实用新型的抽出式床板床垫结构示意图。

[0016] 图中：

[0017] 1、护理床本体；10、输液架插接柱；101、输液架；

[0018] 2、调节踏板；21、滑板；210、滑板滑槽；

[0019] 22、踏板；220、限位滑块；2200、固定销孔；2201、固定销；

[0020] 3、床板；30、床板滑槽；

[0021] 31、抽出式床板床垫；310、把手；311、床板滑块；

[0022] 32、便槽；

[0023] 4、床垫；

[0024] 5、扶手；

[0025] 6、床腿；60、滚轮。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0027] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“中心线”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“深度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制，另外在本实用新型的描述中，“若干”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0028] 实施例1

[0029] 一种心胸外科护理床，为了解决传统的病人如厕需要多人搀扶，如厕不方便带来的问题，作为一个优选实施例，如图1、图2、图3和图4所示，包括护理床本体1，所述护理床本体1外侧一端焊接有输液架插接柱10，所述护理床本体1上表面安装有可活动床板3，所述床板3表面铺设有床垫4，所述床垫4底端设有相适配的抽出式床板床垫31，所述抽出式床板床垫31下端安装有把手310，所述抽出式床板床垫31两侧表面等间距设有床板滑块311，所述床板3中间开设有便槽32，所述便槽32底面两端均匀等间距安装有调节踏板2，所述调节踏板2一端安装有踏板22，所述踏板22一端设有滑板21。

[0030] 本实例中，护理床本体1的四周均匀分布安装床腿6，所述床腿6底端连接滚轮60，护理床本体1与床腿6为焊接固定，床腿6底端连接滚轮60，滚轮60选用万向滚轮，可以自由变换滚轮60方向，方便护理床本体1的自由移动。

[0031] 进一步的，输液架插接柱10一端连接有输液架101，输液架插接柱10与护理床本体1焊接固定，输液架插接柱10与输液架101相适配连接方便取下，调节踏板2与便槽32焊接固定，滑板21表面开设有滑板滑槽210，所述踏板22的一端安装有限位滑块220，防止踏板22的随意变动。

[0032] 具体的为，限位滑块220一端开设有固定销孔2200，所述固定销孔2200内部设有固定销2201，通过调节限位滑块220一端开设的固定销2201，调节固定销2201的松紧程度，上

下调节踏板22的高度，达到病人脚部舒适的部位，踏板22为实木材质，病人双脚踩到踏板22上不会太凉。

[0033] 除此之外，护理床本体1两侧安装有扶手5，扶手5与护理床本体1螺丝固定，防止病人转身掉到床下，同时在坐立的时候紧握扶手5防止身体倾斜。

[0034] 本实用新型在使用时，当病人无法自己下床想要如厕时，护理人只需将抽出式床板床垫31从护理床本体1中抽出，然后将便盆放到便槽32的下方，将病人的双腿分别摆放到便槽32的两侧，随后轻轻将病人病床扶起坐立，当病人坐立在护理床本体1时，双手紧握两侧扶手5，此时护理人员，通过固定销2201调节踏板2的上下高度，使得病人双脚舒适的踩到踏板5上，此时病人就可以自行如厕了，结构简单，实用方便，同时减少护理人员成本。

[0035] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例，并不用来限制本实用新型，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

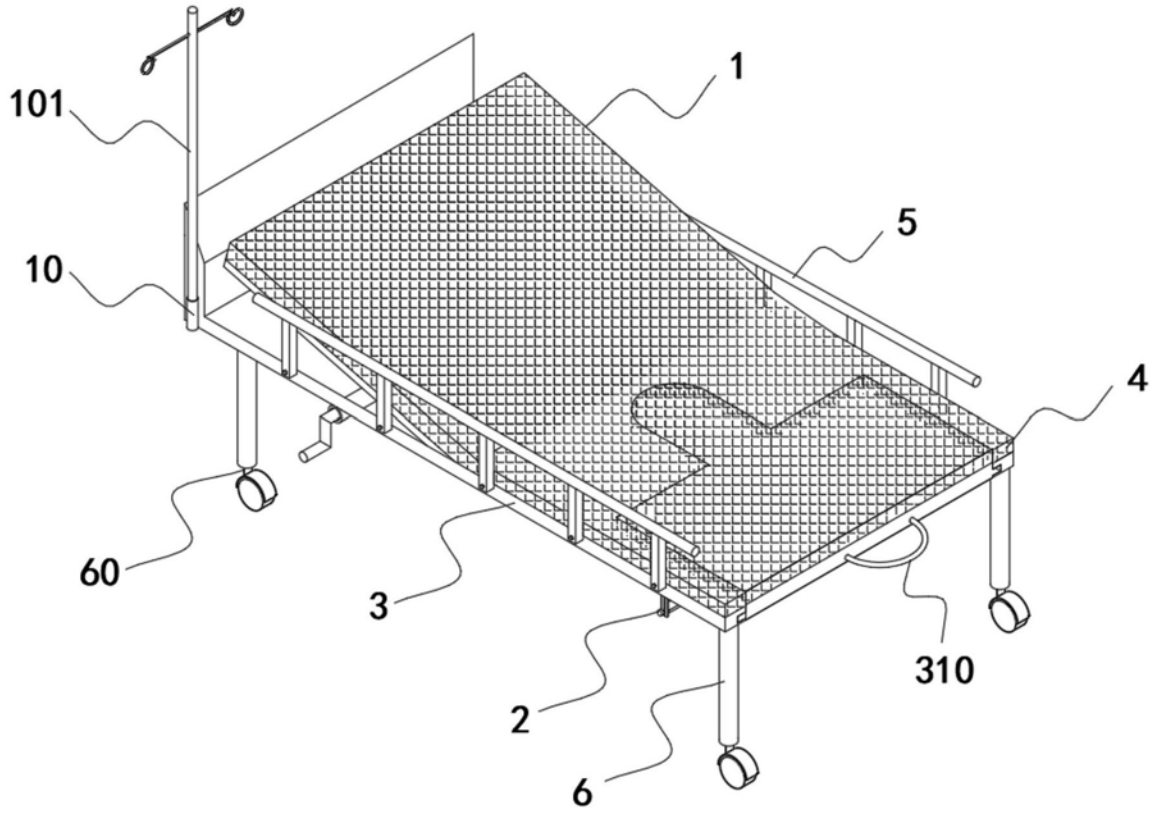


图1

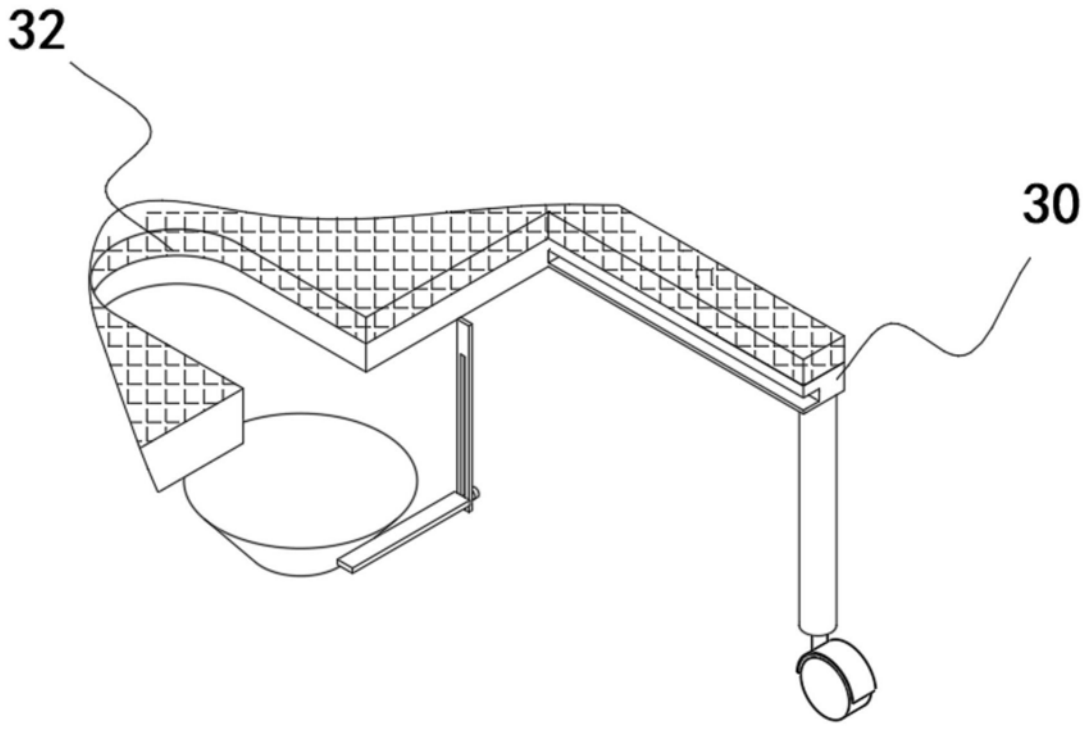


图2

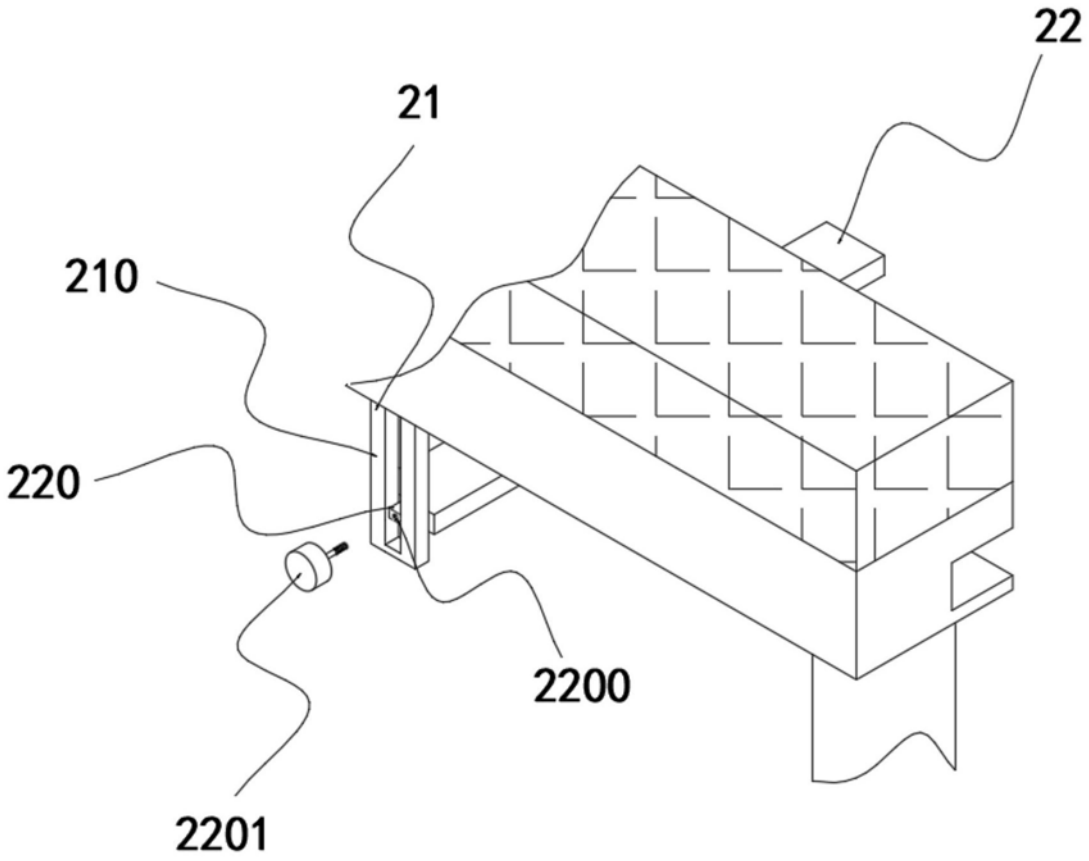


图3

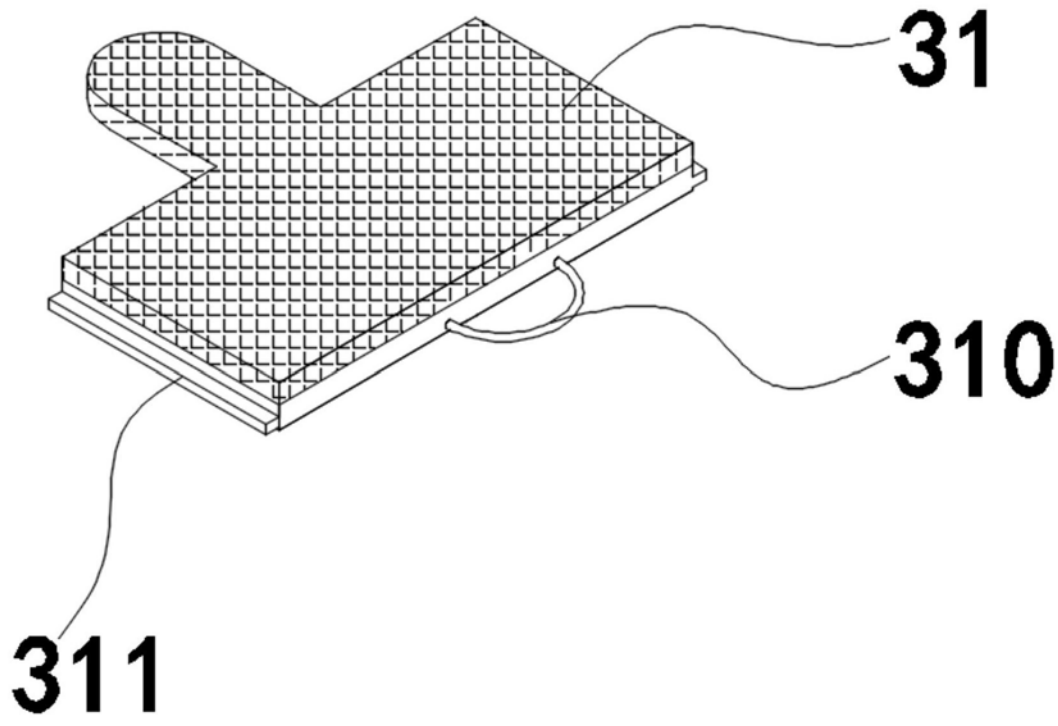


图4