



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202567251 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 05

(21) 申请号 201220250521. 9

(22) 申请日 2012. 05. 17

(73) 专利权人 朱国文

地址 835000 新疆维吾尔自治区伊宁市军垦
路与西环路交叉口顺发不锈钢店

(72) 发明人 朱国文

(51) Int. Cl.

A47C 17/00 (2006. 01)

A47C 19/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

钢管床

(57) 摘要

本实用新型公开了一种钢管床。这种钢管床，在床头底部的两侧各设一支撑腿套管，这两根支撑腿套管中插设床架上的两根插管，床架另一端设两个支撑腿。本实用新型具有以下优点：一是安装床时，只要将床架的两根插管插入床头的两根支撑腿套管中即可；拆卸床时，只要将床架的两根插管从床头的两根支撑腿套管中拔出即可，方便快捷。二是床架的两根插管完全插入床头的两腿支撑腿套管中，牢固稳定，不会产生晃动。三是结构简单，制作方便。

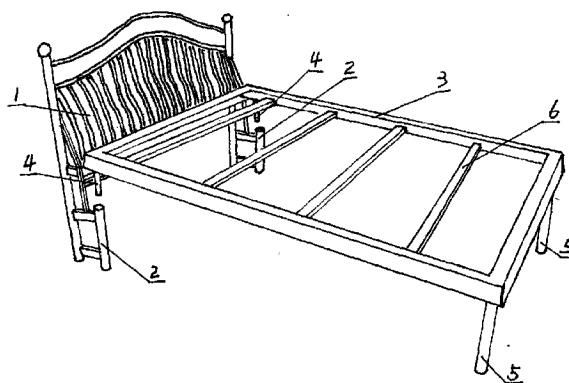

1. 一种钢管床,其特征在于,在床头(1)底部的两侧各设一支撑腿套管(2),两根支撑腿套管(2)中插设床架(3)上的两根插管(4),床架(3)另一端设两个支撑腿(5)。
2. 根据权利要求1所述的钢管床,其特征在于:在床架(3)上设有数根横撑(6)。

钢管床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种床,特别涉及一种钢管床。

背景技术

[0002] 目前,钢管床的床头与床架多是由螺丝固定在一起的,组装和拆卸都麻烦,而且螺丝容易松动,造成床摆晃不牢固。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种拆装方便、稳定牢固的钢管床。

[0004] 本实用新型所采取的技术方案是,这种钢管床,在床头底部的两侧各设一支撑腿套管,这两根支撑腿套管中插设床架上的两根插管,床架另一端设两个支撑腿。

[0005] 由于采取了上述技术方案,故本实用新型具有以下优点:一是安装床时,只要将床架的两根插管插入床头的两根支撑腿套管中即可;拆卸床时,只要将床架的两根插管从床头的两根支撑腿套管中拔出即可,方便快捷。二是床架的两根插管完全插入床头的两腿支撑腿套管中,牢固稳定,不会产生晃动。三是结构简单,制作方便。

附图说明

[0006] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0007] 图 1 为本实用新型外观立体示意图。

具体实施方式

[0008] 实施例 1,如图 1 所示,这种钢管床,在床头 1 底部的两侧各设一支撑腿套管 2,两根支撑腿套管 2 中插设床架 3 上的两根插管 4,床架 3 另一端设两个支撑腿 5。

[0009] 实施例 2,如实施例 1 所述的钢管床,在床架 3 上设有数根横撑 6。

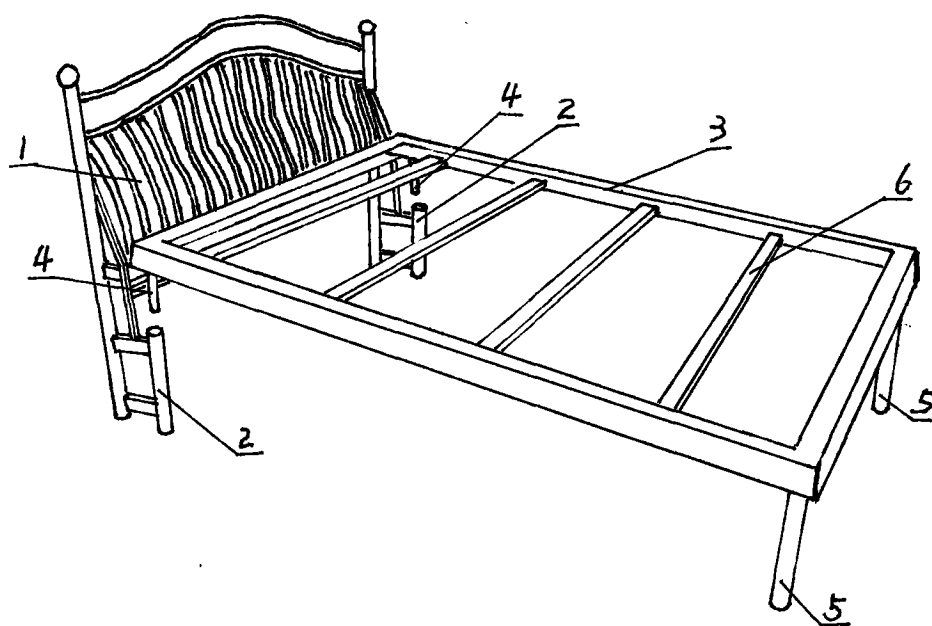


图 1