



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219762520 U

(45) 授权公告日 2023. 09. 29

(21) 申请号 202320632420.6

A41D 31/14 (2019.01)

(22) 申请日 2023.03.28

A41D 31/18 (2019.01)

(73) 专利权人 杭州云霄制衣有限公司

地址 311100 浙江省杭州市余杭区塘栖镇
邵家坝村

(72) 发明人 陈霄峰

(74) 专利代理机构 浙江永航联科专利代理有限
公司 33304

专利代理师 黄丽珍

(51) Int.Cl.

A41D 1/02 (2006.01)

A41D 27/12 (2006.01)

A41D 27/10 (2006.01)

A41D 31/24 (2019.01)

A41D 31/04 (2019.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种内带护肘结构的西装

(57) 摘要

本实用新型公开了一种内带护肘结构的西装,包括西装主体,西装主体的两衣袖肘部设有通口,西装主体沿所述通口设有一圈第一连接布边,第一连接布边上间隔设有多个子按扣,通口外装有将其密封的耐磨布,耐磨布尺寸与通口相同,并设有一圈第二连接布边,第二连接布边上设有与子按扣一一对应的母按扣,耐磨布内侧装有护肘布,护肘布夹在耐磨布与通口之间,护肘布设有一圈第三连接布边,第三连接布边设有与子按扣一一对应并使其凸出柱头穿过的通孔,护肘布具有一定伸缩弹性。有益效果:耐磨布可增强弯肘处的耐磨性,护肘布可增强弯肘时的舒适性;耐磨布和护肘布均可拆卸,在磨损后可单独更换;可选用不同材质的护肘布,实现不同的功能。

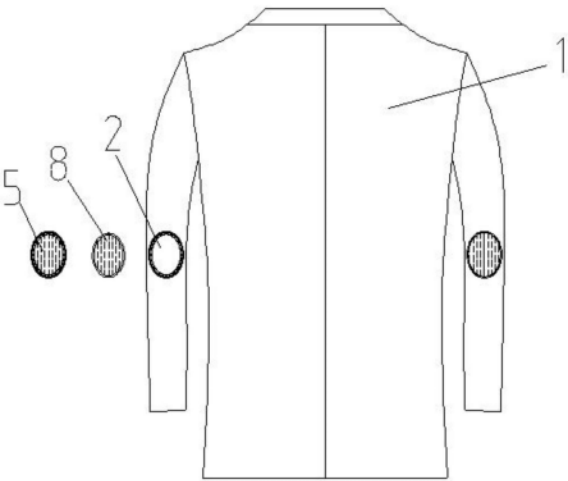

1. 一种内带护肘结构的西装,其特征在于,包括西装主体(1),所述西装主体(1)的两衣袖肘部设有通口(2),所述西装主体(1)沿所述通口(2)设有一圈第一连接布边(3),所述第一连接布边(3)上间隔设有多个子按扣(4),所述通口(2)外装有将其密封的耐磨布(5),所述耐磨布(5)尺寸与所述通口(2)相同,并设有一圈第二连接布边(6),所述第二连接布边(6)上设有与所述子按扣(4)一一对应的母按扣(7),所述耐磨布(5)内侧装有护肘布(8),所述护肘布(8)夹在所述耐磨布(5)与所述通口(2)之间,所述护肘布(8)设有一圈第三连接布边(9),所述第三连接布边(9)设有与所述子按扣(4)一一对应并使其凸出柱头穿过的通孔(10),所述护肘布(8)具有一定伸缩弹性。

2. 根据权利要求1所述的一种内带护肘结构的西装,其特征在于,所述耐磨布(5)为透气材质制成,并具有一定伸缩弹性。

3. 根据权利要求1所述的一种内带护肘结构的西装,其特征在于,所述西装主体(1)沿所述第一连接布边(3)外圈设有一圈粘扣勾面(11),所述耐磨布(5)沿所述第二连接布边(6)外圈设有一圈与所述粘扣勾面(11)对应的粘扣毛面(12)。

4. 根据权利要求1所述的一种内带护肘结构的西装,其特征在于,所述护肘布(8)为一种保暖布,由纯棉材质制成。

5. 根据权利要求1所述的一种内带护肘结构的西装,其特征在于,所述护肘布(8)为一种透气布,表面设有多个透气孔(13)。

一种内带护肘结构的西装

技术领域

[0001] 本实用新型属于服装技术领域，具体涉及一种内带护肘结构的西装。

背景技术

[0002] 西装通常是公司企业从业人员、政府机关从业人员在较为正式的场合男士着装的一个首选，也是上班族的职业服装首选，随着社会和科技的进步，人们对服装的要求越来越高，需要的功能也越来越多。

[0003] 西装肘部一般与袖子为一个整体，缺乏伸缩性，在使用过程中弯肘时，不舒适；且肘部缺乏有效防护，从而易磨损，而当肘部磨损时，整个西装缺乏使用价值，造成浪费。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种内带护肘结构的西装，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种内带护肘结构的西装，包括西装主体，所述西装主体的两衣袖肘部设有通口，所述西装主体沿所述通口设有一圈第一连接布边，所述第一连接布边上间隔设有多个子按扣，所述通口外装有将其密封的耐磨布，所述耐磨布尺寸与所述通口相同，并设有一圈第二连接布边，所述第二连接布边上设有与所述子按扣一一对应的母按扣，所述耐磨布内侧装有护肘布，所述护肘布夹在所述耐磨布与所述通口之间，所述护肘布设有一圈第三连接布边，所述第三连接布边设有与所述子按扣一一对应并使其凸出柱头穿过的通孔，所述护肘布具有一定伸缩弹性。

[0006] 优选的，所述耐磨布为透气材质制成，并具有一定伸缩弹性。

[0007] 优选的，所述西装主体沿所述第一连接布边外圈设有一圈粘扣勾面，所述耐磨布沿所述第二连接布边外圈设有一圈与所述粘扣勾面对应的粘扣毛面。

[0008] 优选的，所述护肘布为一种保暖布，由纯棉材质制成。

[0009] 优选的，所述护肘布为一种透气布，表面设有多个透气孔。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0011] 1、耐磨布可增强弯肘处的耐磨性，护肘布可增强弯肘时的舒适性。

[0012] 2、耐磨布和护肘布均可拆卸，在磨损后可单独更换。

[0013] 3、可选用不同材质的护肘布，实现不同的功能，如根据不同季节需要，选用保暖布，增强通口处的保暖效果，或选用透气布增强透气效果。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的主视结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的局部结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型的耐磨布结构示意图；

[0017] 图4为本实用新型的护肘布结构示意图；

[0018] 图5为本实用新型的保暖布结构示意图；

[0019] 图6为本实用新型的透气布结构示意图。

[0020] 图中：1、西装主体；2、通口；3、第一连接布边；4、子按扣；5、耐磨布；6、第二连接布边；7、母按扣；8、护肘布；9、第三连接布边；10、通孔；11、粘扣勾面；12、粘扣毛面；13、透气孔。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 实施例1：请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种内带护肘结构的西装，包括西装主体1，所述西装主体1的两衣袖肘部设有通口2，所述西装主体1沿所述通口2设有一圈第一连接布边3，用以连接耐磨布5；所述第一连接布边3上间隔设有多个子按扣4，所述通口2外装有将其密封的耐磨布5，所述耐磨布5尺寸与所述通口2相同，并设有一圈第二连接布边6，所述第二连接布边6上设有与所述子按扣4一一对应的母按扣7，从而将耐磨布5的母按扣7扣在第一连接布边3的子按扣4上，可将耐磨布5固定在通口2外将其密封；所述耐磨布5内侧装有护肘布8，所述护肘布8夹在所述耐磨布5与所述通口2之间，所述护肘布8设有一圈第三连接布边9，所述第三连接布边9设有与所述子按扣4一一对应并使其凸出柱头穿过的通孔10，从而将护肘布8的通孔10套在子按扣4的凸出柱头上后再将耐磨布5母按扣7扣在子按扣4上，将护肘布8固定在内侧，所述护肘布8具有一定伸缩弹性，从而弯肘时护肘布8可进行拉伸，更舒适。

[0023] 请参阅图1、图3，所述耐磨布5为透气材质制成，并具有一定伸缩弹性；在本实施例中，从而在弯肘时耐磨布5也可进行拉伸，提高舒适性。

[0024] 请参阅图1-3，所述西装主体1沿所述第一连接布边3外圈设有一圈粘扣勾面11，所述耐磨布5沿所述第二连接布边6外圈设有一圈与所述粘扣勾面11对应的粘扣毛面12；在本实施例中，从而通过耐磨布5的粘扣毛面12粘在粘扣勾面11上可进一步增强耐磨布5与西装主体1连接的牢固程度，同时也增强耐磨布5与西装主体1连接处的密封性。

[0025] 请参阅图5，所述护肘布8为一种保暖布，由纯棉材质制成；在本实施例中，从而增强通口2处的保暖效果。

[0026] 请参阅图6，所述护肘布8为一种透气布，表面设有多个透气孔13；在本实施例中，通过透气布在起到弯肘舒适性的同时，通过透气孔13增强透气效果。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

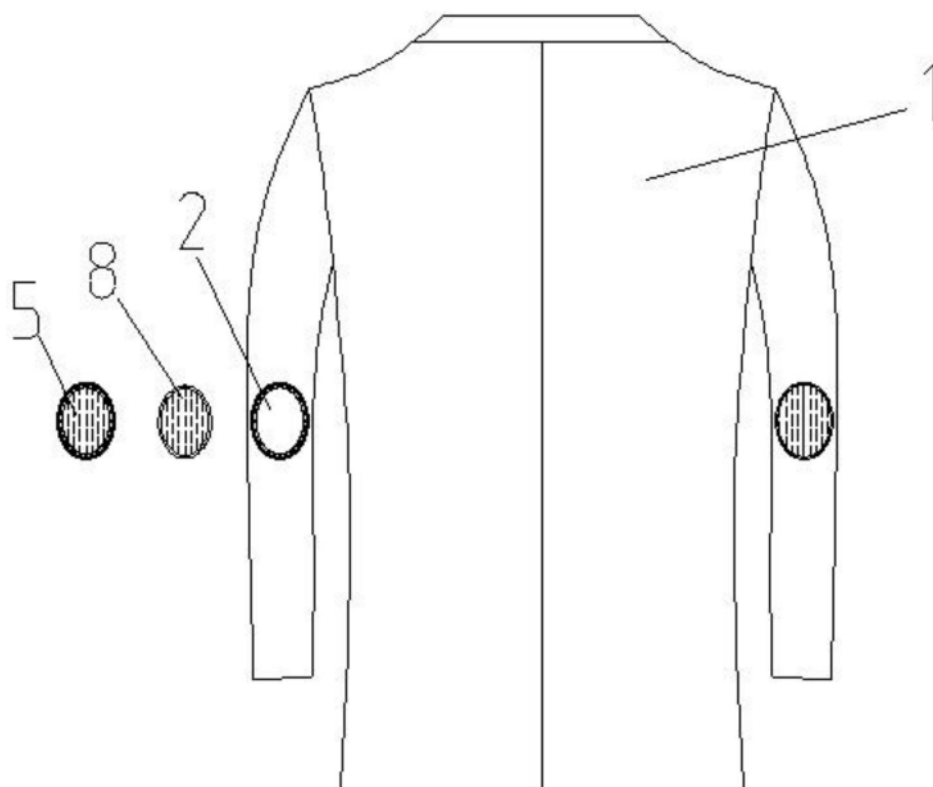


图1

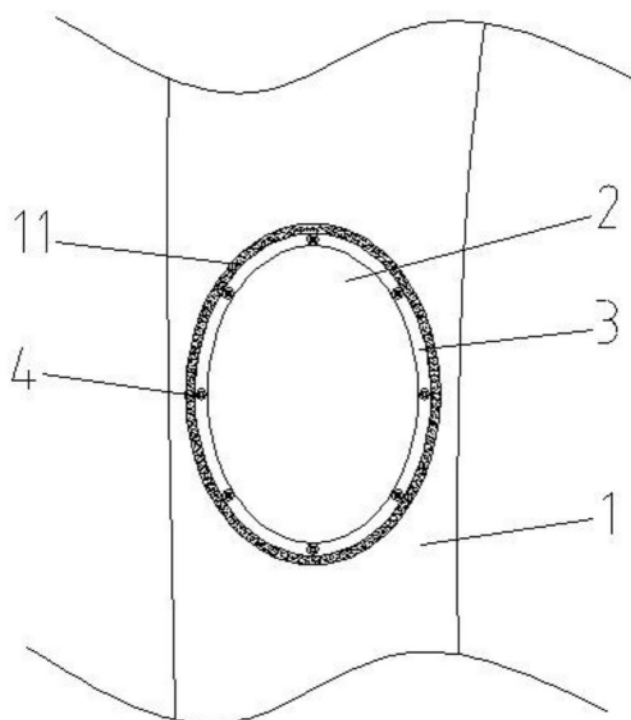


图2

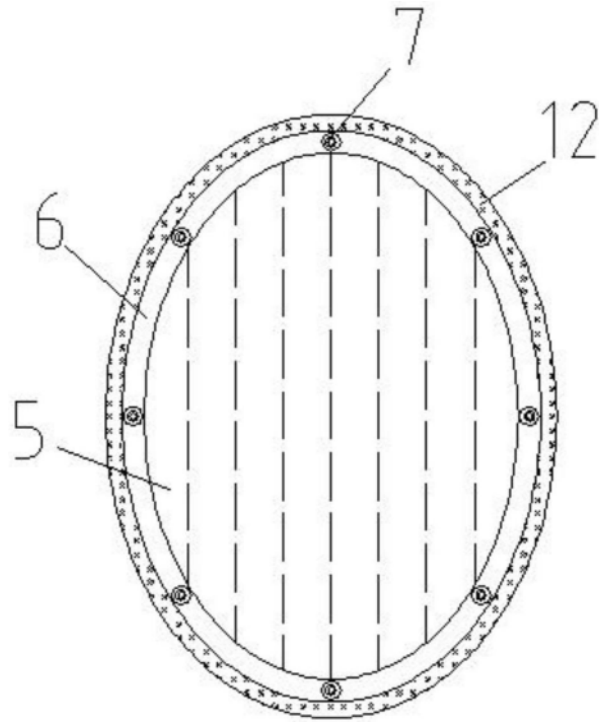


图3

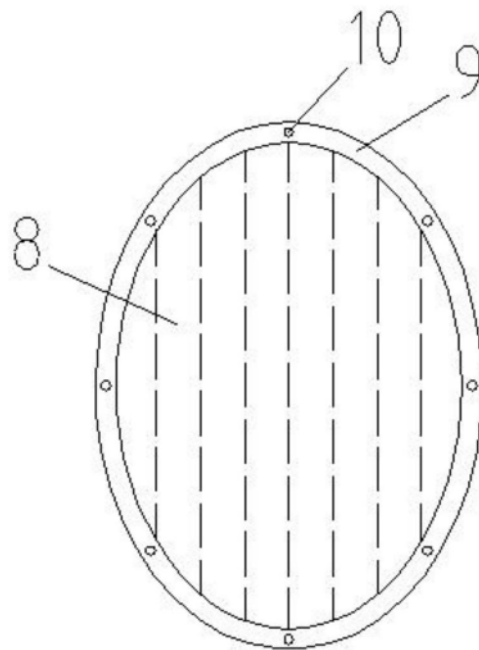


图4

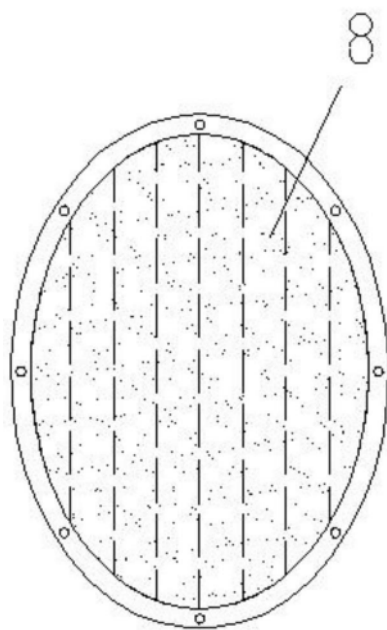


图5

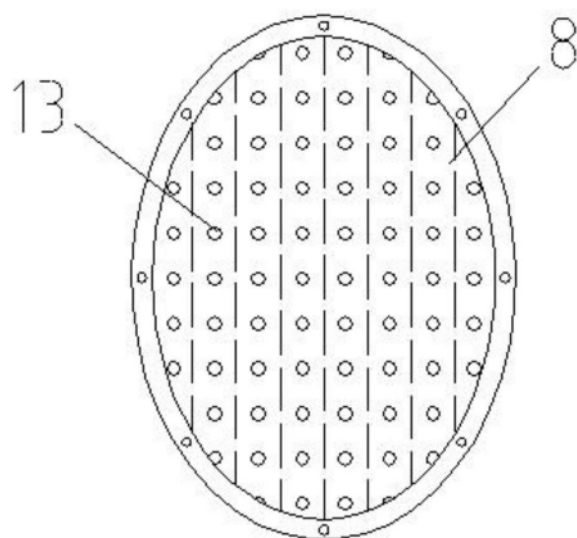


图6